R21

Radiateur basse température

Adapté aux exigences des crèches et des écoles maternelles.

R21

Fait référence à l'article du réglement de sécurité régissant les locaux recevant du public (ERP), qui stipule que « les dispositifs assurant le chauffage des locaux des écoles maternelles ne doivent pas être directement accessibles si leur température de surface est supérieure à 60° C en régime normal ».

CONNECTABLE* AVEC UN MODULE EN OPTION

PLUS D'INFOS VOIR PAGE 126

LES ATOUTS

- **Chaleur douce à température de surface réduite pour la sécurité des enfants**
- Façade basse température
- Bords arrondis non agressifs pour les enfants
- Chainette de sécurité anti basculement

Une conception pour la sécurité des enfants

Réalisé en acier épais 10/10ème, équipé de renforts internes et de coins spéciaux en matière moulées, d'un dosseret avec des chaînettes de sécurité, il est conçu pour résister aux chocs les plus violents et pour éviter que les enfants ne se blessent.

Un émetteur diffusant en alliage d'aluminium

Double émetteur ultra-diffusant. Émetteur monobloc, monométal en alliage d'aluminium avec un traitement de surface qui optimise l'échange thermique.

Puissances (W)	L x H x Ép** (mm)	Poids (kg)	Réf Blanc
500	564 x 664 x 138	10,3	M127111
750	700 x 664 x 138	12,6	M127112
1000	860 x 664 x 138	16,0	M127113
1500	1020 x 664 x 138	18,2	M127115
2000	1254 x 664 x 138	23,4	M127117

* Version connectée utilisable uniquement en résidentiel
** Épaisseur : installé au mur avec son dosseret de fixation

Blanc satiné

CONFORT

Réactivité	Rayonnement	Inertie	Façade chaude
●●●●●	●●●●●	●○○○○	●●●●●

MODÈLES HORIZONTAUX

Épaisseur : 138 mm

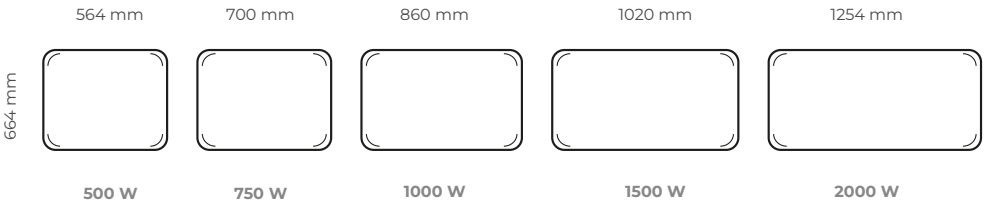

ÉCONOMIES

- Précision au 10ème de degré
- Indicateur comportemental
- Détection de fenêtre ouverte
- Fonctions bailleurs : verrouillage simple, verrouillage par code pin, encadrement de consigne
- Fonction hôtellerie : verrouillage des commandes et consigne encadrée
- Étalonnage de la température
- Programmation libre journalière et hebdomadaire
- 3 programmes préenregistrés
- 3 programmes libres
- Fil pilote 6 ordres

CE NF | Classe II
IP24 - IK10
Mono 230 V | Garantie 3 ans