


Geberit Monolith

Panneaux sanitaires pour WC	500
Pour WC suspendus.....	500
Pour WC au sol.....	518
Accessoires.....	530
Consommables	536
Panneaux sanitaires pour bidets.....	537
Pour bidets suspendus et bidets au sol.....	537

Panneaux sanitaires pour WC

Pour WC suspendus

Panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, 101 cm, habillage frontal en verre

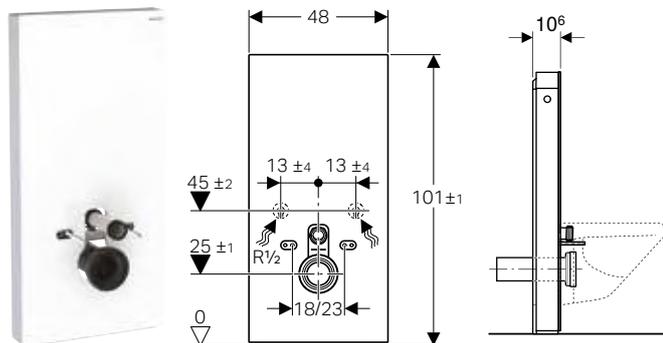

Utilisation

- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent attenant
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales par manchon de raccordement excentré pour WC suspendu

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température maximale de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 l
Petit volume de chasse	3 l

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Volume de chasse réglable
- Alimentation par le bas
- Alimentation latérale possible avec des accessoires

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Kit d'isolation phonique
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR/pc)
131.021.JK.5	Habillage frontal : verre gris velouté Habillage latéral : aluminium chromé noir	6	1	1274.53	0.02
131.021.JL.5	Habillage frontal : verre sable gris Habillage latéral : aluminium	6	1	1274.53	0.02
131.021.SI.5	Habillage frontal : verre blanc Habillage latéral : aluminium	6	1	1274.53	0.02
131.021.SJ.6	Habillage frontal : verre noir Habillage latéral : aluminium chromé noir	6	1	1274.53	0.02


Accessoires

- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm → p. 531
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 5 cm → p. 531
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm → p. 532
- Jeu de boulons de fixation en aluminium, pour habillage latéral Geberit Monolith → p. 534
- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 534
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean → p. 534
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 530



- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® pour une meilleure hygiène ou TurboFlush pour un confort acoustique
- Pour la pose devant des parois de construction en cloison sèche, merci de vous rapprocher de nos services pour disposer des préconisations techniques spécifiques d'usage

Panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, 101 cm, habillage frontal en grès-céramique

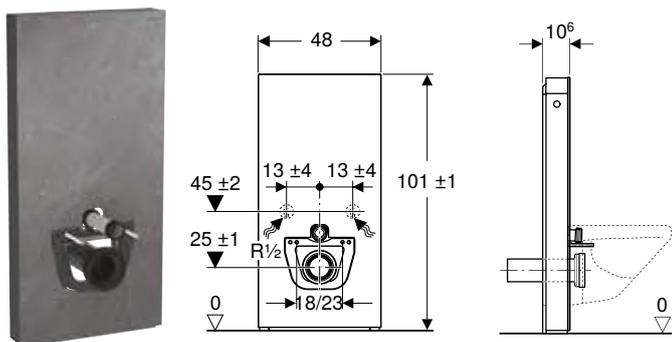

Utilisation

- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent attenant
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales par manchon de raccordement excentré pour WC suspendu

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température maximale de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 l
Petit volume de chasse	3 l

N° de réf.	Couleur / surface	UC4	UC1	EUR/pc.	EC PMCB
		[pc.]	[pc.]		(EUR/pc.)
131.021.00.5	Habillage frontal : grès-céramique aspect ardoise Habillage latéral : aluminium chromé noir	6	1	1432.75	0.02
131.021.JV.5	Habillage frontal : grès-céramique aspect béton Habillage latéral : aluminium	6	1	1432.75	0.02

Combinable avec

- WC complet suspendu Geberit AquaClean Maïra Comfort → p. 458
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Maïra Classic → p. 459
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Sela → p. 460
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 461
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 462
- Pack WC suspendu Geberit iCon caréné, Rimfree, avec abattant WC → p. 246
- Pack WC suspendu Geberit iCon caréné, Rimfree, avec abattant WC → p. 245

Accessoires

- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm → p. 531
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 5 cm → p. 531
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm → p. 532
- Jeu de boulons de fixation en aluminium, pour habillage latéral Geberit Monolith → p. 534
- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 534
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean → p. 534
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 530



- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® pour une meilleure hygiène ou TurboFlush pour un confort acoustique
- Pour la pose devant des parois de construction en cloison sèche, merci de vous rapprocher de nos services pour disposer des préconisations techniques spécifiques d'usage
- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier
- Pour les panneaux sanitaires d'aspect ardoise (.00) ou béton (.JV), seule l'utilisation spécifiée par " combinable avec " est autorisée


Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Volume de chasse réglable
- Alimentation par le bas
- Alimentation latérale possible avec des accessoires

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Cache de réhausse
- Cadre de support
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation

Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 101 cm, habillage frontal en verre

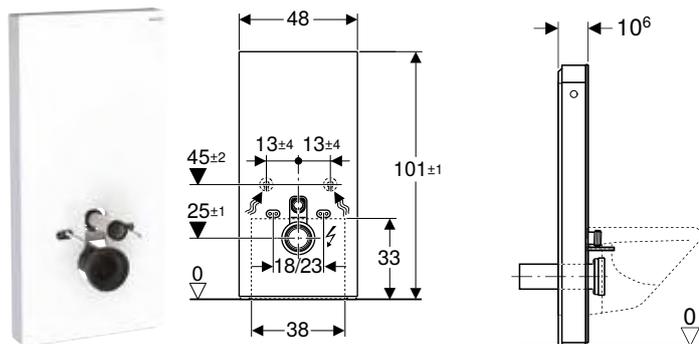

Utilisation

- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent attenant
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales par manchon de raccordement excentré pour WC suspendu

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Classe de protection	I
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,1 V c.c.
Puissance absorbée	5 W
Pression dynamique	0,1–10 bar
Température maximale de l'eau	25 °C
Volume de chasse	6 l
Petit volume de chasse	3 l

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Touches de déclenchement Soft Touch pour le déclenchement du rinçage et l'aspiration des odeurs
- L'éclairage d'orientation et l'aspiration des odeurs se déclenchent lorsque l'on s'approche
- L'éclairage d'orientation réglable en sept couleurs
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- L'éclairage d'orientation réglable sur détection diurne ou nocturne
- Aspiration des odeurs avec filtre alvéolé céramique pouvant être monté sans outils
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Arrêt automatique de l'aspiration des odeurs après une durée de fonctionnement prédéfinie
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine
- Alimentation par le bas
- Alimentation latérale possible avec des accessoires

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Kit d'isolation phonique
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche

N° de réf.	Couleur / surface	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR/pc)	EC PMCB (EUR/pc)
131.221.JK.5	F Habillage frontal : verre gris velouté Habillage latéral : aluminium chromé noir	6	1	2417.25	0.58	0.02
131.221.JL.5	F Habillage frontal : verre sable gris Habillage latéral : aluminium	6	1	2417.25	0.58	0.02
131.221.SI.5	F Habillage frontal : verre blanc Habillage latéral : aluminium	6	1	2417.25	0.58	0.02
131.221.SJ.6	F Habillage frontal : verre noir Habillage latéral : aluminium chromé noir	6	1	2417.25	0.58	0.02

F : Fin de série juillet 2023

Accessoires


- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm → p. 531
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 5 cm → p. 531
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm → p. 532
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 530
- Boîtier de raccordement électrique Geberit → p. 490
- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 534
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean → p. 534
- Module d'interface 4,1 V, pour Geberit AquaClean Maira / Sela → p. 483



- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® pour une meilleure hygiène ou TurboFlush pour un confort acoustique
- Pour la pose devant des parois de construction en cloison sèche, merci de vous rapprocher de nos services pour disposer des préconisations techniques spécifiques d'usage

Nouveau

Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 101 cm, habillage frontal en verre

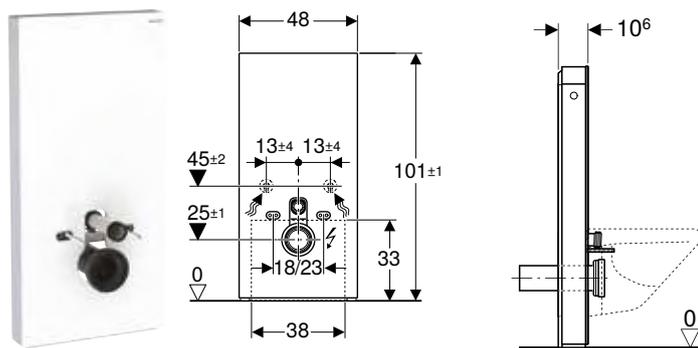

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Rinçage intermittent réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable en continu de blanc chaud à blanc froid
- Commande compatible avec DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine
- Alimentation par le bas
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé

Utilisation

- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent attenant
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales par manchon de raccordement excentré pour WC suspendu

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Classe de protection	I
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée	15 W
Puissance absorbée, mode veille	≤ 0,5 W
Pression dynamique	0,1–10 bar
Température maximale de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Couleur de la lumière	2200–4000 K

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Kit d'isolation phonique
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche

N° de réf.	Couleur / surface	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR/pc)	EC PMCB (EUR/pc)
131.221.JK.7	Habillage frontal : verre gris velouté Habillage latéral : aluminium chromé noir	6	1	2417.25	0.58	0.02
131.221.JL.7	Habillage frontal : verre sable gris Habillage latéral : aluminium	6	1	2417.25	0.58	0.02
131.221.SI.7	Habillage frontal : verre blanc Habillage latéral : aluminium	6	1	2417.25	0.58	0.02
131.221.SJ.7	Habillage frontal : verre noir Habillage latéral : aluminium chromé noir	6	1	2417.25	0.58	0.02

Disponibilité avril 2023


Accessoires

- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm → p. 531
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 5 cm → p. 531
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm → p. 532
- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 534
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean → p. 534
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 530
- Boîtier de raccordement électrique Geberit → p. 490
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Maïra / Sela → p. 483



- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® pour une meilleure hygiène ou TurboFlush pour un confort acoustique
- Pour la pose devant des parois de construction en cloison sèche, merci de vous rapprocher de nos services pour disposer des préconisations techniques spécifiques d'usage
- Remplacement pour n° de réf. 131.221.SI.5, 131.221.SJ.6, 131.221.JK.5, 131.221.JL.5

Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 101 cm, habillage frontal en grès-céramique

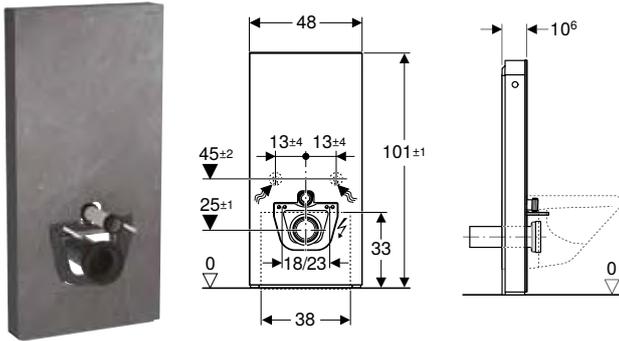

Utilisation

- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent attenant
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales par manchon de raccordement excentré pour WC suspendu

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Classe de protection	I
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,1 V c.c.
Puissance absorbée	5 W
Pression dynamique	0,1–10 bar
Température maximale de l'eau	25 °C
Volume de chasse	6 l
Petit volume de chasse	3 l

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Touches de déclenchement Soft Touch pour le déclenchement du rinçage et l'aspiration des odeurs
- L'éclairage d'orientation et l'aspiration des odeurs se déclenchent lorsque l'on s'approche
- L'éclairage d'orientation réglable en sept couleurs
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- L'éclairage d'orientation réglable sur détection diurne ou nocturne
- Aspiration des odeurs avec filtre alvéolé céramique pouvant être monté sans outils
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Arrêt automatique de l'aspiration des odeurs après une durée de fonctionnement prédéfinie
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine
- Alimentation par le bas
- Alimentation latérale possible avec des accessoires

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, \varnothing 44 / 55 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, \varnothing 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Cadre de support
- Matériel de fixation
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche

N° de réf.	Couleur / surface	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR/pc)	EC PMCB (EUR/pc)
131.221.00.5	F Habillage frontal : grès-céramique aspect ardoise Habillage latéral : aluminium chromé noir	6	1	2575.47	0.58	0.02
131.221.JV.5	F Habillage frontal : grès-céramique aspect béton Habillage latéral : aluminium	6	1	2575.47	0.58	0.02

F : Fin de série juillet 2023

Combinable avec

- WC complet suspendu Geberit AquaClean Maïra Comfort → p. 458
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Maïra Classic → p. 459
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Sela → p. 460
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 461
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 462
- Pack WC suspendu Geberit iCon caréné, Rimfree, avec abattant WC → p. 246
- Pack WC suspendu Geberit iCon caréné, Rimfree, avec abattant WC → p. 245

Accessoires


- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm → p. 531
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 5 cm → p. 531
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm → p. 532
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 530
- Boîtier de raccordement électrique Geberit → p. 490
- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 534
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean → p. 534
- Module d'interface 4,1 V, pour Geberit AquaClean Maïra / Sela → p. 483



- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® pour une meilleure hygiène ou TurboFlush pour un confort acoustique
- Pour la pose devant des parois de construction en cloison sèche, merci de vous rapprocher de nos services pour disposer des préconisations techniques spécifiques d'usage
- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier
- Pour les panneaux sanitaires d'aspect ardoise (.00) ou béton (.JV), seule l'utilisation spécifiée par " combinable avec " est autorisée

Nouveau

Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 101 cm, habillage frontal en grès-céramique

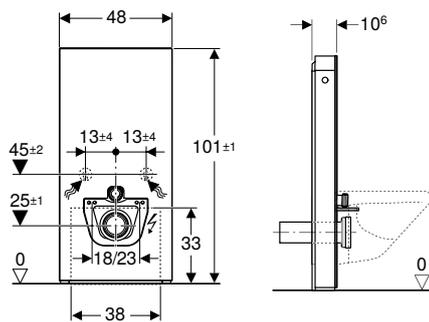

Utilisation

- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent attenant
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales par manchon de raccordement excentré pour WC suspendu

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Classe de protection	I
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée	15 W
Puissance absorbée, mode veille	≤ 0,5 W
Pression dynamique	0,1–10 bar
Température maximale de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Couleur de la lumière	2200–4000 K

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Rinçage intermittent réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable en continu de blanc chaud à blanc froid
- Commande compatible avec DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine
- Alimentation par le bas
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Cadre de support
- Matériel de fixation
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche

N° de réf.	Couleur / surface	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR/pc)	EC PMCB (EUR/pc)
131.221.00.7	Habillage frontal : grès-céramique aspect ardoise Habillage latéral : aluminium chromé noir	6	1	2575.47	0.58	0.02
131.221.JV.7	Habillage frontal : grès-céramique aspect béton Habillage latéral : aluminium	6	1	2575.47	0.58	0.02

Disponibilité avril 2023

Combinable avec

- WC complet suspendu Geberit AquaClean Maïra Comfort → p. 458
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Maïra Classic → p. 459
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Sela → p. 460
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 461
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 462
- Pack WC suspendu Geberit iCon caréné, Rimfree, avec abattant WC → p. 246
- Pack WC suspendu Geberit iCon caréné, Rimfree, avec abattant WC → p. 245
- Pack WC suspendu à fond creux Geberit Renova, caréné, Rimfree, avec abattant WC → p. 356


Accessoires

- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm → p. 531
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 5 cm → p. 531
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm → p. 532
- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 534
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean → p. 534
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 530
- Boîtier de raccordement électrique Geberit → p. 490
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Maïra / Sela → p. 483



- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® pour une meilleure hygiène ou TurboFlush pour un confort acoustique
- Pour la pose devant des parois de construction en cloison sèche, merci de vous rapprocher de nos services pour disposer des préconisations techniques spécifiques d'usage
- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier
- Pour les panneaux sanitaires d'aspect ardoise (.00) ou béton (.JV), seule l'utilisation spécifiée par « combinable avec » est autorisée
- Remplacement pour n° de réf. 131.221.JV.5, 131.221.00.5

Panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, 114 cm, habillage frontal en verre

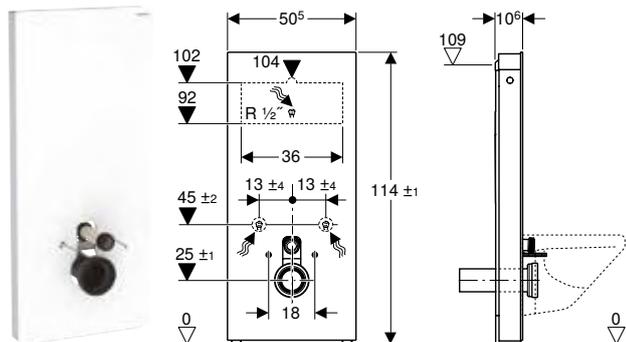

Utilisation

- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent attenant
- Pour remplacer des WC suspendus avec robinet de chasse
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir à encastrer avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales par manchon de raccordement excentré pour WC suspendu

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température maximale de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit calculé	0,11 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	0,5 bar

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Volume de chasse réglable
- Alimentation à l'arrière au centre
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Alimentation par le bas

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Kit d'isolation phonique
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation
- Matériel de fixation pour montage avant le réservoir à encastrer

N° de réf.	Couleur / surface	UC4	UC1	EUR/pc.	EC PMCB
		[pc.]	[pc.]		(EUR/pc)
131.031.JK.5	Habillage frontal : verre gris velouté Habillage latéral : aluminium chromé noir	6	1	1419.82	0.02
131.031.JL.5	Habillage frontal : verre sable gris Habillage latéral : aluminium	6	1	1419.82	0.02
131.031.SI.5	Habillage frontal : verre blanc Habillage latéral : aluminium	6	1	1419.82	0.02
131.031.SJ.6	Habillage frontal : verre noir Habillage latéral : aluminium chromé noir	6	1	1419.82	0.02


Accessoires

- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm → p. 531
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 5 cm → p. 531
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm → p. 532
- Jeu de boulons de fixation en aluminium, pour habillage latéral Geberit Monolith → p. 534
- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 534
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean → p. 534
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 530



- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® pour une meilleure hygiène ou TurboFlush pour un confort acoustique
- Pour la pose devant des parois de construction en cloison sèche, merci de vous rapprocher de nos services pour disposer des préconisations techniques spécifiques d'usage

Panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, 114 cm, habillage frontal en grès-céramique

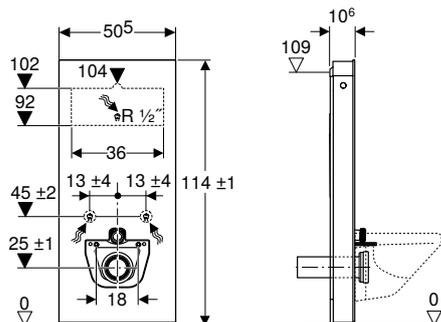

Utilisation

- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent attendant
- Pour remplacer des WC suspendus avec robinet de chasse
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir à encastrier avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales par manchon de raccordement excentré pour WC suspendu

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Volume de chasse réglable
- Alimentation à l'arrière au centre
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Alimentation par le bas

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, $\varnothing 44 / 55$ mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, $\varnothing 90$ mm
- Manchon de transition en PE-HD, $\varnothing 90 / 110$ mm
- 2 tiges filetées M12
- Cache de réhausse
- Cadre de support
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation
- Matériel de fixation pour montage avant le réservoir à encastrier

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température maximale de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit calculé	0,11 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	0,5 bar

N° de réf.	Couleur / surface	UC4	UC1	EUR/pc.	EC PMCB (EUR/pc)
		[pc.]	[pc.]		
131.031.00.5	Habillage frontal : grès-céramique aspect ardoise Habillage latéral : aluminium chromé noir	6	1	1578.04	0.02
131.031.JV.5	Habillage frontal : grès-céramique aspect béton Habillage latéral : aluminium	6	1	1578.04	0.02

Combinable avec

- WC complet suspendu Geberit AquaClean Maïra Comfort → p. 458
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Maïra Classic → p. 459
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Sela → p. 460
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 461
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 462
- Pack WC suspendu Geberit iCon caréné, Rimfree, avec abattant WC → p. 246
- Pack WC suspendu Geberit iCon caréné, Rimfree, avec abattant WC → p. 245


Accessoires

- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm → p. 531
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 5 cm → p. 531
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm → p. 532
- Jeu de boulons de fixation en aluminium, pour habillage latéral Geberit Monolith → p. 534
- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 534
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean → p. 534
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 530



- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® pour une meilleure hygiène ou TurboFlush pour un confort acoustique
- Pour la pose devant des parois de construction en cloison sèche, merci de vous rapprocher de nos services pour disposer des préconisations techniques spécifiques d'usage
- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier
- Pour les panneaux sanitaires d'aspect ardoise (.00) ou béton (.JV), seule l'utilisation spécifiée par " combinable avec " est autorisée

Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 114 cm, habillage frontal en verre

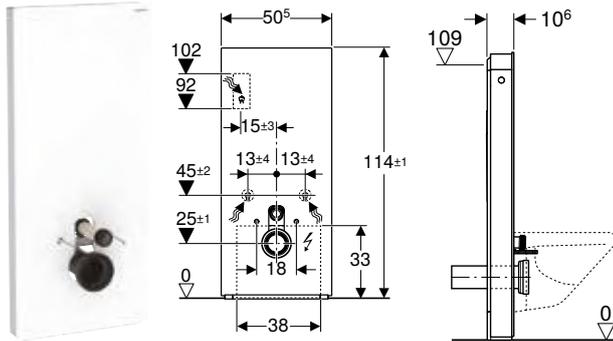

Utilisation

- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent attenant
- Pour remplacer des WC suspendus avec robinet de chasse
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir à encastrer avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales par manchon de raccordement excentré pour WC suspendu

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Classe de protection	I
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,1 V c.c.
Puissance absorbée	5 W
Pression dynamique	0,1–10 bar
Température maximale de l'eau	25 °C
Volume de chasse	6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit calculé	0,11 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	0,5 bar

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Touches de déclenchement Soft Touch pour le déclenchement du rinçage et l'aspiration des odeurs
- L'éclairage d'orientation et l'aspiration des odeurs se déclenchent lorsque l'on s'approche
- L'éclairage d'orientation réglable en sept couleurs
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- L'éclairage d'orientation réglable sur détection diurne ou nocturne
- Aspiration des odeurs avec filtre alvéolé céramique pouvant être monté sans outils
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Arrêt automatique de l'aspiration des odeurs après une durée de fonctionnement prédéfinie
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine
- Alimentation à l'arrière au centre
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Alimentation par le bas

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Kit d'isolation phonique
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation
- Matériel de fixation pour montage avant le réservoir à encastrer

N° de réf.		Couleur / surface	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR/pc)	EC PMCB (EUR/pc)
131.231.JK.5	F	Habillage frontal : verre gris velouté Habillage latéral : aluminium chromé noir	6	1	2562.54	0.58	0.02
131.231.JL.5	F	Habillage frontal : verre sable gris Habillage latéral : aluminium	6	1	2562.54	0.58	0.02
131.231.SI.5	F	Habillage frontal : verre blanc Habillage latéral : aluminium	6	1	2562.54	0.58	0.02
131.231.SJ.6	F	Habillage frontal : verre noir Habillage latéral : aluminium chromé noir	6	1	2562.54	0.58	0.02

F : Fin de série juillet 2023

Accessoires


- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm → p. 531
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 5 cm → p. 531
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm → p. 532
- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 534
- Boîtier de raccordement électrique Geberit → p. 490
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean → p. 534
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 530
- Module d'interface 4,1 V, pour Geberit AquaClean Mäira / Sela → p. 483



- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® pour une meilleure hygiène ou TurboFlush pour un confort acoustique
- Pour la pose devant des parois de construction en cloison sèche, merci de vous rapprocher de nos services pour disposer des préconisations techniques spécifiques d'usage

Nouveau

Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 114 cm, habillage frontal en verre

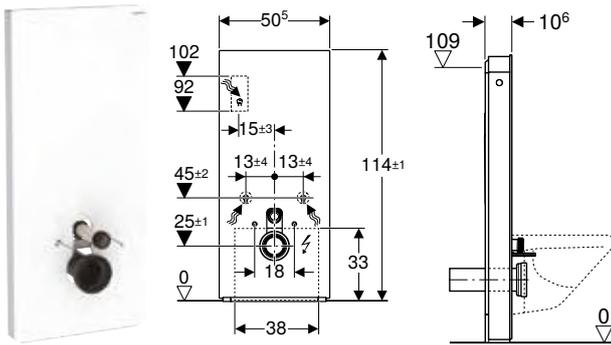

Utilisation

- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent attenant
- Pour remplacer des WC suspendus avec robinet de chasse
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir à encastrer avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales par manchon de raccordement excentré pour WC suspendu

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Classe de protection	I
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée	15 W
Puissance absorbée, mode veille	≤ 0,5 W
Pression dynamique	0,1–10 bar
Température maximale de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit calculé	0,11 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	0,5 bar
Couleur de la lumière	2200–4000 K

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Rinçage intermittent réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable en continu de blanc chaud à blanc froid
- Commande compatible avec DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine
- Alimentation à l'arrière au centre
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Alimentation par le bas
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Kit d'isolation phonique
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation
- Matériel de fixation pour montage avant le réservoir à encastrer

N° de réf.	Couleur / surface	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR/pc)	EC PMCB (EUR/pc)
131.231.JK.7	Habillage frontal : verre gris velouté Habillage latéral : aluminium chromé noir	6	1	2562.54	0.58	0.02
131.231.JL.7	Habillage frontal : verre sable gris Habillage latéral : aluminium	6	1	2562.54	0.58	0.02
131.231.SI.7	Habillage frontal : verre blanc Habillage latéral : aluminium	6	1	2562.54	0.58	0.02
131.231.SJ.7	Habillage frontal : verre noir Habillage latéral : aluminium chromé noir	6	1	2562.54	0.58	0.02

Disponibilité avril 2023


Accessoires

- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm → p. 531
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 5 cm → p. 531
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm → p. 532
- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 534
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean → p. 534
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 530
- Boîtier de raccordement électrique Geberit → p. 490
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Maïra / Sela → p. 483



- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® pour une meilleure hygiène ou TurboFlush pour un confort acoustique
- Pour la pose devant des parois de construction en cloison sèche, merci de vous rapprocher de nos services pour disposer des préconisations techniques spécifiques d'usage
- Remplacement pour n° de réf. 131.231.SI.5, 131.231.SJ.6, 131.231.JK.5, 131.231.JL.5

Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 114 cm, habillage frontal en grès-céramique

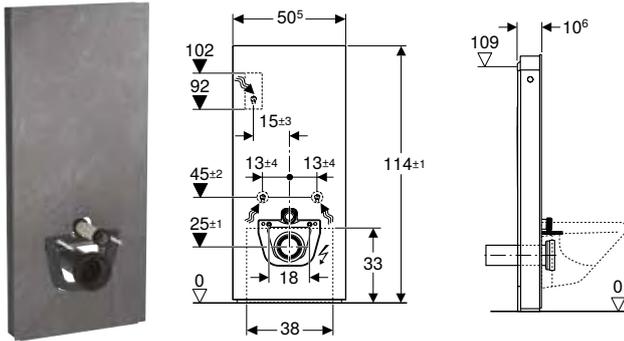

Utilisation

- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent attenant
- Pour remplacer des WC suspendus avec robinet de chasse
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir à encastrer avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales par manchon de raccordement excentré pour WC suspendu

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Classe de protection	I
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,1 V c.c.
Puissance absorbée	5 W
Pression dynamique	0,1–10 bar
Température maximale de l'eau	25 °C
Volume de chasse	6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit calculé	0,11 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	0,5 bar

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Touches de déclenchement Soft Touch pour le déclenchement du rinçage et l'aspiration des odeurs
- L'éclairage d'orientation et l'aspiration des odeurs se déclenchent lorsque l'on s'approche
- L'éclairage d'orientation réglable en sept couleurs
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- L'éclairage d'orientation réglable sur détection diurne ou nocturne
- Aspiration des odeurs avec filtre alvéolé céramique pouvant être monté sans outils
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Arrêt automatique de l'aspiration des odeurs après une durée de fonctionnement prédéfinie
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine
- Alimentation à l'arrière au centre
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Alimentation par le bas

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, \varnothing 44 / 55 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, \varnothing 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Cache de réhausse
- Cadre de support
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation
- Matériel de fixation pour montage avant le réservoir à encastrer

N° de réf.	Couleur / surface	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR/pc)	EC PMCB (EUR/pc)
131.231.00.5	F Habillage frontal : grès-céramique aspect ardoise Habillage latéral : aluminium chromé noir	6	1	2720.73	0.58	0.02
131.231.JV.5	F Habillage frontal : grès-céramique aspect béton Habillage latéral : aluminium	6	1	2720.73	0.58	0.02

F : Fin de série juillet 2023

Combinable avec

- WC complet suspendu Geberit AquaClean Maïra Comfort → p. 458
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Maïra Classic → p. 459
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Sela → p. 460
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 461
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 462
- Pack WC suspendu Geberit iCon caréné, Rimfree, avec abattant WC → p. 246
- Pack WC suspendu Geberit iCon caréné, Rimfree, avec abattant WC → p. 245

Accessoires


- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm → p. 531
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 5 cm → p. 531
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm → p. 532
- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 534
- Boîtier de raccordement électrique Geberit → p. 490
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean → p. 534
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 530
- Module d'interface 4,1 V, pour Geberit AquaClean Maïra / Sela → p. 483



- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® pour une meilleure hygiène ou TurboFlush pour un confort acoustique
- Pour la pose devant des parois de construction en cloison sèche, merci de vous rapprocher de nos services pour disposer des préconisations techniques spécifiques d'usage
- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier
- Pour les panneaux sanitaires d'aspect ardoise (.00) ou béton (.JV), seule l'utilisation spécifiée par " combinable avec " est autorisée

Nouveau

Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 114 cm, habillage frontal en grès-céramique

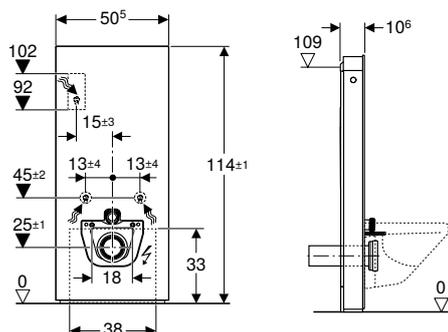

Utilisation

- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent attenant
- Pour remplacer des WC suspendus avec robinet de chasse
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir à encastrer avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales par manchon de raccordement excentré pour WC suspendu

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Classe de protection	I
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée	15 W
Puissance absorbée, mode veille	≤ 0,5 W
Pression dynamique	0,1–10 bar
Température maximale de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit calculé	0,11 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	0,5 bar
Couleur de la lumière	2200–4000 K

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Rinçage intermittent réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable en continu de blanc chaud à blanc froid
- Commande compatible avec DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine
- Alimentation à l'arrière au centre
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Alimentation par le bas
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Cache de réhausse
- Cadre de support
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation
- Matériel de fixation pour montage avant le réservoir à encastrer

N° de réf.	Couleur / surface	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR/pc)	EC PMCB (EUR/pc)
131.231.00.7	Habillage frontal : grès-céramique aspect ardoise Habillage latéral : aluminium chromé noir	6	1	2720.73	0.58	0.02
131.231.JV.7	Habillage frontal : grès-céramique aspect béton Habillage latéral : aluminium	6	1	2720.73	0.58	0.02

Disponibilité avril 2023

Combinable avec

- WC complet suspendu Geberit AquaClean Maïra Comfort → p. 458
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Maïra Classic → p. 459
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Sela → p. 460
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 461
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 462
- Pack WC suspendu Geberit iCon caréné, Rimfree, avec abattant WC → p. 246
- Pack WC suspendu Geberit iCon caréné, Rimfree, avec abattant WC → p. 245
- Pack WC suspendu à fond creux Geberit Renova, caréné, Rimfree, avec abattant WC → p. 356

Accessoires


- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm → p. 531
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 5 cm → p. 531
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm → p. 532
- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 534
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean → p. 534
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 530
- Boîtier de raccordement électrique Geberit → p. 490
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Maïra / Sela → p. 483



- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® pour une meilleure hygiène ou TurboFlush pour un confort acoustique
- Pour la pose devant des parois de construction en cloison sèche, merci de vous rapprocher de nos services pour disposer des préconisations techniques spécifiques d'usage
- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier
- Pour les panneaux sanitaires d'aspect ardoise (.00) ou béton (.JV), seule l'utilisation spécifiée par « combinable avec » est autorisée
- Remplacement pour n° de réf. 131.231.JV.5, 131.231.00.5

Pour WC au sol

Panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC au sol, 101 cm, habillage frontal en verre

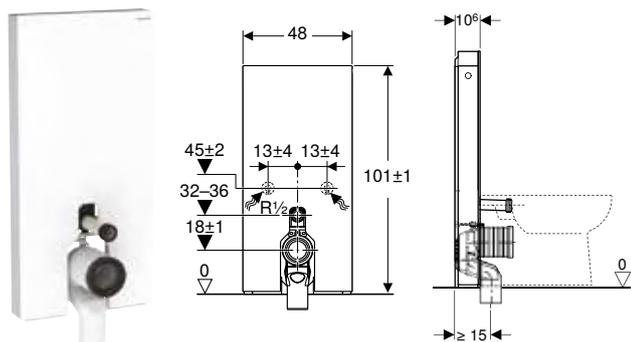

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation au sol
- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour WC au sol avec coude d'évacuation en P et une hauteur d'arrivée d'eau de rinçage de 32–36 cm en partant du sol (EN 33)
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant
- Pour le raccordement d'un WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température maximale de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 l
Petit volume de chasse	3 l

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Volume de chasse réglable
- Alimentation par le bas
- Alimentation latérale possible avec des accessoires

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	UC4	UC1	EUR/pc.	EC PMCB
		[pc.]	[pc.]		(EUR/pc)
131.002.JK.5	Habillage frontal : verre gris velouté Habillage latéral : aluminium chromé noir	6	1	1274.53	0.02
131.002.JL.5	Habillage frontal : verre sable gris Habillage latéral : aluminium	6	1	1274.53	0.02
131.002.SI.5	Habillage frontal : verre blanc Habillage latéral : aluminium	6	1	1274.53	0.02
131.002.SJ.6	Habillage frontal : verre noir Habillage latéral : aluminium chromé noir	6	1	1274.53	0.02


Accessoires

- Jeu de boulons de fixation en aluminium, pour habillage latéral Geberit Monolith → p. 534
- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 534
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean → p. 534
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 530



- Liste des cuvettes compatibles conseillées disponible sur www.geberit.fr/monolith. Geberit recommande d'installer des cuvettes Rimfree® pour une meilleure hygiène (modèles iCon, iCon Square ou Citterio).

Panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC au sol, 101 cm, habillage frontal en grès-céramique

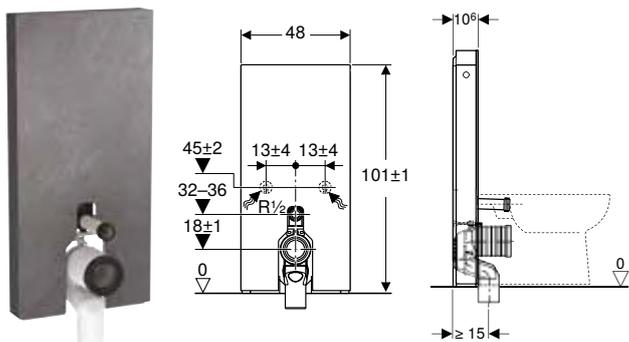

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation au sol
- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour WC au sol avec coude d'évacuation en P et une hauteur d'arrivée d'eau de rinçage de 32–36 cm en partant du sol (EN 33)
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant
- Pour le raccordement d'un WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température maximale de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 l
Petit volume de chasse	3 l

N° de réf.	Couleur / surface	UC4	UC1	EUR/pc.	EC PMCB
		[pc.]	[pc.]		(EUR/pc)
131.002.00.5	Habillage frontal : grès-céramique aspect ardoise Habillage latéral : aluminium chromé noir	6	1	1432.75	0.02
131.002.JV.5	Habillage frontal : grès-céramique aspect béton Habillage latéral : aluminium	6	1	1432.75	0.02

Accessoires

- Jeu de boulons de fixation en aluminium, pour habillage latéral Geberit Monolith → p. 534
- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 534
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean → p. 534
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 530

- Liste des cuvettes compatibles conseillées disponible sur www.geberit.fr/monolith. Geberit recommande d'installer des cuvettes Rimfree® pour une meilleure hygiène (modèles iCon, iCon Square ou Citterio).
- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier


Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Volume de chasse réglable
- Alimentation par le bas
- Alimentation latérale possible avec des accessoires

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation

Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC au sol, 101 cm, habillage frontal en verre

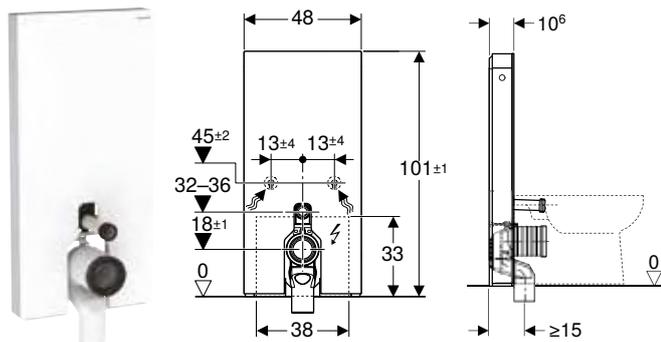

Utilisation

- Pour raccords à l'évacuation au sol
- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour WC au sol avec coude d'évacuation en P et une hauteur d'arrivée d'eau de rinçage de 32–36 cm en partant du sol (EN 33)
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant Geberit AquaClean Tuma
- Pour le raccordement d'un WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Classe de protection	I
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,1 V c.c.
Puissance absorbée	5 W
Pression dynamique	0,1–10 bar
Température maximale de l'eau	25 °C
Volume de chasse	6 l
Petit volume de chasse	3 l

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Touches de déclenchement Soft Touch pour le déclenchement du rinçage et l'aspiration des odeurs
- L'éclairage d'orientation et l'aspiration des odeurs se déclenchent lorsque l'on s'approche
- L'éclairage d'orientation réglable en sept couleurs
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- L'éclairage d'orientation réglable sur détection diurne ou nocturne
- Aspiration des odeurs avec filtre alvéolé céramique pouvant être monté sans outils
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Arrêt automatique de l'aspiration des odeurs après une durée de fonctionnement prédéfinie
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine
- Alimentation par le bas
- Alimentation latérale possible avec des accessoires

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR/pc)	EC PMCB (EUR/pc)
131.202.JK.5	F Habillage frontal : verre gris velouté Habillage latéral : aluminium chromé noir	6	1	2417.25	0.58	0.02
131.202.JL.5	F Habillage frontal : verre sable gris Habillage latéral : aluminium	6	1	2417.25	0.58	0.02
131.202.SI.5	F Habillage frontal : verre blanc Habillage latéral : aluminium	6	1	2417.25	0.58	0.02
131.202.SJ.6	F Habillage frontal : verre noir Habillage latéral : aluminium chromé noir		1	2417.25	0.58	0.02

F : Fin de série juillet 2023

Accessoires


- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 530
- Boîtier de raccordement électrique Geberit → p. 490
- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 534
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean → p. 534
- Module d'interface 4,1 V, pour Geberit AquaClean Maira / Sela → p. 483



- Liste des cuvettes compatibles conseillées disponible sur www.geberit.fr/monolith. Geberit recommande d'installer des cuvettes Rimfree® pour une meilleure hygiène (modèles iCon, iCon Square ou Citterio)

Nouveau

Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC au sol, 101 cm, habillage frontal en verre

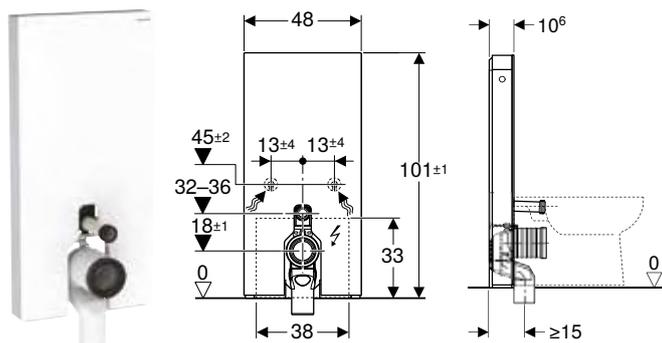

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation au sol
- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour WC au sol avec coude d'évacuation en P et une hauteur d'arrivée d'eau de rinçage de 32-36 cm en partant du sol (EN 33)
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant
- Pour le raccordement d'un WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Classe de protection	I
Tension nominale	100-240 V c.a.
Fréquence du réseau	50-60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée	15 W
Puissance absorbée, mode veille	≤ 0,5 W
Pression dynamique	0,1-10 bar
Température maximale de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4-6 l
Petit volume de chasse	3 l
Couleur de la lumière	2200-4000 K

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Rinçage intermittent réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable en continu de blanc chaud à blanc froid
- Commande compatible avec DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine
- Alimentation par le bas
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR/pc)	EC PMCB (EUR/pc)
131.202.JK.7	Habillage frontal : verre gris velouté Habillage latéral : aluminium chromé noir	6	1	2417.25	0.58	0.02
131.202.JL.7	Habillage frontal : verre sable gris Habillage latéral : aluminium	6	1	2417.25	0.58	0.02
131.202.SI.7	Habillage frontal : verre blanc Habillage latéral : aluminium	6	1	2417.25	0.58	0.02
131.202.SJ.7	Habillage frontal : verre noir Habillage latéral : aluminium chromé noir	6	1	2417.25	0.58	0.02


Disponibilité avril 2023

Accessoires

- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 534
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean → p. 534
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 530
- Boîtier de raccordement électrique Geberit → p. 490
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Maïra / Sela → p. 483

- Liste des cuvettes compatibles conseillées disponible sur www.geberit.fr/monolith. Geberit recommande d'installer des cuvettes Rimfree® pour une meilleure hygiène (modèles iCon, iCon Square ou Citterio).
- Remplacement pour n° de réf. 131.202.SI.5, 131.202.SJ.6, 131.202.JK.5, 131.202.JL.5

Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC au sol, 101 cm, habillage frontal en grès-céramique

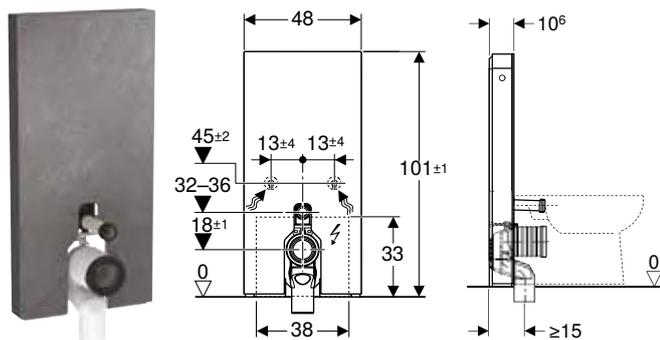

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation au sol
- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour WC au sol avec coude d'évacuation en P et une hauteur d'arrivée d'eau de rinçage de 32–36 cm en partant du sol (EN 33)
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant Geberit AquaClean Tuma
- Pour le raccordement d'un WC complet au sol
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Classe de protection	I
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,1 V c.c.
Puissance absorbée	5 W
Pression dynamique	0,1–10 bar
Température maximale de l'eau	25 °C
Volume de chasse	6 l
Petit volume de chasse	3 l

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Touches de déclenchement Soft Touch pour le déclenchement du rinçage et l'aspiration des odeurs
- L'éclairage d'orientation et l'aspiration des odeurs se déclenchent lorsque l'on s'approche
- L'éclairage d'orientation réglable en sept couleurs
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- L'éclairage d'orientation réglable sur détection diurne ou nocturne
- Aspiration des odeurs avec filtre alvéolé céramique pouvant être monté sans outils
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Arrêt automatique de l'aspiration des odeurs après une durée de fonctionnement prédéfinie
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine
- Alimentation par le bas
- Alimentation latérale possible avec des accessoires

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR/pc)	EC PMCB (EUR/pc)
131.202.00.5	F Habillage frontal : grès-céramique aspect ardoise Habillage latéral : aluminium chromé noir	6	1	2575.47	0.58	0.02
131.202.JV.5	F Habillage frontal : grès-céramique aspect béton Habillage latéral : aluminium	6	1	2575.47	0.58	0.02

F : Fin de série juillet 2023

Accessoires


- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 530
- Boîtier de raccordement électrique Geberit → p. 490
- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 534
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean → p. 534
- Module d'interface 4,1 V, pour Geberit AquaClean Maira / Sela → p. 483



- Liste des cuvettes compatibles conseillées disponible sur www.geberit.fr/monolith. Geberit recommande d'installer des cuvettes Rimfree® pour une meilleure hygiène (modèles iCon, iCon Square ou Citterio).
- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier

Nouveau

Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC au sol, 101 cm, habillage frontal en grès-céramique

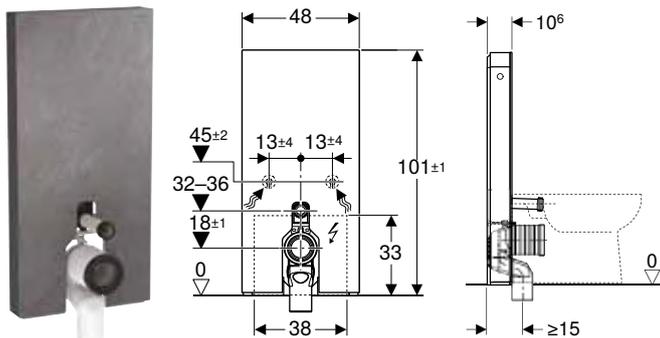

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation au sol
- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour WC au sol avec coude d'évacuation en P et une hauteur d'arrivée d'eau de rinçage de 32–36 cm en partant du sol (EN 33)
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant
- Pour le raccordement d'un WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Classe de protection	I
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée	15 W
Puissance absorbée, mode veille	≤ 0,5 W
Pression dynamique	0,1–10 bar
Température maximale de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Couleur de la lumière	2200–4000 K

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Rinçage intermittent réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable en continu de blanc chaud à blanc froid
- Commande compatible avec DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine
- Alimentation par le bas
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR/pc)	EC PMCB (EUR/pc)
131.202.00.7	Habillage frontal : grès-céramique aspect ardoise Habillage latéral : aluminium chromé noir	6	1	2575.47	0.58	0.02
131.202.JV.7	Habillage frontal : grès-céramique aspect béton Habillage latéral : aluminium	6	1	2575.47	0.58	0.02


Disponibilité avril 2023

Accessoires

- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 534
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean → p. 534
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 530
- Boîtier de raccordement électrique Geberit → p. 490
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Maïra / Sela → p. 483

- Liste des cuvettes compatibles conseillées disponible sur www.geberit.fr/monolith. Geberit recommande d'installer des cuvettes Rimfree® pour une meilleure hygiène (modèles iCon, iCon Square ou Citterio).
- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier
- Remplacement pour n° de réf. 131.202.JV.5, 131.202.00.5

Panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC au sol, 114 cm, habillage frontal en verre

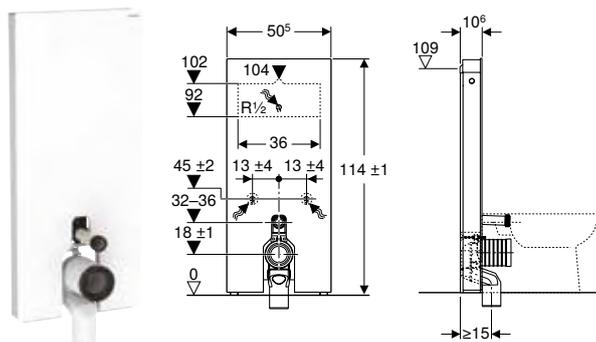

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation au sol
- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir à encastrer avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant
- Pour le raccordement d'un WC complet au sol
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour remplacer des robinets manuels de chasse
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température maximale de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit calculé	0,11 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	0,5 bar

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Volume de chasse réglable
- Alimentation à l'arrière au centre
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Alimentation par le bas

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche

N° de réf.	Couleur / surface	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR/pc)
131.033.JK.5	Habillage frontal : verre gris velouté Habillage latéral : aluminium chromé noir	6	1	1419.82	0.02
131.033.JL.5	Habillage frontal : verre sable gris Habillage latéral : aluminium	6	1	1419.82	0.02
131.033.SI.5	Habillage frontal : verre blanc Habillage latéral : aluminium	6	1	1419.82	0.02
131.033.SJ.6	Habillage frontal : verre noir Habillage latéral : aluminium chromé noir	6	1	1419.82	0.02


Accessoires

- Jeu de boulons de fixation en aluminium, pour habillage latéral Geberit Monolith → p. 534
- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 534
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean → p. 534
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 530



- Liste des cuvettes compatibles conseillées disponible sur www.geberit.fr/monolith. Geberit recommande d'installer des cuvettes Rimfree® pour une meilleure hygiène (modèles iCon, iCon Square ou Citterio)

Panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC au sol, 114 cm, habillage frontal en grès-céramique

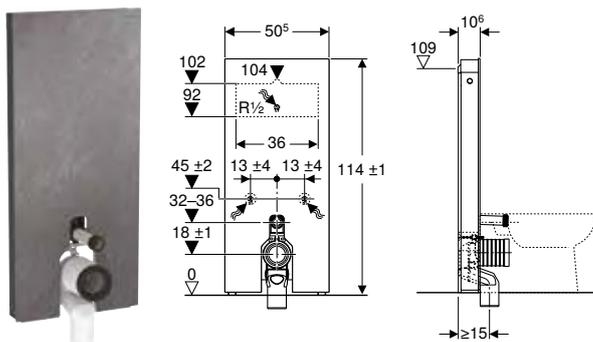

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation au sol
- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir à encastrer avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant
- Pour le raccordement d'un WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour remplacer des robinets manuels de chasse
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Volume de chasse réglable
- Alimentation à l'arrière au centre
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Alimentation par le bas

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température maximale de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit calculé	0,11 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	0,5 bar

N° de réf.	Couleur / surface	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR/pc)
131.033.00.5	Habillage frontal : grès-céramique aspect ardoise Habillage latéral : aluminium chromé noir	6	1	1578.04	0.02
131.033.JV.5	Habillage frontal : grès-céramique aspect béton Habillage latéral : aluminium	6	1	1578.04	0.02


Accessoires

- Jeu de boulons de fixation en aluminium, pour habillage latéral Geberit Monolith → p. 534
- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 534
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean → p. 534
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 530



- Liste des cuvettes compatibles conseillées disponible sur www.geberit.fr/monolith. Geberit recommande d'installer des cuvettes Rimfree® pour une meilleure hygiène (modèles iCon, iCon Square ou Citterio).
- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier

Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC au sol, 114 cm, habillage frontal en verre

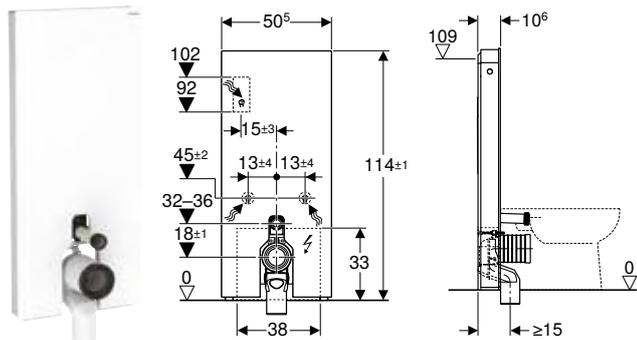

Utilisation

- Pour raccords à l'évacuation au sol
- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir à encastrer avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant
- Pour le raccordement d'un WC complet au sol
- Pour le remplacement des robinets manuels de chasse Geberit AquaClean Tuma
- Pour le remplacement des robinets manuels de chasse Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Classe de protection	I
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,1 V c.c.
Puissance absorbée	5 W
Pression dynamique	0,1–10 bar
Température maximale de l'eau	25 °C
Volume de chasse	6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit calculé	0,1 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	0,5 bar

N° de réf.	Couleur / surface	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR/pc)	EC PMCB (EUR/pc)
131.233.JK.5	F Habillage frontal : verre gris velouté Habillage latéral : aluminium chromé noir	1	2562.54	0.58	0.02
131.233.JL.5	F Habillage frontal : verre sable gris Habillage latéral : aluminium	1	2562.54	0.58	0.02
131.233.SI.5	F Habillage frontal : verre blanc Habillage latéral : aluminium	1	2562.54	0.58	0.02
131.233.SJ.6	F Habillage frontal : verre noir Habillage latéral : aluminium chromé noir	1	2562.54	0.58	0.02

F : Fin de série juillet 2023

Accessoires

- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 534
- Boîtier de raccordement électrique Geberit → p. 490
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean → p. 534
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 530
- Module d'interface 4,1 V, pour Geberit AquaClean Maira / Sela → p. 483

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Touches de déclenchement Soft Touch pour le déclenchement du rinçage et l'aspiration des odeurs
- L'éclairage d'orientation et l'aspiration des odeurs se déclenchent lorsque l'on s'approche
- L'éclairage d'orientation réglable en sept couleurs
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- L'éclairage d'orientation réglable sur détection diurne ou nocturne
- Aspiration des odeurs avec filtre alvéolé céramique pouvant être monté sans outils
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Arrêt automatique de l'aspiration des odeurs après une durée de fonctionnement prédéfinie
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine
- Alimentation à l'arrière au centre
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Alimentation par le bas

Contenu de la livraison


- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche



- Liste des cuvettes compatibles conseillées disponible sur www.geberit.fr/monolith. Geberit recommande d'installer des cuvettes Rimfree® pour une meilleure hygiène (modèles iCon, iCon Square ou Citterio)

Nouveau

Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC au sol, 114 cm, habillage frontal en verre

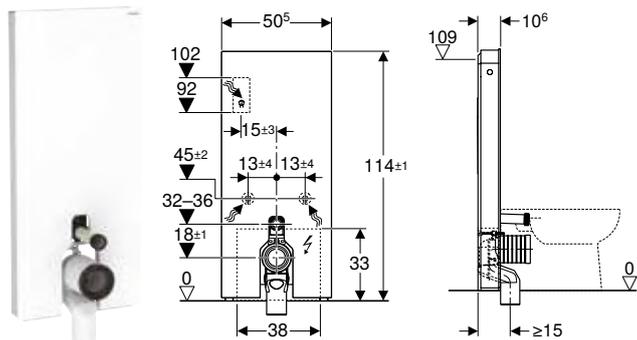

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation au sol
- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir à encastrer avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant
- Pour le raccordement d'un WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour remplacer des robinets manuels de chasse
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Classe de protection	I
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée	15 W
Puissance absorbée, mode veille	≤ 0,5 W
Pression dynamique	0,1–10 bar
Température maximale de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit calculé	0,11 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	0,5 bar
Couleur de la lumière	2200–4000 K

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Rinçage intermittent réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable en continu de blanc chaud à blanc froid
- Commande compatible avec DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine
- Alimentation à l'arrière au centre
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Alimentation par le bas
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche

N° de réf.	Couleur / surface	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR/pc)	EC PMCB (EUR/pc)
131.233.JK.7	Habillage frontal : verre gris velouté Habillage latéral : aluminium chromé noir	6	1	2562.54	0.58	0.02
131.233.JL.7	Habillage frontal : verre sable gris Habillage latéral : aluminium	6	1	2562.54	0.58	0.02
131.233.SI.7	Habillage frontal : verre blanc Habillage latéral : aluminium	6	1	2562.54	0.58	0.02
131.233.SJ.7	Habillage frontal : verre noir Habillage latéral : aluminium chromé noir	6	1	2562.54	0.58	0.02

Disponibilité avril 2023


Accessoires

- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 534
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean → p. 534
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 530
- Boîtier de raccordement électrique Geberit → p. 490
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Maira / Sela → p. 483



- Liste des cuvettes compatibles conseillées disponible sur www.geberit.fr/monolith. Geberit recommande d'installer des cuvettes Rimfree® pour une meilleure hygiène (modèles iCon, iCon Square ou Citterio).
- Remplacement pour n° de réf. 131.233.SI.5, 131.233.SJ.6, 131.233.JK.5, 131.233.JL.5

Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC au sol, 114 cm, habillage frontal en grès-céramique

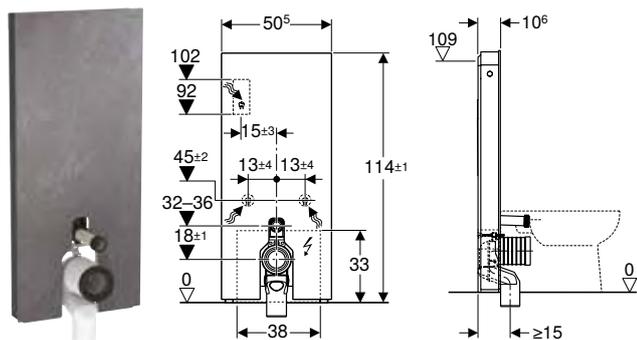

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation au sol
- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir à encastrer avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant
- Pour le raccordement d'un WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour remplacer des robinets manuels de chasse
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Classe de protection	I
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,1 V c.c.
Puissance absorbée	5 W
Pression dynamique	0,1–10 bar
Température maximale de l'eau	25 °C
Volume de chasse	6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit calculé	0,11 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	0,5 bar

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Touches de déclenchement Soft Touch pour le déclenchement du rinçage et l'aspiration des odeurs
- L'éclairage d'orientation et l'aspiration des odeurs se déclenchent lorsque l'on s'approche
- L'éclairage d'orientation réglable en sept couleurs
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- L'éclairage d'orientation réglable sur détection diurne ou nocturne
- Aspiration des odeurs avec filtre alvéolé céramique pouvant être monté sans outils
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Arrêt automatique de l'aspiration des odeurs après une durée de fonctionnement prédéfinie
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine
- Alimentation à l'arrière au centre
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Alimentation par le bas

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche

N° de réf.	Couleur / surface	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR/pc)	EC PMCB (EUR/pc)
131.233.00.5	F Habillage frontal : grès-céramique aspect ardoise Habillage latéral : aluminium chromé noir	1	2720.73	0.58	0.02
131.233.JV.5	F Habillage frontal : grès-céramique aspect béton Habillage latéral : aluminium	1	2720.73	0.58	0.02

F : Fin de série juillet 2023

Accessoires


- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 534
- Boîtier de raccordement électrique Geberit → p. 490
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean → p. 534
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 530
- Module d'interface 4,1 V, pour Geberit AquaClean Maira / Sela → p. 483



- Liste des cuvettes compatibles conseillées disponible sur www.geberit.fr/monolith. Geberit recommande d'installer des cuvettes Rimfree® pour une meilleure hygiène (modèles iCon, iCon Square ou Citterio).
- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier

Nouveau

Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC au sol, 114 cm, habillage frontal en grès-céramique

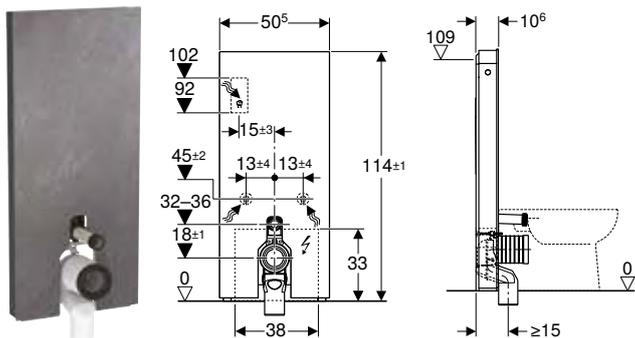

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation au sol
- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour WC au sol avec coude d'évacuation en P et une hauteur d'arrivée d'eau de rinçage de 32–36 cm en partant du sol (EN 33)
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir à encastrer avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant
- Pour le raccordement d'un WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour remplacer des robinets manuels de chasse
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Classe de protection	I
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée	15 W
Puissance absorbée, mode veille	≤ 0,5 W
Pression dynamique	0,1–10 bar
Température maximale de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit calculé	0,11 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	0,5 bar
Couleur de la lumière	2200–4000 K

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Rinçage intermittent réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable en continu de blanc chaud à blanc froid
- Commande compatible avec DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine
- Alimentation à l'arrière au centre
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Alimentation par le bas
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche

N° de réf.	Couleur / surface	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR/pc)	EC PMCB (EUR/pc)
131.233.00.7	Habillage frontal : grès-céramique aspect ardoise Habillage latéral : aluminium chromé noir	6	1	2720.73	0.58	0.02
131.233.JV.7	Habillage frontal : grès-céramique aspect béton Habillage latéral : aluminium	6	1	2720.73	0.58	0.02

Disponibilité avril 2023

Accessoires

- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 534
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean → p. 534
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 530
- Boîtier de raccordement électrique Geberit → p. 490
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Maïra / Sela → p. 483



- Liste des cuvettes compatibles conseillées disponible sur www.geberit.fr/monolith. Geberit recommande d'installer des cuvettes Rimfree® pour une meilleure hygiène (modèles iCon, iCon Square ou Citterio).
- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier
- Remplacement pour n° de réf. 131.233.JV.5, 131.233.00.5

Accessoires

Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC



Utilisation

- Pour alimentation latérale

Caractéristiques

- Coude de raccordement 140 x 100 mm
- Alimentation visible

Contenu de la livraison

- Robinet équerre 1/2"
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Pièce d'adaptation
- Rosace chromée
- Coude de raccordement en cuivre, chromé
- 2 raccords à joint américain coniques
- Mamelon de raccordement contre-coudé

N° de réf.	Couleur / surface	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR/pc)
131.071.21.1	chromé brillant	1	175.89	0.01

Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC



Utilisation


- Pour panneaux sanitaires Geberit Monolith pour WC

Contenu de la livraison

- Robinet équerre 1/2"
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Pièce d'adaptation
- Rosace chromée
- Mamelon de raccordement contre-coudé

N° de réf.	Couleur / surface	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR/pc)
131.072.21.1	chromé brillant	1	107.15	0.01

Kit de raccordement d'eau par le bas, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC, 101 cm



Utilisation

- Pour panneaux sanitaires Geberit Monolith pour WC, 101 cm
- Pour alimentation non visible

Contenu de la livraison

- 2 robinets équerre 1/2"
- Clip de fixation
- 2 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Pièce d'adaptation

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR/pc)
131.013.00.1	1	94.86	0.01

Flexible à tresse métallique pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC




Contenu de la livraison

- Flexible à tresse métallique 1/2"-3/8"

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR/pc)
131.138.00.1	1	38.23	0.01

Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC



Utilisation

- Pour raccorder des WC au sol sur évacuation murale
- Pour le raccordement de WC suspendus

Contenu de la livraison


- Manchon de raccordement en PE-HD, \varnothing 90 mm
- Manchette en EPDM, \varnothing 122 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD
----------	-------

N° de réf.	DN	d, \varnothing [mm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR/pc)
131.083.16.1	90	90	100	1	25.18	0.01

Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm



Utilisation

- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales

Contenu de la livraison


- Manchon de raccordement en PP, \varnothing 90 mm
- 2 manchettes en EPDM, \varnothing 90 / 110 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	PP
----------	----

N° de réf.	DN	d, \varnothing [mm]	UC3 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR/pc)
131.085.11.1	90	90	20	1	25.18	0.01

Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 5 cm



Utilisation


- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PVC, \varnothing 90 mm
- 2 manchettes en EPDM, \varnothing 90 / 110 mm

N° de réf.	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR/pc)
388.352.29.1	10	1	21.71	0.01

Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm

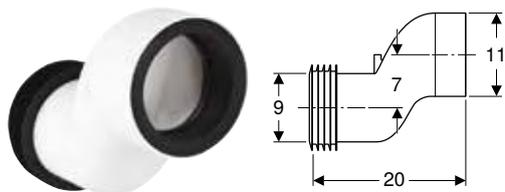

Utilisation

- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PP, \varnothing 90 mm
- 2 manchettes en EPDM, \varnothing 90 / 110 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	PP			
N° de réf.	DN	d, \varnothing [mm]	UC1 [pc.]	EUR/pc. EC PMCB (EUR/pc)
131.108.11.1	90	90	1	63.19 0.01

Kit de raccordement Geberit pour WC au sol



Utilisation

- Pour raccorder des WC suspendus sur siphon au sol
- Pour raccorder des WC au sol sur siphon au sol

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement 90° en PVC, \varnothing 90 / 100 mm
- Manchon de raccordement pour WC, en PE-HD, \varnothing 90 mm
- Manchette en EPDM, \varnothing 122 mm
- Manchette en EPDM, \varnothing 90 mm
- Matériel de fixation

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc. EC PMCB (EUR/pc)
131.086.00.1	1	85.72 0.01

Kit de raccordement Geberit pour WC au sol



Utilisation


- Pour raccorder des WC suspendus sur siphon au sol
- Pour raccorder des WC au sol sur siphon au sol

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, \varnothing 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, \varnothing 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- Manchette en EPDM, \varnothing 105 mm
- Manchette en EPDM, \varnothing 122 mm
- Manchette en EPDM, \varnothing 90 / 110 mm
- Manchette en EPDM, \varnothing 90 mm
- Matériel de fixation

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc. EC PMCB (EUR/pc)
131.082.16.1	1	66.42 0.01

Pack coude de raccordement en P Geberit pour WC au sol

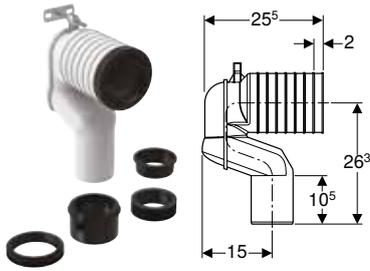

Utilisation


- Pour raccorder des WC au sol sur siphon au sol

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement P en PP, \varnothing 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- Manchette en EPDM, \varnothing 122 mm
- Manchette en EPDM, \varnothing 105 mm
- Manchette en EPDM, \varnothing 90 / 110 mm
- Manchette en EPDM, \varnothing 90 / 100 mm
- Matériel de fixation

N° de réf.	d, \varnothing [mm]	di, \varnothing [mm]	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR/pc)
131.081.11.1	90	122	50	1	61.10	0.01

Pack coude en S Geberit pour WC suspendu

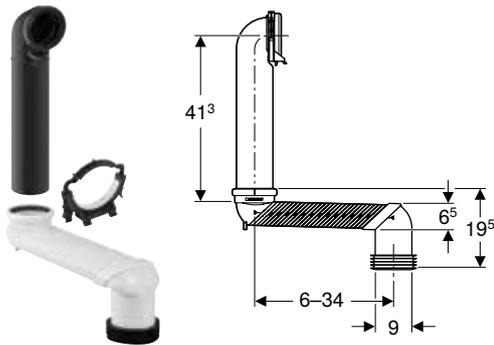

Utilisation

- Pour raccorder des WC suspendus sur siphon au sol


Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, \varnothing 90 mm
- Coude en S en ABS, \varnothing 90 mm
- Collier
- Manchette en EPDM, \varnothing 90 / 110 mm
- Colle

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR/pc)
131.088.29.1	1	162.63	0.01

- i** • La colle spéciale Tangit ABS est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent en annexe ou sur le site www.geberit.fr

Cadre d'écartement Geberit Monolith

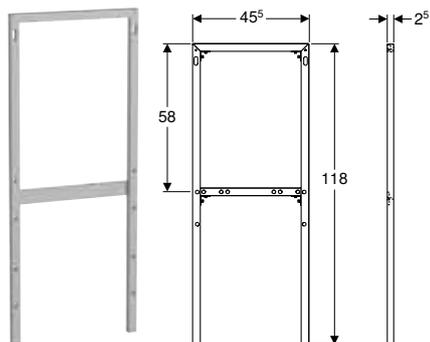

Utilisation

- Pour panneaux sanitaires Geberit Monolith pour WC suspendu
- Pour panneaux sanitaires Geberit Monolith pour WC au sol
- Pour panneaux sanitaires Geberit Monolith pour bidet
- Pour des hauteurs de montage 101 ou 114 cm
- Pour alimentations à l'arrière au centre
- Pour éviter les travaux de burinage dans les situations de montage exigües
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour construction massive

Contenu de la livraison

- Applique 90°
- Flexible à tresse métallique 1/2"-3/8"
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR/pc)
131.011.00.1	aluminium poli	40	1	314.82	0.01

Jeu de boulons de fixation en aluminium, pour habillage latéral Geberit Monolith




Contenu de la livraison

- Kit à 2 éléments

N° de réf.	Couleur / surface	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR/pc)
131.112.TA.1	aluminium brossé	1	61.59	0.01
244.939.00.1	noir chromé / aluminium brossé	1	63.10	0.01

Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean



Utilisation

- Pour transformer des panneaux sanitaires Geberit Monolith pour WC au sol et WC suspendu en modules sanitaires Monolith pour abattants Geberit AquaClean

Contenu de la livraison

- Habillage gauche
- Embranchement en Y
- Robinet équerre 1/2"
- 2 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	Panneau sanitaire	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR/pc)
131.100.TA.1	aluminium brossé	106,5	Monolith, 114 cm	1	309.58	0.01
131.102.TA.1	aluminium brossé	94	Monolith, 101 cm	1	320.95	0.01

Kit de raccordement d'eau à l'arrière au centre, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC, 114 cm



Utilisation

- Pour panneaux sanitaires Geberit Monolith pour WC, 114 cm

Contenu de la livraison

- 2 robinets équerre 1/2"
- Clip de fixation
- Flexible à tresse métallique 1/2"-3/8"
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Raccord de transition à joint plat sur étanchéité radiale
- Manchon fileté 1/2"-3/4"
- Pièce d'adaptation

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR/pc)
131.012.00.1	1	105.65	0.01

Boîtier de raccordement électrique Geberit



Utilisation

- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Tuma en combinaison avec le module Geberit DuoFresh
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean Sela par branchement fixe
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean Tuma en combinaison avec des plaques de déclenchement Geberit Sigma10 et Sigma80
- Pour raccorder des panneaux sanitaires Geberit Monolith Plus sur une arrivée d'eau fixe
- Pour raccorder des panneaux sanitaires Geberit Monolith Plus en combinaison avec Geberit AquaClean Maïra / Sela / Tuma sur une arrivée d'eau fixe
- Pour le raccordement d'une aspiration des odeurs

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP66
---------------------	------

Caractéristiques

- Couvercle vissé

Contenu de la livraison

- 3 passe-fils
- 3 bornes de raccordement
- 2 bandes autoagrippantes

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR/pc)
242.837.00.1	1	69.97	0.01

Modérateur de débit pour réservoirs apparents et Geberit Monolith



Utilisation

- Pour les réservoirs apparents AP140
- Pour les réservoirs apparents AP128 (à partir de la date de fabrication avril 2017)
- Pour panneaux sanitaires Geberit Monolith pour WC

N° de réf.	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR/pc)
240.344.00.1	5	1	7.00	0.01

Consommables

Filtre alvéolé céramique Geberit type 3



Utilisation

- Pour la neutralisation des odeurs
- Pour Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pour Geberit AquaClean Maïra
- Pour panneaux sanitaires Geberit Monolith Plus

Caractéristiques

- Durée de vie du filtre 1 an

N° de réf.	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
242.999.00.1	20	1	52.01

Kit filtre alvéolé céramique Geberit type 3



Utilisation

- Pour la neutralisation des odeurs
- Pour Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pour Geberit AquaClean Maïra
- Pour panneaux sanitaires Geberit Monolith Plus

Contenu de la livraison

- 2 Filtres alvéolés céramique

Caractéristiques


- Durée de vie du filtre 1 an

N° de réf.	UC2 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.
147.072.00.1	20	1	87.57

Panneaux sanitaires pour bidets

Pour bidets suspendus et bidets au sol

Panneau sanitaire Geberit Monolith pour bidet, 101 cm, avec porte-serviettes

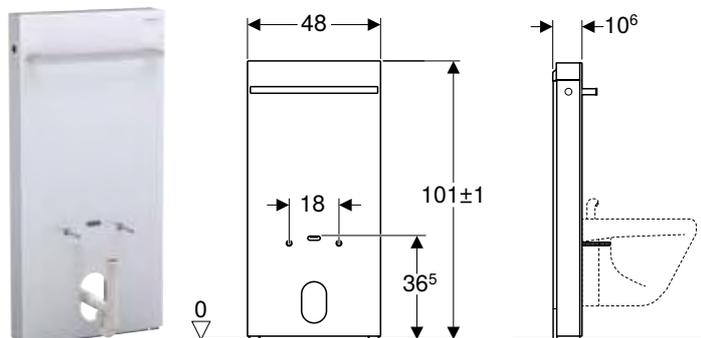

Utilisation

- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour bidets suspendus et bidets au sol
- Pour robinetteries sur gorge
- Pour fixations murales
- Pour alimentations en eau par le bas
- Pour remplacer des bidets suspendus et au sol
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Caractéristiques

- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Entraxe de fixation du bidet suspendu 18 cm
- Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Habillage frontal en verre de sécurité trempé
- Hauteur du raccordement mural de 8–21 cm à partir du sol fini
- Hauteur de fixation du bidet suspendu 35 ± 1 cm
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Porte-serviettes chromé brillant
- Alimentation par le bas

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier
----------	-------

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 équerres de raccordement 90° Rp 1/2" et G 3/8"
- Siphon en tube coudé
- Couvercle
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation pour mur maçonné

N° de réf.	Couleur / surface	UC4 [pc.]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR/pc)
131.030.JK.5	Habillage frontal : verre gris velouté Habillage latéral : aluminium chromé noir	6	1	1120.70	0.02
131.030.JL.5	Habillage frontal : verre sable gris Habillage latéral : aluminium	6	1	1120.70	0.02
131.030.SI.5	Habillage frontal : verre blanc Habillage latéral : aluminium	6	1	1120.70	0.02
131.030.SJ.6	Habillage frontal : verre noir Habillage latéral : aluminium chromé noir	6	1	1120.70	0.02

Accessoires

- Jeu de boulons de fixation en aluminium, pour habillage latéral Geberit Monolith → p. 534
- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 534