


## Bonde Geberit modèle gain de place, bonde compacte, à écoulement libre et recouvrement de soupape

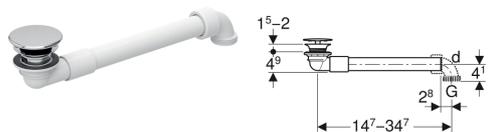

Exemple d'image

### Utilisation

- Pour lavabos sans trop-plein
- Pour lavabos avec une épaisseur de matériau de 15–20 mm au niveau de la bonde
- Pour le montage gain de place de lavabos avec meuble bas sans découpe de siphon
- Pour le montage gain de place de lavabos

### Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Longueur adaptable sur le lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré

### Caractéristiques techniques

Matériau | Laiton chromé / matière synthétique

### Contenu de la livraison

- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP, G 1 1/4"
- Recouvrement de soupape
- Raccordement de lavabo

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø	G
152.081.21.1	chromé brillant	32 mm	1 1/4 "



- Pour les lavabos avec une épaisseur du matériau de 8 à 15 mm dans la zone de la bonde, il convient d'utiliser en plus le joint d'étanchéité plat ayant le n° de réf. 245.413.00.1