



Easytop-Vanne à bille


- raccord à sertir, taraudage Rp
- passage intégral

équipement

Corps de vanne en bronze au silicium selon DIN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), arbre de commande sans entretien (Viega recommande d'ouvrir et de fermer complètement la vanne à bille tous les 6 mois), bille inox, poignée de commande en T avec marquage du fluide vert/rouge interchangeable, élément d'étanchéité (raccord à sertir) EPDM, six pans

**avec rapport de contrôle DVGW
modèle 2275.4**

article 746 759

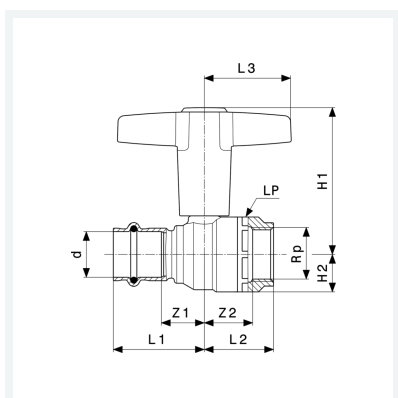

Caractéristiques

Pression de service	PDS	max. 1,6 MPa (PN16)
Température de service maximale	TSM	110 °C
Diamètre nominal	DN	15
Diamètre extérieur du tube	d	15
Filet femelle cylindre	Rp	½
Cotes d'encombrement 1	Z1	20 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	24 mm
Longueur 1	L1	42 mm
Longueur 2	L2	33 mm
Longueur 3	L3	43 mm

Fiche technique



**Easytop-Vanne à bille
modèle 2275.4
article 746 759**

Caractéristiques

Hauteur 1	H1	69 mm
Hauteur 2	H2	15 mm
Largeur sur pans	LP	28 mm
Poids	210 g	
Volume	414,4 cm ³	