Fiche technique

Prestabo-Té
avec SC-Contur
- embouts à sertir, taraudage Rp
équipement
Joints EPDM, six pans
modèle 1117.2

article 641 962

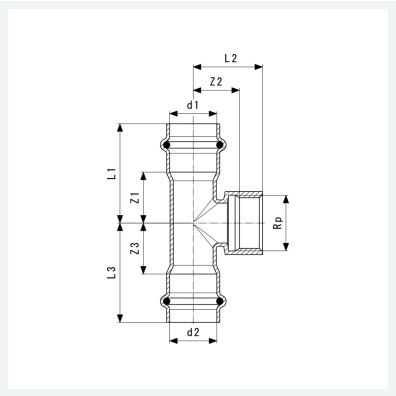

Caractéristiques

Certification VdS	VdS	✓
Diamètre extérieur du tube 1	d1	22
Filet femelle cylindre	Rp	¾
Diamètre extérieur du tube 2	d2	22
Cotes d'encombrement 1	Z1	24 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	18 mm
Cotes d'encombrement 3	Z3	24 mm
Longueur 1	L1	47 mm
Longueur 2	L2	34 mm
Longueur 3	L3	47 mm

Fiche technique

Prestabo-Té
avec SC-Contur
modèle 1117.2
article 641 962

Caractéristiques

Largeur sur pans	LP	30 mm
Poids	123 g	
Volume	248,64 cm^3	
Matériau	acier non allié, galvanisé	