

Les raccords à sertir métalliques MultiSkin pour tubes multicouche.

- Une gamme de raccords métalliques de 16 à 75 mm.
- Les raccords à sertir MultiSkin sont compatibles avec les profils de sertissage TH, H et U.
- Vérification immédiate du sertissage avec la bague Visu-Control.
- Faible perte de charge des raccords.

Le système Comap MultiSkin pour tubes multicouche combine tous avantages des tubes plastiques et métalliques. Un tube léger et flexible avec une résistance importante à la dilatation (couche interne d'aluminium). Un raccord métallique en laiton de haute qualité, rapide à installer et fiable.

Les raccords à sertir sont fournis avec des joints toriques en EPDM et présentent la fonction "non étanche si non sertir".



Avantages

Performances

- La solution de sertissage permet de connecter un raccord en sept secondes et évite les risques liés à la soudure.
- Raccords à sertir compatibles avec les profils TH, H et U, avec les principales marques d'outils.
- Hydraulique améliorée avec une réduction des pertes de charge.

Sécurité

- Bague Visu-Control® détachable, permettant le contrôle visuel et tactile du sertissage.
- La technologie "non étanche si non sertir" : si non sertir, le raccord laisse passer l'eau lors de l'essai sous pression.
- Bouchon de protection pour empêcher la pénétration des impuretés.

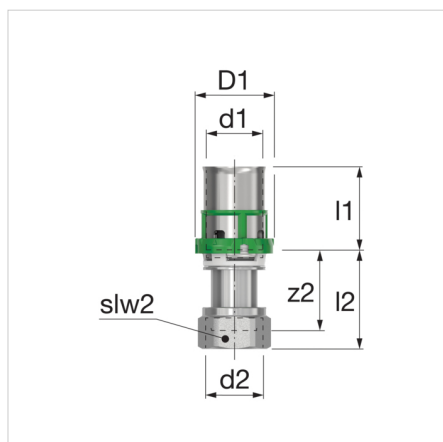
Caractéristiques techniques

Les raccords à sertir MultiSkin sont conçus pour les applications suivantes :

- Eau sanitaire : +5 °C à +75 °C (température de service) et 10 bar (pression de service maximale).
- Chauffage et refroidissement : -10 °C à +75 °C (température de service) et 10 bar (pression de service maximale).
- Eaux pluviales : -10 °C à +75 °C (température de service) et 10 bar (pression de service maximale).

Z

Description	Raccord écrou tournant 26x3 - 1"
Code	7359GW261
EAN	03430650463066
Modèle	<u>7359GW - Raccord écrou tournant</u>
Dimensions	26 x 3 - 1"


Dimensions Raccord écrou tournant - 7359GW

Type	Dimensions						
	d1 [mm]	d2 ["]	D1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	slw2 [mm]
Raccord écrou tournant 16x2 - 3/8"	16	G $\frac{3}{8}$ "	27	22	24	29	19
Raccord écrou tournant 16x2 - 1/2"	16	G $\frac{1}{2}$ "	23	23	24	31	25
Raccord écrou tournant 16x2 - 3/4"	16	G $\frac{3}{4}$ "	23	17	24	25	30
Raccord écrou tournant 20x2 - 1/2"	20	G $\frac{1}{2}$ "	27	23	24	31	25
Raccord écrou tournant 20x2 - 3/4"	20	G $\frac{3}{4}$ "	27	22	24	29	30
Raccord écrou tournant 26x3 - 3/4"	26	G $\frac{3}{4}$ "	33	24	25	34	31
Raccord écrou tournant 26x3 - 1"	26	G1"	33	28	25	37	37
Raccord écrou tournant 32x3 - 1"	32	G1"	39	30	29	39	37
Raccord écrou tournant 32x3 - 1 1/4"	32	G1 $\frac{1}{4}$ "	39	22	29	31	46
Raccord écrou tournant 40x3,5 - 1 1/4"	40	G1 $\frac{1}{4}$ "	47	40	39	41	46
Raccord écrou tournant 40x3,5 - 1 1/2"	40	G1 $\frac{1}{2}$ "	47	26	39	36	55
Raccord écrou tournant 50x4 - 1 1/2"	50	G1 $\frac{1}{2}$ "	57	38	40	53	55
Raccord écrou tournant 63x4,5 - 2"	63	G2"	71	40	62	53	64
Raccord écrou tournant 75x6 - 2 1/2"	75	G2 $\frac{1}{2}$ "	86	57	62	74	80

Classification données générales

Groupe Etim	Raccords, brides et accouplements pour plomberie/chauffage
Classe Etim	Raccord à 2 voies
Nom du produit	Coupling with swivel nut (nickel plated) 26x3-1"
Marque	COMAP
type produit	MultiSkin Metlalic Press
Code	7359GW261
EAN	03430650463066

Classification caractéristiques

Matériau raccordement 1	Laiton
Qualité du matériau raccordement 1	CuZn39Pb3 (CW617N)
Traitement de surface	Étamé
Protection de surface raccordement 1	Étamé
Traitement de surface	Poli
Traitement de surface raccordement 1	Poli
Matériau raccordement 2	Laiton
Qualité du matériau raccordement 2	CuZn39Pb3 (CW617N)
Protection de surface raccordement 2	Étamé
Traitement de surface raccordement 2	Poli
Forme	Droit
Modèle	2 pièces
Réduit	Non
Excentrique	Non
Lié au système	Oui
Diamètre nominal raccordement 1	DN 25
Diamètre extérieur du tube raccordement 1	26 millimètre
Épaisseur de paroi raccordement 1	3 millimètre
Raccordement 1	Manchon comprimé
Diamètre nominal raccordement 2	1 pouce (25)
Raccordement 2	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)
Code profil	Autre
Code contour connexion 2	Autre
Raccord de couleur principale	Gris
Norme bride	Sans
Flange compression class (PN)	Autre
Matériau d'étanchéité	EPDM
Avec butée	Oui
Résistant à la traction	Non
Longueur	62 millimètre
Température moyenne minimale (fonctionnement continu)	0 degrés Celsius
Longueur raccordement 1	25 millimètre
Température moyenne maximale (fonctionnement continu)	70 degrés Celsius
Longueur raccordement 2	37 millimètre
Longueur de travail raccordement 2	28 millimètre
Largeur de clé	37 millimètre
Diamètre de clé universelle	37 millimètre

Pression de service maximale à 20 °C	10 bar
--------------------------------------	--------

Équipements au gaz QA	Non
-----------------------	-----

Label de contrôle KIWA	Oui
------------------------	-----

Classe de rigidité annulaire	Autre
------------------------------	-------

Avec matériau d'étanchéité certifié VdS	Oui
---	-----

Fermé	Non
-------	-----

Avec robinet de distribution	Oui
------------------------------	-----

Avec purgeur d'air	Non
--------------------	-----

Essais FM	Non
-----------	-----

Essais LPCB	Non
-------------	-----

Label de qualité ULC	Non
----------------------	-----

Contrôle UL	Non
-------------	-----

Trouvez de plus amples informations en ligne:[Installation et mode d'emploi](#)[ACS certificate](#)[DVGW certificate](#)[DVGW certificate of conformity](#)[KIWA certificate](#)[NF certificate](#)[WRAS certificate](#)[PZH certificate](#)[PZH certificate MultiSkin2](#)[PZH certificate MultiSkin4](#)[MultiSkin ÉMI certificate HUN](#)[Certificate MultiSkin RUS](#)[MultiSkin Drinking water certificate HUN](#)[KIWA K90957-08 MultiSkin 4 Piping System](#)[KOMO K90961-07 certificate MultiSkin 4 Piping System](#)[KIWAK110283-01 MultiSkin 4 Piping System](#)[KOMO K110284-01 certificate MultiSkin 4 Piping System](#)[7359GW RFA](#)[7359GW DWG](#)[7359GW STEP](#)[MultiSkin Multicouche leaflet](#)

Alsebergsesteenweg 454
1653, Dworp - be

T +32 2 371 01 67
E be.info@aalberts-hfc.com
I comap.aalberts-hfc.com