Fiche technique

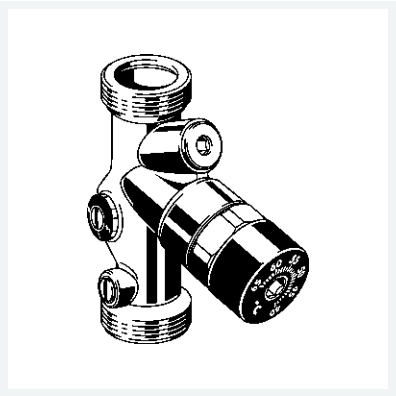

Easytop-Vanne de régulation de circulation S/E
vanne de régulation thermostatique
- pour installation en colonnes montantes ou distribution à l'étage
- filetage G
- peut être verrouillé(e)

équipement
Filetage G cylindrique selon ISO 228 pour raccord filetés à joint plat, corps de vanne en bronze au silicium selon DIN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), bille inox, bouchon de vidange
avec rapport de contrôle DVGW
modèle 2281.3

article 778 873

Caractéristiques

Pression de service	PDS	max. 1 MPa (PN 10)
Température de service maximale	TSM	80 °C
Zone de régulation	ZR	40–65 °C
Diamètre nominal	DN	15
Filetage cylindrique	G	¾
Poids	466 g	
Volume	1554 cm^3	
Matériau	bronze au silicium	