



**Easytop-Vanne à siège incliné
(vanne à flux libre combinée avec clapet anti-retour)
avec SC-Contur**

- embouts à sertir


équipement

Corps et partie supérieure de vanne en bronze ou en bronze au silicium selon DIN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), siège de vanne et unités à disques en inox, démultiplication, affichage de position ouvert/fermé, volant ergonomique manuel et fermé avec signalisation du fluide vert/rouge interchangeable, raccord de contrôle, bouchon de vidange G $\frac{1}{4}$, joints EPDM

avec rapport de contrôle DVGW

modèle 2238.5

article 757 236

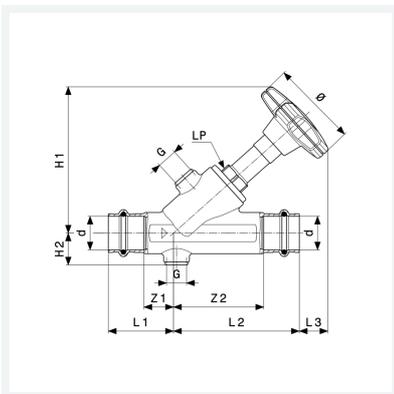

Caractéristiques

Pression de service	PDS	max. 1,6 MPa (PN16)
Température de service maximale	TSM	90 °C
D (diamètre extérieur du tube)	d	35
Diamètre nominal	DN	32
Cotes d'encombrement 1	Z1	25 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	80 mm
Longueur 1	L1	50 mm
Longueur 2	L2	105 mm
Longueur 3	L3	33 mm
Hauteur 1	H1	131 mm



**Easytop-Vanne à siège incliné
(vanne à flux libre combinée avec clapet anti-retour)
avec SC-Contur
modèle 2238.5
article 757 236**

Caractéristiques

Hauteur 2	H2	28 mm
Diamètre	Ø	73 mm
Filetage cylindrique de l'écrou tournant	G	1/4
Largeur sur pans	LP	27 mm
Poids	1168 g	
Volume	2486,4 cm ³	