



BANGA Pro

SÈCHE-SERVIETTES EXCLUSIF

POUR LES **PROFESSIONNELS** DU **BÂTIMENT** ET DE LA **CONSTRUCTION**

Tarif Public 02/2023

comfort delivered by **FINIMETAL**



Le sèche-serviettes Banga Pro en acier dispose de tubes ronds et de deux collecteurs verticaux avec profil en D. Décliné uniquement en version eau chaude avec raccordement central la gamme Banga Pro compte 7 références stockées.

LES AVANTAGES BANGA PRO

Sélection simplifiée et performante,
7 références eau chaude pour une parfaite maîtrise de vos besoins.

Pratique en collectif ou dans l'individuel,
3 Largeurs 500 / 600 / 750 mm pour s'intégrer facilement dans tout type. de salle de bains

Idéal pour les Projets en neuf et en rénovation,
Raccordement central entraxe 50 mm pour une anticipation des attentes en amont.

EN OPTION



Robinetterie :
Robinet à soupape avec tête thermostatique Blanche - réf. R50DESBL



+ Raccordement central



DESCRIPTIF TECHNIQUE

MATÉRIAUX : Sèche-serviettes en acier,
Collecteurs D verticaux de 40 mm x 30 mm,
Tubes horizontaux ronds Ø 22 mm.

HAUTEUR : de 862 à 1807 mm.

LARGEUR : 500, 600 et 750 mm.

TYPE : Raccordement Central - entraxe 50 mm,

RACCORDEMENT : 2 raccords G ½" dans le bas et 1 bouchon purgeur G ½" dans le haut.

Arrivée et retour sont réversibles gauche/droite. Le radiateur avec raccordement central peut également raccorder par les connexions latérales gauche et droite à l'aide d'une canne d'injection en plastique et un raccord.

PRESSIONS DE SERVICE MAX. : 8 bar.

FINITION : Poudre d'époxy polyester,



COULEUR : Blanc Traffic RAL 9016 uniquement.

EMBALLAGE ET PROTECTION : Les radiateurs sont livrés sous emballage individuel (film thermorétractable) les quatre coins sont protégés.

NORMES : Les rendements des radiateurs, exprimés en Watt, sont mesurés selon la norme EN 442. La température d'arrivée est de 75 °C, la température de retour est de 65 °C et la température ambiante est de 20 °C.


GARANTIE :

Garantie contre les vices de fabrication : 10 ans après l'installation.

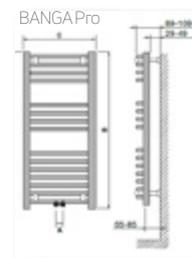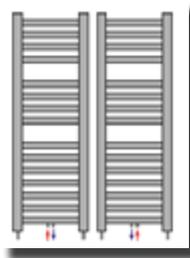

PRIX PUBLIC HT€ - 07/2022

BANGA Pro

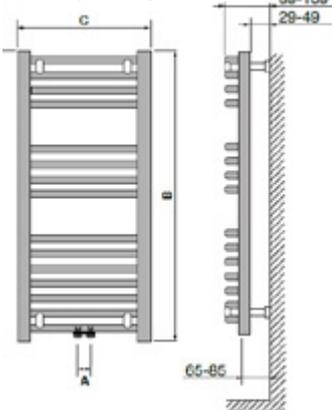

Référence	Nb de tubes	A	B	C	Puissance Watts EN 442 50	Tarif Public H.T.€
BAT1550CM	15	50	862	500	370	209.0
BAT2150CM	21	50	1222	500	500	236.0
BAT2160CM	21	50	1222	600	590	260.0
BAT2660CM	26	50	1527	600	744	286.0
BAT3250CM	32	50	1807	500	768	292.0
BAT3260CM	32	50	1807	600	886	320.0
BAT3675CM	36	50	1807	750	1056	361.0

A : entraxe de raccordement - B : Hauteur - C : Largeur

dimension en mm

