


CASA

PLAFONNIER LED EN SAILLIE Ø300 mm + DÉTECTEUR RF 20W - 2000 LM - 4000K



Ref. 7788201

Produit : Plafonnier en saillie LED

+ alimentation électronique

+ Détecteur de mouvement RF

Lumens : 2000 Lm

Puissance absorbée : 20W

Puissance restituée : ≈180W

Température couleur : 4000K

Dimmable : Non

Dimensions (Ø x H) : Ø300 x 89.5 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124410351



Connecteur rapide
double entrée

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : 100Lm/w

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Facteur de puissance : 0,75

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

Indice de protection IK : IK10

Indice de protection IP : IP65

Poids Net : 0,663Kg

Alimentation incluse CI2

Vis anti-vandalisme

Dimensions


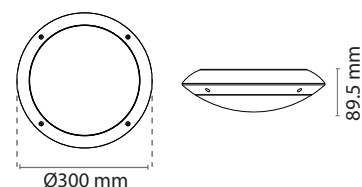


Schéma de fixation

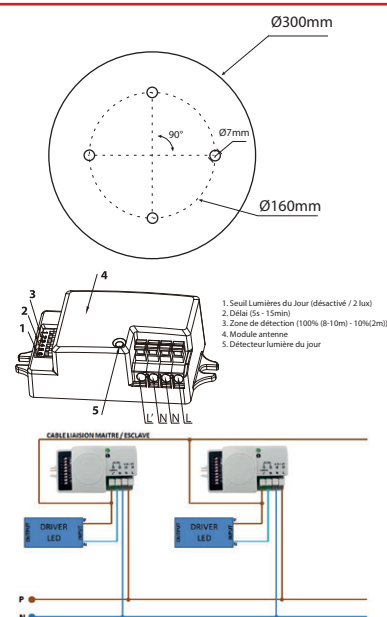

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale.

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.