FICHE TECHNIQUE

MIIDEX LIGHTING

SLIMY
PLAFONNIER LED Ø175mm
12W - 1050 LM - 3000K

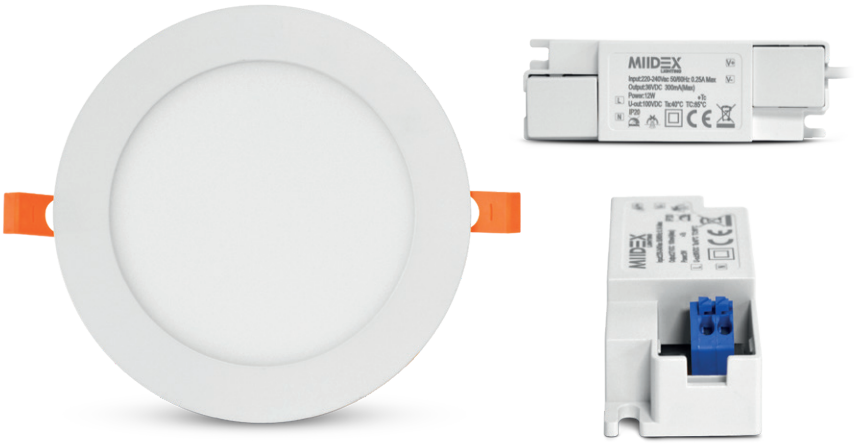

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 7755

Produit : Plafonnier Led

+ alimentation électronique CL2 déportée

Lumens : 1050 lm

Finition extérieure : Blanc

Puissance absorbée : 12W

Puissance restituée : ≈108W

Température couleur : 3000K

Dimmable : Non

Dimension (Ø x H) : Ø175 x 24 mm

Diamètre de perçage : Ø155 mm

Emballage : Boite

EAN : 3760173772766

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈ 87.5 Lm/w

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +40 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON / OFF >25 000

Indice de protection IP : IP40/20

Indice de protection IK : IK06

Poids Net : ≈0,250Kg

Alimentation Incluse

Dimensions

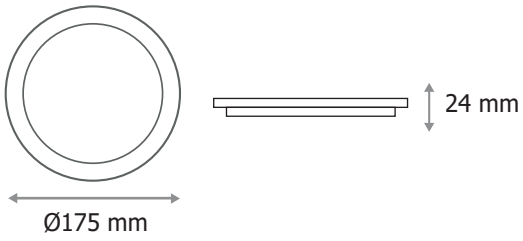

Paramètres Driver

Dimensions Driver : 93 x 30 x 22 mm

Input : 220-240V~ / 0,25A 50/60Hz

Output : CC300mA / 36VDC max

PF : 0,5

ta : 40°C

tc : 85°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.