

**APPLICATIONS**

Grilles de soufflage/reprise pour conduits circulaires des réseaux de ventilation et de conditionnement d'air

Montage sur conduits rigides circulaires

**CARACTERISTIQUES**

Pour conduits de Ø 160 à 1600 mm

Grilles à ailettes double déflexion

Ailettes horizontales et verticales (pas 20 mm)

Ailettes orientables montées sur bagues nylon

Étanchéité par joint mousse

Acier galvanisé

**OPTIONS**

- RIG : Registres de réglage pour grilles GRC

**LES PLUS**

+ Fabrication en acier galvanisé

+ Ailettes horizontales et verticales (pas 20 mm)

+ Ailettes orientables montées sur bagues nylon

+ Fixation par vis auto-foreuse

+ Étanchéité par joint mousse




GRC



Grilles de soufflage et reprise conduits. Fabrication d'acier galvanisé. Ailettes horizontales et verticales orientables individuellement (pas de 20mm), et montées sur bagues nylon. Etanchéité par joint mousse. Destinées aux installations de ventilation e

**865534 - GSC D 500x125**

### Schéma dimensions

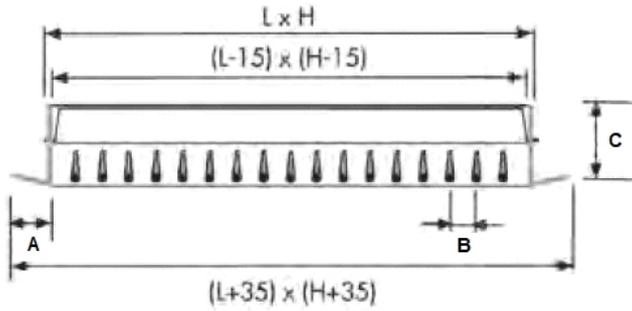

L	H	A	B	C
500	125	25	20	45