

## SLIMY II PLAFONNIER LED Ø120mm 6W - 480 LM - 4000K



Ref. 100079

Produit : Plafonnier Led

Finition : Blanc

**Lumens : 480 lm**

Puissance absorbée : 6W

Puissance restituée : ≈55W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 4000K

Dimensions (Ø x H) : Ø120 x 22 mm


Diamètre de perçage (Ø) : Ø107 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124427762

**\*Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans**

### Dimensions

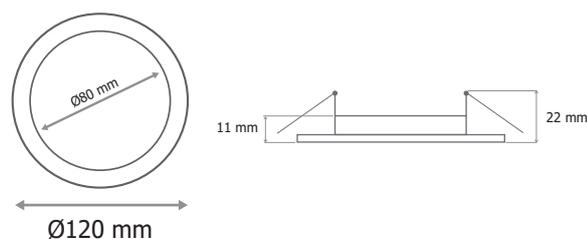

### Paramètres Driver

Dimensions Driver (L x l x H) : 107 x 47,5 x 27mm

Input : 220-240V~ / 0,1A 50/60Hz

Output : CC270mA / 8-30VDC

PF : >0.4

ta : 40°C

tc : 85°C

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈80 Lm/w

### Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +40 °C/10%-70%

Facteur de puissance : 0,5

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures

Maintien du flux : L<sub>70</sub> 50'000h B<sub>10</sub>

ON/OFF > 25 000

Indice de protection IP : IP40/20

Indice de protection IK : IK06

Poids Net : ≈0,150 Kg

Alimentation Incluse

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.