

MULTI-SPLITS

GUIDE DE CHOIX

Multi-splits

P. 724

atlantic **PRO**
Services

P. 24



MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU

R32

UNITÉS EXTÉRIEURES

P. 728



GARANTIE

**GARANTIE
2 ANS**
pièces

Tous les produits ont une garantie de 2 ans pièces.

La garantie du compresseur passe à 5 ans sous réserve d'un contrat d'entretien annuel souscrit dès la 1^{re} année, auprès de l'installateur, d'une entreprise spécialisée ou d'Atlantic.

**GARANTIE
5 ANS**
compresseur

MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU

R32

UNITÉS INTÉRIEURES

P. 730





MULTI-SPLITS ATLANTIC

R32

UNITÉS EXTÉRIEURES

P. 746



UNITÉS INTÉRIEURES

P. 748



MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU

R410A

UNITÉS EXTÉRIEURES

P. 758



UNITÉS INTÉRIEURES

P. 760




Guide de choix

Multi-splits

Une seule unité extérieure pour 2 à 6 unités intérieures.

Mode rafraîchissement et mode chauffage disponibles.

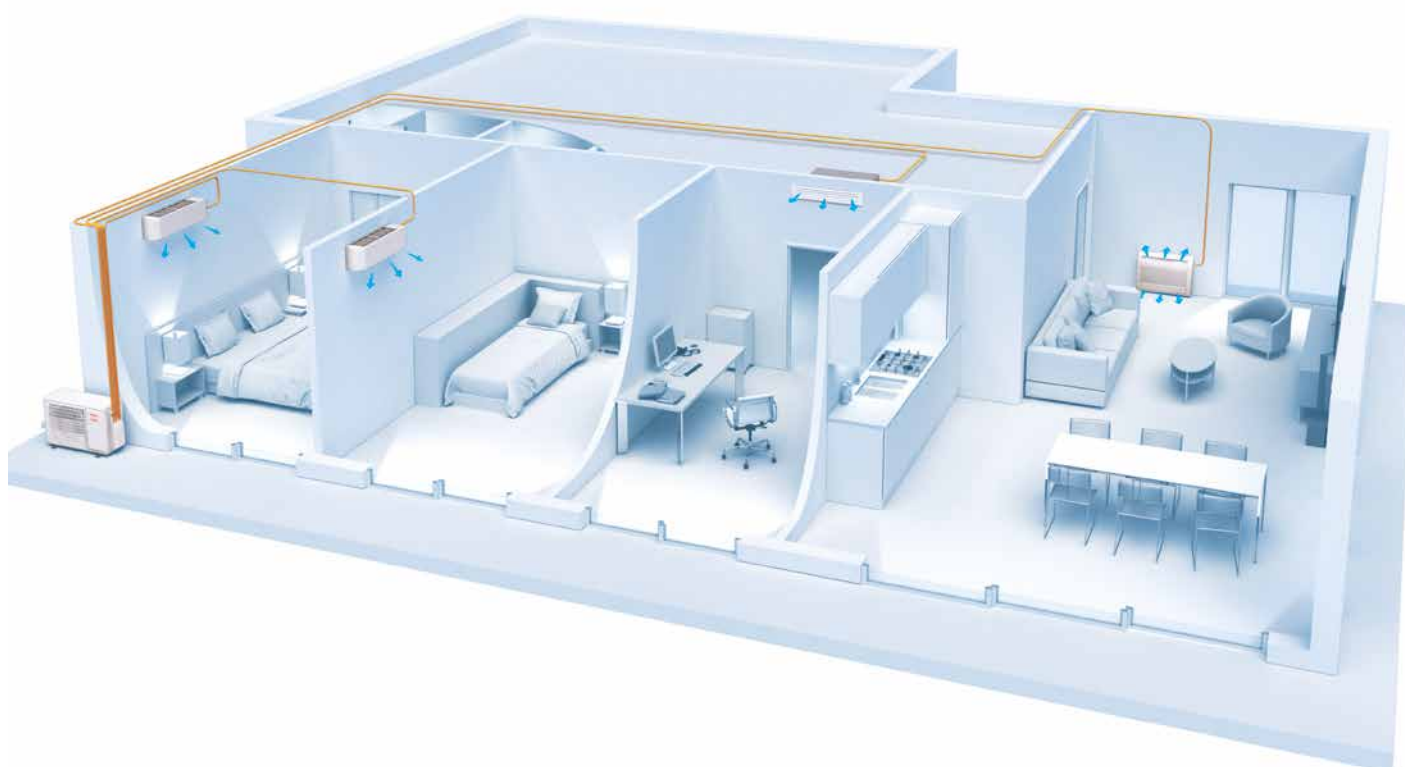

R32

R410A

Guide de choix		MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU	MULTI-SPLITS ATLANTIC	MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU
CONFORT	Acoustique UE/UI	★★★★★	★★★★	★★★★
	Design/Finition	★★★★★	★★★★	★★★★
PERFORMANCE	Performance Froid/Chaud	A+++/A++	A++/A+	A++/A+
	Fonctionnement à basse température	★★★★★	★★★★	★★★★★
INSTALLATION	Flexibilité de pose	★★★★★	★★★★★	★★★★
INVESTISSEMENT		€ € €	€ €	€ € €

MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU

R32

Unités extérieures



PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)	4 000	5 000	5 400	6 800	8 000	9 500
TAILLE	14	18	18	24	30	36
NOMBRE D'UNITÉS INTÉRIEURES CONNECTABLES	2	2	3	3	4	5

Unités intérieures

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)	2 000	2 500	3 500	4 000	5 200	6 000	7 100
TAILLE	7	9	12	14	18	22	24
Muraux Takao M3 Confort Plus	●	●	●	●			
Muraux Takao Line Confort Plus	●	●	●	●			
Muraux Takao M2 Confort	●	●	●	●			
Muraux Takao M2 Confort Grande Puissance					●	●	●
Consoles Compactes Confort		●	●	●			
Cassettes 600x600 Confort	●	●	●	●	●	●	
Micro-gainables Confort	●	●	●	●	●		
Gainables Compacts Confort	●	●	●	●	●		
Gainable Confort						●	
Plafonniers Confort					●	●	

Guide de choix

	Simplicité d'installation	Silence	Discrétion esthétique	Investissement
Muraux Takao M3 Confort Plus	★★★★★	★★★★★	★★	€
Muraux Takao Line Confort Plus	★★★★★	★★★★★	★★★★	€
Muraux Takao M2 Confort	★★★★★	★★★★★	★★	€
Muraux Takao M2 Confort Grande Puissance	★★★★★	★★★★	★★	€
Consoles Compactes Confort	★★★★★	★★	★★★★	€ €
Cassettes 600x600 Confort	★★★★	★★★★	★★★★	€ €
Micro-gainables Confort	★★	★★★★★	★★★★★	€ €
Gainables Compacts Confort	★★	★★★★★	★★★★★	€ € €
Gainable Confort	★★	★★★★★	★★★★★	€ € €
Plafonniers Confort	★★★★	★★	★★	€ €

Guide de choix

Multi-splits

MULTI-SPLITS ATLANTIC

R32

Unités extérieures



PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)	5 000	6 200	7 800	9 500
TAILLE	18	24	30	36
NOMBRE D'UNITÉS INTÉRIEURES CONNECTABLES	2	2 à 3	2 à 4	2 à 5

Unités intérieures KAZENDO Confort Plus



PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)	1 800	2 200	2 600	3 500	5 200	Guide de choix			
TAILLE	5	7	9	12	18	Simplicité d'installation	Silence	Discrétion esthétique	Investissement
 Muraux Confort Plus	●	●	●	●	●	★★★★★	★★★★★	★★★	€ € €

Unités intérieures ZENKEO Initiale

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)	1 800	2 100	2 600	3 500	5 000	Guide de choix			
TAILLE	5	7	9	12	18	Simplicité d'installation	Silence	Discrétion esthétique	Investissement
 Muraux Initiale	●	●	●	●	●	★★★	★★★	★★	€ €

Unités intérieures DOJO Éco

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)	2 000	2 600	3 500	5 000	Guide de choix			
TAILLE	7	9	12	18	Simplicité d'installation	Silence	Discrétion esthétique	Investissement
 Muraux Éco	●	●	●	●	★★★★	★★★★	★	€
 Cassettes 600x600 Éco	-	●	●	●	★★★	★★★	★★★★	€ € €

MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU

R410A

Unités extérieures



PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)	4 000	5 400	6 800	8 000	10 000	12 500
TAILLE	14	18	24	30	36	45
NOMBRE D'UNITÉS INTÉRIEURES CONNECTABLES	2	2 à 3	2 à 3	2 à 4	2 à 5	2 à 6

Unités intérieures

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)	2 000	2 500	3 500	4 000	5 000	7 000	Guide de choix			
TAILLE	7	9	12	14	18	24	Simplicité d'installation	Silence	Discrétion esthétique	Investissement
 Muraux Takao M2 ⁽¹⁾ KMCC	●	●	●	●	-	-	★★★★★	★★★★★	★★	€
 Muraux compacts LMCE	●	●	●	●	-	-	★★★★★	★★★★★	★★	€
 Muraux LFC	-	-	-	-	●	●	★★★★★	★★★★	★★	€
 Consoles compactes	-	●	●	●	-	-	★★★★★	★★	★★★★	€ €
 Consoles/plafonniers	-	-	-	●	●	-	★★★★	★★	★★	€ €
 Cassettes 600x600 Confort	●	●	●	●	●	-	★★★★	★★★★	★★★★	€ €
 Micro-gainables	●	●	●	●	●	-	★★	★★★★★	★★★★★	€ €
 Gainables Confort compacts	●	●	●	●	●	-	★★	★★★★★	★★★★★	€ € €

(1) Uniquement compatibles avec les unités extérieures tri-splits, quadri-splits et 5 postes.



(1) De série ou en option

(2) Modèles Bi-Splits non concernés

(3) Pour plus d'information voir p.80

PRODUITS

- **Économies d'énergie :**
 - classe A+++ en mode froid et classe A++ en mode chaud
 - programmation hebdomadaire⁽¹⁾
- **Esthétique adaptée à la pièce :**
 - large choix d'unités intérieures avec panachage possible
- **Flexibilité d'installation :**
 - un accès unique aux câblages et liaisons frigorifiques sur le côté de l'unité extérieure
 - plus d'espace de raccordement pour un tirage efficace des liaisons frigorifiques⁽²⁾
 - compacité et légèreté de l'unité extérieure.
- **Facilité de mise en service :**
 - gain de temps sur le tirage au vide en une seule fois⁽²⁾
 - auto-adressage et contrôle des connexions


INSTALLATION ET MISE EN SERVICE FACILITÉES

Accès facilité sur un seul côté



Liaisons frigorifiques, cartes et câblages électroniques facilement accessibles sous le capot latéral de l'unité extérieure.

Gain de temps d'installation supérieur à 20%

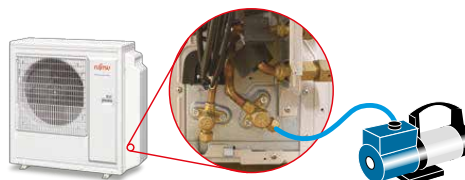

Le tirage au vide s'effectue en une seule fois. Un seul jeu de manomètre suffit.

Raccordement des liaisons frigorifiques simplifié



Les vannes intégrées sur le côté de l'unité extérieure permettent d'avoir plus de place pour le raccordement des liaisons frigorifiques.

MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU DC INVERTER - R32



AOYG 14 KBTA2.UE



AOYG 18 KBTA2.UE



Télécommande infra-rouge de série :

ASYG 7 à 14 KGTB
ASYG 7 à 14 KETAS/W

ASYG 7 à 14 KMCC

ASYG 18 à 24 KMTB

(muraux)

AGYG 9 à 14 KVCA

(consoles compactes)

Pour les unités intérieures gainables, cassettes, plafonniers se référer aux télécommandes en option (p.729)

AOYG 18 KBTA3.UE
AOYG 24 KBTA3.UEAOYG 30 KBTA4.UE
AOYG 36 KBTA5.UE

OPTIONS DE CONNECTIVITÉ



Pack Naviclim

pour le pilotage de nos muraux Takao via l'application Cozytouch
Plus d'information p. 686



Interfaces WI-FI W-LAN

pour l'utilisation de l'application FGLAIR.
Voir compatibilités des interfaces p. 684



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation Mono 230 V – 50 Hz

PUISSANCE NÉCESSAIRE
POUR VOTRE PROJET (W)

LIBELLÉ

RÉFÉRENCE

FAMILLE

PRIX (€ H.T.)

Éco-participation (€ H.T.)

4 000	5 000	5 400	6 800	8 000	9 500
Bi-splits		Tri-splits		Quadri-splits	5 postes
AOYG 14 KBTA2.UE	AOYG 18 KBTA2.UE	AOYG 18 KBTA3.UE	AOYG 24 KBTA3.UE	AOYG 30 KBTA4.UE	AOYG 36 KBTA5.UE
872095	872096	872126	872127	872128	872129
CV1209	CV1209	CV1209	CV1209	CV1209	CV1209
2 006	2 481	2 859	3 408	4 608	5 123
6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67

DIMENSIONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

P. frigo. nominale (min. / max.)	W	4 000 (1 400 / 4 600)	5 000 (1 700 / 5 800)	5 400 (1 800 / 7 000)	6 800 (1 800 / 8 500)	8 000 (2 400 / 10 100)	9 500 (3 000 / 11 000)
P. calo. nominale (min. / max.)	W	4 400 (1 100 / 5 500)	5 600 (1 800 / 6 600)	6 800 (2 000 / 8 000)	8 000 (2 000 / 9 200)	9 600 (3 000 / 11 200)	10 600 (3 500 / 12 000)
P. calo. à -7°C	W	3 640	4 680	7 000	7 300	8 200	8 900
P. abs. nominale en froid	W	970	1 240	1 130	1 740	2 050	2 500
P. abs. nominale en chaud	W	950	1 220	1 390	1 820	2 110	2 360
Débit d'air max. (u. ext.) GV	m³/h	1 670	2 020	2 220	2 730	2 950	2 900

PERFORMANCES

EER / SEER		4,12 / 8,70	4,03 / 8,60	4,78 / 8,60	3,90 / 8,50	3,90 / 8,50	3,80 / 8,50
COP / SCOP		4,63 / 4,70	4,59 / 4,70	4,89 / 4,70	4,40 / 4,60	4,55 / 4,60	4,50 / 4,60
Pression acoustique (u. ext.) (froid)	dB(A)	47	47	46	48	50	52
Puissance acoustique (u. ext.) (froid)	dB(A)	60	60	59	61	63	65

CLASSIFICATION ErP

Classe énergétique (froid)	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Classe énergétique (chaud)	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++

PLAGE DE FONCTIONNEMENT

Froid	°C	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46
Chaud	°C	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24

INSTALLATION

DIMENSIONS (HxLxP)

u. ext.	mm	542 x 799 x 290	632 x 799 x 290	716 x 820 x 315	716 x 820 x 315	884 x 820 x 315	884 x 820 x 315
---------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

POIDS

u. ext.	kg	33	37	46	46	55	59
---------	----	----	----	----	----	----	----

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

Intensité Nom.	A	4,7	5,6	6,2	8,1	9,4	11,1
Calibre disjonct.	A	16	16	16	20	20	32
Câble d'interconnexion u. ext / u. int.		4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²
Câble alimentation		3G x 1,5 mm²	3G x 1,5 mm²	3G x 1,5 mm²	3G x 2,5 mm²	3G x 2,5 mm²	3G x 6 mm²
Unité à alimenter élec.	u. ext.	u. ext.	u. ext.	u. ext.	u. ext.	u. ext.	u. ext.

LIAISONS FRIGORIFIQUES

Dia. gaz	pouce	3/8" x 2	3/8" x 2	3/8" x 3	3/8" x 2 et 1/2"	[3/8" et 1/2"] x 2	3/8" x 3 et 1/2" x 2
Dia. liquide	pouce	1/4" x 2	1/4" x 2	1/4" x 3	1/4" x 3	1/4" x 4	1/4" x 5
Long. standard	m	20	20	30	30	40	40
Long. max.	m	30	30	50	50	70	75
Long. min. / max. / u. int.	m	5 / 20	5 / 20	5 / 25	5 / 25	5 / 25	5 / 25
Long. min. du circuit frigorifique	m	10	10	10	10	15	15
Dénivelé max.	m	15	15	15	15	15	15
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale (long. stand.) / EqCO ₂	g/t	900 / 0,608	1 020 / 0,689	1 800 / 1,215	1 800 / 1,215	2 200 / 1,485	2 500 / 1,688
Charge add.	g/m	20	20	20	20	20	20

Nota : les liaisons frigorifiques à tirer doivent correspondre aux diamètres des unités intérieures (adaptateurs fournis avec les unités extérieures pour tous les modèles).

OPTIONS DISPONIBLES



Télécommande centralisée*

UTY-DMMYM1

référence : 875163

prix (€ H.T.) : 222

éco-part. (€ H.T.) : 0,12



Télécommande filaire compacte

UTY-RCRYZ1

référence : 809034

prix (€ H.T.) : 222

éco-part. (€ H.T.) : 0,12



Télécommande filaire tactile

UTY-RNRYZ5

référence : 876554

prix (€ H.T.) : 246

éco-part. (€ H.T.) : 0,12



Télécommande filaire

UTY-RLRY

référence : 876138

prix (€ H.T.) : 180

éco-part. (€ H.T.) : 0,12



Télécommande filaire simplifiée

UTY-RSRY

référence : 809030

prix (€ H.T.) : 149

éco-part. (€ H.T.) : 0,12



Télécommande filaire

UTY-RVNYM

référence : 875019

prix (€ H.T.) : 332

éco-part. (€ H.T.) : 0,12



Télécommande filaire simplifiée

UTY-RSNYM

référence : 809459

prix (€ H.T.) : 222

éco-part. (€ H.T.) : 0,12



Kit télécommande infra-rouge

UTY-LBTYM⁽¹⁾

référence : 875047

prix (€ H.T.) : 448

éco-part. (€ H.T.) : 0,12



Récepteur infra-rouge

UTY-LBTYH

référence : 875145

prix (€ H.T.) : 436

éco-part. (€ H.T.) : 0,12



Platine interface pour le raccordement des télécommandes filaires / filaires simplifiées

UTY-TWRXZ2-2

référence : 875107

prix (€ H.T.) : 259

éco-part. (€ H.T.) : 0,12

UTY-TWBXF2-2

référence : 875118

prix (€ H.T.) : 259

éco-part. (€ H.T.) : 0,12

UTY-TWRXZ3

référence : 875162

prix (€ H.T.) : 259 - éco-part. (€ H.T.) : 0,12



Kit liaisons frigorifiques

UTP-FX24A⁽²⁾

référence : 875146

prix (€ H.T.) : 107

Kit liaisons frigorifiques

UTP-FX35A⁽²⁾

référence : 875147

prix (€ H.T.) : 111

(1) Kit constitué d'un récepteur infra-rouge avec son câble 5 m et sa télécommande infra-rouge.

(2) Compatible avec les unités intérieures Plafonniers.

				Bi-splits		Tri-Splits		Quadri-Splits	5 postes
				AOYG 14 KBTA2.UE	AOYG 18 KBTA2.UE	AOYG 18 KBTA3.UE	AOYG 24 KBTA3.UE	AOYG 30 KBTA4.UE	AOYG 36 KBTA5.UE
extérieures									
Puissance (W)		Froid	Chaud	4 000	5 000	5 400	6 800	8 000	9 500
				4 400	5 600	6 800	8 000	9 600	10 600
Unités intérieures	Référence	BTU/h	W	Compatibilité					
	873158	7 000	2 000	•	•	•	•	•	•
	873159	9 000	2 500	•	•	•	•	•	•
	873160	12 000	3 500	•	•	•	•	•	•
	873161	14 000	4 000	—	•	•	•	•	•
	873198	7 000	2 000	•	•	•	•	•	•
	873199	9 000	2 500	•	•	•	•	•	•
	873200	12 000	3 500	•	•	•	•	•	•
	873201	14 000	4 200	—	•	•	•	•	•
	873194	7 000	2 000	•	•	•	•	•	•
	873195	9 000	2 500	•	•	•	•	•	•
	873196	12 000	3 500	•	•	•	•	•	•
	873197	14 000	4 000	—	•	•	•	•	•
	873230	18 000	5 200	—	—	—	•	•	•
	873231	22 000	6 000	—	—	—	—	•	•
	873232	24 000	7 100	—	—	—	—	•	•
	873227	9 000	2 500	•	•	•	•	•	•
	873228	12 000	3 500	•	•	•	•	•	•
	873229	14 000	4 000	—	•	•	•	•	•
	873044	7 000	2 000	•	•	•	•	•	•
	873141	9 000	2 500	•	•	•	•	•	•
	873142	12 000	3 500	•	•	•	•	•	•
	873143	14 000	4 200	—	•	•	•	•	•
	873144	18 000	5 200	—	—	—	•	•	•
	873213	22 000	6 000	—	—	—	—	•	•
	873154	7 000	2 000	•	•	•	•	•	•
	873155	9 000	2 500	•	•	•	•	•	•
	873156	12 000	3 500	•	•	•	•	•	•
	873157	14 000	4 200	—	•	•	•	•	•
	873051	18 000	5 000	—	—	—	•	•	•
	873180	7 000	2 000	•	•	•	•	•	•
	873119	9 000	2 500	•	•	•	•	•	•
	873120	12 000	3 500	•	•	•	•	•	•
	873121	14 000	4 200	—	•	•	•	•	•
	873122	18 000	5 200	—	—	—	•	•	•
	873123	22 000	6 000	—	—	—	•	•	•
	873181	18 000	5 000	—	—	—	•	•	•
	873182	22 000	6 000	—	—	—	—	•	•

Muraux Takao M3 Confort Plus

VERSION CHAUD SEUL
SELON MODÈLE

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 000	2 500	3 500	4 000
LIBELLÉ		ASYG 7 KGTB.UI	ASYG 9 KGTB.UI	ASYG 12 KGTB.UI	ASYG 14 KGTB.UI
RÉFÉRENCE		873158	873159	873160	873161
FAMILLE		CV1209	CV1209	CV1209	CV1209
PRIX (€ H.T.)		740	860	903	1 088
Éco-participation (€ H.T.)		1,67	1,67	1,67	1,67
P. frigo. nominale	W	2 000	2 500	3 500	4 000
P. calo. nominale	W	2 500	2 800	4 000	5 400
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	270 / 720	270 / 750	270 / 770	280 / 800
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	21 / 38	21 / 40	21 / 40	21 / 43
Puissance acoustique (u.int.) (froid)	dB(A)	54	55	56	57
Dimensions (HxLxP)	mm	270 x 834 x 215	270 x 834 x 215	270 x 834 x 215	270 x 834 x 215
Poids	kg	10	10	10	10
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	16

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE COMPACTE⁽¹⁾	809034	UTY-RCRYZ1	UTY-RCRYZ1	UTY-RCRYZ1	UTY-RCRYZ1
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		222 0,12	222 0,12	222 0,12	222 0,12
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE TACTILE	876554	UTY-RNRYZ5	UTY-RNRYZ5	UTY-RNRYZ5	UTY-RNRYZ5
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		246 0,12	246 0,12	246 0,12	246 0,12
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	809030	UTY-RSRY	UTY-RSRY	UTY-RSRY	UTY-RSRY
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		149 0,12	149 0,12	149 0,12	149 0,12
PLATINE INTERFACE	875107	UTY-TWRXZ2-2	UTY-TWRXZ2-2	UTY-TWRXZ2-2	UTY-TWRXZ2-2
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		259 0,12	259 0,12	259 0,12	259 0,12
FILTRE PURIFICATEUR⁽²⁾	875173	UTR-FA16-5	UTR-FA16-5	UTR-FA16-5	UTR-FA16-5
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		60,7 -	60,7 -	60,7 -	60,7 -

(1) Télécommande à encastrer. (2) Plus d'informations : voir p. 980-983.

Muraux Takao Line Confort Plus

VERSION CHAUD SEUL
SELON MODÈLE

Modèle KETAW

Modèle KETAS

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 000	2 500	3 500	4 000
LIBELLÉ GRAPHIC WHITE		ASYG 7 KETAW.UI	ASYG 9 KETAW.UI	ASYG 12 KETAW.UI	ASYG 14 KETAW.UI
RÉFÉRENCE		873198	873199	873200	873201
FAMILLE		CV1209	CV1209	CV1209	CV1209
PRIX (€ H.T.)		685	769	840	1 029
Éco-participation (€ H.T.)		1,67	1,67	1,67	1,67
LIBELLÉ GRAPHIC SILVER		ASYG 7 KETAS.UI	ASYG 9 KETAS.UI	ASYG 12 KETAS.UI	ASYG 14 KETAS.UI
RÉFÉRENCE		873190	873191	873192	873193
FAMILLE		CV1209	CV1209	CV1209	CV1209
PRIX (€ H.T.)		698	783	857	1 049
Éco-participation (€ H.T.)		1,67	1,67	1,67	1,67
P. frigo. nominale	W	2 000	2 500	3 500	4 000
P. calo. nominale	W	2 500	2 800	4 000	5 400
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	270/720	270/750	270/770	280/800
Pression acoustique (u. int.) PV / GV	dB(A)	21 / 38	21 / 40	21 / 40	21 / 43
Puissance acoustique (u.int.)	dB(A)	54	55	55	57
Dimensions (HxLxP)	mm	295 x 950 x 230	295 x 950 x 230	295 x 950 x 230	295 x 950 x 230
Poids	kg	11	11	11	11,5
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	16

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE COMPACTE	809034	UTY-RCRYZ1	UTY-RCRYZ1	UTY-RCRYZ1	UTY-RCRYZ1
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		222 0,12	222 0,12	222 0,12	222 0,12
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE TACTILE	876554	UTY-RNRYZ5	UTY-RNRYZ5	UTY-RNRYZ5	UTY-RNRYZ5
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		246 0,12	246 0,12	246 0,12	246 0,12
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	809030	UTY-RSRY	UTY-RSRY	UTY-RSRY	UTY-RSRY
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		149 0,12	149 0,12	149 0,12	149 0,12
PLATINE INTERFACE	875107	UTY-TWRXZ2-2	UTY-TWRXZ2-2	UTY-TWRXZ2-2	UTY-TWRXZ2-2
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		259 0,12	259 0,12	259 0,12	259 0,12
FILTRE PURIFICATEUR⁽¹⁾	875173	UTR-FA16-5	UTR-FA16-5	UTR-FA16-5	UTR-FA16-5
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		60,7 -	60,7 -	60,7 -	60,7 -

(1) Plus d'informations : voir p. 980-983.

Muraux Takao M2 Confort

VERSION CHAUD SEUL
SELON MODÈLEPUISSANCE NÉCESSAIRE
POUR VOTRE PROJET (W)

LIBELLÉ

RÉFÉRENCE

FAMILLE

PRIX (€ H.T.)

Éco-participation (€ H.T.)

P. frigo. nominale

P. calo. nominale

Débit d'air (u. int.) PV / GV

Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)

Puissance acoustique (u.int.) (froid)

Dimensions (HxLxP)

Poids

Dia. liaison gaz

Dia. liaison liquide

Dia. évacuation des condensats u. int.

	2 000	2 500	3 500	4 000
ASYG 7 KMCC.UI		ASYG 9 KMCC.UI	ASYG 12 KMCC.UI	ASYG 14 KMCC.UI
873194		873195	873196	873197
CV1209		CV1209	CV1209	CV1209
629		707	771	948
1,67		1,67	1,67	1,67
W	2 000	2 500	3 500	4 000
W	2 500	2 800	4 000	5 400
m³/h	320 / 720	320 / 750	320 / 780	310 / 820
dB(A)	21 / 38	21 / 40	21 / 40	21 / 43
dB(A)	54	55	55	57
mm	270 x 834 x 222	270 x 834 x 222	270 x 834 x 222	270 x 834 x 222
kg	10	10	10	10
pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
mm	16	16	16	16

	5 000	6 000	7 000
ASYG 18 KMCC.UI		ASYG 22 KMCC.UI	ASYG 24 KMCC.UI
873230		873231	873232
CV1209		CV1209	CV1209
1 096		1 416	1 715
1,67		1,67	1,67
W	5 000	6 000	7 000
W	6 300	7 000	8 000
m³/h	510 / 1 020	510 / 1 060	510 / 1 170
dB(A)	29 / 45	29 / 48	29 / 49
dB(A)	60	62	65
mm	280 x 980 x 240	280 x 980 x 240	280 x 980 x 240
kg	12,5	12,5	12,5
pouce	1/2	1/2	1/2
pouce	1/4	1/4	1/4
mm	16	16	16

OPTIONS DISPONIBLES pour les tailles 7 à 14

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE		875019	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)			332 0,12	332 0,12	332 0,12	332 0,12
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE TACTILE			-	-	-	-
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)						
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE		809459	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)			222 0,12	222 0,12	222 0,12	222 0,12
PLATINE INTERFACE		875118	UTY-TWBXF2-2	UTY-TWBXF2-2	UTY-TWBXF2-2	UTY-TWBXF2-2
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)			259 0,12	259 0,12	259 0,12	259 0,12
FILTRE PURIFICATEUR ⁽¹⁾		875173	UTR-FA16-5	UTR-FA16-5	UTR-FA16-5	UTR-FA16-5
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)			60,7 -	60,7 -	60,7 -	60,7 -

(1) Plus d'informations : voir p.980-983.

pour les tailles 18-22 et 24

876554	UTY-RNRYZ5	UTY-RNRYZ5	UTY-RNRYZ5
	246 0,12	246 0,12	246 0,12
809030	UTY-RSRY	UTY-RSRY	UTY-RSRY
	149 0,12	149 0,12	149 0,12
875107	UTY-TWRXZ2-2	UTY-TWRXZ2-2	UTY-TWRXZ2-2
	259 0,12	259 0,12	259 0,12
875173	UTR-FA16-5	UTR-FA16-5	UTR-FA16-5
	60.7 -	60.7 -	60.7 -

Consoles compactes et Plafonniers

VERSION CHAUD SEUL
SELON MODÈLE

CONSOLES COMPACTES

PLAFONNIERS

PUISSANCE NÉCESSAIRE
POUR VOTRE PROJET (W)

LIBELLÉ

RÉFÉRENCE

FAMILLE

PRIX (€ H.T.)

Éco-participation (€ H.T.)

P. frigo. nominale

P. calo. nominale

Débit d'air (u. int.) PV / GV

Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)

Puissance acoustique (u.int.) (froid)

Dimensions (HxLxP)

Poids

Dia. liaison gaz

Dia. liaison liquide

Dia. évacuation des condensats u. int.

	2 500	3 500	4 000	5 000	6 000
AGYG 9 KVCA.UI		AGYG 12 KVCA.UI	AGYG 14 KVCA.UI	ABYG 18 KRTA.UI	ABYG 22 KRTA.UI
873227		873228	873229	873181	873182
CV1209		CV1209	CV1209	CV1209	CV1209
1 579		1 661	1 846	1 492	1 696
1,67		1,67	1,67	1,67	1,67
W	2 500	3 500	4 000	5 000	6 000
W	3 500	4 500	5 200	6 000	7 000
m³/h	270 / 530	270 / 600	270 / 650	650 / 840	650 / 900
dB(A)	22 / 39	22 / 42	22 / 44	31 / 38	31 / 42
dB(A)	52	55	56	53	57
mm	600 x 740 x 200	600 x 740 x 200	600 x 740 x 200	235 x 1 080 x 705	235 x 1 080 x 705
kg	14	14	14	24	24
pouce	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2
pouce	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
mm	16	16	16	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾

(1) Avec accessoire fourni.

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE COMPACTE ⁽¹⁾	809034	UTY-RCRYZ1	UTY-RCRYZ1	UTY-RCRYZ1	UTY-RCRYZ1	UTY-RCRYZ1
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)	222	0,12	222	0,12	222	0,12
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE TACTILE	876554	UTY-RNRYZ5	UTY-RNRYZ5	UTY-RNRYZ5	UTY-RNRYZ5	UTY-RNRYZ5
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)	246	0,12	246	0,12	246	0,12
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	876138	UTY-RLRY	UTY-RLRY	UTY-RLRY	UTY-RLRY	UTY-RLRY
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)	180	0,12	180	0,12	180	0,12
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	809030	UTY-RSRY	UTY-RSRY	UTY-RSRY	UTY-RSRY	UTY-RSRY
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)	149	0,12	149	0,12	149	0,12
RÉCÉPTEUR INFRA-ROUGE	875145	-	-	-	UTY-LBTYH	UTY-LBTYH
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)	-	-	-	-	436	0,12
KIT LIAISON FRIGORIFIQUE	875146	-	-	-	UTP-FX24A	UTP-FX24A
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)	-	-	-	-	107	-
KIT LIAISON FRIGORIFIQUE	875147	-	-	-	UTP-FX35A	UTP-FX35A
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)	-	-	-	-	111	-
PLATINE INTERFACE	875162	UTY-TWRXZ3	UTY-TWRXZ3	UTY-TWRXZ3	-	-
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)	259	0,12	259	0,12	-	-
FILTRE PURIFICATEUR ⁽²⁾	875175	UTR-FA03-5	UTR-FA03-5	UTR-FA03-5	-	-
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)	60,7	-	60,7	-	-	-

(1) Télécommande à encastrer. (2) Plus d'informations : voir p. 980-983.

Cassettes 600 x 600 Confort

Façade compacte, non débordante

VERSION CHAUD SEUL
SELON MODÈLEPUISSANCE NÉCESSAIRE
POUR VOTRE PROJET (W)

UNITÉ INTÉRIEURE

Référence - famille

Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)

FAÇADE

Référence - famille

Prix (€ H.T.)

TÉLÉCOMMANDE

Référence - famille

Prix (€ H.T.)

		2 000	2 500	3 500	4 000	5 000	6 000
	AUXG 7 KVLA.UI		AUXG 9 KVLA.UI	AUXG 12 KVLA.UI	AUXG 14 KVLA.UI	AUXG 18 KVLA.UI	AUXG 22 KVLA.UI
	873180 CV1209		873119 CV1209	873120 CV1209	873121 CV1209	873122 CV1209	873123 CV1209
		1 385 1,3	1 418 1,3	1 549 1,3	1 790 1,3	2 073 1,3	2 109 1,3
	UTG-UFYF-W		UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W
	873042 CV1209		873042 CV1209	873042 CV1209	873042 CV1209	873042 CV1209	873042 CV1209
		175 -	175 -	175 -	175 -	175 -	175 -
	UTY-LNTY		UTY-LNTY	UTY-LNTY	UTY-LNTY	UTY-LNTY	UTY-LNTY
	876383 CV1209		876383 CV1209	876383 CV1209	876383 CV1209	876383 CV1209	876383 CV1209
		175 0,12	175 0,12	175 0,12	175 0,12	175 0,12	175 0,12
P. frigo. nominale	W	2 000	2 500	3 500	4 000	5 000	6 000
P. calo. nominale	W	3 200	4 100	5 000	6 000	6 000	7 000
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	390 / 540	390 / 540	410 / 610	410 / 680	410 / 790	450 / 860
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	27 / 33	27 / 33	28 / 37	29 / 40	29 / 38	30 / 44
Puissance acoustique (u.int.) (froid)	dB(A)	46	46	49	52	50	56
Dimensions caisson (HxLxP)	mm	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570
Dimensions façade (H x L x P)	mm	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620
Poids	kg	15	15	15	15	15	16
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2	1/2
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4	1/4
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾

(1) Avec accessoires fournis.

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	876138	UTY-RLRY	UTY-RLRY	UTY-RLRY	UTY-RLRY	UTY-RLRY	UTY-RLRY
----------------------	--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)

		180 0,12	180 0,12	180 0,12	180 0,12	180 0,12	180 0,12
--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE
SIMPLIFIÉE

Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)

	809030	UTY-RSRY	UTY-RSRY	UTY-RSRY	UTY-RSRY	UTY-RSRY	UTY-RSRY
--	--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)

		149 0,12	149 0,12	149 0,12	149 0,12	149 0,12	149 0,12
--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE
COMPACTE⁽¹⁾

Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)

	809034	UTY-RCRYZ1	UTY-RCRYZ1	UTY-RCRYZ1	UTY-RCRYZ1	UTY-RCRYZ1	UTY-RCRYZ1
--	--------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)

		222 0,12	222 0,12	222 0,12	222 0,12	222 0,12	222 0,12
--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

FILTRE PURIFICATEUR⁽²⁾

Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)

	875176	UTD-HFAA	UTD-HFAA	UTD-HFAA	UTD-HFAA	UTD-HFAA	UTD-HFAA
--	--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)

		138 -	138 -	138 -	138 -	138 -	138 -
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

(1) Télécommande à encastrer. (2) Plus d'informations : voir p. 980-983.

Gainables compacts Confort/ Gainables Confort

VERSION CHAUD SEUL
SELON MODÈLEPompe de relevage intégrée⁽¹⁾PUISSANCE NÉCESSAIRE
POUR VOTRE PROJET (W)

UNITÉ INTÉRIEURE

Référence - famille

Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)

TÉLÉCOMMANDE

Référence - famille

Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)

		2 000	2 500	3 500	4 000	5 000	6 000
	ARXG 7 KLLA.UI		ARXG 9 KLLA.UI	ARXG 12 KLLA.UI	ARXG 14 KLLA.UI	ARXG 18 KLLA.UI	ARXG 22 KMLB.UI
	873044 CV1209		873141 CV1209	873142 CV1209	873143 CV1209	873144 CV1209	873213 CV1209
		1 151 1,67	1 268 1,67	1 283 1,67	1 395 1,67	1 535 1,67	1 579 1,67
	UTY-RLRY		UTY-RLRY	UTY-RLRY	UTY-RLRY	UTY-RLRY	UTY-RLRY
	876138 CV1210		876138 CV1210	876138 CV1210	876138 CV1210	876138 CV1210	876138 CV1210
		180 0,12	180 0,12	180 0,12	180 0,12	180 0,12	180 0,12
P. frigo. nominale	W	2 000	2 500	3 500	4 000	5 000	6 000
P. calo. nominale	W	2 300	3 200	4 100	5 000	6 000	7 000
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	440 / 550	450 / 600	480 / 650	480 / 800	750 / 940	580 / 1 100
Pression dispo	Pa	90	90	90	90	90	150
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	24 / 28	25 / 28	26 / 29	26 / 32	27 / 32	25 / 31
Puissance acoustique (u.int.) (froid)	dB(A)	57	57	58	60	58	60
Dimensions (HxLxP)	mm	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 900 x 620	270 x 1 135 x 700
Poids	kg	16	17	17	17	20	35
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2	1/2
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4	1/4
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	32 ⁽²⁾	32 ⁽²⁾	32 ⁽²⁾	32 ⁽²⁾	32 ⁽²⁾	38 ⁽³⁾

(1) Les unités intérieures KLLA intègrent une pompe de relevage des condensats dont la hauteur maximale de refoulement est de 700 mm. En option pour l'unité intérieure KMLB.

(2) Avec accessoires fournis. (3) Pour se raccorder à un diamètre 32 mm, prévoir raccord d'adaptation voir p. 993

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	809030	UTY-RSRY	UTY-RSRY	UTY-RSRY	UTY-RSRY	UTY-RSRY	UTY-RSRY
---------------------------------	--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)

		149 0,12	149 0,12	149 0,12	149 0,12	149 0,12	149 0,12
--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

KIT TÉLÉCOMMANDE INFRA-ROUGE	875047	UTY-LBTYM	UTY-LBTYM	UTY-LBTYM	UTY-LBTYM	UTY-LBTYM	UTY-LBTYM
------------------------------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)

		448 0,12	448 0,12	448 0,12	448 0,12	448 0,12	448 0,12
--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE COMPACTE ⁽¹⁾	809034	UTY-RCRYZ1	UTY-RCRYZ1	UTY-RCRYZ1	UTY-RCRYZ1	UTY-RCRYZ1	UTY-RCRYZ1
--	--------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)

		222 0,12	222 0,12	222 0,12	222 0,12	222 0,12	222 0,12
--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

FILTRES PURIFICATEURS ⁽²⁾	875170	UTD-HFTA	UTD-HFTA	UTD-HFTA	UTD-HFTA	-	-
--------------------------------------	--------	----------	----------	----------	----------	---	---

Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)

		138 -	138 -	138 -	138 -	-	-
--	--	-------	-------	-------	-------	---	---

FILTRES PURIFICATEURS ⁽²⁾	875171	-	-	-	-	UTD-HFTB	-
--------------------------------------	--------	---	---	---	---	----------	---

Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)

		-	-	-	-	138 -	-
--	--	---	---	---	---	-------	---

PRÉ-FILTRE	875178	-	-	-	-	-	UTD-LF25NA
------------	--------	---	---	---	---	---	------------

Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)

		-	-	-	-	-	166 -
--	--	---	---	---	---	---	-------

FILTRES PURIFICATEURS ⁽²⁾⁽³⁾	875169	-	-	-	-	-	UTD-HFND
---	--------	---	---	---	---	---	----------

Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)

(1) Télécommande à encastrer (2) Plus d'informations p.980-983. (3) Nécessite la pose du pré-filtre UTD-LF25NA (875178)

Micro-gainables Confort

VERSION CHAUD SEUL
SELON MODÈLEPompe de relevage intégrée⁽¹⁾PUISSANCE NÉCESSAIRE
POUR VOTRE PROJET (W)

UNITÉ INTÉRIEURE

Référence - famille

Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)

TÉLÉCOMMANDE

Référence - famille

Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)

		2 000	2 500	3 500	4 000	5 000
	ARXG 7 KSLA.UI	ARXG 9 KSLA.UI	ARXG 12 KSLA.UI	ARXG 14 KSLA.UI	ARXG 18 KSLA.UI	
	873154 CV1209	873155 CV1209	873156 CV1209	873157 CV1209	873051 CV1209	
	1 084	1 194	1 210	1 317	1 421	
	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	
	UTY-RLRY	UTY-RLRY	UTY-RLRY	UTY-RLRY	UTY-RLRY	
	876138 CV1210	876138 CV1210	876138 CV1210	876138 CV1210	876138 CV1210	
	180	180	180	180	180	
	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	
P. frigo. nominale	W	2 000	2 500	3 500	4 000	5 000
P. calo. nominale	W	2 300	3 200	4 100	5 000	5 600
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	360 / 550	360 / 600	360 / 650	360 / 800	480 / 940
Pression dispo	Pa	30	30	30	50	50
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	23 / 29	23 / 29	23 / 31	23 / 35	23 / 33
Puissance acoustique (u.int.) (froid)	dB(A)	52	54	55	60	58
Dimensions (HxLxP)	mm	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 900 x 450
Poids	kg	15,5	15,5	15,5	15,5	18,5
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	32 ⁽²⁾	32 ⁽²⁾	32 ⁽²⁾	32 ⁽²⁾	32 ⁽²⁾

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE

Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)

KIT TÉLÉCOMMANDE INFRA-ROUGE

Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE COMPACTE⁽³⁾

Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)

FILTRES PURIFICATEURS⁽⁴⁾

Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)


FILTRES PURIFICATEURS⁽⁴⁾

Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)

809030	UTY-RSRY	UTY-RSRY	UTY-RSRY	UTY-RSRY	UTY-RSRY
149	0,12	149	0,12	149	0,12
875047	UTY-LBTYM	UTY-LBTYM	UTY-LBTYM	UTY-LBTYM	UTY-LBTYM
448	0,12	448	0,12	448	0,12
809034	UTY-RCRYZ1	UTY-RCRYZ1	UTY-RCRYZ1	UTY-RCRYZ1	UTY-RCRYZ1
222	0,12	222	0,12	222	0,12
875170	UTD-HFTA	UTD-HFTA	UTD-HFTA	UTD-HFTA	-
138	-	138	-	138	-
875171	-	-	-	-	UTD-HFTB
					138 -


(1) L'unité intègre une pompe de relevage des condensats dont la hauteur maximale de refoulement est de 700 mm. (2) Avec accessoires fournis. (3) Télécommande à encastrer. (4) Plus d'informations : voir p. 980-983.

L'UN DES PLUS COMPACTS DU MARCHÉ

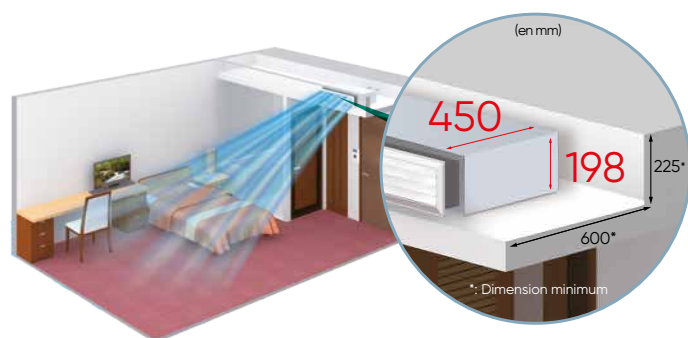

FAIBLE NIVEAU SONORE


En réduisant les turbulences, le stabilisateur d'air permet de réduire considérablement le niveau sonore.

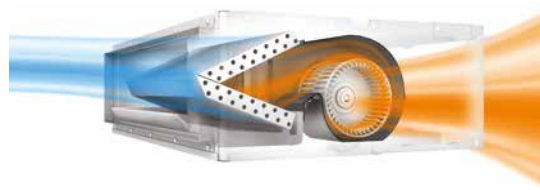


De plus, 3 nouvelles vitesses de ventilation disponibles (avec les télécommandes 2 fils de nouvelle génération) permettent de s'adapter au mieux au niveau de confort acoustique souhaité. La vitesse silence est idéale pour les chambres d'hôtels.

MAINTENANCE SIMPLIFIÉE


La pompe de relevage est intégrée et accessible sur le côté avec trappe de visite simple à retirer ainsi qu'une trappe de contrôle.



REPRISE MODULABLE QUI S'ADAPTE À TOUTES LES CONTRAINTES



Configurations en bi-splits



Liste des combinaisons du modèle bi-splits AOYG 14 KBTA2 - Mode froid et Mode chaud

TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE		PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (kW)		PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE TOTALE (kW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW) MODE FROID / MODE CHAUD				DONNÉES SAISONNIÈRES		
PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 1	PIÈCE 2	MIN	NOMINALE	MAX	MIN	NOMINALE	MAX	EER/ COP	PDESIGN (KW)	SEER/ SCOP	CLASSE ÉNERGÉ- TIQUE
7	7	2,00 / 2,20	2,00 / 2,20	1,40 / 1,10	4,00 / 4,40	4,60 / 5,50	0,25 / 0,25	0,97 / 0,95	1,20 / 1,65	4,12 / 4,63	4,0 / 3,5	8,7 / 4,7	A+++ / A++
7	9	1,75 / 1,92	2,25 / 2,48	1,40 / 1,10	4,00 / 4,40	4,60 / 5,50	0,25 / 0,25	0,97 / 0,95	1,20 / 1,65	4,12 / 4,63	4,0 / 3,5	8,7 / 4,7	A+++ / A++
7	12	1,47 / 1,62	2,53 / 2,78	1,40 / 1,10	4,00 / 4,40	4,60 / 5,50	0,25 / 0,25	0,97 / 0,95	1,20 / 1,65	4,12 / 4,63	4,0 / 3,5	8,7 / 4,7	A+++ / A++
9	9	2,00 / 2,20	2,00 / 2,20	1,40 / 1,10	4,00 / 4,40	4,60 / 5,50	0,25 / 0,25	0,97 / 0,95	1,20 / 1,65	4,12 / 4,63	4,0 / 3,5	8,7 / 4,7	A+++ / A++
9	12	1,71 / 1,89	2,29 / 2,51	1,40 / 1,10	4,00 / 4,40	4,60 / 5,50	0,25 / 0,25	0,97 / 0,95	1,20 / 1,65	4,12 / 4,63	4,0 / 3,5	8,7 / 4,7	A+++ / A++

Liste des combinaisons du modèle bi-splits AOYG 18 KBTA2 - Mode froid et Mode chaud

TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE		PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (kW)		PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE TOTALE (kW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW) MODE FROID / MODE CHAUD				DONNÉES SAISONNIÈRES		
PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 1	PIÈCE 2	MIN	NOMINALE	MAX	MIN	NOMINALE	MAX	EER/ COP	PDESIGN (KW)	SEER/ SCOP	CLASSE ÉNERGÉ- TIQUE
7	7	2,00 / 2,40	2,00 / 2,40	1,70 / 1,70	4,00 / 4,80	5,00 / 5,60	0,25 / 0,25	0,92 / 0,99	1,23 / 1,35	4,35 / 4,85	4,0 / 3,8	8,8 / 4,7	A+++ / A++
7	9	2,00 / 2,40	2,50 / 3,00	1,70 / 1,70	4,50 / 5,40	5,70 / 6,40	0,25 / 0,25	1,07 / 1,15	1,45 / 1,60	4,22 / 4,70	4,5 / 4,0	8,7 / 4,7	A+++ / A++
7	12	1,84 / 2,06	3,16 / 3,54	1,70 / 1,70	5,00 / 5,60	5,80 / 7,00	0,25 / 0,25	1,24 / 1,22	1,55 / 1,80	4,03 / 4,59	5,0 / 4,2	8,6 / 4,7	A+++ / A++
7	14	1,67 / 1,87	3,33 / 3,73	1,70 / 1,70	5,00 / 5,60	5,80 / 7,00	0,25 / 0,25	1,24 / 1,22	1,55 / 1,80	4,03 / 4,59	5,0 / 4,2	8,6 / 4,7	A+++ / A++
9	9	2,50 / 2,80	2,50 / 2,80	1,70 / 1,70	5,00 / 5,60	5,80 / 7,00	0,25 / 0,25	1,24 / 1,22	1,55 / 1,80	4,03 / 4,59	5,0 / 4,2	8,6 / 4,7	A+++ / A++
9	12	2,14 / 2,40	2,86 / 3,20	1,70 / 1,70	5,00 / 5,60	5,80 / 7,00	0,25 / 0,25	1,24 / 1,22	1,55 / 1,80	4,03 / 4,59	5,0 / 4,2	8,6 / 4,7	A+++ / A++
9	14	1,96 / 2,19	3,04 / 3,41	1,70 / 1,70	5,00 / 5,60	5,80 / 7,00	0,25 / 0,25	1,24 / 1,22	1,55 / 1,80	4,03 / 4,59	5,0 / 4,2	8,6 / 4,7	A+++ / A++
12	12	2,50 / 2,80	2,50 / 2,80	1,70 / 1,70	5,00 / 5,60	5,80 / 7,00	0,25 / 0,25	1,24 / 1,22	1,55 / 1,80	4,03 / 4,59	5,0 / 4,2	8,6 / 4,7	A+++ / A++
12	14	2,31 / 2,58	2,69 / 3,02	1,70 / 1,70	5,00 / 5,60	5,80 / 7,00	0,25 / 0,25	1,24 / 1,22	1,55 / 1,80	4,03 / 4,59	5,0 / 4,2	8,6 / 4,7	A+++ / A++

TABLEAU DES COMBINAISONS POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU
R32

Liste des combinaisons du modèle tri-splits AOYG 18 KBTA3 - Mode froid

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE			MODE FROID				PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
				PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)						PDESIGN (kW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉ- TIQUE
PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	TOTAL						
2 UI	7	7	-	2,00	2,00	-	4,00	0,86	4,65	4,0	8,3	A++
	7	9	-	2,00	2,50	-	4,50	1,03	4,36	4,5	8,2	A++
	7	12	-	1,99	3,41	-	5,40	1,41	3,83	5,4	8,0	A++
	7	14	-	1,80	3,60	-	5,40	1,41	3,83	5,4	8,0	A++
	9	9	-	2,50	2,50	-	5,00	1,23	4,06	5,0	8,1	A++
	9	12	-	2,31	3,09	-	5,40	1,41	3,83	5,4	8,0	A++
	9	14	-	2,11	3,29	-	5,40	1,41	3,83	5,4	8,0	A++
	12	12	-	2,70	2,70	-	5,40	1,41	3,83	5,4	8,0	A++
	12	14	-	2,49	2,91	-	5,40	1,41	3,83	5,4	8,0	A++
14	14	-	2,70	2,70	-	5,40	1,41	3,83	5,4	8,0	A++	
3 UI	7	7	7	1,80	1,80	1,80	5,40	1,13	4,78	5,4	8,6	A+++
	7	7	9	1,64	1,64	2,12	5,40	1,13	4,78	5,4	8,6	A+++
	7	7	12	1,45	1,45	2,50	5,40	1,13	4,78	5,4	8,6	A+++
	7	7	14	1,35	1,35	2,70	5,40	1,13	4,78	5,4	8,6	A+++
	7	9	9	1,52	1,94	1,94	5,40	1,13	4,78	5,4	8,6	A+++
	7	9	12	1,35	1,74	2,31	5,40	1,13	4,78	5,4	8,6	A+++
	7	9	14	1,26	1,62	2,52	5,40	1,13	4,78	5,4	8,6	A+++
	9	9	9	1,80	1,80	1,80	5,40	1,13	4,78	5,4	8,6	A+++
	9	9	12	1,62	1,62	2,16	5,40	1,13	4,78	5,4	8,6	A+++

Liste des combinaisons du modèle tri-splits AOYG 24 KBTA3 - Mode froid

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE			MODE FROID				PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
				PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)						PDESIGN (kW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉ- TIQUE
PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	TOTAL						
2 UI	7	7	-	2,00	2,00	-	4,00	0,86	4,65	4,0	8,3	A++
	7	9	-	2,00	2,50	-	4,50	1,03	4,36	4,5	8,2	A++
	7	12	-	2,00	3,50	-	5,50	1,46	3,77	5,5	8,0	A++
	7	14	-	2,00	4,00	-	6,00	1,73	3,48	6,0	7,6	A++
	7	18	-	1,90	4,90	-	6,80	2,26	3,01	6,8	6,9	A++
	9	9	-	2,50	2,50	-	5,00	1,23	4,06	5,0	8,1	A++
	9	12	-	2,50	3,50	-	6,00	1,73	3,48	6,0	7,6	A++
	9	14	-	2,50	4,00	-	6,50	2,04	3,19	6,5	7,2	A++
	9	18	-	2,27	4,53	-	6,80	2,26	3,01	6,8	6,9	A++
	12	12	-	3,40	3,40	-	6,80	2,26	3,01	6,8	6,9	A++
	12	14	-	3,14	3,66	-	6,80	2,26	3,01	6,8	6,9	A++
	12	18	-	2,72	4,08	-	6,80	2,26	3,01	6,8	6,9	A++
	14	14	-	3,40	3,40	-	6,80	2,26	3,01	6,8	6,9	A++
	14	18	-	2,98	3,82	-	6,80	2,26	3,01	6,8	6,9	A++
3 UI	7	7	7	2,00	2,00	2,00	6,00	1,37	4,37	6,0	8,6	A+++
	7	7	9	2,00	2,00	2,50	6,50	1,59	4,08	6,5	8,5	A+++
	7	7	12	1,83	1,83	3,14	6,80	1,74	3,90	6,8	8,5	A+++
	7	7	14	1,70	1,70	3,40	6,80	1,74	3,90	6,8	8,5	A+++
	7	7	18	1,49	1,49	3,82	6,80	1,74	3,90	6,8	8,5	A+++
	7	9	9	1,90	2,45	2,45	6,80	1,74	3,90	6,8	8,5	A+++
	7	9	12	1,70	2,19	2,91	6,80	1,74	3,90	6,8	8,5	A+++
	7	9	14	1,59	2,04	3,17	6,80	1,74	3,90	6,8	8,5	A+++
	7	9	18	1,40	1,80	3,60	6,80	1,74	3,90	6,8	8,5	A+++
	7	12	12	1,54	2,63	2,63	6,80	1,74	3,90	6,8	8,5	A+++
	7	12	14	1,44	2,47	2,89	6,80	1,74	3,90	6,8	8,5	A+++
	7	14	14	1,36	2,72	2,72	6,80	1,74	3,90	6,8	8,5	A+++
	9	9	9	2,27	2,27	2,27	6,80	1,74	3,90	6,8	8,5	A+++
	9	9	12	2,04	2,04	2,72	6,80	1,74	3,90	6,8	8,5	A+++
	9	9	14	1,91	1,91	2,98	6,80	1,74	3,90	6,8	8,5	A+++
	9	9	18	1,70	1,70	3,40	6,80	1,74	3,90	6,8	8,5	A+++
	9	12	12	1,86	2,47	2,47	6,80	1,74	3,90	6,8	8,5	A+++
	9	12	14	1,75	2,33	2,72	6,80	1,74	3,90	6,8	8,5	A+++
	12	12	12	2,27	2,27	2,27	6,80	1,74	3,90	6,8	8,5	A+++

TABLEAU DES COMBINAISONS POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU

R32

Liste des combinaisons du modèle tri-splits AOYG 18 KBTA3 - Mode chaud

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE			MODE CHAUD				PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
				PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)						PDESIGN (kW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉ TIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	TOTAL					
2 UI	7	7	-	2,40	2,40	-	4,80	1,00	4,80	4,0	4,2	A+
	7	9	-	2,40	3,00	-	5,40	1,21	4,45	4,0	4,2	A+
	7	12	-	2,40	4,20	-	6,60	1,66	3,98	5,0	4,0	A+
	7	14	-	2,27	4,53	-	6,80	1,77	3,84	5,0	4,0	A+
	9	9	-	3,00	3,00	-	6,00	1,44	4,17	4,5	4,1	A+
	9	12	-	2,91	3,89	-	6,80	1,77	3,84	5,0	4,0	A+
	9	14	-	2,66	4,14	-	6,80	1,77	3,84	5,0	4,0	A+
	12	12	-	3,40	3,40	-	6,80	1,77	3,84	5,0	4,0	A+
	12	14	-	3,14	3,66	-	6,80	1,77	3,84	5,0	4,0	A+
	14	14	-	3,40	3,40	-	6,80	1,77	3,84	5,0	4,0	A+
3 UI	7	7	7	2,27	2,27	2,27	6,80	1,39	4,89	5,0	4,7	A++
	7	7	9	2,07	2,07	2,66	6,80	1,39	4,89	5,0	4,7	A++
	7	7	12	1,83	1,83	3,14	6,80	1,39	4,89	5,0	4,7	A++
	7	7	14	1,70	1,70	3,40	6,80	1,39	4,89	5,0	4,7	A++
	7	9	9	1,90	2,45	2,45	6,80	1,39	4,89	5,0	4,7	A++
	7	9	12	1,70	2,19	2,91	6,80	1,39	4,89	5,0	4,7	A++
	7	9	14	1,59	2,04	3,17	6,80	1,39	4,89	5,0	4,7	A++
	9	9	9	2,27	2,27	2,27	6,80	1,39	4,89	5,0	4,7	A++

Liste des combinaisons du modèle tri-splits AOYG 24 KBTA3 - Mode chaud

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE			MODE CHAUD				PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
				PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)						PDESIGN (kW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉ- TIQUE
PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	TOTAL						
2 UI	7	7	-	2,40	2,40	-	4,80	1,00	4,80	4,0	4,2	A+
	7	9	-	2,40	3,00	-	5,40	1,21	4,45	4,0	4,2	A+
	7	12	-	2,40	4,20	-	6,60	1,66	3,98	5,0	4,0	A+
	7	14	-	2,40	4,80	-	7,20	1,86	3,87	5,4	4,0	A+
	7	18	-	2,16	5,54	-	7,70	2,01	3,83	5,8	4,0	A+
	9	9	-	3,00	3,00	-	6,00	1,44	4,17	4,5	4,1	A+
	9	12	-	3,00	4,20	-	7,20	1,86	3,87	5,4	4,0	A+
	9	14	-	2,96	4,74	-	7,70	2,01	3,83	5,8	4,0	A+
	9	18	-	2,57	5,13	-	7,70	2,01	3,83	5,8	4,0	A+
	12	12	-	3,85	3,85	-	7,70	2,01	3,83	5,8	4,0	A+
	12	14	-	3,55	4,15	-	7,70	2,01	3,83	5,8	4,0	A+
	12	18	-	3,08	4,62	-	7,70	2,01	3,83	5,8	4,0	A+
	14	14	-	3,85	3,85	-	7,70	2,01	3,83	5,8	4,0	A+
	14	18	-	3,37	4,33	-	7,70	2,01	3,83	5,8	4,0	A+
3 UI	7	7	7	2,40	2,40	2,40	7,20	1,61	4,48	5,4	4,7	A++
	7	7	9	2,40	2,40	3,00	7,80	1,76	4,42	5,8	4,6	A++
	7	7	12	2,15	2,15	3,70	8,00	1,82	4,40	6,0	4,6	A++
	7	7	14	2,00	2,00	4,00	8,00	1,82	4,40	6,0	4,6	A++
	7	7	18	1,75	1,75	4,50	8,00	1,82	4,40	6,0	4,6	A++
	7	9	9	2,24	2,88	2,88	8,00	1,82	4,40	6,0	4,6	A++
	7	9	12	2,00	2,57	3,43	8,00	1,82	4,40	6,0	4,6	A++
	7	9	14	1,87	2,40	3,73	8,00	1,82	4,40	6,0	4,6	A++
	7	9	18	1,65	2,12	4,23	8,00	1,82	4,40	6,0	4,6	A++
	7	12	12	1,80	3,10	3,10	8,00	1,82	4,40	6,0	4,6	A++
	7	12	14	1,70	2,91	3,39	8,00	1,82	4,40	6,0	4,6	A++
	7	14	14	1,60	3,20	3,20	8,00	1,82	4,40	6,0	4,6	A++
	9	9	9	2,67	2,67	2,67	8,00	1,82	4,40	6,0	4,6	A++
	9	9	12	2,40	2,40	3,20	8,00	1,82	4,40	6,0	4,6	A++
	9	9	14	2,25	2,25	3,50	8,00	1,82	4,40	6,0	4,6	A++
	9	9	18	2,00	2,00	4,00	8,00	1,82	4,40	6,0	4,6	A++
	9	12	12	2,18	2,91	2,91	8,00	1,82	4,40	6,0	4,6	A++
	9	12	14	2,06	2,74	3,20	8,00	1,82	4,40	6,0	4,6	A++
	12	12	12	2,67	2,67	2,67	8,00	1,82	4,40	6,0	4,6	A++

TABLEAU DES COMBINAISONS POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU
R32

Liste des combinaisons du modèle quadri-splits AOYG 30 KBTA4 - Mode froid

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE				MODE FROID					PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
					PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)							PDESIGN (kW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉ- TIQUE
PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	TOTAL						
2 UI	7	22	-	-	2,00	6,00	-	-	8,00	2,67	3,00	8,0	7,5	A++
	7	24	-	-	1,81	6,19	-	-	8,00	2,67	3,00	8,0	7,5	A++
	9	22	-	-	2,32	5,68	-	-	8,00	2,67	3,00	8,0	7,5	A++
	9	24	-	-	2,18	5,82	-	-	8,00	2,67	3,00	8,0	7,5	A++
	12	18	-	-	3,20	4,80	-	-	8,00	2,67	3,00	8,0	7,5	A++
	12	22	-	-	2,82	5,18	-	-	8,00	2,67	3,00	8,0	7,5	A++
	12	24	-	-	2,67	5,33	-	-	8,00	2,67	3,00	8,0	7,5	A++
	14	18	-	-	3,50	4,50	-	-	9,60	2,47	3,89	8,0	7,5	A++
	14	22	-	-	3,11	4,89	-	-	9,60	2,47	3,89	8,0	7,5	A++
	14	24	-	-	2,95	5,05	-	-	9,60	2,47	3,89	8,0	7,5	A++
	18	18	-	-	4,00	4,00	-	-	8,00	2,67	3,00	8,0	7,5	A++
	18	22	-	-	3,60	4,40	-	-	8,00	2,67	3,00	8,0	7,5	A++
	18	24	-	-	3,43	4,57	-	-	8,00	2,67	3,00	8,0	7,5	A++
	22	22	-	-	4,00	4,00	-	-	8,00	2,67	3,00	8,0	7,5	A++
	22	24	-	-	3,83	4,17	-	-	8,00	2,67	3,00	8,0	7,5	A++
	24	24	-	-	4,00	4,00	-	-	8,00	2,67	3,00	8,0	7,5	A++
3 UI	7	7	12	-	2,00	2,00	3,50	-	7,50	2,10	3,57	7,5	8,1	A++
	7	7	14	-	2,00	2,00	4,00	-	8,00	2,32	3,45	8,0	8,0	A++
	7	7	18	-	1,75	1,75	4,50	-	8,00	2,32	3,45	8,0	8,0	A++
	7	7	22	-	1,56	1,56	4,88	-	8,00	2,32	3,45	8,0	8,0	A++
	7	7	24	-	1,47	1,47	5,06	-	8,00	2,32	3,45	8,0	8,0	A++
	7	9	9	-	2,00	2,50	2,50	-	7,00	1,90	3,69	7,0	8,2	A++
	7	9	12	-	2,00	2,50	3,50	-	8,00	2,32	3,45	8,0	8,0	A++
	7	9	14	-	1,87	2,40	3,73	-	8,00	2,32	3,45	8,0	8,0	A++
	7	9	18	-	1,64	2,12	4,24	-	8,00	2,32	3,45	8,0	8,0	A++
	7	9	22	-	1,47	1,89	4,64	-	8,00	2,32	3,45	8,0	8,0	A++
	7	9	24	-	1,40	1,80	4,80	-	8,00	2,32	3,45	8,0	8,0	A++
	7	12	12	-	1,80	3,10	3,10	-	8,00	2,32	3,45	8,0	8,0	A++
	7	12	14	-	1,70	2,91	3,39	-	8,00	2,32	3,45	8,0	8,0	A++
	7	12	18	-	1,51	2,59	3,90	-	8,00	2,32	3,45	8,0	8,0	A++
	7	12	22	-	1,37	2,34	4,29	-	8,00	2,32	3,45	8,0	8,0	A++
	7	12	24	-	1,30	2,23	4,47	-	8,00	2,32	3,45	8,0	8,0	A++
	7	14	14	-	1,60	3,20	3,20	-	8,00	2,32	3,45	8,0	8,0	A++
	7	14	18	-	1,44	2,87	3,69	-	8,00	2,32	3,45	8,0	8,0	A++
	7	14	22	-	1,30	2,60	4,10	-	8,00	2,32	3,45	8,0	8,0	A++
	7	14	24	-	1,24	2,49	4,27	-	8,00	2,32	3,45	8,0	8,0	A++
	7	18	18	-	1,30	3,35	3,35	-	8,00	2,32	3,45	8,0	8,0	A++
	7	18	22	-	1,19	3,06	3,75	-	8,00	2,32	3,45	8,0	8,0	A++
	7	18	24	-	1,14	2,94	3,92	-	8,00	2,32	3,45	8,0	8,0	A++
	9	9	9	-	2,50	2,50	2,50	-	7,50	2,10	3,57	7,5	8,1	A++
	9	9	12	-	2,40	2,40	3,20	-	8,00	2,32	3,45	8,0	8,0	A++
	9	9	14	-	2,25	2,25	3,50	-	8,00	2,32	3,45	8,0	8,0	A++
	9	9	18	-	2,00	2,00	4,00	-	8,00	2,32	3,45	8,0	8,0	A++
	9	9	22	-	1,80	1,80	4,40	-	8,00	2,32	3,45	8,0	8,0	A++
	9	9	24	-	1,71	1,71	4,58	-	8,00	2,32	3,45	8,0	8,0	A++
	9	12	12	-	2,18	2,91	2,91	-	8,00	2,32	3,45	8,0	8,0	A++
	9	12	14	-	2,06	2,74	3,20	-	8,00	2,32	3,45	8,0	8,0	A++
	9	12	18	-	1,85	2,46	3,69	-	8,00	2,32	3,45	8,0	8,0	A++
	9	12	22	-	1,67	2,23	4,10	-	8,00	2,32	3,45	8,0	8,0	A++
	9	12	24	-	1,60	2,13	4,27	-	8,00	2,32	3,45	8,0	8,0	A++
	9	14	14	-	1,94	3,03	3,03	-	8,00	2,32	3,45	8,0	8,0	A++
	9	14	18	-	1,76	2,73	3,51	-	8,00	2,32	3,45	8,0	8,0	A++
	9	14	22	-	1,60	2,49	3,91	-	8,00	2,32	3,45	8,0	8,0	A++
	9	14	24	-	1,53	2,38	4,09	-	8,00	2,32	3,45	8,0	8,0	A++
	12	12	12	-	2,67	2,67	2,67	-	8,00	2,32	3,45	8,0	8,0	A++
	12	12	14	-	2,53	2,53	2,94	-	8,00	2,32	3,45	8,0	8,0	A++
	12	12	18	-	2,29	2,29	3,42	-	8,00	2,32	3,45	8,0	8,0	A++
	12	12	22	-	2,09	2,09	3,82	-	8,00	2,32	3,45	8,0	8,0	A++
	12	12	24	-	2,00	2,00	4,00	-	8,00	2,32	3,45	8,0	8,0	A++
	12	14	14	-	2,40	2,80	2,80	-	8,00	2,32	3,45	8,0	8,0	A++
	12	14	18	-	2,18	2,55	3,27	-	8,00	2,32	3,45	8,0	8,0	A++
	12	18	18	-	2,00	3,00	3,00	-	8,00	2,32	3,45	8,0	8,0	A++
	14	14	14	-	2,67	2,67	2,67	-	8,00	2,32	3,45	8,0	8,0	A++
	14	14	18	-	2,43	2,43	3,14	-	8,00	2,32	3,45	8,0	8,0	A++

Liste des combinaisons du modèle quadri-splits AOYG 30 KBTA4 - Mode froid

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE				MODE FROID					PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
					PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)							PDESIGN (kW)	SEER	CLASSE ÉNERGE- TIQUE
4 UI	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	TOTAL					
	7	7	7	7	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	2,05	3,90	8,0	8,5	A+++
	7	7	7	9	1,87	1,87	1,87	2,39	8,00	2,05	3,90	8,0	8,5	A+++
	7	7	7	12	1,70	1,70	1,70	2,90	8,00	2,05	3,90	8,0	8,5	A+++
	7	7	7	14	1,60	1,60	1,60	3,20	8,00	2,05	3,90	8,0	8,5	A+++
	7	7	7	18	1,44	1,44	1,44	3,68	8,00	2,05	3,90	8,0	8,5	A+++
	7	7	9	9	1,75	1,75	2,25	2,25	8,00	2,05	3,90	8,0	8,5	A+++
	7	7	9	12	1,60	1,60	2,06	2,74	8,00	2,05	3,90	8,0	8,5	A+++
	7	7	9	14	1,51	1,51	1,95	3,03	8,00	2,05	3,90	8,0	8,5	A+++
	7	7	9	18	1,37	1,37	1,76	3,50	8,00	2,05	3,90	8,0	8,5	A+++
	7	7	12	12	1,47	1,47	2,53	2,53	8,00	2,05	3,90	8,0	8,5	A+++
	7	7	12	14	1,40	1,40	2,40	2,80	8,00	2,05	3,90	8,0	8,5	A+++
	7	7	12	18	1,27	1,27	2,18	3,28	8,00	2,05	3,90	8,0	8,5	A+++
	7	7	14	14	1,33	1,33	2,67	2,67	8,00	2,05	3,90	8,0	8,5	A+++
	7	7	14	18	1,22	1,22	2,43	3,13	8,00	2,05	3,90	8,0	8,5	A+++
	7	9	9	9	1,64	2,12	2,12	2,12	8,00	2,05	3,90	8,0	8,5	A+++
	7	9	9	12	1,51	1,95	1,95	2,59	8,00	2,05	3,90	8,0	8,5	A+++
	7	9	9	14	1,43	1,85	1,85	2,87	8,00	2,05	3,90	8,0	8,5	A+++
	7	9	9	18	1,30	1,67	1,67	3,36	8,00	2,05	3,90	8,0	8,5	A+++
	7	9	12	12	1,40	1,80	2,40	2,40	8,00	2,05	3,90	8,0	8,5	A+++
	7	9	12	14	1,33	1,71	2,29	2,67	8,00	2,05	3,90	8,0	8,5	A+++
	7	9	12	18	1,21	1,57	2,09	3,13	8,00	2,05	3,90	8,0	8,5	A+++
	7	9	14	14	1,26	1,64	2,55	2,55	8,00	2,05	3,90	8,0	8,5	A+++
	7	9	14	18	1,17	1,50	2,33	3,00	8,00	2,05	3,90	8,0	8,5	A+++
	7	12	12	12	1,31	2,23	2,23	2,23	8,00	2,05	3,90	8,0	8,5	A+++
	7	12	12	14	1,24	2,13	2,13	2,50	8,00	2,05	3,90	8,0	8,5	A+++
	7	12	12	18	1,14	1,96	1,96	2,94	8,00	2,05	3,90	8,0	8,5	A+++
	7	12	14	14	1,19	2,05	2,38	2,38	8,00	2,05	3,90	8,0	8,5	A+++
	9	9	9	9	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	2,05	3,90	8,0	8,5	A+++
	9	9	9	12	1,85	1,85	1,85	2,45	8,00	2,05	3,90	8,0	8,5	A+++
	9	9	9	14	1,76	1,76	1,76	2,72	8,00	2,05	3,90	8,0	8,5	A+++
	9	9	9	18	1,60	1,60	1,60	3,20	8,00	2,05	3,90	8,0	8,5	A+++
	9	9	12	12	1,71	1,71	2,29	2,29	8,00	2,05	3,90	8,0	8,5	A+++
	9	9	12	14	1,64	1,64	2,18	2,54	8,00	2,05	3,90	8,0	8,5	A+++
	9	9	12	18	1,50	1,50	2,00	3,00	8,00	2,05	3,90	8,0	8,5	A+++
	9	9	14	14	1,57	1,57	2,43	2,43	8,00	2,05	3,90	8,0	8,5	A+++
	9	12	12	12	1,61	2,13	2,13	2,13	8,00	2,05	3,90	8,0	8,5	A+++
	9	12	12	14	1,53	2,04	2,04	2,39	8,00	2,05	3,90	8,0	8,5	A+++
	9	12	14	14	1,46	1,96	2,29	2,29	8,00	2,05	3,90	8,0	8,5	A+++
	12	12	12	12	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	2,05	3,90	8,0	8,5	A+++

TABLEAU DES COMBINAISONS POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU
R32

Liste des combinaisons du modèle quadri-splits AOYG 30 KBTA4 - Mode chaud

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE				MODE CHAUD					PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
					PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)							PDESIGN (kW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉ- TIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	TOTAL					
2 UI	7	22	-	-	2,40	7,20	-	-	9,60	2,47	3,89	6,5	4,1	A+
	7	24	-	-	2,17	7,43	-	-	9,60	2,47	3,89	6,5	4,1	A+
	9	22	-	-	2,79	6,81	-	-	9,60	2,47	3,89	6,5	4,1	A+
	9	24	-	-	2,62	6,98	-	-	9,60	2,47	3,89	6,5	4,1	A+
	12	18	-	-	3,84	5,76	-	-	9,60	2,47	3,89	6,5	4,1	A+
	12	22	-	-	3,39	6,21	-	-	9,60	2,47	3,89	6,5	4,1	A+
	12	24	-	-	3,20	6,40	-	-	9,60	2,47	3,89	6,5	4,1	A+
	14	18	-	-	4,20	5,40	-	-	9,60	2,47	3,89	6,5	4,1	A+
	14	22	-	-	3,73	5,87	-	-	9,60	2,47	3,89	6,5	4,1	A+
	14	24	-	-	3,54	6,06	-	-	9,60	2,47	3,89	6,5	4,1	A+
	18	18	-	-	4,80	4,80	-	-	9,60	2,47	3,89	6,5	4,1	A+
	18	22	-	-	4,32	5,28	-	-	9,60	2,47	3,89	6,5	4,1	A+
	18	24	-	-	4,11	5,49	-	-	9,60	2,47	3,89	6,5	4,1	A+
	22	22	-	-	4,80	4,80	-	-	9,60	2,47	3,89	6,5	4,1	A+
	22	24	-	-	4,59	5,01	-	-	9,60	2,47	3,89	6,5	4,1	A+
	24	24	-	-	4,80	4,80	-	-	9,60	2,47	3,89	6,5	4,1	A+
3 UI	7	7	12	-	2,40	2,40	4,20	-	9,00	2,11	4,27	6,0	4,4	A+
	7	7	14	-	2,40	2,40	4,80	-	9,60	2,27	4,22	6,5	4,3	A+
	7	7	18	-	2,10	2,10	5,40	-	9,60	2,27	4,22	6,5	4,3	A+
	7	7	22	-	1,87	1,87	5,86	-	9,60	2,27	4,22	6,5	4,3	A+
	7	7	24	-	1,77	1,77	6,06	-	9,60	2,27	4,22	6,5	4,3	A+
	7	9	9	-	2,40	3,00	3,00	-	8,40	1,94	4,32	6,0	4,4	A+
	7	9	12	-	2,40	3,00	4,20	-	9,60	2,27	4,22	6,5	4,3	A+
	7	9	14	-	2,24	2,88	4,48	-	9,60	2,27	4,22	6,5	4,3	A+
	7	9	18	-	1,98	2,54	5,08	-	9,60	2,27	4,22	6,5	4,3	A+
	7	9	22	-	1,77	2,27	5,56	-	9,60	2,27	4,22	6,5	4,3	A+
	7	9	24	-	1,68	2,16	5,76	-	9,60	2,27	4,22	6,5	4,3	A+
	7	12	12	-	2,16	3,72	3,72	-	9,60	2,27	4,22	6,5	4,3	A+
	7	12	14	-	2,04	3,49	4,07	-	9,60	2,27	4,22	6,5	4,3	A+
	7	12	18	-	1,82	3,11	4,67	-	9,60	2,27	4,22	6,5	4,3	A+
	7	12	22	-	1,64	2,81	5,15	-	9,60	2,27	4,22	6,5	4,3	A+
	7	12	24	-	1,56	2,68	5,36	-	9,60	2,27	4,22	6,5	4,3	A+
	7	14	14	-	1,92	3,84	3,84	-	9,60	2,27	4,22	6,5	4,3	A+
	7	14	18	-	1,72	3,45	4,43	-	9,60	2,27	4,22	6,5	4,3	A+
	7	14	22	-	1,56	3,13	4,91	-	9,60	2,27	4,22	6,5	4,3	A+
	7	14	24	-	1,49	2,99	5,12	-	9,60	2,27	4,22	6,5	4,3	A+
	7	18	18	-	1,56	4,02	4,02	-	9,60	2,27	4,22	6,5	4,3	A+
	7	18	22	-	1,43	3,68	4,49	-	9,60	2,27	4,22	6,5	4,3	A+
	7	18	24	-	1,37	3,53	4,70	-	9,60	2,27	4,22	6,5	4,3	A+
	9	9	9	-	3,00	3,00	3,00	-	9,00	2,11	4,27	6,0	4,4	A+
	9	9	12	-	2,88	2,88	3,84	-	9,60	2,27	4,22	6,5	4,3	A+
	9	9	14	-	2,70	2,70	4,20	-	9,60	2,27	4,22	6,5	4,3	A+
	9	9	18	-	2,40	2,40	4,80	-	9,60	2,27	4,22	6,5	4,3	A+
	9	9	22	-	2,16	2,16	5,28	-	9,60	2,27	4,22	6,5	4,3	A+
	9	9	24	-	2,06	2,06	5,48	-	9,60	2,27	4,22	6,5	4,3	A+
	9	12	12	-	2,62	3,49	3,49	-	9,60	2,27	4,22	6,5	4,3	A+
	9	12	14	-	2,47	3,29	3,84	-	9,60	2,27	4,22	6,5	4,3	A+
	9	12	18	-	2,22	2,95	4,43	-	9,60	2,27	4,22	6,5	4,3	A+
	9	12	22	-	2,01	2,68	4,91	-	9,60	2,27	4,22	6,5	4,3	A+
	9	12	24	-	1,92	2,56	5,12	-	9,60	2,27	4,22	6,5	4,3	A+
	9	14	14	-	2,34	3,63	3,63	-	9,60	2,27	4,22	6,5	4,3	A+
	9	14	18	-	2,11	3,28	4,21	-	9,60	2,27	4,22	6,5	4,3	A+
	9	14	22	-	1,92	2,99	4,69	-	9,60	2,27	4,22	6,5	4,3	A+
	9	14	24	-	1,84	2,86	4,90	-	9,60	2,27	4,22	6,5	4,3	A+
	12	12	12	-	3,20	3,20	3,20	-	9,60	2,27	4,22	6,5	4,3	A+
	12	12	14	-	3,03	3,03	3,54	-	9,60	2,27	4,22	6,5	4,3	A+
	12	12	18	-	2,74	2,74	4,12	-	9,60	2,27	4,22	6,5	4,3	A+
	12	12	22	-	2,50	2,50	4,60	-	9,60	2,27	4,22	6,5	4,3	A+
	12	12	24	-	2,40	2,40	4,80	-	9,60	2,27	4,22	6,5	4,3	A+
	12	14	14	-	2,88	3,36	3,36	-	9,60	2,27	4,22	6,5	4,3	A+
	12	14	18	-	2,62	3,05	3,93	-	9,60	2,27	4,22	6,5	4,3	A+
	12	18	18	-	2,40	3,60	3,60	-	9,60	2,27	4,22	6,5	4,3	A+
	14	14	14	-	3,20	3,20	3,20	-	9,60	2,27	4,22	6,5	4,3	A+
	14	14	18	-	2,92	2,92	3,76	-	9,60	2,27	4,22	6,5	4,3	A+

Liste des combinaisons du modèle quadri-splits AOYG 30 KBTA4 - Mode chaud

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE				MODE CHAUD					PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
					PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)							PDESIGN (kW)	SCOP	CLASSE ÉNERGE- TIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	TOTAL					
4 UI	7	7	7	7	2,40	2,40	2,40	2,40	9,60	2,11	4,55	6,5	4,6	A++
	7	7	7	9	2,24	2,24	2,24	2,88	9,60	2,11	4,55	6,5	4,6	A++
	7	7	7	12	2,04	2,04	2,04	3,48	9,60	2,11	4,55	6,5	4,6	A++
	7	7	7	14	1,92	1,92	1,92	3,84	9,60	2,11	4,55	6,5	4,6	A++
	7	7	7	18	1,72	1,72	1,72	4,44	9,60	2,11	4,55	6,5	4,6	A++
	7	7	9	9	2,10	2,10	2,70	2,70	9,60	2,11	4,55	6,5	4,6	A++
	7	7	9	12	1,92	1,92	2,47	3,29	9,60	2,11	4,55	6,5	4,6	A++
	7	7	9	14	1,82	1,82	2,34	3,62	9,60	2,11	4,55	6,5	4,6	A++
	7	7	9	18	1,64	1,64	2,11	4,21	9,60	2,11	4,55	6,5	4,6	A++
	7	7	12	12	1,77	1,77	3,03	3,03	9,60	2,11	4,55	6,5	4,6	A++
	7	7	12	14	1,68	1,68	2,88	3,36	9,60	2,11	4,55	6,5	4,6	A++
	7	7	12	18	1,53	1,53	2,62	3,92	9,60	2,11	4,55	6,5	4,6	A++
	7	7	14	14	1,60	1,60	3,20	3,20	9,60	2,11	4,55	6,5	4,6	A++
	7	7	14	18	1,46	1,46	2,92	3,76	9,60	2,11	4,55	6,5	4,6	A++
	7	9	9	9	1,98	2,54	2,54	2,54	9,60	2,11	4,55	6,5	4,6	A++
	7	9	9	12	1,81	2,34	2,34	3,11	9,60	2,11	4,55	6,5	4,6	A++
	7	9	9	14	1,71	2,22	2,22	3,45	9,60	2,11	4,55	6,5	4,6	A++
	7	9	9	18	1,56	2,01	2,01	4,02	9,60	2,11	4,55	6,5	4,6	A++
	7	9	12	12	1,68	2,16	2,88	2,88	9,60	2,11	4,55	6,5	4,6	A++
	7	9	12	14	1,60	2,06	2,74	3,20	9,60	2,11	4,55	6,5	4,6	A++
	7	9	12	18	1,46	1,88	2,50	3,76	9,60	2,11	4,55	6,5	4,6	A++
	7	9	14	14	1,54	1,96	3,05	3,05	9,60	2,11	4,55	6,5	4,6	A++
	7	9	14	18	1,40	1,80	2,80	3,60	9,60	2,11	4,55	6,5	4,6	A++
	7	12	12	12	1,56	2,68	2,68	2,68	9,60	2,11	4,55	6,5	4,6	A++
	7	12	12	14	1,49	2,56	2,56	2,99	9,60	2,11	4,55	6,5	4,6	A++
	7	12	12	18	1,37	2,35	2,35	3,53	9,60	2,11	4,55	6,5	4,6	A++
	7	12	14	14	1,43	2,45	2,86	2,86	9,60	2,11	4,55	6,5	4,6	A++
	9	9	9	9	2,40	2,40	2,40	2,40	9,60	2,11	4,55	6,5	4,6	A++
	9	9	9	12	2,22	2,22	2,22	2,94	9,60	2,11	4,55	6,5	4,6	A++
	9	9	9	14	2,11	2,11	2,11	3,27	9,60	2,11	4,55	6,5	4,6	A++
	9	9	9	18	1,92	1,92	1,92	3,84	9,60	2,11	4,55	6,5	4,6	A++
	9	9	12	12	2,06	2,06	2,74	2,74	9,60	2,11	4,55	6,5	4,6	A++
	9	9	12	14	1,96	1,96	2,62	3,06	9,60	2,11	4,55	6,5	4,6	A++
	9	9	12	18	1,80	1,80	2,40	3,60	9,60	2,11	4,55	6,5	4,6	A++
	9	9	14	14	1,88	1,88	2,92	2,92	9,60	2,11	4,55	6,5	4,6	A++
	9	12	12	12	1,92	2,56	2,56	2,56	9,60	2,11	4,55	6,5	4,6	A++
	9	12	12	14	1,84	2,45	2,45	2,86	9,60	2,11	4,55	6,5	4,6	A++
	9	12	14	14	1,77	2,35	2,74	2,74	9,60	2,11	4,55	6,5	4,6	A++
	12	12	12	12	12	2,40	2,40	2,40	2,40	9,60	2,11	4,55	6,5	4,6

TABLEAU DES COMBINAISONS POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU

R32

Liste des combinaisons du modèle 5 postes AOYG 36 KBTAS - Mode froid

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE FROID						PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	DONNÉES SAISONNIÈRES		
						PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)							PDESIGN (kW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉ- TIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL				
2 UI	7	24	-	-	-	2,00	7,00	-	-	-	9,00	2,91	9,0	7,9	A++
	9	22	-	-	-	2,50	6,00	-	-	-	8,50	2,67	8,5	7,9	A++
	9	24	-	-	-	2,50	7,00	-	-	-	9,50	3,17	9,5	7,8	A++
	12	22	-	-	-	3,50	6,00	-	-	-	9,50	3,17	9,5	7,8	A++
	12	24	-	-	-	3,17	6,33	-	-	-	9,50	3,17	9,5	7,8	A++
	14	22	-	-	-	3,69	5,81	-	-	-	9,50	3,17	9,5	7,8	A++
	14	24	-	-	-	3,50	6,00	-	-	-	9,50	3,17	9,5	7,8	A++
	18	18	-	-	-	4,75	4,75	-	-	-	9,50	3,17	9,5	7,8	A++
	18	22	-	-	-	4,27	5,23	-	-	-	9,50	3,17	9,5	7,8	A++
	18	24	-	-	-	4,07	5,43	-	-	-	9,50	3,17	9,5	7,8	A++
	22	22	-	-	-	4,75	4,75	-	-	-	9,50	3,17	9,5	7,8	A++
	22	24	-	-	-	4,54	4,96	-	-	-	9,50	3,17	9,5	7,8	A++
24	24	-	-	-	4,75	4,75	-	-	-	9,50	3,17	9,5	7,8	A++	
3 UI	7	7	14	-	-	2,00	2,00	4,00	-	-	8,00	2,26	8,0	8,2	A++
	7	7	18	-	-	2,00	2,00	5,00	-	-	9,00	2,68	9,0	8,1	A++
	7	7	22	-	-	1,85	1,85	5,80	-	-	9,50	2,91	9,5	8,0	A++
	7	7	24	-	-	1,75	1,75	6,00	-	-	9,50	2,91	9,5	8,0	A++
	7	9	12	-	-	2,00	2,50	3,50	-	-	8,00	2,26	8,0	8,2	A++
	7	9	14	-	-	2,00	2,50	4,00	-	-	8,50	2,46	8,5	8,1	A++
	7	9	18	-	-	2,00	2,50	5,00	-	-	9,50	2,91	9,5	8,0	A++
	7	9	22	-	-	1,75	2,25	5,50	-	-	9,50	2,91	9,5	8,0	A++
	7	9	24	-	-	1,66	2,14	5,70	-	-	9,50	2,91	9,5	8,0	A++
	7	12	12	-	-	2,00	3,50	3,50	-	-	9,00	2,68	9,0	8,1	A++
	7	12	14	-	-	2,00	3,50	4,00	-	-	9,50	2,91	9,5	8,0	A++
	7	12	18	-	-	1,80	3,08	4,62	-	-	9,50	2,91	9,5	8,0	A++
	7	12	22	-	-	1,62	2,78	5,10	-	-	9,50	2,91	9,5	8,0	A++
	7	12	24	-	-	1,55	2,65	5,30	-	-	9,50	2,91	9,5	8,0	A++
	7	14	14	-	-	1,90	3,80	3,80	-	-	9,50	2,91	9,5	8,0	A++
	7	14	18	-	-	1,71	3,41	4,38	-	-	9,50	2,91	9,5	8,0	A++
	7	14	22	-	-	1,55	3,09	4,86	-	-	9,50	2,91	9,5	8,0	A++
	7	14	24	-	-	1,47	2,96	5,07	-	-	9,50	2,91	9,5	8,0	A++
	7	18	18	-	-	1,54	3,98	3,98	-	-	9,50	2,91	9,5	8,0	A++
	7	18	22	-	-	1,41	3,64	4,45	-	-	9,50	2,91	9,5	8,0	A++
	7	18	24	-	-	1,36	3,49	4,65	-	-	9,50	2,91	9,5	8,0	A++
	9	9	9	-	-	2,50	2,50	2,50	-	-	7,50	2,07	7,5	8,2	A++
	9	9	12	-	-	2,50	2,50	3,50	-	-	8,50	2,46	8,5	8,1	A++
	9	9	14	-	-	2,50	2,50	4,00	-	-	9,00	2,68	9,0	8,1	A++
	9	9	18	-	-	2,38	2,38	4,74	-	-	9,50	2,91	9,5	8,0	A++
	9	9	22	-	-	2,14	2,14	5,22	-	-	9,50	2,91	9,5	8,0	A++
	9	9	24	-	-	2,04	2,04	5,42	-	-	9,50	2,91	9,5	8,0	A++
	9	12	12	-	-	2,50	3,50	3,50	-	-	9,50	2,91	9,5	8,0	A++
	9	12	14	-	-	2,44	3,26	3,80	-	-	9,50	2,91	9,5	8,0	A++
	9	12	18	-	-	2,19	2,92	4,39	-	-	9,50	2,91	9,5	8,0	A++
	9	12	22	-	-	1,99	2,65	4,86	-	-	9,50	2,91	9,5	8,0	A++
	9	12	24	-	-	1,90	2,53	5,07	-	-	9,50	2,91	9,5	8,0	A++
	9	14	14	-	-	2,32	3,59	3,59	-	-	9,50	2,91	9,5	8,0	A++
	9	14	18	-	-	2,09	3,24	4,17	-	-	9,50	2,91	9,5	8,0	A++
	9	14	22	-	-	1,90	2,96	4,64	-	-	9,50	2,91	9,5	8,0	A++
	9	14	24	-	-	1,82	2,83	4,85	-	-	9,50	2,91	9,5	8,0	A++
	9	18	18	-	-	1,90	3,80	3,80	-	-	9,50	2,91	9,5	8,0	A++
	9	18	22	-	-	1,74	3,49	4,27	-	-	9,50	2,91	9,5	8,0	A++
	9	18	24	-	-	1,68	3,35	4,47	-	-	9,50	2,91	9,5	8,0	A++
	12	12	12	-	-	3,17	3,17	3,17	-	-	9,50	2,91	9,5	8,0	A++
	12	12	14	-	-	3,00	3,00	3,50	-	-	9,50	2,91	9,5	8,0	A++
	12	12	18	-	-	2,71	2,71	4,08	-	-	9,50	2,91	9,5	8,0	A++
	12	12	22	-	-	2,48	2,48	4,54	-	-	9,50	2,91	9,5	8,0	A++
	12	12	24	-	-	2,38	2,38	4,74	-	-	9,50	2,91	9,5	8,0	A++
	12	14	14	-	-	2,84	3,33	3,33	-	-	9,50	2,91	9,5	8,0	A++
	12	14	18	-	-	2,59	3,02	3,89	-	-	9,50	2,91	9,5	8,0	A++
	12	14	22	-	-	2,38	2,77	4,35	-	-	9,50	2,91	9,5	8,0	A++
	12	14	24	-	-	2,28	2,66	4,56	-	-	9,50	2,91	9,5	8,0	A++
	12	18	18	-	-	2,38	3,56	3,56	-	-	9,50	2,91	9,5	8,0	A++
	12	18	22	-	-	2,19	3,29	4,02	-	-	9,50	2,91	9,5	8,0	A++
	12	18	24	-	-	2,11	3,17	4,22	-	-	9,50	2,91	9,5	8,0	A++
	14	14	14	-	-	3,17	3,17	3,17	-	-	9,50	2,91	9,5	8,0	A++
	14	14	18	-	-	2,89	2,89	3,72	-	-	9,50	2,91	9,5	8,0	A++
	14	14	22	-	-	2,66	2,66	4,18	-	-	9,50	2,91	9,5	8,0	A++
	14	14	24	-	-	2,56	2,56	4,38	-	-	9,50	2,91	9,5	8,0	A++
	14	18	18	-	-	2,66	3,42	3,42	-	-	9,50	2,91	9,5	8,0	A++
18	18	18	-	-	3,17	3,17	3,17	-	-	9,50	2,91	9,5	8,0	A++	
4 UI	7	7	7	7	-	2,00	2,00	2,00	2,00	-	8,00	2,11	8,0	8,5	A+++
	7	7	7	9	-	2,00	2,00	2,00	2,50	-	8,50	2,29	8,5	8,4	A++
	7	7	7	12	-	2,00	2,00	2,00	3,50	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	7	7	7	14	-	1,90	1,90	1,90	3,80	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	7	7	7	18	-	1,71	1,71	1,71	4,37	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	7	7	7	22	-	1,55	1,55	1,55	4,85	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	7	7	7	24	-	1,48	1,48	1,48	5,06	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	7	7	9	9	-	2,00	2,00	2,50	2,50	-	9,00	2,49	9,0	8,4	A++
	7	7	9	12	-	1,90	1,90	2,44	3,26	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	7	7	9	14	-	1,80	1,80	2,31	3,59	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	7	7	9	18	-	1,62	1,62	2,09	4,17	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	7	7	9	22	-	1,48	1,48	1,90	4,64	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	7	7	9	24	-	1,41	1,41	1,82	4,86	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	7	7	12	12	-	1,75	1,75	3,00	3,00	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	7	7	12	14	-	1,66	1,66	2,85	3,33	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	7	7	12	18	-	1,51	1,51	2,59	3,89	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	7	7	12	22	-	1,39	1,39	2,38	4,34	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	7	7	12	24	-	1,33	1,33	2,28	4,56	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	7	7	14	14	-	1,58	1,58	3,17	3,17	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	7	7	14	18	-	1,45	1,45	2,89	3,71	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	7	7	14	22	-	1,33	1,33	2,66	4,18	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	7	7	14	24	-	1,28	1,28	2,56	4,38	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	7	7	18	18	-	1,33	1,33	3,42	3,42	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	7	9	9	9	-	2,00	2,50	2,50	2,50	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++

Liste des combinaisons du modèle 5 postes AOYG 36 KBTAS - Mode froid

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE FROID						PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	DONNÉES SAISONNIÈRES		
						PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)							PDESIGN (kW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉ- TIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL				
4 UI	7	9	9	12	-	1,80	2,31	2,31	3,08	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	7	9	9	14	-	1,71	2,19	2,19	3,41	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	7	9	9	18	-	1,54	1,99	1,99	3,98	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	7	9	9	22	-	1,41	1,82	1,82	4,45	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	7	9	9	24	-	1,36	1,74	1,74	4,66	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	7	9	12	12	-	1,66	2,14	2,85	2,85	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	7	9	12	14	-	1,58	2,04	2,71	3,17	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	7	9	12	18	-	1,44	1,86	2,48	3,72	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	7	9	12	22	-	1,33	1,71	2,28	4,18	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	7	9	12	24	-	1,28	1,64	2,19	4,39	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	7	9	14	14	-	1,51	1,95	3,02	3,02	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	7	9	14	18	-	1,39	1,78	2,77	3,56	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	7	9	14	22	-	1,28	1,64	2,56	4,02	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	7	9	14	24	-	1,23	1,58	2,46	4,23	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	7	9	18	18	-	1,28	1,64	3,29	3,29	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	7	12	12	12	-	1,55	2,65	2,65	2,65	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	7	12	12	14	-	1,48	2,53	2,53	2,96	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	7	12	12	18	-	1,35	2,33	2,33	3,49	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	7	12	14	14	-	1,41	2,43	2,83	2,83	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	7	12	14	18	-	1,30	2,24	2,61	3,35	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	7	14	14	14	-	1,37	2,71	2,71	2,71	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	7	14	14	18	-	1,25	2,51	2,51	3,23	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	9	9	9	9	-	2,38	2,38	2,38	2,38	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	9	9	9	12	-	2,19	2,19	2,19	2,93	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	9	9	9	14	-	2,09	2,09	2,09	3,23	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	9	9	9	18	-	1,90	1,90	1,90	3,80	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	9	9	9	22	-	1,74	1,74	1,74	4,28	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	9	9	9	24	-	1,68	1,68	1,68	4,46	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	9	9	12	12	-	2,04	2,04	2,71	2,71	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	9	9	12	14	-	1,94	1,94	2,59	3,03	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	9	9	12	18	-	1,78	1,78	2,38	3,56	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	9	9	12	22	-	1,64	1,64	2,19	4,03	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	9	9	12	24	-	1,58	1,58	2,11	4,23	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	9	9	14	14	-	1,86	1,86	2,89	2,89	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	9	9	14	18	-	1,71	1,71	2,66	3,42	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	9	9	18	18	-	1,58	1,58	3,17	3,17	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	9	12	12	12	-	1,91	2,53	2,53	2,53	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	9	12	12	14	-	1,81	2,43	2,43	2,83	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	9	12	12	18	-	1,67	2,24	2,24	3,35	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	9	12	14	14	-	1,74	2,34	2,71	2,71	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	9	12	14	18	-	1,61	2,15	2,51	3,23	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	9	14	14	14	-	1,67	2,61	2,61	2,61	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	12	12	12	12	-	2,38	2,38	2,38	2,38	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	12	12	12	14	-	2,28	2,28	2,28	2,66	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	12	12	12	18	-	2,11	2,11	2,11	3,17	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	12	12	14	14	-	2,19	2,19	2,56	2,56	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
	12	14	14	14	-	2,12	2,46	2,46	2,46	-	9,50	2,69	9,5	8,3	A++
5 UI	7	7	7	7	7	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	9,50	2,50	9,5	8,5	A+++
	7	7	7	7	9	1,80	1,80	1,80	1,80	2,30	9,50	2,50	9,5	8,5	A+++
	7	7	7	7	12	1,66	1,66	1,66	1,66	2,86	9,50	2,50	9,5	8,5	A+++
	7	7	7	7	14	1,58	1,58	1,58	1,58	3,18	9,50	2,50	9,5	8,5	A+++
	7	7	7	7	18	1,45	1,45	1,45	1,45	3,70	9,50	2,50	9,5	8,5	A+++
	7	7	7	7	22*	1,33	1,33	1,33	1,33	4,18	9,50	2,50	9,5	8,5	A+++
	7	7	7	7	24	1,28	1,28	1,28	1,28	4,38	9,50	2,50	9,5	8,5	A+++
	7	7	7	9	9	1,70	1,70	1,70	2,20	2,20	9,50	2,50	9,5	8,5	A+++
	7	7	7	9	12	1,58	1,58	1,58	2,04	2,72	9,50	2,50	9,5	8,5	A+++
	7	7	7	9	14	1,51	1,51	1,51	1,94	3,03	9,50	2,50	9,5	8,5	A+++
	7	7	7	9	18	1,39	1,39	1,39	1,77	3,56	9,50	2,50	9,5	8,5	A+++
	7	7	7	9	22*	1,28	1,28	1,28	1,64	4,02	9,50	2,50	9,5	8,5	A+++
	7	7	7	9	24	1,23	1,23	1,23	1,58	4,23	9,50	2,50	9,5	8,5	A+++
	7	7	7	12	12	1,48	1,48	1,48	2,53	2,53	9,50	2,50	9,5	8,5	A+++
	7	7	7	12	14	1,41	1,41	1,41	2,43	2,84	9,50	2,50	9,5	8,5	A+++
	7	7	7	12	18	1,30	1,30	1,30	2,24	3,36	9,50	2,50	9,5	8,5	A+++
	7	7	7	14	14	1,36	1,36	1,36	2,71	2,71	9,50	2,50	9,5	8,5	A+++
	7	7	7	14	18	1,25	1,25	1,25	2,51	3,24	9,50	2,50	9,5	8,5	A+++
	7	7	9	9	9	1,63	1,63	2,08	2,08	2,08	9,50	2,50	9,5	8,5	A+++
	7	7	9	9	12	1,51	1,51	1,94	1,94	2,60	9,50	2,50	9,5	8,5	A+++
	7	7	9	9	14	1,45	1,45	1,86	1,86	2,88	9,50	2,50	9,5	8,5	A+++
	7	7	9	9	18	1,33	1,33	1,71	1,71	3,42	9,50	2,50	9,5	8,5	A+++
	7	7	9	9	22*	1,23	1,23	1,58	1,58	3,88	9,50	2,50	9,5	8,5	A+++
	7	7	9	12	12	1,41	1,41	1,82	2,43	2,43	9,50	2,50	9,5	8,5	A+++
	7	7	9	12	14	1,36	1,36	1,74	2,33	2,71	9,50	2,50	9,5	8,5	A+++
	7	7	9	12	18	1,25	1,25	1,61	2,15	3,24	9,50	2,50	9,5	8,5	A+++
	7	7	9	14	14	1,30	1,30	1,68	2,61	2,61	9,50	2,50	9,5	8,5	A+++
	7	7	12	12	12	1,33	1,33	2,28	2,28	2,28	9,50	2,50	9,5	8,5	A+++
	7	7	12	12	14	1,28	1,28	2,19	2,19	2,56	9,50	2,50	9,5	8,5	A+++
	7	7	12	14	14	1,23	1,23	2,12	2,46	2,46	9,50	2,50	9,5	8,5	A+++
	7	9	9	9	9	1,54	1,99	1,99	1,99	1,99	9,50	2,50	9,5	8,5	A+++
	7	9	9	9	12	1,44	1,86	1,86	1,86	2,48	9,50	2,50	9,5	8,5	A+++
	7	9	9	9	14	1,39	1,78	1,78	1,78	2,77	9,50	2,50	9,5	8,5	A+++
	7	9	9	9	18	1,28	1,64	1,64	1,64	3,30	9,50	2,50	9,5	8,5	A+++
	7	9	9	12	12	1,36	1,74	1,74	2,33	2,33	9,50	2,50	9,5	8,5	A+++
	7	9	9	12	14	1,29	1,68	1,68	2,24	2,61	9,50	2,50	9,5	8,5	A+++
	7	9	9	14	14	1,26	1,61	1,61	2,51	2,51	9,50	2,50	9,5	8,5	A+++
	7	9	12	12	12	1,28	1,65	2,19	2,19	2,19	9,50	2,50	9,5	8,5	A+++
	7	9	12	12	14	1,23	1,58	2,11	2,11	2,47	9,50	2,50	9,5	8,5	A+++
	9	9	9	9	9	1,90									

TABLEAU DES COMBINAISONS POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU

R32

Liste des combinaisons du modèle 5 postes AOYG 36 KBTAS - Mode chaud

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE CHAUD						PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	DONNÉES SAISONNIÈRES		
						PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)							PDESIGN (kW)	SCOP	CLASSE ÉNERGE- TIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL				
2 UI	7	24	-	-	-	2,39	8,21	-	-	-	10,6	2,65	7,0	4,3	A+
	9	22	-	-	-	3,00	7,20	-	-	-	10,2	2,52	6,8	4,3	A+
	9	24	-	-	-	2,89	7,71	-	-	-	10,6	2,65	7,0	4,3	A+
	12	22	-	-	-	3,74	6,86	-	-	-	10,6	2,65	7,0	4,3	A+
	12	24	-	-	-	3,53	7,07	-	-	-	10,6	2,65	7,0	4,3	A+
	14	22	-	-	-	4,12	6,48	-	-	-	10,6	2,65	7,0	4,3	A+
	14	24	-	-	-	3,91	6,69	-	-	-	10,6	2,65	7,0	4,3	A+
	18	18	-	-	-	5,30	5,30	-	-	-	10,6	2,65	7,0	4,3	A+
	18	22	-	-	-	4,77	5,83	-	-	-	10,6	2,65	7,0	4,3	A+
	18	24	-	-	-	4,54	6,06	-	-	-	10,6	2,65	7,0	4,3	A+
	22	22	-	-	-	5,30	5,30	-	-	-	10,6	2,65	7,0	4,3	A+
	22	24	-	-	-	5,07	5,53	-	-	-	10,6	2,65	7,0	4,3	A+
	24	24	-	-	-	5,30	5,30	-	-	-	10,6	2,65	7,0	4,3	A+
	3 UI	7	7	14	-	-	2,40	2,40	4,80	-	-	9,60	2,25	6,5	4,5
7		7	18	-	-	2,32	2,32	5,96	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
7		7	22	-	-	2,06	2,06	6,48	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
7		7	24	-	-	1,95	1,95	6,70	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
7		9	12	-	-	2,40	3,00	4,20	-	-	9,60	2,25	6,5	4,5	A+
7		9	14	-	-	2,40	3,00	4,80	-	-	10,2	2,42	6,8	4,4	A+
7		9	18	-	-	2,18	2,81	5,61	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
7		9	22	-	-	1,95	2,51	6,14	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
7		9	24	-	-	1,85	2,39	6,36	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
7		12	12	-	-	2,40	4,10	4,10	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
7		12	14	-	-	2,25	3,85	4,50	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
7		12	18	-	-	2,00	3,44	5,16	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
7		12	22	-	-	1,81	3,10	5,69	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
7		12	24	-	-	1,72	2,96	5,92	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
7		14	14	-	-	2,12	4,24	4,24	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
7		14	18	-	-	1,90	3,81	4,89	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
7		14	22	-	-	1,73	3,45	5,42	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
7		14	24	-	-	1,65	3,30	5,65	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
7		18	18	-	-	1,72	4,44	4,44	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
7		18	22	-	-	1,58	4,06	4,96	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
7		18	24	-	-	1,51	3,89	5,20	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
9		9	9	-	-	3,00	3,00	3,00	-	-	9,00	2,09	6,0	4,5	A+
9		9	12	-	-	3,00	3,00	4,20	-	-	10,2	2,42	6,8	4,4	A+
9		9	14	-	-	2,98	2,98	4,64	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
9		9	18	-	-	2,65	2,65	5,30	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
9		9	22	-	-	2,39	2,39	5,82	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
9		9	24	-	-	2,27	2,27	6,06	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
9		12	12	-	-	2,90	3,85	3,85	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
9		12	14	-	-	2,73	3,63	4,24	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
9		12	18	-	-	2,45	3,26	4,89	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
9		12	22	-	-	2,22	2,96	5,42	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
9		12	24	-	-	2,12	2,83	5,65	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
9		14	14	-	-	2,58	4,01	4,01	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
9		14	18	-	-	2,33	3,62	4,65	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
9		14	22	-	-	2,12	3,30	5,18	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
9		14	24	-	-	2,03	3,16	5,41	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
9		18	18	-	-	2,12	4,24	4,24	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
9		18	22	-	-	1,95	3,89	4,76	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
9		18	24	-	-	1,87	3,74	4,99	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
12		12	12	-	-	3,53	3,53	3,53	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
12		12	14	-	-	3,35	3,35	3,90	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
12		12	18	-	-	3,03	3,03	4,54	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
12		12	22	-	-	2,77	2,77	5,06	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
12		12	24	-	-	2,65	2,65	5,30	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
12		14	14	-	-	3,18	3,71	3,71	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
12		14	18	-	-	2,89	3,37	4,34	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
12		14	22	-	-	2,65	3,09	4,86	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
12		14	24	-	-	2,54	2,97	5,09	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
12		18	18	-	-	2,64	3,98	3,98	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
12		18	22	-	-	2,45	3,67	4,48	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
12		18	24	-	-	2,36	3,53	4,71	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
14		14	14	-	-	3,53	3,53	3,53	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
14		14	18	-	-	3,23	3,23	4,14	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
14		14	22	-	-	2,97	2,97	4,66	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
14		14	24	-	-	2,85	2,85	4,90	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
14		18	18	-	-	2,96	3,82	3,82	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+
18	18	18	-	-	3,53	3,53	3,53	-	-	10,6	2,54	7,0	4,4	A+	
4 UI	7	7	7	7	-	2,40	2,40	2,40	2,40	-	9,60	2,17	6,5	4,6	A++
	7	7	7	9	-	2,40	2,40	2,40	3,00	-	10,2	2,33	6,8	4,5	A+
	7	7	7	12	-	2,25	2,25	2,25	3,85	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	7	7	7	14	-	2,12	2,12	2,12	4,24	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	7	7	7	18	-	1,90	1,90	1,90	4,90	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	7	7	7	22	-	1,73	1,73	1,73	5,41	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	7	7	7	24	-	1,65	1,65	1,65	5,65	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	7	7	9	9	-	2,32	2,32	2,98	2,98	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	7	7	9	12	-	2,12	2,12	2,73	3,63	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	7	7	9	14	-	2,01	2,01	2,57	4,01	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	7	7	9	18	-	1,81	1,81	2,33	4,65	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	7	7	9	22	-	1,65	1,65	2,12	5,18	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	7	7	9	24	-	1,58	1,58	2,03	5,41	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	7	7	12	12	-	1,95	1,95	3,35	3,35	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	7	7	12	14	-	1,86	1,86	3,17	3,71	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	7	7	12	18	-	1,69	1,69	2,88	4,34	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	7	7	12	22	-	1,55	1,55	2,64	4,86	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	7	7	12	24	-	1,48	1,48	2,54	5,10	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	7	7	14	14	-	1,77	1,77	3,53	3,53	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	7	7	14	18	-	1,61	1,61	3,23	4,15	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	7	7	14	22	-	1,48	1,48	2,97	4,67	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	7	7	14	24	-	1,43	1,43	2,85	4,89	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	7	7	18	18	-	1,48	1,48	3,82	3,82	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	7	9	9	9	-	2,17	2,81	2,81	2,81	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+


TABLEAU DES COMBINAISONS POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU

R32

Liste des combinaisons du modèle 5 postes AOYG 36 KBTAS - Mode chaud

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE CHAUD						PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	DONNÉES SAISONNIÈRES		
						PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)							PDESIGN (kW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉ- TIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL				
4 UI	7	9	9	12	-	2,00	2,58	2,58	3,44	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	7	9	9	14	-	1,89	2,45	2,45	3,81	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	7	9	9	18	-	1,72	2,22	2,22	4,44	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	7	9	9	22	-	1,58	2,03	2,03	4,96	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	7	9	9	24	-	1,51	1,95	1,95	5,19	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	7	9	12	12	-	1,85	2,39	3,18	3,18	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	7	9	12	14	-	1,77	2,27	3,03	3,53	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	7	9	12	18	-	1,61	2,07	2,77	4,15	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	7	9	12	22	-	1,48	1,91	2,54	4,67	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	7	9	12	24	-	1,43	1,83	2,45	4,89	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	7	9	14	14	-	1,69	2,17	3,37	3,37	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	7	9	14	18	-	1,54	1,99	3,09	3,98	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	7	9	14	22	-	1,43	1,83	2,85	4,49	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	7	9	14	24	-	1,37	1,77	2,75	4,71	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	7	9	18	18	-	1,43	1,83	3,67	3,67	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	7	12	12	12	-	1,72	2,96	2,96	2,96	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	7	12	12	14	-	1,64	2,83	2,83	3,30	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	7	12	12	18	-	1,51	2,60	2,60	3,89	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	7	12	14	14	-	1,57	2,71	3,16	3,16	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	7	12	14	18	-	1,45	2,49	2,91	3,75	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	7	14	14	14	-	1,51	3,03	3,03	3,03	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	7	14	14	18	-	1,40	2,80	2,80	3,60	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	9	9	9	9	-	2,65	2,65	2,65	2,65	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	9	9	9	12	-	2,45	2,45	2,45	3,25	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	9	9	9	14	-	2,33	2,33	2,33	3,61	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	9	9	9	18	-	2,12	2,12	2,12	4,24	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	9	9	9	22	-	1,95	1,95	1,95	4,75	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	9	9	9	24	-	1,87	1,87	1,87	4,99	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	9	9	12	12	-	2,27	2,27	3,03	3,03	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	9	9	12	14	-	2,17	2,17	2,89	3,37	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	9	9	12	18	-	1,99	1,99	2,64	3,98	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	9	9	12	22	-	1,83	1,83	2,45	4,49	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	9	9	12	24	-	1,77	1,77	2,35	4,71	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	9	9	14	14	-	2,07	2,07	3,23	3,23	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	9	9	14	18	-	1,91	1,91	2,96	3,82	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	9	9	18	18	-	1,77	1,77	3,53	3,53	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	9	12	12	12	-	2,11	2,83	2,83	2,83	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	9	12	12	14	-	2,02	2,71	2,71	3,16	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	9	12	12	18	-	1,87	2,49	2,49	3,75	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	9	12	14	14	-	1,94	2,60	3,03	3,03	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	9	12	14	18	-	1,80	2,40	2,80	3,60	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	9	14	14	14	-	1,87	2,91	2,91	2,91	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	12	12	12	12	-	2,65	2,65	2,65	2,65	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	12	12	12	14	-	2,54	2,54	2,54	2,98	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	12	12	12	18	-	2,36	2,36	2,36	3,52	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	12	12	14	14	-	2,45	2,45	2,85	2,85	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
	12	14	14	14	-	2,35	2,75	2,75	2,75	-	10,6	2,44	7,0	4,5	A+
5 UI	7	7	7	7	7	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	10,6	2,36	7,0	4,6	A++
	7	7	7	7	9	2,01	2,01	2,01	2,01	2,56	10,6	2,36	7,0	4,6	A++
	7	7	7	7	12	1,86	1,86	1,86	1,86	3,16	10,6	2,36	7,0	4,6	A++
	7	7	7	7	14	1,77	1,77	1,77	1,77	3,52	10,6	2,36	7,0	4,6	A++
	7	7	7	7	18	1,61	1,61	1,61	1,61	4,16	10,6	2,36	7,0	4,6	A++
	7	7	7	7	22*	1,48	1,48	1,48	1,48	4,68	10,6	2,36	7,0	4,6	A++
	7	7	7	7	24	1,43	1,43	1,43	1,43	4,88	10,6	2,36	7,0	4,6	A++
	7	7	7	9	9	1,90	1,90	1,90	2,45	2,45	10,6	2,36	7,0	4,6	A++
	7	7	7	9	12	1,77	1,77	1,77	2,26	3,03	10,6	2,36	7,0	4,6	A++
	7	7	7	9	14	1,69	1,69	1,69	2,16	3,37	10,6	2,36	7,0	4,6	A++
	7	7	7	9	18	1,55	1,55	1,55	1,99	3,96	10,6	2,36	7,0	4,6	A++
	7	7	7	9	22*	1,43	1,43	1,43	1,83	4,48	10,6	2,36	7,0	4,6	A++
	7	7	7	9	24	1,37	1,37	1,37	1,77	4,72	10,6	2,36	7,0	4,6	A++
	7	7	7	12	12	1,64	1,64	1,64	2,84	2,84	10,6	2,36	7,0	4,6	A++
	7	7	7	12	14	1,58	1,58	1,58	2,70	3,16	10,6	2,36	7,0	4,6	A++
	7	7	7	12	18	1,45	1,45	1,45	2,49	3,76	10,6	2,36	7,0	4,6	A++
	7	7	7	14	14	1,52	1,52	1,52	3,02	3,02	10,6	2,36	7,0	4,6	A++
	7	7	7	14	18	1,40	1,40	1,40	2,80	3,60	10,6	2,36	7,0	4,6	A++
	7	7	9	9	9	1,82	1,82	2,32	2,32	2,32	10,6	2,36	7,0	4,6	A++
	7	7	9	9	12	1,69	1,69	2,17	2,17	2,88	10,6	2,36	7,0	4,6	A++
	7	7	9	9	14	1,61	1,61	2,07	2,07	3,24	10,6	2,36	7,0	4,6	A++
	7	7	9	9	18	1,48	1,48	1,91	1,91	3,82	10,6	2,36	7,0	4,6	A++
	7	7	9	9	22*	1,37	1,37	1,77	1,77	4,32	10,6	2,36	7,0	4,6	A++
	7	7	9	12	12	1,58	1,58	2,02	2,71	2,71	10,6	2,36	7,0	4,6	A++
	7	7	9	12	14	1,51	1,51	1,95	2,60	3,03	10,6	2,36	7,0	4,6	A++
	7	7	9	12	18	1,40	1,40	1,80	2,40	3,60	10,6	2,36	7,0	4,6	A++
	7	7	9	14	14	1,45	1,45	1,88	2,91	2,91	10,6	2,36	7,0	4,6	A++
	7	7	12	12	12	1,49	1,49	2,54	2,54	2,54	10,6	2,36	7,0	4,6	A++
	7	7	12	12	14	1,43	1,43	2,45	2,45	2,84	10,6	2,36	7,0	4,6	A++
	7	7	12	14	14	1,37	1,37	2,36	2,75	2,75	10,6	2,36	7,0	4,6	A++
	7	9	9	9	9	1,72	2,22	2,22	2,22	2,22	10,6	2,36	7,0	4,6	A++
	7	9	9	9	9	1,61	2,07	2,07	2,07	2,78	10,6	2,36	7,0	4,6	A++
	7	9	9	9	9	1,54	1,99	1,99	1,99	3,09	10,6	2,36	7,0	4,6	A++
	7	9	9	9	18	1,43	1,83	1,83	1,83	3,68	10,6	2,36	7,0	4,6	A++
	7	9	9	12	12	1,50	1,95	1,95	2,60	2,60	10,6	2,36	7,0	4,6	A++
	7	9	9	12	14	1,45	1,87	1,87	2,49	2,92	10,6	2,36	7,0	4,6	A++
	7	9	9	14	14	1,40	1,80	1,80	2,80	2,80	10,6	2,36	7,0	4,6	A++
	7	9	12	12	12	1,42	1,83	2,45	2,45	2,45	10,6	2,36	7,0	4,6	A++
	7	9	12	12	14	1,36	1,77	2,36	2,36	2,75	10,6	2,36	7,0	4,6	A++
	9	9	9	9	9	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	10,6	2,36	7		


GAMME ATLANTIC Multi-splits

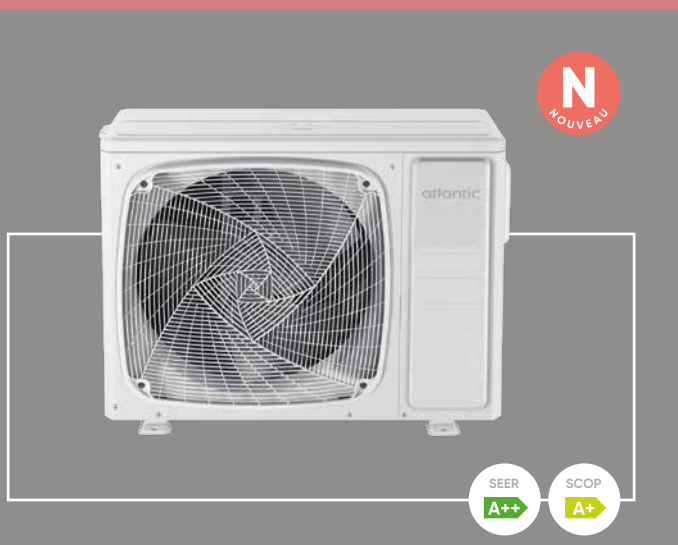

(1) Selon modèle, plus d'informations voir p. 80

FAIBLE NIVEAU SONORE DES UNITÉS INTÉRIEURES

La présence en série du mode « silence » permet de réduire le niveau sonore des unités intérieures jusqu'à 20 dB(A), permettant ainsi une utilisation en toutes circonstances.



+ PRODUITS

- **Économies d'énergie :**
 - classe A++ en froid
 - classe A+ en chaud (selon modèle)
- **Confort toutes saisons :**
 - large plage de fonctionnement : de -10 à 43°C ext. en mode froid et de -15 à 24°C ext. en mode chaud
- **Intégration simplifiée :**
 - unités extérieures mono-ventilateur compactes
- **Facilité d'installation et de maintenance :**
 - gain de temps sur le tirage au vide en une seule fois

INSTALLATION FLEXIBLE DES UNITÉS INTÉRIEURES CASSETTES

L'unité intègre une pompe de relevage des condensats dont la hauteur maximale est de 1 000 mm.



LARGE CHOIX D'UNITÉS INTÉRIEURES

Les unités intérieures compatibles sont disponibles à partir de 1,8 kW ce qui permet d'adapter l'installation aux besoins de chaque pièce.



MULTI-SPLITS ATLANTIC DC INVERTER - R32



2U 018 NB / NBB.UE



3U 024 NB / NBB.UE



4U 030 NB.UE



5U 036 NB.UE



Télécommande infrarouge
AS 007 à 018 DB/DBB
AS 005 à 018 NB
(muraux)



Télécommande infrarouge
AB 009 à 018 DB
(cassettes)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation Mono 230 V – 50 Hz

NOUVEAU

NOUVEAU

PUISSANCE NÉCESSAIRE
POUR VOTRE PROJET (W)

LIBELLÉ 2021

RÉFÉRENCE

FAMILLE

PRIX (€ H.T.)

Éco-participation (€ H.T.)

LIBELLÉ 2022 (disponible été 2022)

RÉFÉRENCE

FAMILLE

PRIX (€ H.T.)

Éco-participation (€ H.T.)

5 000

Bi-splits

2U 018 NB.U.E

872941

CV1209

1 755

6,67

6 200

Tri-splits

3U 024 NB.U.E

872942

CV1209

2 570

6,67

7 800

Quadri-splits

4U 030 NB.U.E

872943

CV1209

3 475

6,67

9 500

5 postes

5U 036 NB.U.E

872948

CV1209

3 877

6,67

DIMENSIONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

P. frigo. nominale (min. / max.)	W	5 000 [1 300 / 6 000]	6 200 [2 400 / 7 000]	7 800 [3 200 / 8 600]	9 500 [3 200 / 10 500]
P. calo. nominale (min. / max.)	W	5 200 [1 800 / 6 600]	6 800 [2 900 / 7 500]	8 600 [4 400 / 9 500]	10 000 [4 400 / 11 000]
P. calo. à -7°C	W	4 500	5 700	6 600	7 600
P. abs. nominale en froid	W	1 450	1 850	2 600	3 400
P. abs. nominale en chaud	W	1 400	2 050	2 700	2 800
Débit d'air max (u. ext.) GV	m³/h	2 400	3 000	4 000	4 200

PERFORMANCES

EER / SEER		3,45 / 6,50	3,3 / 6,80	3,00 / 6,80	2,79 / 6,80
COP / SCOP		3,71 / 4,00	3,3 / 3,90	3,19 / 3,90	3,57 / 3,90
Pression acoustique (u. ext.)	dB(A)	53	53	55	55
Puissance acoustique (u. ext.)	dB(A)	63	66	68	70

CLASSIFICATION ERP

Classe énergétique (froid)	A++	A++	A++	A++
Classe énergétique (chaud)	A+	A	A	A

PLAGE DE FONCTIONNEMENT

Froid	°C	-10 à 43	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46
Chaud	°C	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24

INSTALLATION

DIMENSIONS (HxLxP)

u. ext.	mm	553 x 800 x 275	700 x 890 x 340	700 x 890 x 340	760 x 920 x 372
---------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

POIDS

u. ext.	kg	36	54	61	66
---------	----	----	----	----	----

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

Intensité Nom.	A	6,5	8,9	12,3	15,5
Calibre disjonct.	A	20	20	20	20
Câble d'interconnexion u. ext / u. int.		4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²
Câble alimentation		3G x 2,5 mm²	3G x 2,5 mm²	3G x 2,5 mm²	3G x 2,5 mm²
Unité à alimenter élec.	u. ext.	u. ext.	u. ext.	u. ext.	u. ext.

LIAISONS FRIGORIFIQUES

Dia. gaz	pouce	3/8" x 2	3/8" x 3	3/8" x 3 et 1/2"	3/8" x 3 et 1/2" x 2
Dia. liquide	pouce	1/4" x 2	1/4" x 3	1/4" x 4	1/4" x 5
Long. standard	m	20	30	40	40
Long. max.	m	30	60	70	80
Long. min. / max. / u. int.	m	5 / 20	5 / 25	5 / 25	5 / 25
Dénivelé max.	m	15	15	15	15
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale (long. stand.) / EqCO ₂	g/t	1 100 / 0,743	1 600 / 1,08	2 200 / 1,485	2 400 / 1,620
Charge add.	g/m	20	20	20	20

Les données de ce tableau sont préliminaires et se réfèrent aux combinaisons des murs Zenkeo.

OPTIONS DISPONIBLES



Télécommande filaire

YR-E16A

Référence : 875085

prix (€ H.T.) : 291

éco-part. (€ H.T.) : 0,12

Platine interface pour le raccordement
de la télécommande filaire
sur les unités intérieures murales**WK-B**

Référence : 875149

prix (€ H.T.) : 191

éco-part. (€ H.T.) : 0,12

				Bi-Splits	Tri-Splits	Quadri-Splits	5 postes
				2U 018 NB / NBB.UE	3U 024 NB / NBB.UE	4U 030 NB.UE	5U 036 NB.UE
Unités extérieures							
Puissance (W)	Froid	Chaud		5 000	6 200	7 800	9 500
				5 200	6 800	8 600	10 000

Unités intérieures	Référence	BTU/h	W	Compatibilité			
 Murax Kazendo Confort Plus* AS 005-007 JDB AS 009-012-018 JD	873827	5 000	1 800	●	●	—	—
	873828	7 000	2 200	●	●	—	—
	873829	9 000	2 600	●	●	—	—
	873830	12 000	3 500	●	●	—	—
	873831	18 000	5 200	—	●	—	—
 Murax Zenkeo Initiale AS 005-007-009-012-018 NB	873832	5 000	1 800	●	●	●	●
	873833	7 000	2 100	●	●	●	●
	873834	9 000	2 600	●	●	●	●
	873835	12 000	3 500	●	●	●	●
	873836	18 000	5 200	—	●	●	●
 Murax Dojo Eco AS 007-009-012-018 DB / DBB	873823	7 000	2 000	●	●	●	●
	873824	9 000	2 600	●	●	●	●
	873825	12 000	3 600	●	●	●	●
	873826	18 000	5 000	—	●	●	●
 Cassettes 600x600 Dojo Eco AB 009-012-018 DB	873937	7 000	2 600	●	●	●	●
	873938	9 000	3 500	●	●	●	●
	873939	18 000	5 000	—	●	●	●

*Unités intérieures compatibles uniquement avec les nouveaux modèles bi-splits et tri-splits Atlantic 2022 (872161-872162)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES UNITÉS INTÉRIEURES POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC

Murax Kazendo Confort Plus

Alimentation Mono 230 V - 50 Hz

NOUVEAU

NOUVEAU

PUISSANCE NÉCESSAIRE
POUR VOTRE PROJET (W)

LIBELLÉ

RÉFÉRENCE

FAMILLE

PRIX (€ H.T.)

Éco-participation (€ H.T.)

P. frigo. nominale	W	1 800	2 200	2 600	3 500	5 200
P. calo. nominale	W	2 600	2 700	3 200	4 200	6 000
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	250 / 550	250 / 550	250 / 550	250 / 600	300 / 900
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	18	18	18	19	28
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	56	56	56	57	57
Dimensions (HxLxP)	mm	320 x 923 x 215	320 x 923 x 215	320 x 923 x 215	320 x 923 x 215	350 x 1050 x 235
Poids	kg	12	12	12	12	14,9
Dia. liaison gaz	pouce	3/8»	3/8»	3/8»	3/8»	1/2»
Dia. liaison liquide	pouce	1/4»	1/4»	1/4»	1/4»	1/4»
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	16	16

Les données de ce tableau sont préliminaires.

*Unités intérieures compatibles uniquement avec les nouveaux modèles bi-splits et tri-splits Atlantic 2022 (872161-872162) - disponibilité été 2022.

Murax Zenkeo Initiale

Alimentation Mono 230 V - 50 Hz

PUISSANCE NÉCESSAIRE
POUR VOTRE PROJET (W)

LIBELLÉ

RÉFÉRENCE

FAMILLE

PRIX (€ H.T.)

Éco-participation (€ H.T.)

P. frigo. nominale	W	1 800	2 100	2 600	3 500	5 200
P. calo. nominale	W	2 600	2 800	3 200	4 200	6 000
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	250 / 600	250 / 600	250 / 600	250 / 650	300 / 900
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	19 / 34	19 / 34	20 / 35	22 / 38	28 / 41
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	52	52	54	56	57
Dimensions (HxLxP)	mm	280 x 855 x 200	280 x 855 x 200	280 x 855 x 200	280 x 855 x 200	322 x 997 x 230
Poids	kg	10	10	10	10	13
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2»
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	16	16

OPTION DISPONIBLE POUR LES MURAUX KAZENDO ET ZENKEO

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	875085	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		291 0,12	291 0,12	291 0,12

Muraux Dojo Éco

Alimentation Mono 230V - 50Hz



PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 000	2 600	3 600	5 000
UNITÉ INTÉRIEURE		AS 007 DBB.UI	AS 009 DBB.UI	AS 012 DBB.UI	AS 018 DBB.UI
Référence - famille		873823 CV1209	873824 CV1209	873825 CV1209	873826 CV1209
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		333 1,67	376 1,67	401 1,67	849 1,67
P. frigo. nominale	W	2 000	2 600	3 600	5 000
P. calo. nominale	W	2 500	2 900	3 700	5 200
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	250 / 450	300 / 500	350 / 550	500 / 900
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	20 / 35	20 / 37	21 / 38	28 / 44
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	52	53	55	57
Dimensions (HxLxP)	mm	280 x 820 x 195	280 x 820 x 195	280 x 820 x 195	318 x 1 008 x 225
Poids	kg	8,4	8,4	8,4	11,6
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	1/2»
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	16

Les données de ce tableau sont préliminaires. Pour les références 2021 (DB) se reporter à la p.717.

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	875085	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		291 0,12	291 0,12	291 0,12
PLATINE INTERFACE	875149	WK-B	WK-B	WK-B
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		191 0,12	191 0,12	191 0,12

Cassettes 600 x 600 Dojo Éco

Alimentation Mono 230V - 50Hz



PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 600		3 500		5 000	
UNITÉ INTÉRIEURE		AB 009 DB.UI		AB 012 DB.UI		AB 018 DB.UI	
Référence - famille		873937 CV1209		873938 CV1209		873939 CV1209	
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		1 028 1,3		1 189 1,3		1 432 1,3	
FAÇADE		PB-620KB		PB-620KB		PB-620KB	
Référence - famille		873948 CV1209		873948 CV1209		873948 CV1209	
Prix (€ H.T.)		154 -		154 -		154 -	
P. frigo. nominale	W	2 600		3 500		5 000	
P. calo. nominale	W	3 200		4 000		5 500	
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	390 / 510		420 / 620		500 / 700	
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	27 / 36		27 / 36		31 / 42	
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	52		53		55	
Dimensions caisson (HxLxP)	mm	260 x 570 x 570		260 x 570 x 570		260 x 570 x 570	
Dimensions façade (HxLxP)	mm	60 x 620 x 620		60 x 620 x 620		60 x 620 x 620	
Poids	kg	18,8		21,8		21,8	
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"		3/8"		1/2»	
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"		1/4"		1/4"	
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	26 / 32 ⁽¹⁾		26 / 32 ⁽¹⁾		26 / 32 ⁽¹⁾	

(1) Avec accessoire fourni.

OPTION DISPONIBLE

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	875085	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		291 0,12	291 0,12	291 0,12

TABLEAUX DES COMBINAISONS POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC

Configuration modèle Bi-splits 2U 018 NBB.UE - Mode froid

Nb UI	COMBINAISON		PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CHAQUE UNITÉ (kW)			PUISSANCE FRIGORIFIQUE TOTALE (kW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW)			DONNÉES SAISONNIÈRES		
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 1	PIÈCE 2	MIN	NOMINALE	MAX	MIN	NOMINALE	MAX	EER	PDESIGN (kW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
2 UI	5	5	2,40	2,40	1,30	4,80	5,50	0,33	1,28	2,3	3,45	4,8	6,5	A++
	5	7	2,30	2,50	1,30	4,80	5,50	0,33	1,28	2,3	3,45	4,8	6,5	A++
	5	9	2,20	2,60	1,30	4,80	5,50	0,33	1,33	2,34	3,45	4,8	6,5	A++
	5	12	2,00	2,90	1,30	4,90	5,60	0,33	1,36	2,36	3,45	4,9	6,5	A++
	7	7	2,45	2,45	1,30	4,90	5,60	0,33	1,35	2,36	3,45	4,9	6,5	A++
	7	9	2,20	2,70	1,30	4,90	5,60	0,33	1,36	2,37	3,45	4,9	6,5	A++
	7	12	2,00	3,00	1,30	5,00	5,80	0,35	1,43	2,51	3,45	5,0	6,5	A++
	9	9	2,50	2,50	1,30	5,00	5,80	0,35	1,43	2,51	3,45	5,0	6,5	A++
	9	12	2,20	2,80	1,30	5,00	5,80	0,35	1,39	2,52	3,45	5,0	6,5	A++
	12	12	2,50	2,50	1,30	5,00	6,00	0,35	1,43	2,55	3,45	5,0	6,5	A++

Les données de ce tableau sont préliminaires et se réfèrent aux muraux Zenkeo.

Configuration modèle Bi-splits 2U 018 NBB.UE - Mode chaud

Nb UI	COMBINAISON		PUISSANCE CALORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (kW)			PUISSANCE CALORIFIQUE TOTALE (kW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW)			DONNÉES SAISONNIÈRES		
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 1	PIÈCE 2	MIN	NOMINALE	MAX	MIN	NOMINALE	MAX	COP	PDESIGN (kW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
2 UI	5	5	2,45	2,45	1,50	4,90	6,30	0,49	1,32	1,98	3,71	4,6	4,0	A+
	5	7	2,35	2,55	1,50	4,90	6,30	0,49	1,32	1,98	3,71	4,6	4,0	A+
	5	9	2,20	2,70	1,50	4,90	6,30	0,49	1,32	1,98	3,71	4,6	4,0	A+
	5	12	1,80	3,20	1,50	5,00	6,30	0,49	1,35	1,98	3,71	4,6	4,0	A+
	7	7	2,50	2,50	1,50	5,00	6,30	0,49	1,35	1,98	3,71	4,6	4,0	A+
	7	9	2,40	2,60	1,50	5,00	6,30	0,49	1,35	1,98	3,71	4,6	4,0	A+
	7	12	2,50	2,70	1,60	5,20	6,40	0,52	1,40	2,00	3,71	4,7	4,0	A+
	9	9	2,60	2,60	1,60	5,20	6,50	0,52	1,40	2,00	3,71	4,7	4,0	A+
	9	12	2,50	2,70	1,70	5,20	6,60	0,53	1,40	2,02	3,71	4,7	4,0	A+
	12	12	2,60	2,60	1,80	5,20	6,60	0,55	1,40	2,05	3,71	4,7	4,0	A+

Les données de ce tableau sont préliminaires et se réfèrent aux muraux Zenkeo.

TABLEAUX DES COMBINAISONS POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC

R32

Configuration modèle Tri-splits 3U 024 NBB.UE - Mode froid

Nb UI	COMBINAISON			PUISSANCE FRIGORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (kW)			PUISSANCE FRIGORIFIQUE TOTALE (kW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW)			EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	MIN	NOMINALE	MAX	MIN	NOMINALE	MAX		PDESIGN (kW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
2 UI	5	5	—	1,80	1,80	—	1,80	3,60	5,80	0,55	1,43	2,60	2,52	3,6	6,1	A++
	5	7	—	1,80	2,10	—	1,80	3,90	5,90	0,55	1,50	2,60	2,60	3,9	6,1	A++
	5	9	—	1,80	2,60	—	1,80	4,40	6,10	0,55	1,60	2,60	2,75	4,4	6,1	A++
	5	12	—	1,80	3,60	—	1,80	5,40	6,90	0,55	1,90	2,60	2,84	5,4	6,1	A++
	5	18	—	1,59	4,61	—	1,80	6,20	7,00	0,55	2,05	2,60	3,02	6,2	6,1	A++
	7	7	—	2,10	2,10	—	1,80	4,20	6,00	0,55	1,48	2,64	2,84	4,2	6,1	A++
	7	9	—	2,10	2,60	—	1,80	4,70	6,20	0,55	1,63	2,64	2,88	4,7	6,1	A++
	7	12	—	2,10	3,60	—	1,80	5,70	7,00	0,55	1,85	2,95	3,08	5,7	6,1	A++
	7	18	—	1,78	4,42	—	2,40	6,20	7,00	0,55	2,02	3,00	3,07	6,2	6,1	A++
	9	9	—	2,60	2,60	—	2,00	5,20	6,40	0,55	1,73	2,68	3,01	5,2	6,1	A++
	9	12	—	2,60	3,60	—	2,00	6,20	7,00	0,55	2,00	2,99	3,10	6,2	6,1	A++
	9	18	—	2,07	4,13	—	2,40	6,20	7,00	0,55	2,00	3,00	3,10	6,2	6,1	A++
3 UI	12	12	—	3,10	3,10	—	2,40	6,20	7,00	0,55	2,00	3,20	3,10	6,2	6,1	A++
	12	18	—	2,54	3,66	—	2,40	6,20	7,00	0,55	2,00	3,20	3,10	6,2	6,1	A++
	5	5	5	1,80	1,80	1,80	2,40	5,40	7,00	0,55	1,76	2,70	3,07	5,4	6,5	A++
	5	5	7	1,80	1,80	2,10	2,40	5,70	7,00	0,55	1,80	2,70	3,17	5,7	6,5	A++
	5	5	9	1,80	1,80	2,60	2,40	6,20	7,00	0,55	1,90	2,70	3,26	6,2	6,5	A++
	5	5	12	1,55	1,55	3,10	2,40	6,20	7,00	0,55	1,90	2,70	3,26	6,2	6,5	A++
	5	5	18	1,27	1,27	3,66	2,40	6,20	7,00	0,55	1,90	2,70	3,26	6,2	6,6	A++
	5	7	7	1,80	1,80	2,10	2,40	5,70	7,00	0,55	1,80	2,70	3,17	5,7	6,6	A++
	5	7	9	1,72	2,00	2,48	2,40	6,20	7,00	0,55	1,90	2,70	3,26	6,2	6,6	A++
	5	7	12	1,49	1,74	2,98	2,40	6,20	7,00	0,55	1,90	2,70	3,26	6,2	6,6	A++
	5	7	18	1,23	1,43	3,54	2,40	6,20	7,00	0,55	1,90	2,70	3,26	6,2	6,6	A++
	5	9	9	1,59	2,30	2,30	2,40	6,20	7,00	0,55	1,90	2,70	3,26	6,2	6,6	A++
	5	9	12	1,40	2,02	2,79	2,40	6,20	7,00	0,55	1,90	2,70	3,26	6,2	6,6	A++
	5	9	18	1,16	1,68	3,36	2,40	6,20	7,00	0,55	1,90	2,70	3,26	6,2	6,6	A++
	5	12	12	1,24	2,48	2,48	2,40	6,20	7,00	0,55	1,90	2,70	3,26	6,2	6,8	A++
	7	7	7	2,07	2,07	2,07	2,40	6,20	7,00	0,55	1,90	2,70	3,26	6,2	6,8	A++
	7	7	9	1,91	1,91	2,37	2,40	6,20	7,00	0,55	1,90	2,70	3,26	6,2	6,8	A++
	7	7	12	1,67	1,67	2,86	2,40	6,20	7,00	0,55	1,90	2,70	3,26	6,2	6,8	A++
	7	7	18	1,39	1,39	3,43	2,40	6,20	7,00	0,55	1,90	2,70	3,26	6,2	6,8	A++
	7	9	9	1,78	2,21	2,21	2,40	6,20	7,00	0,55	1,90	2,70	3,26	6,2	6,8	A++
	7	9	12	1,57	1,94	2,69	2,40	6,20	7,00	0,55	1,90	2,70	3,26	6,2	6,8	A++
	7	9	18	1,32	1,63	3,26	2,40	6,20	7,00	0,55	1,90	2,70	3,26	6,2	6,8	A++
	7	12	12	1,40	2,40	2,40	2,40	6,20	7,00	0,55	1,90	2,70	3,26	6,2	6,8	A++
	9	9	9	2,07	2,07	2,07	2,40	6,20	7,00	0,55	1,88	2,70	3,30	6,2	6,8	A++
	9	9	12	1,83	1,83	2,54	2,40	6,20	7,00	0,55	1,88	2,70	3,30	6,2	6,8	A++
	9	12	12	1,64	2,28	2,28	2,40	6,20	7,00	0,55	1,88	2,70	3,30	6,2	6,8	A++

Les données de ce tableau sont préliminaires, et se réfèrent aux murs Zenkeo.

Configuration modèle Tri-splits 3U 024 NBB.UE - Mode chaud

Nb UI	COMBINAISON			PUISSANCE CALORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (kW)			PUISSANCE CALORIFIQUE TOTALE (kW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW)			COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	MIN	NOMINALE	MAX	MIN	NOMINALE	MAX		PDESIGN (kW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
2 UI	5	5	—	2,60	2,60	—	2,60	5,20	6,80	0,55	1,70	2,00	3,06	4,2	3,6	A
	5	7	—	2,60	2,80	—	2,60	5,40	6,80	0,55	1,73	2,00	3,12	4,2	3,6	A
	5	9	—	2,60	3,60	—	2,60	6,20	7,50	0,55	1,98	2,00	3,13	4,3	3,6	A
	5	12	—	2,31	3,99	—	2,60	6,30	7,50	0,55	2,16	2,00	3,15	4,3	3,6	A
	5	18	—	1,93	4,47	—	2,60	6,40	7,50	0,55	2,14	2,00	3,18	4,4	3,6	A
	7	7	—	2,80	2,80	—	2,70	5,60	6,80	0,55	1,80	2,00	3,11	4,2	3,6	A
	7	9	—	2,80	3,60	—	2,70	6,40	7,50	0,55	2,00	2,00	3,20	4,4	3,6	A
	7	12	—	2,61	4,19	—	2,70	6,80	7,50	0,55	2,12	2,10	3,21	4,8	3,6	A
	7	18	—	2,16	4,64	—	2,90	6,80	7,50	0,55	2,12	2,10	3,21	4,8	3,6	A
	9	9	—	3,40	3,40	—	2,90	6,80	7,50	0,55	2,12	2,10	3,21	4,8	3,6	A
	9	12	—	3,02	3,78	—	2,90	6,80	7,50	0,55	2,12	2,10	3,21	4,8	3,6	A
	9	18	—	2,55	4,25	—	2,90	6,80	7,50	0,55	2,12	2,10	3,21	4,8	3,6	A
3 UI	12	12	—	3,40	3,40	—	2,90	6,80	7,50	0,55	2,10	2,20	3,24	4,8	3,6	A
	12	18	—	2,91	3,89	—	2,90	6,80	7,50	0,55	2,10	2,20	3,24	4,8	3,6	A
	5	5	5	2,27	2,27	2,27	2,90	6,80	7,50	0,55	2,10	2,30	3,24	4,8	3,7	A
	5	5	7	2,21	2,21	2,38	2,90	6,80	7,50	0,55	2,10	2,30	3,24	4,8	3,7	A
	5	5	9	2,01	2,01	2,78	2,90	6,80	7,50	0,55	2,10	2,30	3,24	4,8	3,75	A
	5	5	12	1,82	1,82	3,15	2,90	6,80	7,50	0,55	2,10	2,30	3,24	4,8	3,75	A
	5	5	18	1,58	1,58	3,64	2,90	6,80	7,50	0,55	2,10	2,30	3,24	4,8	3,75	A
	5	7	7	2,16	2,32	2,32	2,90	6,80	7,50	0,55	2,10	2,30	3,24	4,8	3,7	A
	5	7	9	1,96	2,12	2,72	2,90	6,80	7,50	0,55	2,10	2,30	3,24	4,8	3,75	A
	5	7	12	1,79	1,92	3,09	2,90	6,80	7,50	0,55	2,10	2,30	3,24	4,8	3,75	A
	5	7	18	1,55	1,67	3,58	2,90	6,80	7,50	0,55	2,10	2,30	3,24	4,8	3,75	A
	5	9	9	1,80	2,50	2,50	2,90	6,80	7,50	0,55	2,10	2,30	3,24	4,8	3,75	A
	5	9	12	1,65	2,29	2,86	2,90	6,80	7,50	0,55	2,06	2,30	3,30	4,8	3,8	A
	5	9	18	1,45	2,01	3,34	2,90	6,80	7,50	0,55	2,06	2,30	3,30	4,8	3,8	A
	5	12	12	1,52	2,64	2,64	2,90	6,80	7,50	0,55	2,06	2,30	3,30	4,8	3,8	A
	7	7	7	2,27	2,27	2,27	2,90	6,80	7,50	0,55	2,10	2,30	3,24	4,8	3,7	A
	7	7	9	2,07	2,07	2,66	2,90	6,80	7,50	0,55	2,10	2,30	3,24	4,8	3,75	A
	7	7	12	1,89	1,89	3,03	2,90	6,80	7,50	0,55	2,10	2,30	3,24	4,8	3,75	A
	7	7	18	1,64	1,64	3,52	2,90	6,80	7,50	0,55	2,10	2,30	3,24	4,8	3,75	A
	7	9	9	1,90	2,45	2,45	2,90	6,80	7,50	0,55	2,10	2,30	3,24	4,8	3,75	A
	7	9	12	1,75	2,25	2,81	2,90	6,80	7,50	0,55	2,06	2,30	3,30	4,8	3,8	A
	7	9	18	1,54	1,97	3,29	2,90	6,80	7,50	0,55	2,06	2,30	3,30	4,8	3,8	A
	7	12	12	1,61	2,59	2,59	2,90	6,80	7,50	0,55	2,06	2,30	3,30	4,8	3,8	A
	9	9	9	2,27	2,27	2,27	2,90	6,80	7,50	0,55	2,06	2,30	3,30	4,8	3,9	A
	9	9	12	2,09	2,09	2,62	2,90	6,80	7,50	0,55	2,06	2,30	3,30	4,8	3,9	A
	9	12	12	1,94	2,43	2,43	2,90	6,80	7,50	0,55	2,06	2,30	3,30	4,8	3,9	A

Les données de ce tableau sont préliminaires, et se réfèrent aux murs Zenkeo.

Configuration modèle Quadri-splits 4U 030 NB.UE - Mode froid

Nb UI	COMBINAISON				PUISSANCE FRIGORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (kW)				PUISSANCE FRIGORIFIQUE TOTALE (kW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW)			EER	DONNÉES SAISONNIÈRES			
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	MIN	NOMINALE	MAX	MIN	NOMINALE	MAX		PDESIGN (kW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	
2 UI	5	5	—	—	1,80	1,80	—	—	2,50	3,60	5,80	0,55	1,50	3,20	2,40	3,6	6,0	A+	
	5	7	—	—	1,80	2,10	—	—	2,50	3,90	5,90	0,55	1,60	3,20	2,44	3,9	6,0	A+	
	5	9	—	—	1,80	2,60	—	—	2,50	4,40	6,10	0,55	1,80	3,20	2,44	4,4	6,0	A+	
	5	12	—	—	1,80	3,60	—	—	2,50	5,40	6,90	0,55	2,10	3,20	2,57	5,4	6,0	A+	
	5	18	—	—	1,80	5,20	—	—	2,50	7,00	8,60	0,55	2,60	3,20	2,69	7,0	6,0	A+	
	7	7	—	—	2,10	2,10	—	—	2,50	4,20	6,00	0,55	1,64	3,20	2,56	4,2	6,0	A+	
	7	9	—	—	2,10	2,60	—	—	2,50	4,70	6,40	0,55	1,80	3,20	2,61	4,7	6,0	A+	
	7	12	—	—	2,10	3,60	—	—	2,50	5,70	7,00	0,55	2,10	3,20	2,71	5,7	6,0	A+	
	7	18	—	—	2,10	5,20	—	—	2,50	7,30	8,60	0,55	2,60	3,20	2,81	7,2	6,0	A+	
	9	9	—	—	2,60	2,60	—	—	2,50	5,20	6,40	0,55	1,90	3,30	2,74	5,2	6,0	A+	
	9	12	—	—	2,60	3,60	—	—	2,50	6,20	7,20	0,55	2,20	3,30	2,82	6,2	6,0	A+	
	9	18	—	—	2,60	5,20	—	—	2,50	7,80	8,60	0,55	2,73	3,30	2,86	7,3	6,0	A+	
	12	12	—	—	3,60	3,60	—	—	2,50	7,20	8,00	0,55	2,50	3,30	2,88	7,0	6,0	A+	
	12	18	—	—	3,19	4,61	—	—	2,50	7,80	8,60	0,55	2,70	3,30	2,89	7,3	6,1	A++	
	18	18	—	—	3,90	3,90	—	—	2,50	7,80	8,60	0,55	2,70	3,30	2,89	7,8	6,1	A++	
	3 UI	5	5	5	—	1,80	1,80	1,80	—	3,00	5,40	8,60	0,55	2,02	3,50	2,67	5,4	6,1	A++
		5	5	7	—	1,80	1,80	2,10	—	3,00	5,70	8,60	0,55	2,08	3,50	2,74	5,7	6,1	A++
5		5	9	—	1,80	1,80	2,60	—	3,00	6,20	8,60	0,55	2,25	3,50	2,76	6,2	6,1	A++	
5		5	12	—	1,80	1,80	3,60	—	3,00	7,20	8,60	0,55	2,60	3,50	2,77	7,2	6,1	A++	
5		5	18	—	1,60	1,60	4,61	—	3,20	7,80	8,60	0,55	2,70	3,50	2,89	7,8	6,1	A++	
5		7	7	—	1,80	2,10	2,10	—	3,00	6,00	8,60	0,55	2,22	3,50	2,70	6	6,1	A++	
5		7	9	—	1,80	2,10	2,60	—	3,00	6,50	8,60	0,55	2,35	3,50	2,77	6,5	6,1	A++	
5		7	12	—	1,80	2,10	3,60	—	3,00	7,50	8,60	0,55	2,65	3,50	2,83	7,5	6,1	A++	
5		7	18	—	1,54	1,80	4,46	—	3,20	7,80	8,60	0,55	2,70	3,50	2,89	7,8	6,1	A++	
5		9	9	—	1,80	2,60	2,60	—	3,20	7,00	8,60	0,55	2,54	3,50	2,76	7,0	6,2	A++	
5		9	12	—	1,80	2,54	3,51	—	3,20	7,80	8,60	0,55	2,68	3,50	2,91	7,8	6,2	A++	
5		9	18	—	1,46	2,11	4,23	—	3,20	7,80	8,60	0,55	2,68	3,50	2,91	7,8	6,2	A++	
5		12	12	—	1,56	3,12	3,12	—	3,20	7,80	8,60	0,55	2,68	3,50	2,91	7,8	6,2	A++	
5		12	18	—	1,32	2,65	3,83	—	3,20	7,80	8,60	0,55	2,68	3,50	2,91	7,8	6,2	A++	
7		7	7	—	2,10	2,10	2,10	—	3,00	6,30	8,60	0,55	2,25	3,50	2,80	6,3	6,1	A++	
7		7	9	—	2,10	2,10	2,60	—	3,00	6,80	8,60	0,55	2,40	3,50	2,83	6,8	6,1	A++	
7		7	12	—	2,10	2,10	3,60	—	3,00	7,80	8,60	0,55	2,70	3,50	2,89	7,8	6,1	A++	
7		7	18	—	1,74	1,74	4,31	—	3,20	7,80	8,60	0,55	2,70	3,50	2,89	7,8	6,1	A++	
7		9	9	—	2,10	2,60	2,60	—	3,20	7,30	8,60	0,55	2,60	3,50	2,81	7,3	6,2	A++	
7		9	12	—	1,97	2,44	3,38	—	3,20	7,80	8,60	0,55	2,68	3,50	2,91	7,8	6,2	A++	
7		9	18	—	1,65	2,05	4,10	—	3,20	7,80	8,60	0,55	2,68	3,50	2,91	7,8	6,2	A++	
7		12	12	—	1,76	3,02	3,02	—	3,20	7,80	8,60	0,55	2,68	3,50	2,91	7,8	6,2	A++	
7		12	18	—	1,50	2,58	3,72	—	3,20	7,80	8,60	0,55	2,68	3,50	2,91	7,8	6,2	A++	
9		9	9	—	2,60	2,60	2,60	—	3,20	7,80	8,60	0,55	2,66	3,50	2,93	7,8	6,2	A++	
9		9	12	—	2,30	2,30	3,19	—	3,20	7,80	8,60	0,55	2,66	3,50	2,93	7,8	6,3	A++	
9		9	18	—	1,95	1,95	3,90	—	3,20	7,80	8,60	0,55	2,66	3,50	2,93	7,8	6,3	A++	
9		12	12	—	2,07	2,87	2,87	—	3,20	7,80	8,60	0,55	2,66	3,50	2,93	7,8	6,3	A++	
9		12	18	—	1,78	2,46	3,56	—	3,20	7,80	8,60	0,55	2,66	3,50	2,93	7,8	6,3	A++	
9		18	18	—	1,56	3,12	3,12	—	3,20	7,80	8,60	0,55	2,66	3,50	2,93	7,8	6,3	A++	
12		12	12	—	2,60	2,60	2,60	—	3,20	7,80	8,60	0,55	2,66	3,50	2,93	7,8	6,3	A++	
12	12	18	—	2,26	2,26	3,27	—	3,20	7,80	8,60	0,55	2,66	3,50	2,93	7,8	6,3	A++		
12	18	18	—	2,01	2,90	2,90	—	3,20	7,80	8,60	0,55	2,66	3,50	2,93	7,8	6,3	A++		
4 UI	5	5	5	5	1,80	1,80	1,80	1,80	3,20	7,20	8,60	0,55	2,58	3,50	2,79	7,2	6,3	A++	
	5	5	5	7	1,80	1,80	1,80	2,10	3,20	7,50	8,60	0,55	2,63	3,50	2,85	7,5	6,3	A++	
	5	5	5	9	1,76	1,76	1,76	2,54	3,20	7,80	8,60	0,55	2,64	3,50	2,95	7,8	6,3	A++	
	5	5	5	12	1,56	1,56	1,56	3,12	3,20	7,80	8,60	0,55	2,64	3,50	2,95	7,8	6,3	A++	
	5	5	5	18	1,32	1,32	1,32	3,83	3,20	7,80	8,60	0,55	2,64	3,50	2,95	7,8	6,3	A++	
	5	5	7	7	1,80	1,80	2,10	2,10	3,20	7,80	8,60	0,55	2,64	3,50	2,95	7,8	6,3	A++	
	5	5	7	9	1,69	1,69	1,97	2,44	3,20	7,80	8,60	0,55	2,64	3,50	2,95	7,8	6,3	A++	
	5	5	7	12	1,51	1,51	1,76	3,02	3,20	7,80	8,60	0,55	2,64	3,50	2,95	7,8	6,3	A++	
	5	5	7	18	1,29	1,29	1,50	3,72	3,20	7,80	8,60	0,55	2,64	3,50	2,95	7,8	6,3	A++	
	5	5	9	9	1,60	1,60	2,30	2,30	3,20	7,80	8,60	0,55	2,64	3,50	2,95	7,8	6,4	A++	
	5	5	9	12	1,43	1,43	2,07	2,87	3,20	7,80	8,60	0,55	2,64	3,50	2,95	7,8	6,4	A++	
	5	5	9	18	1,23	1,23	1,78	3,56	3,20	7,80	8,60	0,55	2,64	3,50	2,95	7,8	6,4	A++	
	5	5	12	12	1,30	1,30	2,60	2,60	3,20	7,80	8,60	0,55	2,64	3,50	2,95	7,8	6,4	A++	
	5	5	12	18	1,13	1,13	2,26	3,27	3,20	7,80	8,60	0,55	2,64	3,50	2,95	7,8	6,4	A++	
	5	7	7	7	1,73	2,02	2,02	2,02	3,20	7,80	8,60	0,55	2,64	3,50	2,95	7,8	6,3	A++	
	5	7	7	9	1,63	1,90	1,90	2,36	3,20	7,80	8,60	0,55	2,64	3,50	2,95	7,8	6,3	A++	
	5	7	7	12	1,46	1,71	1,71	2,93	3,20	7,80	8,60	0,55	2,64	3,50	2,95	7,8	6,3	A++	
	5	7	7	18	1,25	1,46	1,46	3,62	3,20	7,80	8,60	0,55	2,64	3,50	2,95	7,8	6,3	A++	
	5	7	9	9	1,54	1,80	2,23	2,23	3,20	7,80	8,60	0,55	2,64	3,50	2,95	7,8	6,5	A++	
	5	7	9	12	1,39	1,62	2,01	2,78	3,20	7,80	8,60	0,55	2,64	3,50	2,95	7,8	6,5	A++	
	5	7	9	18	1,20	1,40	1,73	3,47	3,20	7,80	8,60	0,55	2,64						

TABLEAUX DES COMBINAISONS POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC

R32

Configuration modèle Quadri-splits 4U 030 NB.UE - Mode froid

Nb UI	COMBINAISON				PUissance FRIGORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (kW)				PUissance FRIGORIFIQUE TOTALE (kW)			PUissance ABSORBÉE TOTALE (kW)			EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	MIN	NOMINALE	MAX	MIN	NOMINALE	MAX		PDESIGN (kW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
4 UI	7	7	12	18	1,26	1,26	2,16	3,12	3,20	7,80	8,60	0,55	2,64	3,50	2,95	7,8	6,6	A++
	7	9	9	9	1,65	2,05	2,05	2,05	3,20	7,80	8,60	0,55	2,64	3,50	2,95	7,8	6,6	A++
	7	9	9	12	1,50	1,86	1,86	2,58	3,20	7,80	8,60	0,55	2,64	3,50	2,95	7,8	6,6	A++
	7	9	9	18	1,31	1,62	1,62	3,24	3,20	7,80	8,60	0,55	2,64	3,50	2,95	7,8	6,6	A++
	7	9	12	12	1,38	1,70	2,36	2,36	3,20	7,80	8,60	0,55	2,62	3,50	2,98	7,8	6,6	A++
	7	9	12	18	1,21	1,50	2,08	3,00	3,20	7,80	8,60	0,55	2,62	3,50	2,98	7,8	6,6	A++
	7	12	12	12	1,27	2,18	2,18	2,18	3,20	7,80	8,60	0,55	2,62	3,50	2,98	7,8	6,8	A++
	9	9	9	9	1,95	1,95	1,95	1,95	3,20	7,80	8,60	0,55	2,60	3,50	3,00	7,8	6,8	A++
	9	9	9	12	1,78	1,78	1,78	2,46	3,20	7,80	8,60	0,55	2,60	3,50	3,00	7,8	6,8	A++
	9	9	9	18	1,56	1,56	1,56	3,12	3,20	7,80	8,60	0,55	2,60	3,50	3,00	7,8	6,8	A++
	9	9	12	12	1,64	1,64	2,26	2,26	3,20	7,80	8,60	0,55	2,60	3,50	3,00	7,8	6,8	A++
	9	9	12	18	1,45	1,45	2,01	2,90	3,20	7,80	8,60	0,55	2,60	3,50	3,00	7,8	6,8	A++
	9	12	12	12	1,51	2,10	2,10	2,10	3,20	7,80	8,60	0,55	2,60	3,50	3,00	7,8	6,8	A++
	12	12	12	12	1,95	1,95	1,95	1,95	3,20	7,80	8,60	0,55	2,60	3,50	3,00	7,8	6,8	A++

TABLEAUX DES COMBINAISONS POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC

Configuration modèle Quadri-splits 4U 030 NB.UE - Mode chaud

Nb UI	COMBINAISON				PUISSANCE CALORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (kW)				PUISSANCE CALORIFIQUE TOTALE (kW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW)			COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	MIN	NOMINALE	MAX	MIN	NOMINALE	MAX		PDESIGN (kW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
2 UI	5	5	—	—	2,60	2,60	—	—	2,80	5,20	6,80	0,55	1,86	3,30	2,80	4,6	3,5	A
	5	7	—	—	2,60	2,80	—	—	2,80	5,40	6,80	0,55	1,93	3,30	2,80	4,6	3,5	A
	5	9	—	—	2,60	3,60	—	—	3,00	6,20	7,60	0,55	2,20	3,30	2,82	4,8	3,5	A
	5	12	—	—	2,60	4,50	—	—	3,20	7,10	8,60	0,55	2,50	3,30	2,84	5,0	3,5	A
	5	18	—	—	2,60	6,00	—	—	3,80	8,60	9,50	0,55	2,84	3,30	3,03	5,3	3,5	A
	7	7	—	—	2,80	2,80	—	—	2,80	5,60	6,80	0,55	1,92	3,30	2,92	4,6	3,5	A
	7	9	—	—	2,80	3,60	—	—	3,00	6,40	7,60	0,55	2,15	3,30	2,98	4,8	3,5	A
	7	12	—	—	2,80	4,50	—	—	3,20	7,30	8,60	0,55	2,40	3,30	3,04	5,0	3,5	A
	7	18	—	—	3,21	5,39	—	—	3,80	8,60	9,50	0,55	2,78	3,30	3,09	5,4	3,5	A
	9	9	—	—	3,60	3,60	—	—	3,40	7,20	8,40	0,55	2,45	3,30	2,94	5,0	3,6	A
	9	12	—	—	3,60	4,50	—	—	3,80	8,10	9,40	0,55	2,70	3,30	3,00	5,3	3,6	A
	9	18	—	—	3,23	5,38	—	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,81	3,30	3,06	5,6	3,6	A
	12	12	—	—	4,30	4,30	—	—	4,00	8,60	9,50	0,55	2,81	3,30	3,06	5,3	3,6	A
	12	18	—	—	3,69	4,91	—	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,81	3,30	3,06	5,6	3,65	A
	18	18	—	—	4,30	4,30	—	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,81	3,30	3,06	5,6	3,65	A
3 UI	5	5	5	—	2,60	2,60	2,60	—	3,80	7,80	9,50	0,55	2,64	3,40	2,95	5,2	3,6	A
	5	5	7	—	2,60	2,60	2,80	—	3,80	8,00	9,50	0,55	2,68	3,40	2,99	5,2	3,6	A
	5	5	9	—	2,54	2,54	3,52	—	4,00	8,60	9,50	0,55	2,83	3,40	3,04	5,6	3,6	A
	5	5	12	—	2,31	2,31	3,99	—	4,20	8,60	9,50	0,55	2,78	3,40	3,09	5,6	3,6	A
	5	5	18	—	2,00	2,00	4,61	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,78	3,40	3,09	5,6	3,6	A
	5	7	7	—	2,60	2,80	2,80	—	3,80	8,20	9,50	0,55	2,70	3,40	3,04	5,3	3,6	A
	5	7	9	—	2,48	2,68	3,44	—	4,00	8,60	9,50	0,55	2,78	3,40	3,09	5,6	3,6	A
	5	7	12	—	2,26	2,43	3,91	—	4,20	8,60	9,50	0,55	2,78	3,40	3,09	5,6	3,6	A
	5	7	18	—	1,96	2,11	4,53	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,78	3,40	3,09	5,6	3,6	A
	5	9	9	—	2,28	3,16	3,16	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,78	3,40	3,09	5,6	3,7	A
	5	9	12	—	2,09	2,89	3,62	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,78	3,40	3,09	5,6	3,7	A
	5	9	18	—	1,83	2,54	4,23	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,78	3,40	3,09	5,6	3,7	A
	5	12	12	—	1,93	3,34	3,34	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,78	3,40	3,09	5,6	3,7	A
	5	12	18	—	1,71	2,95	3,94	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,78	3,40	3,09	5,6	3,7	A
	7	7	7	—	2,80	2,80	2,80	—	3,80	8,40	9,50	0,55	2,77	3,40	3,03	5,4	3,6	A
	7	7	9	—	2,62	2,62	3,37	—	4,00	8,60	9,50	0,55	2,78	3,40	3,09	5,6	3,6	A
	7	7	12	—	2,38	2,38	3,83	—	4,20	8,60	9,50	0,55	2,78	3,40	3,09	5,6	3,6	A
	7	7	18	—	2,08	2,08	4,45	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,78	3,40	3,09	5,6	3,6	A
	7	9	9	—	2,41	3,10	3,10	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,78	3,40	3,09	5,6	3,7	A
	7	9	12	—	2,21	2,84	3,55	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,78	3,40	3,09	5,6	3,7	A
	7	9	18	—	1,94	2,50	4,16	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,78	3,40	3,09	5,6	3,7	A
	7	12	12	—	2,04	3,28	3,28	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,78	3,40	3,09	5,6	3,7	A
	7	12	18	—	1,81	2,91	3,88	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,78	3,40	3,09	5,6	3,7	A
	9	9	9	—	2,87	2,87	2,87	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,78	3,40	3,09	5,6	3,7	A
	9	9	12	—	2,65	2,65	3,31	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,75	3,40	3,13	5,6	3,7	A
	9	9	18	—	2,35	2,35	3,91	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,75	3,40	3,13	5,6	3,7	A
	9	12	12	—	2,46	3,07	3,07	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,75	3,40	3,13	5,6	3,7	A
	9	12	18	—	2,20	2,74	3,66	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,75	3,40	3,13	5,6	3,7	A
	9	18	18	—	1,98	3,31	3,31	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,75	3,40	3,13	5,6	3,7	A
	12	12	12	—	2,87	2,87	2,87	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,75	3,40	3,13	5,6	3,7	A
	12	12	18	—	2,58	2,58	3,44	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,75	3,40	3,13	5,6	3,7	A
	12	18	18	—	2,35	3,13	3,13	—	4,40	8,60	9,50	0,55	2,75	3,40	3,13	5,6	3,7	A
4 UI	5	5	5	5	2,15	2,15	2,15	2,15	4,20	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,65	A
	5	5	5	7	2,11	2,11	2,11	2,27	4,20	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,65	A
	5	5	5	9	1,96	1,96	1,96	2,72	4,20	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,65	A
	5	5	5	12	1,82	1,82	1,82	3,15	4,40	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,75	A
	5	5	5	18	1,62	1,62	1,62	3,74	4,40	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,75	A
	5	5	7	7	2,07	2,07	2,23	2,23	4,20	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,65	A
	5	5	7	9	1,93	1,93	2,08	2,67	4,20	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,65	A
	5	5	7	12	1,79	1,79	1,93	3,10	4,40	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,75	A
	5	5	7	18	1,60	1,60	1,72	3,69	4,40	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,75	A
	5	5	9	9	1,80	1,80	2,50	2,50	4,40	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,75	A
	5	5	9	12	1,68	1,68	2,33	2,91	4,40	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,75	A

TABLEAUX DES COMBINAISONS POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC

R32

Configuration modèle Quadri-splits 4U 030 NB.UE - Mode chaud

Nb UI	COMBINAISON				PUISSANCE CALORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (kW)				PUISSANCE CALORIFIQUE TOTALE (kW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW)			COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	MIN	NOMINALE	MAX	MIN	NOMINALE	MAX		PDESIGN (kW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
4 UI	5	5	12	18	1,42	1,42	2,46	3,29	4,40	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,75	A
	5	7	7	7	2,03	2,19	2,19	2,19	4,20	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,65	A
	5	7	7	9	1,89	2,04	2,04	2,62	4,20	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,65	A
	5	7	7	12	1,76	1,90	1,90	3,05	4,40	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,75	A
	5	7	7	18	1,57	1,70	1,70	3,63	4,40	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,75	A
	5	7	9	9	1,77	1,91	2,46	2,46	4,40	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,75	A
	5	7	9	12	1,66	1,78	2,29	2,87	4,40	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,75	A
	5	7	9	18	1,49	1,61	2,06	3,44	4,40	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,75	A
	5	7	12	12	1,55	1,67	2,69	2,69	4,40	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,75	A
	5	7	12	18	1,41	1,51	2,43	3,25	4,40	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,75	A
	5	9	9	9	1,67	2,31	2,31	2,31	4,40	8,60	9,50	0,55	2,69	3,40	3,20	5,6	3,8	A
	5	9	9	12	1,56	2,17	2,17	2,71	4,40	8,60	9,50	0,55	2,69	3,40	3,20	5,6	3,8	A
	5	9	9	18	1,42	1,96	1,96	3,27	4,40	8,60	9,50	0,55	2,69	3,40	3,20	5,6	3,8	A
	5	9	12	12	1,47	2,04	2,55	2,55	4,40	8,60	9,50	0,55	2,69	3,40	3,20	5,6	3,8	A
	5	9	12	18	1,34	1,85	2,32	3,09	4,40	8,60	9,50	0,55	2,69	3,40	3,20	5,6	3,8	A
	5	12	12	12	1,39	2,40	2,40	2,40	4,40	8,60	9,50	0,55	2,69	3,40	3,20	5,6	3,8	A
	7	7	7	7	2,15	2,15	2,15	2,15	4,20	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,65	A
	7	7	7	9	2,01	2,01	2,01	2,58	4,20	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,65	A
	7	7	7	12	1,87	1,87	1,87	3,00	4,40	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,75	A
	7	7	7	18	1,67	1,67	1,67	3,58	4,40	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,75	A
	7	7	9	9	1,88	1,88	2,42	2,42	4,40	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,75	A
	7	7	9	12	1,76	1,76	2,26	2,82	4,40	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,75	A
	7	7	9	18	1,58	1,58	2,04	3,39	4,40	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,75	A
	7	7	12	12	1,65	1,65	2,65	2,65	4,40	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,75	A
	7	7	12	18	1,50	1,50	2,40	3,20	4,40	8,60	9,50	0,55	2,72	3,40	3,16	5,6	3,75	A
	7	9	9	9	1,77	2,28	2,28	2,28	4,40	8,60	9,50	0,55	2,69	3,40	3,20	5,6	3,8	A
	7	9	9	12	1,66	2,14	2,14	2,67	4,40	8,60	9,50	0,55	2,69	3,40	3,20	5,6	3,8	A
	7	9	9	18	1,51	1,94	1,94	3,23	4,40	8,60	9,50	0,55	2,69	3,40	3,20	5,6	3,8	A
	7	9	12	12	1,56	2,01	2,51	2,51	4,40	8,60	9,50	0,55	2,69	3,40	3,20	5,6	3,8	A
	7	9	12	18	1,42	1,83	2,29	3,05	4,40	8,60	9,50	0,55	2,69	3,40	3,20	5,6	3,8	A
	7	12	12	12	1,48	2,37	2,37	2,37	4,40	8,60	9,50	0,55	2,69	3,40	3,20	5,6	3,8	A
	9	9	9	9	2,15	2,15	2,15	2,15	4,40	8,60	9,50	0,55	2,69	3,40	3,20	5,6	3,9	A
	9	9	9	12	2,02	2,02	2,02	2,53	4,40	8,60	9,50	0,55	2,69	3,40	3,20	5,6	3,9	A
	9	9	9	18	1,84	1,84	1,84	3,07	4,40	8,60	9,50	0,55	2,69	3,40	3,20	5,6	3,9	A
	9	9	12	12	1,91	1,91	2,39	2,39	4,40	8,60	9,50	0,55	2,69	3,40	3,20	5,6	3,9	A
	9	9	12	18	1,75	1,75	2,19	2,92	4,40	8,60	9,50	0,55	2,69	3,40	3,20	5,6	3,9	A
	9	12	12	12	1,81	2,26	2,26	2,26	4,40	8,60	9,50	0,55	2,69	3,40	3,20	5,6	3,9	A
	12	12	12	12	2,15	2,15	2,15	2,15	4,40	8,60	9,50	0,55	2,69	3,40	3,20	5,6	3,9	A

Les données de ce tableau sont préliminaires, et se réfèrent aux murs Zenkeo.

TABLEAUX DES COMBINAISONS POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC

Configuration modèle 5 postes 5U 036 NB.UE - Mode froid

Nb UI	COMBINAISON					PUISSANCE FRIGORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (kW)					PUISSANCE FRIGORIFIQUE TOTALE (kW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW)			EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	MIN	NOMINALE	MAX	MIN	NOMINALE	MAX		PDESIGN (kW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
2 UI	5	5	—	—	—	1,80	1,80	—	—	—	2,50	3,60	5,80	0,55	1,56	3,60	2,31	3,6	5,9	A+
	5	7	—	—	—	1,80	2,10	—	—	—	2,50	3,90	5,90	0,55	1,60	3,60	2,44	3,9	5,9	A+
	5	9	—	—	—	1,80	2,60	—	—	—	2,50	4,40	6,10	0,55	1,78	3,60	2,47	4,4	5,9	A+
	5	12	—	—	—	1,80	3,60	—	—	—	2,50	5,40	6,90	0,55	2,16	3,60	2,50	5,4	5,9	A+
	5	18	—	—	—	1,80	5,20	—	—	—	2,50	7,00	8,90	0,55	2,74	3,60	2,55	7,0	5,9	A+
	7	7	—	—	—	2,10	2,10	—	—	—	2,50	4,20	6,00	0,55	1,70	3,60	2,47	4,2	5,9	A+
	7	9	—	—	—	2,10	2,60	—	—	—	2,50	4,70	6,20	0,55	1,90	3,60	2,47	4,7	5,9	A+
	7	12	—	—	—	2,10	3,60	—	—	—	2,50	5,70	7,00	0,55	2,30	3,60	2,48	5,7	5,9	A+
	7	18	—	—	—	2,10	5,20	—	—	—	2,50	7,30	9,00	0,55	2,86	3,60	2,55	7,3	5,9	A+
	9	9	—	—	—	2,60	2,60	—	—	—	2,50	5,20	6,40	0,55	2,10	3,60	2,48	5,2	5,9	A+
	9	12	—	—	—	2,60	3,60	—	—	—	2,50	6,20	7,20	0,55	2,47	3,60	2,51	6,2	5,9	A+
	9	18	—	—	—	2,60	5,20	—	—	—	2,50	7,80	9,20	0,55	3,08	3,60	2,53	7,8	6,0	A+
	12	12	—	—	—	3,60	3,60	—	—	—	2,50	7,20	8,00	0,55	2,80	3,60	2,57	8,0	6,0	A+
	12	18	—	—	—	3,60	5,20	—	—	—	2,50	8,80	10,00	0,55	3,37	3,60	2,61	8,2	6,0	A+
3 UI	18	18	—	—	—	4,75	4,75	—	—	—	2,50	9,50	11,00	0,55	3,62	3,70	2,62	8,4	6,0	A+
	5	5	5	—	—	1,80	1,80	1,80	—	—	3,00	5,40	8,70	0,55	2,20	3,80	2,45	5,4	6,1	A++
	5	5	7	—	—	1,80	1,80	2,10	—	—	3,00	5,70	8,80	0,55	2,30	3,80	2,48	5,7	6,1	A++
	5	5	9	—	—	1,80	1,80	2,60	—	—	3,00	6,20	9,00	0,55	2,46	3,80	2,52	6,2	6,1	A++
	5	5	12	—	—	1,80	1,80	3,60	—	—	3,00	7,20	9,80	0,55	2,83	3,80	2,54	7,2	6,1	A++
	5	5	18	—	—	1,80	1,80	5,20	—	—	3,20	8,80	11,00	0,55	3,40	3,80	2,59	8,8	6,1	A++
	5	7	7	—	—	1,80	2,10	2,10	—	—	3,00	6,00	8,90	0,55	2,38	3,80	2,52	6,0	6,1	A++
	5	7	9	—	—	1,80	2,10	2,60	—	—	3,00	6,50	9,10	0,55	2,56	3,80	2,54	6,5	6,1	A++
	5	7	12	—	—	1,80	2,10	3,60	—	—	3,00	7,50	9,90	0,55	2,90	3,80	2,59	7,5	6,1	A++
	5	7	18	—	—	1,80	2,10	5,20	—	—	3,20	9,10	11,00	0,55	3,48	3,80	2,61	9,1	6,2	A++
	5	9	9	—	—	1,80	2,60	2,60	—	—	3,20	7,00	9,30	0,55	2,76	3,80	2,54	7,0	6,2	A++
	5	9	12	—	—	1,80	2,60	3,60	—	—	3,20	8,00	10,10	0,55	3,15	3,80	2,54	8,0	6,2	A++
	5	9	18	—	—	1,78	2,57	5,15	—	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,62	3,80	2,62	9,5	6,2	A++
	5	12	12	—	—	1,80	3,60	3,60	—	—	3,20	9,00	11,00	0,55	3,56	3,80	2,53	9,0	6,2	A++

Les données de ce tableau sont préliminaires, et se réfèrent aux murs Zenkeo.

TABLEAUX DES COMBINAISONS POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC

R32

Configuration modèle 5 postes 5U 036 NB.UE - Mode froid

Nb UI	COMBINAISON					PUISSANCE FRIGORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (kW)					PUISSANCE FRIGORIFIQUE TOTALE (kW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW)			EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
																		PDESIGN (kW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉ- TIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	MIN	NOMINALE	MAX	MIN	NOMINALE	MAX				
3 UI	5	12	18	—	—	1,61	3,23	4,66	—	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,62	4,10	2,62	9,5	6,2	A++
	5	18	18	—	—	1,40	4,05	4,05	—	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,62	4,10	2,62	9,5	6,2	A++
	7	7	7	—	—	2,10	2,10	2,10	—	—	3,00	6,30	9,00	0,55	2,47	3,80	2,55	6,3	6,2	A++
	7	7	9	—	—	2,10	2,10	2,60	—	—	3,00	6,80	9,20	0,55	2,65	3,80	2,57	6,8	6,2	A++
	7	7	12	—	—	2,10	2,10	3,60	—	—	3,00	7,80	10,00	0,55	3,00	3,80	2,60	7,8	6,2	A++
	7	7	18	—	—	1,94	1,94	5,61	—	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,58	3,80	2,65	9,5	6,2	A++
	7	9	9	—	—	2,10	2,60	2,60	—	—	3,20	7,30	9,40	0,55	2,90	3,80	2,52	7,3	6,2	A++
	7	9	12	—	—	2,10	2,60	3,60	—	—	3,20	8,30	10,20	0,55	3,20	3,80	2,59	8,3	6,2	A++
	7	9	18	—	—	2,02	2,49	4,99	—	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,58	3,80	2,65	9,5	6,2	A++
	7	12	12	—	—	2,10	3,60	3,60	—	—	3,20	9,30	11,00	0,55	3,58	3,80	2,60	9,3	6,2	A++
	7	12	18	—	—	1,83	3,14	4,53	—	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,58	4,10	2,65	9,5	6,2	A++
	7	18	18	—	—	1,60	3,95	3,95	—	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,58	4,10	2,65	9,5	6,3	A++
	9	9	9	—	—	2,60	2,60	2,60	—	—	3,20	7,80	9,60	0,55	3,10	3,80	2,52	7,8	6,3	A++
	9	9	12	—	—	2,60	2,60	3,60	—	—	3,20	8,80	10,40	0,55	3,40	3,80	2,59	8,8	6,3	A++
	9	9	18	—	—	2,38	2,38	4,75	—	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,55	4,10	2,68	9,5	6,3	A++
	9	12	12	—	—	2,52	3,49	3,49	—	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,55	3,80	2,68	9,5	6,3	A++
	9	12	18	—	—	2,17	3,00	4,33	—	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,55	4,10	2,68	9,5	6,3	A++
	9	18	18	—	—	1,90	3,80	3,80	—	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,55	4,10	2,68	9,5	6,3	A++
	12	12	12	—	—	3,17	3,17	3,17	—	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,55	4,10	2,68	9,5	6,3	A++
	12	12	18	—	—	2,76	2,76	3,98	—	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,55	4,10	2,68	9,5	6,3	A++
12	18	18	—	—	2,44	3,53	3,53	—	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,52	4,10	2,70	9,5	6,3	A++	
18	18	18	—	—	3,17	3,17	3,17	—	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,52	4,10	2,70	9,5	6,3	A++	
4 UI	5	5	5	5	—	1,80	1,80	1,80	1,80	—	3,20	7,20	11,00	0,55	2,85	4,00	2,53	7,2	6,4	A++
	5	5	5	7	—	1,80	1,80	1,80	2,10	—	3,20	7,50	11,00	0,55	2,90	4,00	2,59	7,5	6,4	A++
	5	5	5	9	—	1,80	1,80	1,80	2,60	—	3,20	8,00	11,00	0,55	3,05	4,00	2,62	8,0	6,4	A++
	5	5	5	12	—	1,80	1,80	1,80	3,60	—	3,20	9,00	11,00	0,55	3,40	4,00	2,65	9,0	6,4	A++
	5	5	5	18	—	1,61	1,61	1,61	4,66	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,52	4,10	2,70	9,5	6,4	A++
	5	5	7	7	—	1,80	1,80	2,10	2,10	—	3,20	7,80	11,00	0,55	3,00	4,00	2,60	7,8	6,4	A++
	5	5	7	9	—	1,80	1,80	2,10	2,60	—	3,20	8,30	11,00	0,55	3,15	4,00	2,63	8,3	6,4	A++
	5	5	7	12	—	1,80	1,80	2,10	3,60	—	3,20	9,30	11,00	0,55	3,50	4,00	2,66	9,3	6,4	A++
	5	5	7	18	—	1,57	1,57	1,83	4,53	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,52	4,10	2,70	9,5	6,4	A++
	5	5	9	9	—	1,80	1,80	2,60	2,60	—	3,20	8,80	11,00	0,55	3,30	4,00	2,67	8,8	6,4	A++
	5	5	9	12	—	1,74	1,74	2,52	3,49	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,52	4,10	2,70	9,5	6,4	A++
	5	5	9	18	—	1,50	1,50	2,17	4,33	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,52	4,10	2,70	9,5	6,4	A++
	5	5	12	12	—	1,58	1,58	3,17	3,17	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,52	4,10	2,70	9,5	6,4	A++
	5	5	12	18	—	1,38	1,38	2,76	3,98	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,52	4,10	2,70	9,5	6,4	A++
	5	5	18	18	—	1,22	1,22	3,53	3,53	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,52	4,10	2,70	9,5	6,4	A++
	5	7	7	7	—	1,80	2,10	2,10	2,10	—	3,20	8,10	11,00	0,55	3,15	4,00	2,57	8,1	6,4	A++
	5	7	7	9	—	1,80	2,10	2,10	2,60	—	3,20	8,60	11,00	0,55	3,20	4,00	2,69	8,6	6,5	A++
	5	7	7	12	—	1,78	2,08	2,08	3,56	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,50	4,00	2,71	9,5	6,5	A++
	5	7	7	18	—	1,53	1,78	1,78	4,41	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,50	4,10	2,71	9,5	6,5	A++
	5	7	9	9	—	1,80	2,10	2,60	2,60	—	3,20	9,10	11,00	0,55	3,42	4,00	2,66	9,1	6,5	A++
	5	7	9	12	—	1,69	1,98	2,45	3,39	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,48	4,10	2,73	9,5	6,5	A++
	5	7	9	18	—	1,46	1,71	2,11	4,22	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,48	4,10	2,73	9,5	6,5	A++
	5	7	12	12	—	1,54	1,80	3,08	3,08	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,48	4,10	2,73	9,5	6,5	A++
	5	7	12	18	—	1,35	1,57	2,69	3,89	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,48	4,10	2,73	9,5	6,5	A++
	5	7	18	18	—	1,20	1,40	3,45	3,45	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,48	4,10	2,73	9,5	6,5	A++
	5	9	9	9	—	1,78	2,57	2,57	2,57	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,48	4,00	2,73	9,5	6,5	A++
	5	9	9	12	—	1,61	2,33	2,33	3,23	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,48	4,10	2,73	9,5	6,5	A++
	5	9	9	18	—	1,40	2,02	2,02	4,05	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,48	4,10	2,73	9,5	6,5	A++
	5	9	12	12	—	1,47	2,13	2,95	2,95	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,48	4,10	2,73	9,5	6,5	A++
	5	9	12	18	—	1,30	1,87	2,59	3,74	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,48	4,10	2,73	9,5	6,5	A++
	5	9	18	18	—	1,16	1,67	3,34	3,34	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,48	4,10	2,73	9,5	6,5	A++
	5	12	12	12	—	1,36	2,71	2,71	2,71	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,48	4,10	2,73	9,5	6,5	A++
	5	12	12	18	—	1,20	2,41	2,41	3,48	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,46	4,10	2,75	9,5	6,5	A++
	7	7	7	7	—	2,10	2,10	2,10	2,10	—	3,20	8,40	11,00	0,55	3,20	4,00	2,63	8,4	6,6	A++
	7	7	7	9	—	2,10	2,10	2,10	2,60	—	3,20	8,90	11,00	0,55	3,30	4,00	2,70	8,9	6,6	A++
	7	7	7	12	—	2,02	2,02	2,02	3,45	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,46	4,00	2,75	9,5	6,6	A++
	7	7	7	18	—	1,73	1,73	1,73	4,30	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,46	4,10	2,75	9,5	6,6	A++
	7	7	9	9	—	2,10	2,10	2,60	2,60	—	3,20	9,40	11,00	0,55	3,46	4,00	2,72	9,4	6,6	A++
	7	7	9	12	—	1,92	1,92	2,38	3,29	—	3,20	9,50	11,00	0,55	3,4					

TABLEAUX DES COMBINAISONS POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC

R32

Configuration modèle 5 postes 5U 036 NB.UE - Mode froid

Nb UI	COMBINAISON					PUISSANCE FRIGORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (kW)					PUISSANCE FRIGORIFIQUE TOTALE (kW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW)			EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	MIN	NOMINALE	MAX	MIN	NOMINALE	MAX		PDESIGN (kW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉ- TIQUE
5 UI	5	5	5	7	9	1,69	1,69	1,69	1,98	2,45	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	5	5	7	12	1,54	1,54	1,54	1,80	3,08	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	5	5	7	18	1,35	1,35	1,35	1,57	3,89	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	5	5	9	9	1,61	1,61	1,61	2,33	2,33	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	5	5	9	12	1,47	1,47	1,47	2,13	2,95	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	5	5	9	18	1,30	1,30	1,30	1,87	3,74	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	5	5	12	12	1,36	1,36	1,36	2,71	2,71	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	5	5	12	18	1,20	1,20	1,20	2,41	3,48	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	5	7	7	7	1,73	1,73	2,02	2,02	2,02	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	5	7	7	9	1,64	1,64	1,92	1,92	2,38	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	5	7	7	12	1,50	1,50	1,75	1,75	3,00	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	5	7	7	18	1,32	1,32	1,53	1,53	3,80	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	5	7	9	9	1,57	1,57	1,83	2,27	2,27	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	5	7	9	12	1,44	1,44	1,68	2,08	2,87	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	5	7	9	18	1,27	1,27	1,48	1,83	3,66	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	5	7	12	12	1,33	1,33	1,55	2,65	2,65	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	5	7	12	18	1,18	1,18	1,38	2,36	3,41	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	5	9	9	9	1,50	1,50	2,17	2,17	2,17	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	5	9	9	12	1,38	1,38	1,99	1,99	2,76	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	5	9	9	18	1,22	1,22	1,76	1,76	3,53	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	5	9	12	12	1,28	1,28	1,84	2,55	2,55	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	5	9	12	18	1,14	1,14	1,65	2,28	3,29	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	5	12	12	12	1,19	1,19	2,38	2,38	2,38	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	7	7	7	7	1,68	1,96	1,96	1,96	1,96	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	7	7	7	9	1,60	1,86	1,86	1,86	2,31	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	7	7	7	12	1,46	1,71	1,71	1,71	2,92	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	7	7	7	18	1,29	1,50	1,50	1,50	3,71	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	7	7	9	9	1,53	1,78	1,78	2,21	2,21	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	7	7	9	12	1,40	1,64	1,64	2,02	2,80	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	7	7	9	18	1,24	1,45	1,45	1,79	3,58	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	7	7	12	12	1,30	1,51	1,51	2,59	2,59	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	7	7	12	18	1,16	1,35	1,35	2,31	3,34	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	7	9	9	9	1,46	1,71	2,11	2,11	2,11	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	7	9	9	12	1,35	1,57	1,94	1,94	2,69	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	7	9	9	18	1,20	1,40	1,73	1,73	3,45	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	7	9	12	12	1,25	1,46	1,80	2,50	2,50	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	7	9	12	18	1,12	1,30	1,61	2,24	3,23	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	7	12	12	12	1,16	1,36	2,33	2,33	2,33	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	9	9	9	9	1,40	2,02	2,02	2,02	2,02	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	9	9	9	12	1,30	1,87	1,87	1,87	2,59	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	9	9	9	18	1,16	1,67	1,67	1,67	3,34	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	9	9	12	12	1,20	1,74	1,74	2,41	2,41	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	5	9	12	12	12	1,13	1,63	2,25	2,25	2,25	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	7	7	7	7	7	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	7	7	7	7	9	1,81	1,81	1,81	1,81	2,25	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	7	7	7	7	12	1,66	1,66	1,66	1,66	2,85	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	7	7	7	7	18	1,47	1,47	1,47	1,47	3,63	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	7	7	7	9	9	1,73	1,73	1,73	2,15	2,15	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	7	7	7	9	12	1,60	1,60	1,60	1,98	2,74	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	7	7	7	9	18	1,41	1,41	1,41	1,75	3,50	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	7	7	7	12	12	1,48	1,48	1,48	2,53	2,53	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	7	7	7	12	18	1,32	1,32	1,32	2,26	3,27	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	7	7	9	9	9	1,66	1,66	2,06	2,06	2,06	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	7	7	9	9	12	1,53	1,53	1,90	1,90	2,63	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	7	7	9	9	18	1,37	1,37	1,69	1,69	3,38	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	7	7	9	12	12	1,43	1,43	1,76	2,44	2,44	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	7	7	9	12	18	1,28	1,28	1,58	2,19	3,17	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	7	7	12	12	12	1,33	1,33	2,28	2,28	2,28	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	7	9	9	9	9	1,60	1,98	1,98	1,98	1,98	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	7	9	9	9	12	1,48	1,83	1,83	1,83	2,53	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	7	9	9	9	18	1,32	1,64	1,64	1,64	3,27	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	7	9	9	12	12	1,38	1,70	1,70	2,36	2,36	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	7	9	12	12	12	1,29	1,59	2,21	2,21	2,21	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	9	9	9	9	9	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	9	9	9	9	18	1,58	1,58	1,58	1,58	3,17	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++
	9	9	9	12	12	1,65	1,65	1,65	2,28	2,28	3,20	9,50	11,00	0,55	3,40	4,10	2,79	9,5	6,8	A++

Les données de ce tableau sont préliminaires et se réfèrent aux murs Zenkeo.

TABLEAUX DES COMBINAISONS POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC

R32

Configuration modèle 5 postes 5U 036 NB.UE - Mode chaud

Nb UI

TABLEAUX DES COMBINAISONS POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC

R32

Configuration modèle 5 postes 5U 036 NB.UE - Mode chaud

Nb UI	COMBINAISON					PUISSANCE CALORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (kW)					PUISSANCE CALORIFIQUE TOTALE (kW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW)				DONNÉES SAISONNIÈRES		
																		PDESIGN (kW)	SCOP	CLASSE ÉNERGE- TIQUE
2 UI	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	MIN	NOMINALE	MAX	MIN	NOMINALE	MAX	COP			
	9	12	—	—	—	3,60	4,50	—	—	—	3,80	8,10	9,40	0,55	2,45	3,30	3,31	5,8	3,6	A
	9	18	—	—	—	3,60	6,00	—	—	—	4,40	9,60	11,00	0,55	2,89	3,30	3,32	5,9	3,6	A
	12	12	—	—	—	4,50	4,50	—	—	—	4,00	9,00	10,40	0,55	2,70	3,30	3,33	5,8	3,6	A
	12	18	—	—	—	4,29	5,71	—	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,96	3,30	3,38	5,9	3,6	A
18	18	—	—	—	5,00	5,00	—	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,96	3,30	3,38	5,9	3,65	A	
3 UI	5	5	5	—	—	2,60	2,60	2,60	—	—	3,80	7,80	10,20	0,55	2,33	3,40	3,35	5,5	3,6	A
	5	5	7	—	—	2,60	2,60	2,80	—	—	3,80	8,00	10,20	0,55	2,38	3,40	3,36	5,5	3,6	A
	5	5	9	—	—	2,60	2,60	3,60	—	—	4,00	8,80	11,00	0,55	2,62	3,40	3,36	5,9	3,6	A
	5	5	12	—	—	2,60	2,60	4,50	—	—	4,20	9,70	11,50	0,55	2,88	3,40	3,37	6,3	3,6	A
	5	5	18	—	—	2,32	2,32	5,36	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,96	3,40	3,38	6,4	3,6	A
	5	7	7	—	—	2,60	2,80	2,80	—	—	3,80	8,20	10,20	0,55	2,44	3,40	3,36	5,8	3,6	A
	5	7	9	—	—	2,60	2,80	3,60	—	—	4,00	9,00	11,00	0,55	2,64	3,40	3,41	6,0	3,6	A
	5	7	12	—	—	2,60	2,80	4,50	—	—	4,20	9,90	11,50	0,55	2,87	3,40	3,45	6,4	3,6	A
	5	7	18	—	—	2,28	2,46	5,26	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,90	3,40	3,45	6,4	3,6	A
	5	9	9	—	—	2,60	3,60	3,60	—	—	4,40	9,80	11,50	0,55	2,90	3,40	3,38	6,3	3,6	A
	5	9	12	—	—	2,43	3,36	4,21	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,90	3,40	3,45	6,4	3,6	A
	5	9	18	—	—	2,13	2,95	4,92	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,90	3,40	3,45	6,4	3,62	A
	5	12	12	—	—	2,24	3,88	3,88	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,90	3,40	3,45	6,4	3,62	A
	5	12	18	—	—	1,98	3,44	4,58	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,90	3,40	3,45	6,4	3,62	A
	5	18	18	—	—	1,78	4,11	4,11	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,90	3,40	3,45	6,4	3,67	A
	7	7	7	—	—	2,80	2,80	2,80	—	—	3,80	8,40	10,20	0,55	2,50	3,40	3,36	5,8	3,6	A
	7	7	9	—	—	2,80	2,80	3,60	—	—	4,00	9,20	11,00	0,55	2,70	3,40	3,41	6,0	3,6	A
	7	7	12	—	—	2,77	2,77	4,46	—	—	4,20	10,00	11,50	0,55	2,90	3,40	3,45	6,4	3,6	A
	7	7	18	—	—	2,32	2,32	5,36	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,90	3,40	3,45	6,4	3,6	A
7	9	9	—	—	2,80	3,60	3,60	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,90	3,40	3,45	6,4	3,6	A	
7	9	12	—	—	2,57	3,30	4,13	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,90	3,40	3,45	6,4	3,6	A	
7	9	18	—	—	2,26	2,90	4,84	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,90	3,40	3,45	6,4	3,62	A	
7	12	12	—	—	2,37	3,81	3,81	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,90	3,40	3,45	6,4	3,62	A	
7	12	18	—	—	2,11	3,38	4,51	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,90	3,40	3,45	6,4	3,62	A	
7	18	18	—	—	1,89	4,05	4,05	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,90	3,40	3,45	6,4	3,67	A	
9	9	9	—	—	3,33	3,33	3,33	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,88	3,40	3,47	6,4	3,67	A	
9	9	12	—	—	3,08	3,08	3,85	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,88	3,40	3,47	6,4	3,67	A	
9	9	18	—	—	2,73	2,73	4,55	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,88	3,40	3,47	6,4	3,67	A	
9	12	12	—	—	2,86	3,57	3,57	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,88	3,40	3,47	6,4	3,65	A	
9	12	18	—	—	2,55	3,19	4,26	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,88	3,40	3,47	6,4	3,65	A	
9	18	18	—	—	2,31	3,85	3,85	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,88	3,40	3,47	6,4	3,65	A	
12	12	12	—	—	3,33	3,33	3,33	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,88	3,40	3,47	6,4	3,7	A	
12	12	18	—	—	3,00	3,00	4,00	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,88	3,40	3,47	6,4	3,7	A	
12	18	18	—	—	2,73	3,64	3,64	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,88	3,40	3,47	6,4	3,7	A	
18	18	18	—	—	3,33	3,33	3,33	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,88	3,40	3,47	6,4	3,7	A	
4 UI	5	5	5	5	—	2,50	2,50	2,50	2,50	—	4,20	10,00	11,50	0,55	2,89	3,40	3,46	6,4	3,65	A
	5	5	5	7	—	2,45	2,45	2,45	2,64	—	4,20	10,00	11,50	0,55	2,89	3,40	3,46	6,4	3,65	A
	5	5	5	9	—	2,28	2,28	2,28	3,16	—	4,20	10,00	11,50	0,55	2,89	3,40	3,46	6,4	3,65	A
	5	5	5	12	—	2,11	2,11	2,11	3,66	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,89	3,40	3,46	6,4	3,65	A
	5	5	5	18	—	1,88	1,88	1,88	4,35	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,86	3,40	3,50	6,4	3,65	A
	5	5	7	7	—	2,41	2,41	2,59	2,59	—	4,20	10,00	11,50	0,55	2,86	3,40	3,50	6,4	3,65	A
	5	5	7	9	—	2,24	2,24	2,41	3,10	—	4,20	10,00	11,50	0,55	2,86	3,40	3,50	6,4	3,65	A
	5	5	7	12	—	2,08	2,08	2,24	3,60	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,86	3,40	3,50	6,4	3,65	A
	5	5	7	18	—	1,86	1,86	2,00	4,29	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,86	3,40	3,50	6,4	3,65	A
	5	5	9	9	—	2,10	2,10	2,90	2,90	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,86	3,40	3,50	6,4	3,65	A
	5	5	9	12	—	1,95	1,95	2,71	3,38	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,86	3,40	3,50	6,4	3,65	A
	5	5	9	18	—	1,76	1,76	2,43	4,05	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,86	3,40	3,50	6,4	3,7	A
	5	5	12	12	—	1,83	1,83	3,17	3,17	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,86	3,40	3,50	6,4	3,7	A
	5	5	12	18	—	1,66	1,66	2,87	3,82	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,86	3,40	3,50	6,4	3,7	A
	5	5	18	18	—	1,51	1,51	3,49	3,49	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,86	3,40	3,50	6,4	3,7	A
	5	7	7	7	—	2,36	2,55	2,55	2,55	—	4,20	10,00	11,50	0,55	2,86	3,40	3,50	6,4	3,65	A
	5	7	7	9	—	2,20	2,37	2,37	3,05	—	4,20	10,00	11,50	0,55	2,86	3,40	3,50	6,4	3,65	A
	5	7	7	12	—	2,05	2,20	2,20	3,54	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,86	3,40	3,50	6,4	3,65	A
	5	7	7	18	—	1,83	1,97	1,97	4,23	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,86	3,40	3,50	6,4	3,65	A
	5	7	9	9	—	2,06	2,22	2,86	2,86	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,86	3,40	3,50	6,4	3,65	A
	5	7	9	12	—	1,93	2,07	2,67	3,33	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,86	3,40	3,50	6,4	3,65	A
	5																			

TABLEAUX DES COMBINAISONS POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC

R32

Configuration modèle 5 postes 5U 036 NB.UE – Mode chaud

Nb UI	COMBINAISON					PUISSANCE CALORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (kW)					PUISSANCE CALORIFIQUE TOTALE (kW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW)				DONNÉES SAISONNIÈRES		
																		PDESIGN (kW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉ- TIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	MIN	NOMINALE	MAX	MIN	NOMINALE	MAX	COP			
4 UI	7	9	18	18	—	1,52	1,96	3,26	3,26	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,75	A
	7	12	12	12	—	1,72	2,76	2,76	2,76	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,75	A
	7	12	12	18	—	1,57	2,53	2,53	3,37	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,8	A
	9	9	9	9	—	2,50	2,50	2,50	2,50	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,8	A
	9	9	9	12	—	2,35	2,35	2,35	2,94	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,8	A
	9	9	9	18	—	2,14	2,14	2,14	3,57	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,8	A
	9	9	12	12	—	2,22	2,22	2,78	2,78	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,8	A
	9	9	12	18	—	2,03	2,03	2,54	3,39	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	9	9	18	18	—	1,88	1,88	3,13	3,13	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	9	12	12	12	—	2,11	2,63	2,63	2,63	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	9	12	12	18	—	1,94	2,42	2,42	3,23	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	12	12	12	12	—	2,50	2,50	2,50	2,50	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
5 UI	5	5	5	5	5	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	5	5	5	7	1,97	1,97	1,97	1,97	2,12	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	5	5	5	9	1,86	1,86	1,86	1,86	2,57	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	5	5	5	12	1,74	1,74	1,74	1,74	3,02	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	5	5	5	18	1,59	1,59	1,59	1,59	3,66	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	5	5	7	7	1,94	1,94	1,94	2,09	2,09	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	5	5	7	9	1,83	1,83	1,83	1,97	2,54	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	5	5	7	12	1,72	1,72	1,72	1,85	2,98	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	5	5	7	18	1,57	1,57	1,57	1,69	3,61	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	5	5	9	9	1,73	1,73	1,73	2,40	2,40	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	5	5	9	12	1,64	1,64	1,64	2,26	2,83	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	5	5	9	18	1,49	1,49	1,49	2,07	3,45	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	5	5	12	12	1,55	1,55	1,55	2,68	2,68	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	5	5	12	18	1,42	1,42	1,42	2,46	3,28	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	5	7	7	7	1,91	1,91	2,06	2,06	2,06	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	5	7	7	9	1,81	1,81	1,94	1,94	2,50	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	5	7	7	12	1,70	1,70	1,83	1,83	2,94	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	5	7	7	18	1,55	1,55	1,67	1,67	3,57	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	5	7	9	9	1,71	1,71	1,84	2,37	2,37	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	5	7	9	12	1,61	1,61	1,74	2,24	2,80	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	5	7	9	18	1,48	1,48	1,59	2,05	3,41	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	5	7	12	12	1,53	1,53	1,65	2,65	2,65	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	5	7	12	18	1,41	1,41	1,51	2,43	3,24	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	5	9	9	9	1,63	1,63	2,25	2,25	2,25	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	5	9	9	12	1,54	1,54	2,13	2,13	2,66	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	5	9	9	18	1,41	1,41	1,96	1,96	3,26	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	5	9	12	12	1,46	1,46	2,02	2,53	2,53	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	5	9	12	18	1,35	1,35	1,87	2,33	3,11	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	5	12	12	12	1,39	1,39	2,41	2,41	2,41	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	7	7	7	7	1,88	2,03	2,03	2,03	2,03	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	7	7	7	9	1,78	1,92	1,92	1,92	2,47	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	7	7	7	12	1,68	1,81	1,81	1,81	2,90	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	7	7	7	18	1,53	1,65	1,65	1,65	3,53	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	7	7	9	9	1,69	1,82	1,82	2,34	2,34	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	7	7	9	12	1,60	1,72	1,72	2,21	2,76	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	7	7	9	18	1,46	1,57	1,57	2,02	3,37	4,20	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	7	7	12	12	1,51	1,63	1,63	2,62	2,62	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	7	7	12	18	1,39	1,50	1,50	2,41	3,21	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	7	9	9	9	1,60	1,73	2,22	2,22	2,22	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	7	9	9	12	1,52	1,64	2,11	2,11	2,63	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	7	9	9	18	1,40	1,51	1,94	1,94	3,23	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	7	9	12	12	1,44	1,56	2,00	2,50	2,50	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	7	9	12	18	1,33	1,44	1,85	2,31	3,08	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	7	12	12	12	1,38	1,48	2,38	2,38	2,38	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	9	9	9	9	1,53	2,12	2,12	2,12	2,12	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	9	9	9	12	1,45	2,01	2,01	2,01	2,51	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	9	9	9	18	1,34	1,86	1,86	1,86	3,09	4,40	10,00	11,50	0,55	2,80	3,40	3,57	6,4	3,9	A
	5	9	9	12	12	1,38	1,91	1,91	2,39	2,39	4,40	10,00	11,50	0						

VERSION CHAUD SEUL
SELON MODÈLE

*Sauf modèle AOYG 14 LAC2.UE.



(1) Pour plus d'informations voir p. 80
 (2) De série ou en option, selon modèle
 (3) Uniquement sur 5 et 6 postes

PRODUITS

- **Modèles compatibles avec les applications en ERP de catégories 1 à 4 (plus d'informations p.70)**
- **Économies d'énergie :**
 - classe A+ en chaud, classe A++ en froid
 - programmation hebdomadaire⁽²⁾
- **Esthétique adaptée à la pièce :**
 - large choix d'unités intérieures avec panachage possible
- **Confort toutes saisons :**
 - large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid
- **Installation et intégration simplifiées :**
 - grandes longueurs de liaisons frigorifiques (max : 80 m)⁽³⁾
 - unité extérieure mono-ventilateur compacte

LARGE CHOIX D'UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES

La variété des types d'unités intérieures et des combinaisons de puissance permet d'adapter l'installation aux besoins de chaque pièce.



MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU DC INVERTER R410A



(1) Uniquement compatibles avec les unités extérieures tri-splits, quadri-splits et 5 postes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation Mono 230V - 50Hz

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)	4 000	5 400	6 800	8 000	10 000	12 500
	Bi-splits	Tri-splits		Quadri-splits	5 postes	6 postes
LIBELLÉ	AOYG 14 LAC2.UE	AOYG 18 LAT3.UE	AOYG 24 LAT3.UE	AOYG 30 LAT4.UE	AOYG 36 LBLA5.UE	AOYG 45 LBLA6.UE
RÉFÉRENCE	866214	868118	868124	868130	872066	872067
FAMILLE	CV1209	CV1209	CV1209	CV1209	CV1209	CV1209
PRIX (€ H.T.)	2 006	2 859	3 408	4 608	5 123	6 971
ÉCO-PARTICIPATION (€ H.T.)	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67

DIMENSIONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

P. frigo. nominale (min. / max.)	W	4 000 (1 400 / 4 400)	5 400 (1 800 / 6 800)	6 800 (1 800 / 7 800)	8 000 (3 500 / 10 000)	10 000 (3 500 / 12 500)	12 500 (3 500 / 14 000)
P. calo. nominale (min. / max.)	W	4 400 (1 100 / 5 400)	6 800 (2 000 / 7 700)	8 000 (2 000 / 8 800)	9 600 (3 700 / 11 300)	12 000 (3 500 / 14 000)	13 500 (3 500 / 16 000)
P. calo. à -7°C	W	3 640	5 450	6 080	8 040	11 200	11 800
P. abs. nominale en froid	W	1 090	1 350	1 940	2 220	2 440	3 570
P. abs. nominale en chaud	W	1 030	1 620	2 000	2 400	2 790	3 370
Débit d'air max. (u. ext.) GV	m³/h	1 850	3 050	3 300	3 500	4 200	4 200

PERFORMANCES

EER / SEER / η _{s,c}		3,67 / 6,70	4,00 / 6,90	3,51 / 6,40	3,60 / 6,20	4,10 / 7,00	3,50 / 6,71 / 265%
COP / SCOP / η _{s,h}		4,27 / 4,10	4,20 / 4,30	4,00 / 4,20	4,00 / 4,00	4,30 / 4,40	4,00 / 4,12 / 162%
Pression acoustique (u. ext.)	dB(A)	49	47	49	51	53	53
Puissance acoustique (u. ext.)	dB(A)	61	65	68	68	67	67

CLASSIFICATION ErP

Classe énergétique (froid)	A++	A++	A++	A++	A++	-
Classe énergétique (chaud)	A+	A+	A+	A+	A+	-

PLAGE DE FONCTIONNEMENT

Froid	°C	10 à 46	-10 à 46	-10 à 46	0 à 46	-10 à 46	-10 à 46
Chaud	°C	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24

INSTALLATION

DIMENSIONS (HxLxP)

u. ext.	mm	540 x 790 x 290	700 x 900 x 330	700 x 900 x 330	830 x 900 x 330	998 x 970 x 370	998 x 970 x 370
---------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

POIDS

u. ext.	kg	37	55	55	68	94	94
---------	----	----	----	----	----	----	----

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

Intensité Nom.	A	4,9	7,1	8,8	10,5	12,3	15,7
Calibre disjonct.	A	16	20	20	20	32	32
Câble d'interconnexion u. ext / u. int.		4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²
Câble alimentation		3G x 1,5 mm²	3G x 2,5 mm²	3G x 2,5 mm²	3G x 2,5 mm²	3G x 6 mm²	3G x 6 mm²
Unité à alimenter élec.	u.ext.	u. ext.	u. ext.	u. ext.	u. ext.	u. ext.	u. ext.

LIAISONS FRIGORIFIQUES

Dia. gaz	pouce	3/8" x 2	3/8" x 2 et 1/2"	3/8" x 2 et 1/2"	(3/8" et 1/2") x 2	3/8" x 3 et 1/2" x 2	3/8" x 4 et 1/2" x 2
Dia. liquide	pouce	1/4" x 2	1/4" x 3	1/4" x 3	1/4" x 4	1/4" x 5	1/4" x 6
Long. standard	m	20	30	30	50	50	50
Long. max.	m	30	50	50	70	80	80
Long. min. / max. / u. int.	m	5 / 20	5 / 25	5 / 25	5 ⁽¹⁾ / 25	5 / 25	5 / 25
Dénivelé max.	m	15	15	15	15	15	15
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)		R410A [2 088]	R410A [2 088]	R410A [2 088]	R410A [2 088]	R410A [2 088]	R410A [2 088]
Charge nominale (long. stand.) / EqCO ₂	g/t	1 250 / 2,610	2 200 / 4,594	2 200 / 4,594	3 300 / 6,890	4 000 / 8,352	4 000 / 8,352
Charge add.	g/m	10	20	20	25	20	20

(1) Sauf en configuration bi-splits (cf. dossier technique DT 903131).

Nota : les liaisons frigorifiques à tirer doivent correspondre aux diamètres des unités intérieures (adaptateurs fournis avec les unités extérieures pour tous les modèles).

Télécommande centralisée

(uniquement sur modèles 5 et 6 postes)



Télécommande centralisée

UTY-DMMYM

référence : 809461

famille : CV1209

prix (€ H.T.) : 1 017

éco-part. (€ H.T.) : 0,12

OPTIONS DISPONIBLES



Télécommande filaire à programmation hebdomadaire

UTY-RVNYM

référence : 875019

prix (€ H.T.) : 332

éco-part. (€ H.T.) : 0,12



Télécommande filaire simplifiée

UTY-RSNYM

référence : 809459

prix (€ H.T.) : 222

éco-part. (€ H.T.) : 0,12

Kit télécommande⁽¹⁾ infra-rouge

UTY-LRHYM

référence : 809457

prix (€ H.T.) : 435

éco-part. (€ H.T.) : 0,12

(1) Kit constitué d'un récepteur infra-rouge avec son câble 5 m et sa télécommande infra-rouge.



Kit air neuf

UTZ-VXAA

référence : 809372

prix (€ H.T.) : 576



Platine interface pour le raccordement des télécommandes filaires / filaires simplifiées

UTY-TWBF2-2

référence : 875118

prix (€ H.T.) : 259

éco-part. (€ H.T.) : 0,12

ou UTY-XCBXZ2-2

référence : 875022

prix (€ H.T.) : 259

éco-part. (€ H.T.) : 0,12

			Bi-splits	Tri-splits		Quadri-splits	5 postes	6 postes
			AOYG 14 LAC2	AOYG 18 LAT3	AOYG 24 LAT3	AOYG 30 LAT4	AOYG 36 LBLA5	AOYG 45 LBLA6
Unités extérieures								
Puissance (W)	Froid		4 000	5 400	6 800	8 000	10 000	12 500
	Chaud		4 400	6 800	8 000	9 600	12 000	13 500
Unités intérieures	BTU/h	W	Compatibilité					
 ASYG 7-9-12-14 KMCC	7 000	2 000	—	•	•	•	•	—
	9 000	2 500	—	•	•	•	•	—
	12 000	3 500	—	•	•	•	•	—
	14 000	4 200	—	•	•	•	•	—
 ASYG 7-9-12-14 LMCE	7 000	2 000	•	•	•	•	•	•
	9 000	2 500	•	•	•	•	•	•
	12 000	3 500	•	•	•	•	•	•
	14 000	4 200	—	•	•	•	•	•
 ASYG 18 LFC - ASYG 24 LFCC	18 000	5 000	—	—	•	•	•	•
	24 000	7 000	—	—	—	•	•	•
 AGYG 9-12-14 LVC	9 000	2 500	—	•	•	•	•	•
	12 000	3 500	—	•	•	•	•	•
	14 000	4 000	—	•	•	•	•	•
 AUYG 7-9 LVL AUYG 12-14-18 LVLBB	7 000	2 000	—	•	•	•	•	•
	9 000	2 500	—	•	•	•	•	•
	12 000	3 500	—	•	•	•	•	•
	14 000	4 000	—	•	•	•	•	•
	18 000	5 000	—	—	•	•	•	•
 ABYG 14 LVT - ABYG 18 LVTB	14 000	4 000	—	•	•	•	•	•
	18 000	5 000	—	—	•	•	•	•
 ARYG 7-9-12-14 LSL  ARYG 18 LSL	7 000	2 000	—	•	•	•	•	•
	9 000	2 500	—	•	•	•	•	•
	12 000	3 500	—	•	•	•	•	•
	14 000	4 000	—	•	•	•	•	•
	18 000	5 000	—	—	•	•	•	•
 ARYG 7-9 LLT ARYG 12-14 LLTB  ARYG 18 LLTB	7 000	2 000	—	•	•	•	•	•
	9 000	2 500	—	•	•	•	•	•
	12 000	3 500	—	•	•	•	•	•
	14 000	4 000	—	•	•	•	•	•
	18 000	5 000	—	—	•	•	•	•

Muraux Takao M2 Confort⁽¹⁾ (KMCC)VERSION CHAUD SEUL
SELON MODÈLE

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 000	2 500	3 500	4 000
LIBELLÉ		ASYG 7 KMCC.UI	ASYG 9 KMCC.UI	ASYG 12 KMCC.UI	ASYG 14 KMCC.UI
RÉFÉRENCE		873194	873195	873196	873197
FAMILLE		CV1209	CV1209	CV1209	CV1209
PRIX (€ H.T.)		629	707	771	948
Éco-participation (€ H.T.)		1,67	1,67	1,67	1,67
P. frigo. nominale	W	2 000	2 500	3 400	4 200
P. calo. nominale	W	2 500	2 800	4 000	5 400
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	270 / 720	270 / 750	270 / 770	280 / 800
Pression acoustique (u. int.) PV / GV	dB(A)	20 / 38	20 / 40	20 / 40	20 / 43
Puissance acoustique (u.int.)	dB(A)	55	55	55	57
Dimensions (HxLxP)	mm	270 x 834 x 222	270 x 834 x 222	270 x 834 x 222	270 x 834 x 222
Poids	kg	10	10	10	10
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	16

(1) Uniquement compatibles avec les unités extérieures tri-splits, quadri-splits et 5 postes.

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	875019	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		332 0,12	332 0,12	332 0,12	332 0,12
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	809459	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		222 0,12	222 0,12	222 0,12	222 0,12
PLATINE INTERFACE	875118	UTY-TWBXF2-2	UTY-TWBXF2-2	UTY-TWBXF2-2	UTY-TWBXF2-2
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		259 0,12	259 0,12	259 0,12	259 0,12
FILTRE PURIFICATEUR⁽¹⁾	875173	UTR-FA16-5	UTR-FA16-5	UTR-FA16-5	UTR-FA16-5
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		60,7 -	60,7 -	60,7 -	60,7 -

(1) Plus d'informations voir p.980-983.

Muraux LMCE Confort et LFC Confort

VERSION CHAUD SEUL
SELON MODÈLE

Muraux LMCE

Muraux LFC⁽¹⁾

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 000	2 500	3 500	4 000	5 300	7 000
LIBELLÉ		ASYG 7 LMCE.UI	ASYG 9 LMCE.UI	ASYG 12 LMCE.UI	ASYG 14 LMCE.UI	ASYG 18 LFC.UI	ASYG 24 LFCC.UI
RÉFÉRENCE		873074	873075	873076	873077	852318	873024
FAMILLE		CV1209	CV1209	CV1209	CV1209	CV1209	CV1209
PRIX (€ H.T.)		629	707	771	948	1 152	1 673
Éco-participation (€ H.T.)		1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
P. frigo. nominale	W	2 000	2 500	3 400	4 000	5 300	7 000
P. calo. nominale	W	3 000	3 200	4 000	5 000	5 900	7 900
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	310 / 560	310 / 600	310 / 660	360 / 730	550 / 900	620 / 1120
Pression acoustique (u. int.) PV / GV	dB(A)	21 / 36	21 / 37	21 / 40	25 / 42	25 / 43	33 / 49
Puissance acoustique (u.int.)	dB(A)	51	52	54	56	58	64
Dimensions (HxLxP)	mm	270 x 870 x 204	270 x 870 x 204	270 x 870 x 204	270 x 870 x 204	320 x 998 x 238	320 x 998 x 238
Poids	kg	8,5	8,5	8,5	8,5	14	14
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	16	16	16

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	875019	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		332 0,12	332 0,12	332 0,12	332 0,12	332 0,12	332 0,12
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	809459	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		222 0,12	222 0,12	222 0,12	222 0,12	222 0,12	222 0,12
PLATINE INTERFACE	875022	UTY-XCBXZ2-2	UTY-XCBXZ2-2	UTY-XCBXZ2-2	UTY-XCBXZ2-2	-	-
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		259 0,12	259 0,12	259 0,12	259 0,12	-	-
FILTRE PURIFICATEUR⁽²⁾	875173	UTR-FA16-5	UTR-FA16-5	UTR-FA16-5	UTR-FA16-5	-	-
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		60,7 -	60,7 -	60,7 -	60,7 -	-	-
FILTRE PURIFICATEUR⁽²⁾	875174	-	-	-	-	UTR-FA13-3	UTR-FA13-3
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		-	-	-	-	138 -	138 -

(1) Fin de vie produit - disponible jusqu'à épuisement des stocks - contactez votre commercial Atlantic pour plus d'informations.

(2) Plus d'informations voir p.980-983.

Consoles compactes Confort
et Consoles/Plafonniers ConfortVERSION CHAUD SEUL
SELON MODÈLEConsoles compactes⁽¹⁾

Consoles/Plafonniers

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 600	3 500	4 100	4 100	5 300
LIBELLÉ		AGYG 9 LVC.UI	AGYG 12 LVC.UI	AGYG 14 LVC.UI	ABYG 14 LVT.UI	ABYG 18 LVTB.UI
RÉFÉRENCE		854709	854712	854714	855014	873118
FAMILLE		CV1209	CV1209	CV1209	CV1209	CV1209
PRIX (€ H.T.)		1 473	1 557	1 745	1 441	1 526
Éco-participation (€ H.T.)		1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
P. frigo. nominale	W	2 600	3 500	4 100	4 100	5 300
P. calo. nominale	W	3 000	4 000	4 800	4 800	5 900
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	270 / 530	270 / 600	270 / 650	480 / 640	500 / 780
Pression acoustique (u. int.) PV / GV	dB(A)	22 / 39	22 / 42	22 / 44	29 / 36	32 / 41
Puissance acoustique (u.int.)	dB(A)	52	55	56	51	55
Dimensions (HxLxP)	mm	600 x 740 x 200	600 x 740 x 200	600 x 740 x 200	199 x 990 x 655 ^[3]	199 x 990 x 655 ^[3]
Poids	kg	14	14	14	27	27
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	32 ^[2]	32 ^[2]

(1) Fin de vie produit - disponible jusqu'à épuisement des stocks - contactez votre commercial Atlantic pour plus d'informations.

(2) Avec accessoire fourni. (3) En position plafonnier.

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	875019	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		332 0,12	332 0,12	332 0,12	332 0,12	332 0,12
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	809459	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		222 0,12	222 0,12	222 0,12	222 0,12	222 0,12
FILTRE PURIFICATEUR⁽¹⁾	875175	UTR-FA03-5	UTR-FA03-5	UTR-FA03-5	-	-
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		60,7 -	60,7 -	60,7 -	-	-

(1) Plus d'informations voir p.980-983.

Cassettes 600 x 600 Confort

VERSION CHAUD SEUL
SELON MODÈLE

Cassettes 600 x 600

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 100	2 600	3 500	4 100	5 300
UNITÉ INTÉRIEURE		AUYG 7 LVL.A.UI	AUYG 9 LVL.A.UI	AUYG 12 LVL.B.UI	AUYG 14 LVL.B.UI	AUYG 18 LVL.B.UI
Référence - famille		858607 CV1209	858609 CV1209	873212 CV1209	873214 CV1209	873218 CV1209
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		1 358 1,3	1 439 1,3	1 716 1,3	1 958 1,3	2 137 1,3
FAÇADE		UTG-UFYD-W	UTG-UFYD-W	UTG-UFYD-W	UTG-UFYD-W	UTG-UFYD-W
Référence - famille		857012 CV1209	857012 CV1209	857012 CV1209	857012 CV1209	857012 CV1209
Prix (€ H.T.)		179	179	179	179	179
P. frigo. nominale	W	2 100	2 600	3 500	4 100	5 300
P. calo. nominale	W	2 400	3 000	4 000	4 800	5 900
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	390 / 540	390 / 540	410 / 610	430 / 700	450 / 800
Pression acoustique (u. int.) PV / GV	dB(A)	27 / 33	27 / 33	28 / 37	29 / 40	29 / 42
Puissance acoustique (u.int.)	dB(A)	46	46	49	52	54
Dimensions caisson (HxLxP)	mm	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570
Dimensions façade (HxLxP)	mm	49 x 700 x 700	49 x 700 x 700	49 x 700 x 700	49 x 700 x 700	49 x 700 x 700
Poids	kg	18	18	18	18	18
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	32 ^[1]	32 ^[1]	32 ^[1]	32 ^[1]	32 ^[1]

(1) Avec accessoire fourni.

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	875019	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		332 0,12	332 0,12	332 0,12	332 0,12	332 0,12
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	809459	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		222 0,12	222 0,12	222 0,12	222 0,12	222 0,12
KIT AIR NEUF	809372	UTZ-VXAA	UTZ-VXAA	UTZ-VXAA	UTZ-VXAA	UTZ-VXAA
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		576 -	576 -	576 -	576 -	576 -
FILTRE PURIFICATEUR⁽¹⁾	875176	UTD-HFAA	UTD-HFAA	UTD-HFAA	UTD-HFAA	UTD-HFAA
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		138 -	138 -	138 -	138 -	138 -

(1) Plus d'informations voir p.980-983.

Gainables compacts Confort

Pompe de relevage intégrée⁽¹⁾VERSION CHAUD SEUL
SELON MODÈLE

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 100	2 600	3 500	4 100	5 300
LIBELLÉ		ARYG 7 LLT.UI	ARYG 9 LLT.UI	ARYG 12 LLT.UI	ARYG 14 LLT.UI	ARYG 18 LLT.UI
RÉFÉRENCE		850007	850009	873412	873414	873418
FAMILLE		CV1209	CV1209	CV1209	CV1209	CV1209
PRIX (€ H.T.)		1 188	1 319	1 446	1 557	1 588
Éco-participation (€ H.T.)		1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
P. frigo. nominale	W	2 100	2 600	3 500	4 100	5 300
P. calo. nominale	W	2 400	3 000	4 000	4 800	5 900
Zone d'exploitation (u.int.)	m³/h	440 / 550	450 / 600	480 / 650	480 / 800	750 / 940
Pression acoustique (u. int.) PV / GV	dB(A)	24 / 28	25 / 28	26 / 29	26 / 32	27 / 32
Puissance acoustique (u.int.)	dB(A)	57	57	58	60	58
Dimensions (HxLxP)	mm	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 900 x 620
Pression maxi. disponible	Pa	90	90	90	90	90
Poids	kg	18	19	19	19	23
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	32 ^[2]	32 ^[2]	32 ^[2]	32 ^[2]	32 ^[2]



(1) L'unité intègre une pompe de relevage des condensats dont la hauteur maximale de refoulement est de 700 mm. (2) Avec accessoire fourni.

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	875019	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		332 0,12	332 0,12	332 0,12	332 0,12	332 0,12
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	809459	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		222 0,12	222 0,12	222 0,12	222 0,12	222 0,12
TÉLÉCOMMANDE INFRA-ROUGE	809457	UTY-LRHYM	UTY-LRHYM	UTY-LRHYM	UTY-LRHYM	UTY-LRHYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		435 0,12	435 0,12	435 0,12	435 0,12	435 0,12
FILTRE PURIFICATEUR ⁽¹⁾	875170	UTD-HFTA	UTD-HFTA	UTD-HFTA	UTD-HFTA	-
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		138 -	138 -	138 -	138 -	-
FILTRE PURIFICATEUR ⁽¹⁾	875171	-	-	-	-	UTD-HFTB
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		-	-	-	-	138 -

(1) Plus d'informations voir p.980-983.

Micro-gainables Confort

Pompe de relevage intégrée⁽¹⁾VERSION CHAUD SEUL
SELON MODÈLE

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 100	2 600	3 500	4 100	5 300
LIBELLÉ		ARYG 7 LSL.UI	ARYG 9 LSL.UI	ARYG 12 LSL.UI	ARYG 14 LSL.UI	ARYG 18 LSL.UI
RÉFÉRENCE		873086	873087	873088	873089	873090
FAMILLE		CV1209	CV1209	CV1209	CV1209	CV1209
PRIX (€ H.T.)		1 128	1 253	1 372	1 477	1 508
Éco-participation (€ H.T.)		1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
P. frigo. nominale	W	2 100	2 600	3 500	4 100	5 300
P. calo. nominale	W	2 400	3 000	4 000	4 800	5 900
Zone d'exploitation (u.int.)	m³/h	440 / 550	450 / 600	480 / 650	480 / 800	750 / 940
Pression acoustique (u. int.) PV / GV	dB(A)	24 / 28	25 / 28	26 / 29	26 / 32	29 / 32
Puissance acoustique (u.int.)	dB(A)	57	57	58	60	58
Dimensions (HxLxP)	mm	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 900 x 450
Pression maxi. disponible	Pa	30	30	30	50	50
Poids	kg	17	17	18	18	22
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	32 ^[2]	32 ^[2]	32 ^[2]	32 ^[2]	32 ^[2]

(1) L'unité intègre une pompe de relevage des condensats dont la hauteur maximale de refoulement est de 700 mm. (2) Avec accessoire fourni.

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	875019	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		332 0,12	332 0,12	332 0,12	332 0,12	332 0,12
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	809459	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		222 0,12	222 0,12	222 0,12	222 0,12	222 0,12
TÉLÉCOMMANDE INFRA-ROUGE	875047	UTY-LBTYM	UTY-LBTYM	UTY-LBTYM	UTY-LBTYM	UTY-LBTYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		448 0,12	448 0,12	448 0,12	448 0,12	448 0,12
FILTRE PURIFICATEUR ⁽¹⁾	875170	UTD-HFTA	UTD-HFTA	UTD-HFTA	UTD-HFTA	-
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		138 -	138 -	138 -	138 -	-
FILTRE PURIFICATEUR ⁽¹⁾	875171	-	-	-	-	UTD-HFTB
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		-	-	-	-	138 -

(1) Plus d'informations voir p.980-983.

Configurations en bi-splits

AOYG 14 LAC2

TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE		PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (kW)		PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE TOTALE (kW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW) MODE FROID / MODE CHAUD				DONNÉES SAISONNIÈRES		
PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 1	PIÈCE 2	MIN	NOMINALE	MAX	MIN	NOMINALE	MAX	EER/COP	PDESIGN (kW)	SEER/SCOP	CLASSE ÉNERGÉ- TIQUE
7	7	2,00 / 2,20	2,00 / 2,20	1,40 / 1,10	4,00 / 4,40	4,40 / 5,40	0,35 / 0,25	1,09 / 1,03	1,40 / 1,78	3,67 / 4,27	4,0 / 3,8	6,7 / 4,1	A++ / A+
7	9	1,95 / 2,15	2,05 / 2,25	1,40 / 1,10	4,00 / 4,40	4,40 / 5,40	0,35 / 0,25	1,09 / 1,03	1,40 / 1,78	3,67 / 4,27	4,0 / 3,8	6,6 / 4,1	A++ / A+
7	12	1,65 / 1,95	2,35 / 2,45	1,40 / 1,10	4,00 / 4,40	4,60 / 5,50	0,35 / 0,25	1,05 / 1,02	1,47 / 1,76	3,81 / 4,31	4,0 / 3,8	6,5 / 4,0	A++ / A+
9	9	2,00 / 2,20	2,00 / 2,20	1,40 / 1,10	4,00 / 4,40	4,50 / 5,40	0,35 / 0,25	1,09 / 1,03	1,43 / 1,78	3,67 / 4,27	4,0 / 3,8	6,6 / 4,0	A++ / A+
9	12	1,70 / 2,00	2,30 / 2,40	1,40 / 1,10	4,00 / 4,40	4,70 / 5,50	0,35 / 0,25	1,05 / 1,02	1,47 / 1,76	3,81 / 4,31	4,0 / 3,8	6,5 / 4,0	A++ / A+

ATTENTION : seuls les modèles muraux LMCE sont compatibles avec l'unité extérieure AOYG 14 LAC2.

Configurations en bi-splits

AOYG 18 LAT3

TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE		PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (kW)		PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE TOTALE (kW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW) MODE FROID / MODE CHAUD				DONNÉES SAISONNIÈRES		
PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 1	PIÈCE 2	MIN	NOMINALE	MAX	MIN	NOMINALE	MAX	EER/COP	PDESIGN (kW)	SEER/SCOP	CLASSE ÉNERGÉ- TIQUE
7	7	2,30 / 2,70	2,30 / 2,70	1,80 / 2,00	4,60 / 5,40	5,00 / 6,10	0,50 / 0,52	1,22 / 1,59	1,43 / 1,93	3,77 / 3,40	4,6 / 4,0	6,3 / 4,1	A++ / A+
7	9	2,30 / 2,75	2,70 / 3,25	1,80 / 2,00	5,00 / 6,00	5,70 / 6,40	0,50 / 0,52	1,35 / 1,87	1,81 / 2,06	3,70 / 3,21	5,0 / 4,0	6,2 / 4,1	A++ / A+
7	12	1,98 / 2,59	3,02 / 3,71	1,80 / 2,00	5,00 / 6,30	6,10 / 6,50	0,50 / 0,52	1,34 / 1,98	2,06 / 2,06	3,73 / 3,18	5,0 / 4,0	6,2 / 4,1	A++ / A+
7	14	1,88 / 2,51	3,42 / 4,29	1,80 / 2,00	5,30 / 6,80	6,60 / 7,10	0,50 / 0,50	1,34 / 1,92	2,06 / 2,06	3,96 / 3,54	5,3 / 4,0	6,1 / 4,1	A++ / A+
9	9	2,50 / 3,15	2,50 / 3,15	1,80 / 2,00	5,00 / 6,30	6,20 / 6,50	0,50 / 0,52	1,35 / 1,98	2,06 / 2,06	3,70 / 3,18	5,0 / 4,0	6,2 / 4,1	A++ / A+
9	12	2,18 / 2,89	2,82 / 3,51	1,80 / 2,00	5,00 / 6,40	6,30 / 6,60	0,50 / 0,52	1,35 / 1,99	2,06 / 2,06	3,70 / 3,22	5,0 / 4,0	6,2 / 4,1	A++ / A+
9	14	2,07 / 2,77	3,23 / 4,03	1,80 / 2,00	5,30 / 6,80	6,70 / 7,20	0,50 / 0,50	1,35 / 1,91	2,06 / 2,06	3,93 / 3,56	5,3 / 4,0	6,1 / 4,1	A++ / A+
12	12	2,55 / 3,20	2,55 / 3,20	1,80 / 2,00	5,10 / 6,40	6,30 / 6,60	0,50 / 0,52	1,35 / 1,98	2,06 / 2,06	3,78 / 3,23	5,1 / 4,0	6,1 / 4,1	A++ / A+
12	14	2,41 / 3,09	2,89 / 3,71	1,80 / 2,00	5,30 / 6,80	6,70 / 7,30	0,50 / 0,50	1,35 / 1,90	2,06 / 2,06	3,93 / 3,58	5,3 / 4,0	6,1 / 4,1	A++ / A+

AOYG 24 LAT3


TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE		PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (kW)		PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE TOTALE (kW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW) MODE FROID / MODE CHAUD				DONNÉES SAISONNIÈRES		
PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 1	PIÈCE 2	MIN	NOMINALE	MAX	MIN	NOMINALE	MAX	EER/COP	PDESIGN (kW)	SEER/SCOP	CLASSE ÉNERGÉ- TIQUE
7	7	2,30 / 2,75	2,30 / 2,75	1,80 / 2,00	4,60 / 5,50	5,00 / 6,10	0,50 / 0,52	1,20 / 1,55	1,40 / 1,93	3,83 / 3,55	4,6 / 4,0	6,3 / 4,1	A++ / A+
7	9	2,30 / 2,80	2,70 / 3,30	1,80 / 2,00	5,00 / 6,10	5,70 / 7,00	0,50 / 0,52	1,36 / 1,82	1,78 / 2,52	3,68 / 3,35	5,0 / 4,0	6,2 / 4,1	A++ / A+
7	12	2,38 / 2,88	3,42 / 4,12	1,80 / 2,00	5,80 / 7,00	6,10 / 7,30	0,50 / 0,52	1,70 / 2,31	1,97 / 2,66	3,41 / 3,03	5,8 / 4,0	6,1 / 4,1	A++ / A+
7	14	2,37 / 2,80	4,13 / 4,80	1,80 / 2,00	6,50 / 7,60	7,20 / 8,30	0,50 / 0,50	1,91 / 2,28	2,46 / 2,87	3,40 / 3,33	6,5 / 4,0	6,0 / 4,1	A+ / A+
7	18	2,08 / 2,51	4,52 / 5,39	1,80 / 2,00	6,60 / 7,90	7,80 / 8,30	0,50 / 0,50	1,91 / 2,34	2,87 / 2,87	3,46 / 3,38	6,6 / 4,0	5,9 / 4,1	A+ / A+
9	9	2,75 / 3,30	2,75 / 3,30	1,80 / 2,00	5,50 / 6,60	6,20 / 7,40	0,50 / 0,52	1,55 / 2,04	2,02 / 2,68	3,55 / 3,24	5,5 / 4,0	6,1 / 4,1	A++ / A+
9	12	2,79 / 3,30	3,41 / 4,00	1,80 / 2,00	6,20 / 7,30	6,80 / 7,70	0,50 / 0,52	1,90 / 2,43	2,45 / 2,87	3,26 / 3,00	6,2 / 4,0	5,9 / 4,1	A+ / A+
9	14	2,66 / 3,22	3,94 / 4,68	1,80 / 2,00	6,60 / 7,90	7,70 / 8,30	0,50 / 0,50	1,91 / 2,38	2,77 / 2,87	3,46 / 3,32	6,6 / 4,0	6,0 / 4,1	A+ / A+
9	18	2,35 / 2,84	4,35 / 5,16	1,80 / 2,00	6,70 / 8,00	7,90 / 8,50	0,50 / 0,50	1,91 / 2,32	2,87 / 2,87	3,51 / 3,45	6,7 / 4,0	5,9 / 4,1	A+ / A+
12	12	3,15 / 3,80	3,15 / 3,80	1,80 / 2,00	6,30 / 7,60	7,20 / 7,80	0,50 / 0,52	1,90 / 2,54	2,74 / 2,87	3,32 / 2,99	6,3 / 4,0	5,9 / 4,1	A+ / A+
12	14	3,03 / 3,59	3,67 / 4,31	1,80 / 2,00	6,70 / 7,90	7,80 / 8,40	0,50 / 0,50	1,91 / 2,37	2,87 / 2,87	3,51 / 3,33	6,7 / 4,0	5,9 / 4,1	A+ / A+
12	18	2,66 / 3,20	4,04 / 4,80	1,80 / 2,00	6,70 / 8,00	7,90 / 8,60	0,50 / 0,50	1,92 / 2,31	2,87 / 2,87	3,49 / 3,46	6,7 / 4,0	5,8 / 4,1	A+ / A+

AOYG 30 LAT4

TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE		PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (kW)		PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE TOTALE (kW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW) MODE FROID / MODE CHAUD			
PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 1	PIÈCE 2	MIN	NOMINALE	MAX	MIN	NOMINALE	MAX	EER/COP
14	14	3,55 / 4,70	3,55 / 4,70	2,80 / 3,30	7,10 / 9,40	9,00 / 10,40	0,90 / 0,90	2,20 / 2,93	3,40 / 3,50	3,23 / 3,21
14	18	3,13 / 4,27	4,07 / 5,33	2,80 / 3,30	7,20 / 9,60	9,30 / 11,10	0,90 / 0,90	2,20 / 2,77	3,52 / 3,50	3,27 / 3,47
14	24	2,74 / 3,54	4,66 / 6,06	3,40 / 4,30	7,40 / 9,60	9,70 / 11,50	1,10 / 1,02	2,20 / 2,65	3,52 / 3,50	3,36 / 3,62
18	18	3,70 / 4,80	3,70 / 4,80	3,40 / 4,30	7,40 / 9,60	9,70 / 11,50	1,10 / 1,02	2,20 / 2,65	3,52 / 3,50	3,36 / 3,62
18	24	3,25 / 4,06	4,25 / 5,54	3,40 / 4,30	7,50 / 9,60	9,80 / 11,50	1,10 / 1,02	2,20 / 2,65	3,52 / 3,50	3,41 / 3,62

1 Ces combinaisons en bi-splits nécessitent la pose d'une bouteille de stockage (Référence 809606, prix HT 284 €). Consulter le dossier technique DT 903 131.

Configurations en tri-splits

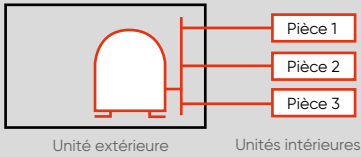


AOYG 18 LAT3

TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE			PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (kW)			PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE TOTALE (kW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW) MODE FROID / MODE CHAUD				DONNÉES SAISONNIÈRES		
PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	MIN	NOMINALE	MAX	MIN	NOMINALE	MAX	EER/COP	PDESIGN (kW)	SEER/ SCOP	CLASSE ÉNERGÉ- TIQUE
7	7	7	1,80 / 2,27	1,80 / 2,27	1,80 / 2,27	1,80 / 2,00	5,40 / 6,80	6,80 / 7,70	0,50 / 0,50	1,35 / 1,62	2,06 / 2,06	4,00 / 4,20	5,4 / 5,0	6,9 / 4,3	A++ / A+
7	7	9	1,70 / 2,14	1,70 / 2,14	2,00 / 2,52	1,80 / 2,00	5,40 / 6,80	6,80 / 7,80	0,50 / 0,50	1,35 / 1,62	2,06 / 2,06	4,00 / 4,20	5,4 / 5,0	6,9 / 4,3	A++ / A+
7	7	12	1,53 / 1,98	1,53 / 1,98	2,33 / 2,83	1,80 / 2,00	5,40 / 6,80	6,80 / 7,80	0,50 / 0,50	1,35 / 1,59	2,06 / 2,06	4,00 / 4,28	5,4 / 5,0	6,7 / 4,3	A++ / A+
7	7	14	1,41 / 1,83	1,41 / 1,83	2,58 / 3,14	2,00 / 2,00	5,40 / 6,80	6,80 / 8,00	0,60 / 0,50	1,35 / 1,61	2,06 / 2,06	4,00 / 4,22	5,4 / 5,0	6,7 / 4,3	A++ / A+
7	9	9	1,61 / 2,03	1,89 / 2,39	1,89 / 2,39	1,80 / 2,00	5,40 / 6,80	6,80 / 7,80	0,50 / 0,50	1,35 / 1,60	2,06 / 2,06	4,00 / 4,25	5,4 / 5,0	6,8 / 4,3	A++ / A+
7	9	12	1,46 / 1,89	1,72 / 2,22	2,22 / 2,69	1,80 / 2,00	5,40 / 6,80	6,80 / 7,90	0,50 / 0,50	1,35 / 1,59	2,06 / 2,06	4,00 / 4,28	5,4 / 5,0	6,7 / 4,3	A++ / A+
7	9	14	1,35 / 1,75	1,58 / 2,06	2,47 / 2,99	2,00 / 2,00	5,40 / 6,80	6,80 / 8,00	0,60 / 0,50	1,35 / 1,60	2,06 / 2,06	4,00 / 4,25	5,4 / 5,0	6,7 / 4,3	A++ / A+
9	9	9	1,80 / 2,27	1,80 / 2,27	1,80 / 2,27	1,80 / 2,00	5,40 / 6,80	6,80 / 7,90	0,50 / 0,50	1,35 / 1,59	2,06 / 2,06	4,00 / 4,28	5,4 / 5,0	6,8 / 4,3	A++ / A+
9	9	12	1,64 / 2,12	1,64 / 2,12	2,12 / 2,57	1,80 / 2,00	5,40 / 6,80	6,80 / 7,90	0,50 / 0,50	1,35 / 1,59	2,06 / 2,06	4,00 / 4,28	5,4 / 5,0	6,7 / 4,3	A++ / A+

AOYG 24 LAT3

TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE			PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (kW)			PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE TOTALE (kW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW) MODE FROID / MODE CHAUD				DONNÉES SAISONNIÈRES		
PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	MIN	NOMINALE	MAX	MIN	NOMINALE	MAX	EER/COP	PDESIGN (kW)	SEER/ SCOP	CLASSE ÉNERGÉ- TIQUE
7	7	7	2,23 / 2,47	2,23 / 2,47	2,23 / 2,47	1,80 / 2,00	6,70 / 7,40	7,40 / 8,60	0,50 / 0,50	1,89 / 2,05	2,37 / 2,68	3,54 / 3,61	6,7 / 5,0	6,4 / 4,3	A++ / A+
7	7	9	2,14 / 2,42	2,14 / 2,42	2,52 / 2,86	1,80 / 2,00	6,80 / 7,70	7,80 / 8,80	0,50 / 0,50	1,94 / 2,11	2,60 / 2,87	3,51 / 3,65	6,8 / 5,2	6,4 / 4,2	A++ / A+
7	7	12	1,98 / 2,28	1,98 / 2,28	2,84 / 3,25	1,80 / 2,00	6,80 / 7,80	8,10 / 8,90	0,50 / 0,50	1,93 / 2,10	2,87 / 2,80	3,52 / 3,71	6,8 / 5,2	6,3 / 4,2	A++ / A+
7	7	14	1,82 / 2,13	1,82 / 2,13	3,16 / 3,65	2,00 / 2,00	6,80 / 7,90	8,40 / 9,20	0,60 / 0,50	1,94 / 2,02	2,87 / 2,72	3,51 / 3,91	6,8 / 5,2	6,2 / 4,2	A++ / A+
7	7	18	1,63 / 1,91	1,63 / 1,91	3,54 / 4,09	2,00 / 2,00	6,80 / 7,90	8,50 / 9,20	0,60 / 0,50	1,94 / 2,00	2,87 / 2,70	3,51 / 3,95	6,8 / 5,2	6,1 / 4,2	A++ / A+
7	9	9	2,03 / 2,32	2,38 / 2,74	2,38 / 2,74	1,80 / 2,00	6,80 / 7,80	8,20 / 9,00	0,50 / 0,50	1,93 / 2,10	2,87 / 2,87	3,52 / 3,71	6,8 / 5,2	6,4 / 4,2	A++ / A+
7	9	12	1,88 / 2,16	2,21 / 2,55	2,70 / 3,09	1,80 / 2,00	6,80 / 7,80	8,20 / 9,10	0,50 / 0,50	1,93 / 2,09	2,87 / 2,87	3,52 / 3,73	6,8 / 5,2	6,2 / 4,2	A++ / A+
7	9	14	1,74 / 2,06	2,04 / 2,42	3,02 / 3,52	2,00 / 2,00	6,80 / 8,00	8,40 / 9,20	0,60 / 0,50	1,94 / 2,02	2,87 / 2,72	3,51 / 3,96	6,8 / 5,2	6,2 / 4,2	A++ / A+
7	9	18	1,56 / 1,85	1,84 / 2,18	3,40 / 3,97	2,00 / 2,00	6,80 / 8,00	8,50 / 9,20	0,60 / 0,50	1,94 / 2,00	2,87 / 2,69	3,51 / 4,00	6,8 / 5,2	6,1 / 4,2	A++ / A+
7	12	12	1,76 / 2,05	2,52 / 2,93	2,52 / 2,93	1,80 / 2,00	6,80 / 7,90	8,20 / 9,10	0,50 / 0,50	1,94 / 2,08	2,87 / 2,87	3,51 / 3,80	6,8 / 5,2	6,2 / 4,2	A++ / A+
7	12	14	1,63 / 1,93	2,34 / 2,76	2,83 / 3,31	2,00 / 2,00	6,80 / 8,00	8,50 / 9,20	0,60 / 0,50	1,94 / 2,01	2,87 / 2,70	3,51 / 3,98	6,8 / 5,2	6,2 / 4,2	A++ / A+
9	9	9	2,27 / 2,63	2,27 / 2,63	2,27 / 2,63	1,80 / 2,00	6,80 / 7,90	8,20 / 9,10	0,50 / 0,50	1,94 / 2,09	2,87 / 2,87	3,51 / 3,78	6,8 / 5,2	6,4 / 4,2	A++ / A+
9	9	12	2,11 / 2,46	2,11 / 2,46	2,58 / 2,98	1,80 / 2,00	6,80 / 7,90	8,30 / 9,20	0,50 / 0,50	1,94 / 2,08	2,87 / 2,87	3,51 / 3,80	6,8 / 5,2	6,2 / 4,2	A++ / A+
9	9	14	1,95 / 2,32	1,95 / 2,32	2,89 / 3,37	2,00 / 2,00	6,80 / 8,00	8,50 / 9,20	0,60 / 0,50	1,94 / 2,00	2,87 / 2,70	3,51 / 4,00	6,8 / 5,2	6,2 / 4,2	A++ / A+
9	9	18	1,77 / 2,10	1,77 / 2,10	3,27 / 3,81	2,00 / 2,00	6,80 / 8,00	8,50 / 9,20	0,60 / 0,50	1,94 / 1,98	2,87 / 2,68	3,51 / 4,04	6,8 / 5,2	6,1 / 4,2	A++ / A+
9	12	12	1,97 / 2,34	2,41 / 2,83	2,41 / 2,83	1,80 / 2,00	6,80 / 8,00	8,30 / 9,20	0,50 / 0,50	1,94 / 2,07	2,87 / 2,80	3,51 / 3,86	6,8 / 5,2	6,2 / 4,2	A++ / A+
9	12	14	1,84 / 2,18	2,24 / 2,64	2,72 / 3,17	2,00 / 2,00	6,80 / 8,00	8,50 / 9,20	0,60 / 0,50	1,94 / 2,00	2,87 / 2,69	3,51 / 4,00	6,8 / 5,2	6,2 / 4,2	A++ / A+
12	12	12	2,27 / 2,67	2,27 / 2,67	2,27 / 2,67	1,80 / 2,00	6,80 / 8,00	8,30 / 9,20	0,50 / 0,50	1,94 / 2,06	2,87 / 2,78	3,51 / 3,88	6,8 / 5,2	6,1 / 4,2	A++ / A+


Configurations en tri-splits



AOYG 30 LAT4

TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE			PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (kW)			PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE TOTALE (kW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW) MODE FROID / MODE CHAUD			EER/COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	MIN	NOMINALE	MAX	MIN	NOMINALE	MAX		PDESIGN (kW)	SEER/ SCOP	CLASSE ÉNERGÉ- TIQUE
7	7	14	1,96 / 2,42	1,96 / 2,42	3,27 / 4,15	1,60 / 1,80	7,20 / 9,00	8,90 / 10,10	0,68 / 0,58	2,22 / 2,66	3,43 / 3,53	3,24 / 3,38	7,2 / 5,8	5,9 / 3,8	A+ / A
7	7	18	1,81 / 2,27	1,81 / 2,27	4,08 / 4,86	2,80 / 3,30	7,70 / 9,40	10,00 / 11,20	0,98 / 0,87	2,22 / 2,46	3,55 / 3,52	3,47 / 3,82	7,7 / 5,8	5,8 / 3,8	A+ / A
7	7	24	1,61 / 2,03	1,61 / 2,03	4,57 / 5,44	2,80 / 3,30	7,80 / 9,50	10,10 / 11,50	0,98 / 0,87	2,19 / 2,47	3,53 / 3,52	3,56 / 3,85	7,8 / 5,8	5,8 / 3,8	A+ / A
7	9	12	2,08 / 2,49	2,34 / 2,94	2,78 / 3,56	1,60 / 1,80	7,20 / 9,00	8,90 / 10,00	0,68 / 0,58	2,22 / 2,69	3,41 / 3,51	3,24 / 3,34	7,2 / 5,8	5,9 / 3,8	A+ / A
7	9	14	1,90 / 2,33	2,14 / 2,75	3,16 / 4,00	2,80 / 3,30	7,20 / 9,10	9,10 / 10,20	0,98 / 0,87	2,22 / 2,64	3,56 / 3,50	3,24 / 3,44	7,2 / 5,8	5,9 / 3,8	A+ / A
7	9	18	1,76 / 2,17	1,98 / 2,56	3,96 / 4,66	2,80 / 3,30	7,70 / 9,40	9,90 / 11,30	0,98 / 0,87	2,22 / 2,45	3,56 / 3,50	3,47 / 3,83	7,7 / 5,8	5,8 / 3,8	A+ / A
7	9	24	1,57 / 1,98	1,77 / 2,33	4,46 / 5,29	2,80 / 3,30	7,80 / 9,60	10,10 / 11,50	0,98 / 0,87	2,19 / 2,46	3,53 / 3,51	3,56 / 3,90	7,8 / 5,8	5,8 / 3,8	A+ / A
7	12	12	1,96 / 2,33	2,62 / 3,33	2,62 / 3,33	1,60 / 1,80	7,20 / 9,00	9,10 / 10,10	0,68 / 0,58	2,22 / 2,66	3,54 / 3,48	3,24 / 3,38	7,2 / 5,8	5,9 / 3,8	A+ / A
7	12	14	1,83 / 2,22	2,43 / 3,17	3,04 / 3,80	2,80 / 3,30	7,30 / 9,20	9,20 / 10,30	0,98 / 0,87	2,22 / 2,62	3,56 / 3,48	3,29 / 3,51	7,3 / 5,8	5,9 / 3,8	A+ / A
7	12	18	1,68 / 2,08	2,24 / 2,97	3,78 / 4,45	2,80 / 3,30	7,70 / 9,50	9,90 / 11,40	0,98 / 0,87	2,22 / 2,44	3,56 / 3,47	3,47 / 3,89	7,7 / 5,8	5,8 / 3,8	A+ / A
7	12	24	1,51 / 1,88	2,01 / 2,69	4,28 / 5,03	2,80 / 3,30	7,80 / 9,60	10,10 / 11,70	0,98 / 0,87	2,19 / 2,45	3,56 / 3,56	3,56 / 3,92	7,8 / 5,8	5,8 / 3,8	A+ / A
7	14	14	1,68 / 2,10	2,81 / 3,60	2,81 / 3,60	2,80 / 3,30	7,30 / 9,30	9,30 / 10,60	0,98 / 0,87	2,22 / 2,59	3,58 / 3,48	3,29 / 3,59	7,3 / 5,8	5,9 / 3,8	A+ / A
7	14	18	1,57 / 1,96	2,61 / 3,35	3,52 / 4,19	3,50 / 3,70	7,70 / 9,50	10,00 / 11,50	1,17 / 0,97	2,22 / 2,42	3,58 / 3,52	3,47 / 3,93	7,7 / 5,8	5,8 / 3,8	A+ / A
7	14	24	1,44 / 1,78	2,39 / 3,05	4,07 / 4,77	3,50 / 3,30	7,90 / 9,60	10,10 / 11,70	1,17 / 0,87	2,20 / 2,45	3,58 / 3,56	3,59 / 3,92	7,9 / 5,8	5,8 / 3,8	A+ / A
7	18	18	1,42 / 1,82	3,19 / 3,89	3,19 / 3,89	3,50 / 3,70	7,80 / 9,60	10,10 / 12,00	1,17 / 0,97	2,22 / 2,40	3,58 / 3,52	3,51 / 4,00	7,8 / 5,8	5,7 / 3,8	A+ / A
7	18	24	1,30 / 1,65	2,92 / 3,53	3,68 / 4,42	4,70 / 4,30	7,90 / 9,60	10,10 / 12,00	1,27 / 1,12	2,22 / 2,40	3,58 / 3,52	3,56 / 4,00	7,9 / 5,8	5,7 / 3,8	A+ / A
9	9	9	2,40 / 3,00	2,40 / 3,00	2,40 / 3,00	2,80 / 3,30	7,20 / 9,00	8,90 / 10,00	0,98 / 0,87	2,22 / 2,69	3,42 / 3,51	3,24 / 3,35	7,2 / 5,8	5,9 / 3,8	A+ / A
9	9	12	2,26 / 2,80	2,26 / 2,80	2,68 / 3,39	2,80 / 3,30	7,20 / 9,00	9,10 / 10,10	0,98 / 0,87	2,22 / 2,67	3,54 / 3,48	3,24 / 3,37	7,2 / 5,8	5,9 / 3,8	A+ / A
9	9	14	2,10 / 2,66	2,10 / 2,66	3,11 / 3,87	2,80 / 3,30	7,30 / 9,20	9,20 / 10,30	0,98 / 0,87	2,22 / 2,63	3,57 / 3,48	3,29 / 3,49	7,3 / 5,8	5,9 / 3,8	A+ / A
9	9	18	1,93 / 2,49	1,93 / 2,49	3,85 / 4,52	2,80 / 3,70	7,70 / 9,50	9,90 / 11,40	0,98 / 0,97	2,22 / 2,44	3,56 / 3,48	3,47 / 3,89	7,7 / 5,8	5,8 / 3,8	A+ / A
9	9	24	1,73 / 2,25	1,73 / 2,25	4,35 / 5,11	2,80 / 3,70	7,80 / 9,60	10,10 / 11,70	1,17 / 0,97	2,20 / 2,45	3,54 / 3,57	3,55 / 3,92	7,8 / 5,8	5,8 / 3,8	A+ / A
9	12	12	2,14 / 2,65	2,53 / 3,22	2,53 / 3,22	2,80 / 3,30	7,20 / 9,10	9,10 / 10,30	0,98 / 0,87	2,22 / 2,65	3,54 / 3,52	3,24 / 3,43	7,2 / 5,8	5,9 / 3,8	A+ / A
9	12	14	1,99 / 2,53	2,36 / 3,07	2,95 / 3,69	2,80 / 3,30	7,30 / 9,30	9,20 / 10,50	0,98 / 0,87	2,22 / 2,61	3,57 / 3,52	3,29 / 3,56	7,3 / 5,8	5,9 / 3,8	A+ / A
9	12	18	1,84 / 2,36	2,18 / 2,86	3,68 / 4,29	2,80 / 3,70	7,70 / 9,50	9,90 / 11,40	0,98 / 0,97	2,22 / 2,43	3,56 / 3,47	3,47 / 3,91	7,7 / 5,8	5,8 / 3,8	A+ / A
9	12	24	1,66 / 2,14	1,97 / 2,59	4,18 / 4,86	2,80 / 3,70	7,80 / 9,60	10,10 / 11,80	0,98 / 0,97	2,19 / 2,44	3,56 / 3,55	3,56 / 3,93	7,8 / 5,8	5,8 / 3,8	A+ / A
9	14	14	1,84 / 2,38	2,73 / 3,46	2,73 / 3,46	3,50 / 3,70	7,30 / 9,30	9,30 / 10,70	1,17 / 0,97	2,22 / 2,58	3,58 / 3,46	3,29 / 3,60	7,3 / 5,8	5,9 / 3,8	A+ / A
9	14	18	1,74 / 2,22	2,58 / 3,24	3,48 / 4,04	3,50 / 3,70	7,80 / 9,50	10,00 / 11,60	1,17 / 0,97	2,22 / 2,41	3,58 / 3,51	3,51 / 3,94	7,8 / 5,8	5,8 / 3,8	A+ / A
9	14	24	1,58 / 2,03	2,34 / 2,95	3,98 / 4,62	3,50 / 4,30	7,90 / 9,60	10,10 / 11,90	1,27 / 1,12	2,22 / 2,42	3,56 / 3,57	3,56 / 3,97	7,9 / 5,8	5,8 / 3,8	A+ / A
9	18	18	1,56 / 2,07	3,12 / 3,76	3,12 / 3,76	4,70 / 4,30	7,80 / 9,60	10,10 / 12,00	1,27 / 1,12	2,22 / 2,40	3,58 / 3,52	3,51 / 4,00	7,8 / 5,8	5,7 / 3,8	A+ / A
12	12	12	2,43 / 3,07	2,43 / 3,07	2,43 / 3,07	2,80 / 3,30	7,30 / 9,20	9,20 / 10,30	0,98 / 0,87	2,22 / 2,63	3,55 / 3,49	3,29 / 3,50	7,3 / 5,8	5,9 / 3,8	A+ / A
12	12	14	2,28 / 2,91	2,28 / 2,91	2,85 / 3,49	2,80 / 3,30	7,40 / 9,30	9,30 / 10,60	0,98 / 0,87	2,22 / 2,59	3,58 / 3,49	3,33 / 3,59	7,4 / 5,8	5,9 / 3,8	A+ / A
12	12	18	2,12 / 2,71	2,12 / 2,71	3,57 / 4,07	3,50 / 3,70	7,80 / 9,50	10,00 / 11,60	1,17 / 0,97	2,22 / 2,42	3,57 / 3,52	3,51 / 3,93	7,8 / 5,8	5,8 / 3,8	A+ / A
12	12	24	1,92 / 2,48	1,92 / 2,48	4,07 / 4,65	3,50 / 3,70	7,90 / 9,60	10,10 / 11,80	1,17 / 0,97	2,20 / 2,43	3,54 / 3,54	3,59 / 3,95	7,9 / 5,8	5,8 / 3,8	A+ / A
12	14	14	2,11 / 2,76	2,64 / 3,32	2,64 / 3,32	3,50 / 3,70	7,40 / 9,40	9,40 / 10,80	1,17 / 0,97	2,22 / 2,40	3,58 / 3,50	3,33 / 3,92	7,4 / 5,8	5,9 / 3,8	A+ / A
12	14	18	1,98 / 2,57	2,48 / 3,08	3,34 / 3,85	3,50 / 3,70	7,80 / 9,50	10,10 / 11,60	1,17 / 0,97	2,22 / 2,40	3,58 / 3,49	3,51 / 3,96	7,8 / 5,8	5,8 / 3,8	A+ / A
12	18	18	1,81 / 2,40	3,05 / 3,60	3,05 / 3,60	4,70 / 4,30	7,90 / 9,60	10,10 / 12,00	1,27 / 1,12	2,22 / 2,40	3,58 / 3,52	3,56 / 4,00	7,9 / 5,8	5,7 / 3,8	A+ / A

Configurations en quadri-splits



AOYG 30 LAT4

TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE				PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (kW)				PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE TOTALE (kW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW) MODE FROID / MODE CHAUD				DONNÉES SAISONNIÈRES		
PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	MIN	NOMINALE	MAX	MIN	NOMINALE	MAX	EER/COP	PDESIGN (KW)	SEER/ SCOP	CLASSE ÉNERGÉ- TIQUE
7	7	7	7	1,90 / 2,35	1,90 / 2,35	1,90 / 2,35	1,90 / 2,35	1,60 / 1,80	7,60 / 9,40	9,60 / 10,80	0,68 / 0,58	2,20 / 2,58	3,41 / 3,47	3,45 / 3,64	7,7 / 6,2	6,2 / 4,0	A++ / A+
7	7	7	9	1,84 / 2,27	1,84 / 2,27	1,84 / 2,27	2,07 / 2,68	1,60 / 1,80	7,60 / 9,50	9,80 / 10,90	0,68 / 0,58	2,22 / 2,57	3,54 / 3,51	3,42 / 3,69	7,8 / 6,2	6,2 / 4,0	A++ / A+
7	7	7	12	1,78 / 2,14	1,78 / 2,14	1,78 / 2,14	2,37 / 3,06	1,60 / 1,80	7,70 / 9,50	9,90 / 11,10	0,68 / 0,58	2,22 / 2,56	3,54 / 3,55	3,47 / 3,70	7,9 / 6,2	6,1 / 4,0	A++ / A+
7	7	7	14	1,65 / 2,04	1,65 / 2,04	1,65 / 2,04	2,75 / 3,49	2,80 / 3,30	7,70 / 9,60	9,90 / 11,30	0,98 / 0,87	2,22 / 2,53	3,56 / 3,56	3,47 / 3,80	7,9 / 6,2	6,1 / 4,0	A++ / A+
7	7	7	18	1,52 / 1,87	1,52 / 1,87	1,52 / 1,87	3,43 / 4,00	2,80 / 3,30	8,00 / 9,60	10,10 / 12,00	0,98 / 0,87	2,20 / 2,40	3,55 / 3,56	3,64 / 4,00	8,0 / 6,2	6,0 / 4,0	A+ / A+
7	7	9	9	1,81 / 2,18	1,81 / 2,18	2,04 / 2,57	2,04 / 2,57	2,80 / 3,30	7,70 / 9,50	9,70 / 10,90	0,98 / 0,87	2,22 / 2,56	3,42 / 3,44	3,47 / 3,71	7,9 / 6,2	6,2 / 4,0	A++ / A+
7	7	9	12	1,73 / 2,06	1,73 / 2,06	1,94 / 2,43	2,30 / 2,95	2,80 / 3,30	7,70 / 9,50	9,90 / 11,10	0,98 / 0,87	2,22 / 2,55	3,55 / 3,54	3,47 / 3,73	7,9 / 6,2	6,1 / 4,0	A++ / A+
7	7	9	14	1,61 / 1,96	1,61 / 1,96	1,81 / 2,31	2,68 / 3,36	2,80 / 3,30	7,70 / 9,60	10,00 / 11,40	0,98 / 0,87	2,22 / 2,53	3,57 / 3,54	3,47 / 3,79	8,0 / 6,2	6,1 / 4,0	A++ / A+
7	7	9	18	1,49 / 1,80	1,49 / 1,80	1,67 / 2,13	3,35 / 3,87	3,50 / 3,70	8,00 / 9,60	10,10 / 12,00	1,17 / 0,97	2,20 / 2,40	3,55 / 3,55	3,64 / 4,00	8,0 / 6,2	6,0 / 4,0	A+ / A+
7	7	12	12	1,65 / 1,98	1,65 / 1,98	2,20 / 2,82	2,20 / 2,82	2,80 / 3,30	7,70 / 9,60	10,00 / 11,30	0,98 / 0,87	2,22 / 2,54	3,55 / 3,57	3,47 / 3,78	8,0 / 6,2	6,1 / 4,0	A++ / A+
7	7	12	14	1,56 / 1,87	1,56 / 1,87	2,08 / 2,67	2,60 / 3,20	2,80 / 3,30	7,80 / 9,60	10,00 / 11,50	0,98 / 0,87	2,22 / 2,51	3,57 / 3,58	3,51 / 3,83	8,0 / 6,2	6,1 / 4,0	A++ / A+
7	7	12	18	1,43 / 1,72	1,43 / 1,72	1,91 / 2,46	3,22 / 3,69	3,50 / 3,70	8,00 / 9,60	10,10 / 12,00	1,17 / 0,97	2,20 / 2,40	3,56 / 3,58	3,64 / 4,00	8,0 / 6,2	6,0 / 4,0	A+ / A+
7	7	14	14	1,50 / 1,77	1,50 / 1,77	2,50 / 3,03	2,50 / 3,03	3,50 / 3,70	8,00 / 9,60	10,10 / 11,80	1,17 / 0,97	2,22 / 2,49	3,58 / 3,58	3,60 / 3,86	8,0 / 6,2	6,0 / 4,0	A+ / A+
7	7	14	18	1,35 / 1,64	1,35 / 1,64	2,25 / 2,81	3,04 / 3,51	3,50 / 3,70	8,00 / 9,60	10,10 / 12,00	1,17 / 0,97	2,22 / 2,40	3,58 / 3,56	3,60 / 4,00	8,0 / 6,2	6,0 / 4,0	A+ / A+
7	9	9	9	1,76 / 2,09	1,98 / 2,47	1,98 / 2,47	1,98 / 2,47	2,80 / 3,30	7,70 / 9,50	9,90 / 11,20	0,98 / 0,87	2,22 / 2,55	3,56 / 3,54	3,47 / 3,73	7,9 / 6,2	6,2 / 4,0	A++ / A+
7	9	9	12	1,68 / 2,01	1,89 / 2,36	1,89 / 2,36	2,24 / 2,87	2,80 / 3,30	7,70 / 9,60	10,00 / 11,30	0,98 / 0,87	2,22 / 2,54	3,56 / 3,58	3,47 / 3,78	8,0 / 6,2	6,1 / 4,0	A++ / A+
7	9	9	14	1,59 / 1,89	1,78 / 2,23	1,78 / 2,23	2,64 / 3,25	3,50 / 3,70	7,80 / 9,60	10,10 / 11,50	1,17 / 0,97	2,22 / 2,52	3,58 / 3,58	3,51 / 3,81	8,0 / 6,2	6,1 / 4,0	A++ / A+
7	9	9	18	1,45 / 1,75	1,64 / 2,06	1,64 / 2,06	3,27 / 3,74	3,50 / 3,70	8,00 / 9,60	10,10 / 12,00	1,17 / 0,97	2,22 / 2,40	3,56 / 3,58	3,60 / 4,00	8,0 / 6,2	6,0 / 4,0	A+ / A+
7	9	12	12	1,63 / 1,91	1,83 / 2,25	2,17 / 2,72	2,17 / 2,72	2,80 / 3,30	7,80 / 9,60	10,00 / 11,40	0,98 / 0,87	2,22 / 2,53	3,56 / 3,58	3,51 / 3,79	8,0 / 6,2	6,1 / 4,0	A++ / A+
7	9	12	14	1,52 / 1,80	1,71 / 2,13	2,03 / 2,58	2,54 / 3,09	3,50 / 3,70	7,80 / 9,60	10,10 / 11,60	1,17 / 0,97	2,22 / 2,50	3,58 / 3,58	3,51 / 3,84	8,0 / 6,2	6,0 / 4,0	A+ / A+
7	9	12	18	1,40 / 1,67	1,58 / 1,97	1,87 / 2,39	3,15 / 3,58	3,50 / 3,70	8,00 / 9,60	10,10 / 12,00	1,17 / 0,97	2,22 / 2,40	3,56 / 3,58	3,60 / 4,00	8,0 / 6,2	6,0 / 4,0	A+ / A+
7	9	14	14	1,45 / 1,71	1,63 / 2,02	2,41 / 2,94	2,41 / 2,94	3,50 / 3,70	7,90 / 9,60	10,10 / 11,80	1,17 / 0,97	2,22 / 2,48	3,58 / 3,58	3,56 / 3,88	8,0 / 6,2	6,0 / 4,0	A+ / A+
7	9	14	18	1,32 / 1,59	1,49 / 1,87	2,21 / 2,73	2,98 / 3,41	4,70 / 4,70	8,00 / 9,60	10,10 / 12,00	1,27 / 1,12	2,22 / 2,40	3,57 / 3,58	3,60 / 4,00	8,0 / 6,2	6,0 / 4,0	A+ / A+
7	12	12	12	1,56 / 1,81	2,08 / 2,59	2,08 / 2,59	2,08 / 2,59	2,80 / 3,30	7,80 / 9,60	10,10 / 11,50	0,98 / 0,87	2,22 / 2,52	3,56 / 3,58	3,51 / 3,81	8,0 / 6,2	6,0 / 4,0	A+ / A+
7	12	12	14	1,48 / 1,72	1,98 / 2,46	1,98 / 2,46	2,47 / 2,95	3,50 / 3,70	7,90 / 9,60	10,10 / 11,70	1,17 / 0,97	2,22 / 2,49	3,58 / 3,58	3,56 / 3,85	8,0 / 6,2	6,0 / 4,0	A+ / A+
7	12	12	18	1,35 / 1,60	1,80 / 2,29	1,80 / 2,29	3,04 / 3,43	3,50 / 3,70	8,00 / 9,60	10,10 / 12,00	1,17 / 0,97	2,22 / 2,40	3,56 / 3,56	3,60 / 4,00	8,0 / 6,2	6,0 / 4,0	A+ / A+
7	12	14	14	1,39 / 1,64	1,86 / 2,34	2,32 / 2,61	2,32 / 2,81	3,50 / 3,70	7,90 / 9,60	10,10 / 11,90	1,17 / 0,97	2,22 / 2,47	3,58 / 3,58	3,56 / 3,89	8,0 / 6,2	6,0 / 4,0	A+ / A+
9	9	9	9	1,93 / 2,40	1,93 / 2,40	1,93 / 2,40	1,93 / 2,40	3,50 / 3,70	7,70 / 9,60	10,00 / 11,30	1,17 / 0,97	2,22 / 2,55	3,56 / 3,58	3,47 / 3,76	8,0 / 6,2	6,2 / 4,0	A++ / A+
9	9	9	12	1,86 / 2,28	1,86 / 2,28	1,86 / 2,28	2,21 / 2,76	3,50 / 3,70	7,80 / 9,60	10,00 / 11,40	1,17 / 0,97	2,22 / 2,53	3,57 / 3,58	3,51 / 3,79	8,0 / 6,2	6,1 / 4,0	A++ / A+
9	9	9	14	1,74 / 2,16	1,74 / 2,16	1,74 / 2,16	2,58 / 3,14	3,50 / 3,70	7,80 / 9,60	10,10 / 11,60	1,17 / 0,97	2,22 / 2,51	3,58 / 3,58	3,51 / 3,83	8,0 / 6,2	6,0 / 4,0	A+ / A+
9	9	9	18 ⁽¹⁾	1,60 / 1,99	1,60 / 1,99	1,60 / 1,99	3,20 / 3,62	4,70 / 4,70	8,00 / 9,60	10,10 / 12,00	1,27 / 1,12	2,22 / 2,40	3,58 / 3,58	3,60 / 4,00	8,0 / 6,2	6,0 / 4,0	A+ / A+
9	9	12	12	1,78 / 2,17	1,78 / 2,17	2,12 / 2,63	2,12 / 2,63	3,50 / 3,70	7,80 / 9,60	10,10 / 11,50	1,17 / 0,97	2,22 / 2,52	3,58 / 3,58	3,51 / 3,81	8,0 / 6,2	6,0 / 4,0	A+ / A+
9	9	12	14	1,67 / 2,06	1,67 / 2,06	1,98 / 2,49	2,48 / 2,99	3,50 / 3,70	7,80 / 9,60	10,10 / 11,70	1,17 / 0,97	2,22 / 2,50	3,58 / 3,58	3,51 / 3,84	8,0 / 6,2	6,0 / 4,0	A+ / A+
9	9	12	18 ⁽²⁾	1,54 / 1,91	1,54 / 1,91	1,83 / 2,31	3,09 / 3,47	4,70 / 4,70	8,00 / 9,60	10,10 / 12,00	1,27 / 1,12	2,22 / 2,40	3,58 / 3,58	3,60 / 4,00	8,0 / 6,2	6,0 / 4,0	A+ / A+
9	9	14	14	1,59 / 1,96	1,59 / 1,96	2,36 / 2,84	2,36 / 2,84	4,70 / 4,70	7,90 / 9,60	10,10 / 11,90	1,27 / 1,12	2,22 / 2,48	3,58 / 3,58	3,56 / 3,87	8,0 / 6,2	6,0 / 4,0	A+ / A+
9	12	12	12	1,71 / 2,07	2,03 / 2,51	2,03 / 2,51	2,03 / 2,51	3,50 / 3,70	7,80 / 9,60	10,10 / 11,60	1,17 / 0,97	2,22 / 2,51	3,58 / 3,58	3,51 / 3,82	8,0 / 6,2	6,0 / 4,0	A+ / A+
9	12	12	14	1,63 / 1,97	1,93 / 2,39	1,93 / 2,39	2,41 / 2,87	3,50 / 3,70	7,90 / 9,60	10,10 / 11,80	1,17 / 0,97	2,22 / 2,49	3,58 / 3,58	3,56 / 3,86	8,0 / 6,2	6,0 / 4,0	A+ / A+
9	12	14	14	1,53 / 1,87	1,82 / 2,27	2,27 / 2,73	2,27 / 2,73	4,70 / 4,70	7,90 / 9,60	10,10 / 11,90	1,27 / 1,12	2,22 / 2,46	3,58 / 3,58	3,56 / 3,90	8,0 / 6,2	6,0 / 4,0	A+ / A+
12	12	12	12	2,00 / 2,40	2,00 / 2,40	2,00 / 2,40	2,00 / 2,40	3,50 / 3,70	8,00 / 9,60	10,10 / 11,60	1,17 / 0,97	2,22 / 2,50	3,58 / 3,58	3,60 / 3,84	8,0 / 6,2	6,0 / 4,0	A+ / A+

(1) L'installation d'une unité intérieure murale ASYG 18 LFC.UI avec trois unités intérieures gainables ARYG 9 LLT.UI n'est pas réalisable.

(2) L'installation d'une unité intérieure murale ASYG 18 LFC.UI avec une unité intérieure gainable ARYG 12 LLTB.UI et deux unités intérieures gainables ARYG 9 LLT.UI n'est pas réalisable.

TABLEAUX DES COMBINAISONS POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU

R410A

Listes des combinaisons du modèle 5 postes AOYG 36 LBLA5 - Mode froid

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE FROID						PUIS. ABSORBÉE (kW)	DONNÉES SAISONNIÈRES		
						PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)							PDESIGN (kW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL					
2 UI	7	24	-	-	-	2,00	7,00	-	-	-	9,0	2,31	9,0	6,5	A++
	9	24	-	-	-	2,50	7,00	-	-	-	9,5	2,53	9,5	6,5	A++
	12	24	-	-	-	3,33	6,67	-	-	-	10,0	2,81	10	6,5	A++
	14	24	-	-	-	3,68	6,32	-	-	-	10,0	2,81	10	6,5	A++
	18	18	-	-	-	5,00	5,00	-	-	-	10,0	2,81	10	6,5	A++
	18	24	-	-	-	4,29	5,71	-	-	-	10,0	2,79	10	6,4	A++
	24	24	-	-	-	5,00	5,00	-	-	-	10,0	2,78	10	6,4	A++
3 UI	7	7	14	-	-	2,00	2,00	4,00	-	-	8,0	1,90	8,0	6,7	A++
	7	7	18	-	-	2,00	2,00	5,00	-	-	9,0	2,32	9,0	6,7	A++
	7	7	24	-	-	1,84	1,84	6,32	-	-	10,0	2,81	10	6,6	A++
	7	9	12	-	-	2,00	2,50	3,50	-	-	8,0	1,90	8,0	6,7	A++
	7	9	14	-	-	2,00	2,50	4,00	-	-	8,5	2,10	8,5	6,7	A++
	7	9	18	-	-	2,00	2,50	5,00	-	-	9,5	2,55	9,5	6,6	A++
	7	9	24	-	-	1,75	2,25	6,00	-	-	10,0	2,80	10	6,6	A++
	7	12	12	-	-	2,00	3,50	3,50	-	-	9,0	2,27	9,0	6,7	A++
	7	12	14	-	-	2,00	3,50	4,00	-	-	9,5	2,50	9,5	6,7	A++
	7	12	18	-	-	1,89	3,24	4,87	-	-	10,0	2,81	10	6,6	A++
	7	12	24	-	-	1,63	2,79	5,58	-	-	10,0	2,79	10	6,6	A++
	7	14	14	-	-	2,00	4,00	4,00	-	-	10,0	2,81	10	6,6	A++
	7	14	18	-	-	1,79	3,59	4,62	-	-	10,0	2,80	10	6,6	A++
	7	14	24	-	-	1,56	3,11	5,33	-	-	10,0	2,78	10	6,5	A++
	7	18	18	-	-	1,62	4,19	4,19	-	-	10,0	2,79	10	6,6	A++
	7	18	24	-	-	1,43	3,67	4,90	-	-	10,0	2,77	10	6,5	A++
	9	9	9	-	-	2,50	2,50	2,50	-	-	7,5	1,74	7,5	6,7	A++
	9	9	12	-	-	2,50	2,50	3,50	-	-	8,5	2,10	8,5	6,7	A++
	9	9	14	-	-	2,50	2,50	4,00	-	-	9,0	2,32	9,0	6,7	A++
	9	9	18	-	-	2,50	2,50	5,00	-	-	10,0	2,81	10	6,6	A++
	9	9	24	-	-	2,14	2,14	5,72	-	-	10,0	2,79	10	6,6	A++
	9	12	12	-	-	2,50	3,50	3,50	-	-	9,5	2,50	9,5	6,7	A++
	9	12	14	-	-	2,50	3,50	4,00	-	-	10,0	2,81	10	6,6	A++
	9	12	18	-	-	2,31	3,08	4,61	-	-	10,0	2,80	10	6,6	A++
	9	12	24	-	-	2,00	2,67	5,33	-	-	10,0	2,78	10	6,5	A++
	9	14	14	-	-	2,44	3,78	3,78	-	-	10,0	2,81	10	6,6	A++
	9	14	18	-	-	2,20	3,41	4,39	-	-	10,0	2,79	10	6,6	A++
	9	14	24	-	-	1,91	2,98	5,11	-	-	10,0	2,78	10	6,5	A++
	9	18	18	-	-	2,00	4,00	4,00	-	-	10,0	2,78	10	6,5	A++
	9	18	24	-	-	1,76	3,53	4,71	-	-	10,0	2,76	10	6,5	A++
	12	12	12	-	-	3,33	3,33	3,33	-	-	10,0	2,81	10	6,6	A++
	12	12	14	-	-	3,16	3,16	3,68	-	-	10,0	2,81	10	6,6	A++
	12	12	18	-	-	2,86	2,86	4,28	-	-	10,0	2,79	10	6,6	A++
	12	12	24	-	-	2,50	2,50	5,00	-	-	10,0	2,77	10	6,5	A++
	12	14	14	-	-	3,00	3,50	3,50	-	-	10,0	2,80	10	6,6	A++
	12	14	18	-	-	2,73	3,18	4,09	-	-	10,0	2,79	10	6,6	A++
	12	14	24	-	-	2,40	2,80	4,80	-	-	10,0	2,76	10	6,5	A++
	12	18	18	-	-	2,50	3,75	3,75	-	-	10,0	2,77	10	6,5	A++
	12	18	24	-	-	2,22	3,33	4,45	-	-	10,0	2,75	10	6,5	A++
	14	14	14	-	-	3,33	3,33	3,33	-	-	10,0	2,79	10	6,6	A++
	14	14	18	-	-	3,04	3,04	3,92	-	-	10,0	2,78	10	6,5	A++
	14	14	24	-	-	2,69	2,69	4,62	-	-	10,0	2,75	10	6,5	A++
	14	18	18	-	-	2,80	3,60	3,60	-	-	10,0	2,76	10	6,5	A++
	18	18	18	-	-	3,33	3,33	3,33	-	-	10,0	2,75	10	6,5	A++
	4 UI	7	7	7	7	-	2,00	2,00	2,00	2,00	-	8,0	1,84	8,0	6,8
7		7	7	9	-	2,00	2,00	2,00	2,50	-	8,5	2,00	8,5	6,8	A++
7		7	7	12	-	2,00	2,00	2,00	3,50	-	9,5	2,32	9,5	6,8	A++
7		7	7	14	-	2,00	2,00	2,00	4,00	-	10,0	2,50	10	6,8	A++
7		7	7	18	-	1,79	1,79	1,79	4,63	-	10,0	2,49	10	6,8	A++
7		7	7	24	-	1,56	1,56	1,56	5,32	-	10,0	2,47	10	6,7	A++
7		7	9	9	-	2,00	2,00	2,50	2,50	-	9,0	2,17	9	6,8	A++
7		7	9	12	-	2,00	2,00	2,50	3,50	-	10,0	2,50	10	6,8	A++
7		7	9	14	-	1,89	1,89	2,43	3,79	-	10,0	2,50	10	6,8	A++
7		7	9	18	-	1,71	1,71	2,20	4,38	-	10,0	2,49	10	6,8	A++
7		7	9	24	-	1,49	1,49	1,91	5,11	-	10,0	2,46	10	6,7	A++
7		7	12	12	-	1,84	1,84	3,16	3,16	-	10,0	2,49	10	6,8	A++
7		7	12	14	-	1,75	1,75	3,00	3,50	-	10,0	2,49	10	6,8	A++
7		7	12	18	-	1,59	1,59	2,73	4,09	-	10,0	2,48	10	6,8	A++
7		7	12	24	-	1,40	1,40	2,40	4,80	-	10,0	2,46	10	6,7	A++
7		7	14	14	-	1,67	1,67	3,33	3,33	-	10,0	2,48	10	6,8	A++
7		7	14	18	-	1,52	1,52	3,04	3,92	-	10,0	2,47	10	6,7	A++
7		7	14	24	-	1,35	1,35	2,69	4,61	-	10,0	2,45	10	6,7	A++
7		7	18	18	-	1,40	1,40	3,60	3,60	-	10,0	2,46	10	6,7	A++
7		9	9	9	-	2,00	2,50	2,50	2,50	-	9,5	2,35	9,5	6,8	A++
7		9	9	12	-	1,89	2,43	2,43	3,25	-	10,0	2,50	10	6,8	A++
7		9	9	14	-	1,79	2,31	2,31	3,59	-	10,0	2,49	10	6,8	A++
7		9	9	18	-	1,63	2,09	2,09	4,19	-	10,0	2,48	10	6,8	A++
7		9	9	24	-	1,43	1,84	1,84	4,89	-	10,0	2,46	10	6,7	A++
7		9	12	12	-	1,75	2,25	3,00	3,00	-	10,0	2,49	10	6,8	A++
7		9	12	14	-	1,67	2,14	2,86	3,33	-	10,0	2,48	10	6,8	A++
7		9	12	18	-	1,52	1,96	2,61	3,91	-	10,0	2,47	10	6,7	A++
7		9	12	24	-	1,35	1,73	2,31	4,61	-	10,0	2,45	10	6,7	A++
7		9	14	14	-	1,59	2,05	3,18	3,18	-	10,0	2,48	10	6,8	A++
7		9	14	18	-	1,46	1,88	2,92	3,74	-	10,0	2,46	10	6,7	A++
7		9	14	24	-	1,30	1,67	2,59	4,44	-	10,0	2,44	10	6,7	A++
7		9	18	18	-	1,35	1,73	3,46	3,46	-	10,0	2,45	10	6,7	A++
7		12	12	12	-	1,63	2,79	2,79	2,79	-	10,0	2,48	10	6,8	A++
7		12	12	14	-	1,56	2,67	2,67	3,10	-	10,0	2,47	10	6,7	A++
7		12	12	18	-	1,43	2,45	2,45	3,67	-	10,0	2,46	10	6,7	A++
7		12	14	14	-	1,49	2,55	2,98	2,98	-	10,0	2,46	10	6,7	A++
7		12	14	18	-	1,37	2,35	2,75	3,53	-	10,0	2,45	10	6,7	A++
7		14	14	14	-	1,42	2,86	2,86	2,86	-	10,0	2,46	10	6,7	A++
7		14	14	18	-	1,32	2,64	2,64	3,40	-	10,0	2,44	10	6,7	A++
9		9	9	9	-	2,50	2,50	2,50	2,50	-	10,0	2,50	10	6,8	A++
9															

TABLEAUX DES COMBINAISONS POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU

R410A

Listes des combinaisons du modèle 5 postes AOYG 36 LBLA5 – Mode froid

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE FROID						PUISS. ABSORBÉE (kW)	DONNÉES SAISONNIÈRES		
						PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)							PDESIGN (kW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL				
4 UI	9	9	14	18	-	1,80	1,80	2,80	3,60	-	10,0	2,46	10	6,7	A++
	9	9	18	18	-	1,67	1,67	3,33	3,33	-	10,0	2,44	10	6,7	A++
	9	12	12	12	-	1,99	2,67	2,67	2,67	-	10,0	2,47	10	6,7	A++
	9	12	12	14	-	1,91	2,55	2,55	2,99	-	10,0	2,46	10	6,7	A++
	9	12	12	18	-	1,76	2,35	2,35	3,54	-	10,0	2,45	10	6,7	A++
	9	12	14	14	-	1,83	2,45	2,86	2,86	-	10,0	2,46	10	6,7	A++
	9	12	14	18	-	1,70	2,26	2,64	3,40	-	10,0	2,44	10	6,7	A++
	9	14	14	14	-	1,75	2,75	2,75	2,75	-	10,0	2,45	10	6,7	A++
	12	12	12	12	-	2,50	2,50	2,50	2,50	-	10,0	2,46	10	6,7	A++
	12	12	12	14	-	2,40	2,40	2,40	2,80	-	10,0	2,46	10	6,7	A++
	12	12	12	18	-	2,22	2,22	2,22	3,34	-	10,0	2,44	10	6,7	A++
	12	12	14	14	-	2,31	2,31	2,69	2,69	-	10,0	2,45	10	6,7	A++
12	14	14	14	-	2,23	2,59	2,59	2,59	-	10,0	2,44	10	6,7	A++	
5 UI	7	7	7	7	7	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,0	2,44	10	7,0	A++
	7	7	7	7	9	1,89	1,89	1,89	1,89	2,44	10,0	2,44	10	7,0	A++
	7	7	7	7	12	1,75	1,75	1,75	1,75	3,00	10,0	2,43	10	7,0	A++
	7	7	7	7	14	1,67	1,67	1,67	1,67	3,32	10,0	2,42	10	7,0	A++
	7	7	7	7	18	1,52	1,52	1,52	1,52	3,92	10,0	2,41	10	6,9	A++
	7	7	7	7	24	1,35	1,35	1,35	1,35	4,60	10,0	2,39	10	6,9	A++
	7	7	7	9	9	1,79	1,79	1,79	2,31	2,31	10,0	2,43	10	7,0	A++
	7	7	7	9	12	1,67	1,67	1,67	2,14	2,85	10,0	2,42	10	7,0	A++
	7	7	7	9	14	1,59	1,59	1,59	2,05	3,18	10,0	2,42	10	7,0	A++
	7	7	7	9	18	1,46	1,46	1,46	1,88	3,74	10,0	2,40	10	6,9	A++
	7	7	7	9	24	1,30	1,30	1,30	1,67	4,43	10,0	2,38	10	6,9	A++
	7	7	7	12	12	1,56	1,56	1,56	2,66	2,66	10,0	2,41	10	7,0	A++
	7	7	7	12	14	1,49	1,49	1,49	2,55	2,98	10,0	2,40	10	6,9	A++
	7	7	7	12	18	1,37	1,37	1,37	2,35	3,54	10,0	2,39	10	6,9	A++
	7	7	7	14	14	1,43	1,43	1,43	2,86	2,86	10,0	2,40	10	6,9	A++
	7	7	7	14	18	1,32	1,32	1,32	2,64	3,40	10,0	2,38	10	6,9	A++
	7	7	9	9	9	1,70	1,70	2,20	2,20	2,20	10,0	2,43	10	7,0	A++
	7	7	9	9	12	1,59	1,59	2,05	2,05	2,72	10,0	2,42	10	7,0	A++
	7	7	9	9	14	1,52	1,52	1,96	1,96	3,04	10,0	2,41	10	6,9	A++
	7	7	9	9	18	1,40	1,40	1,80	1,80	3,60	10,0	2,39	10	6,9	A++
	7	7	9	12	12	1,49	1,49	1,92	2,55	2,55	10,0	2,40	10	6,9	A++
	7	7	9	12	14	1,43	1,43	1,84	2,45	2,85	10,0	2,40	10	6,9	A++
	7	7	9	12	18	1,32	1,32	1,70	2,26	3,40	10,0	2,38	10	6,9	A++
	7	7	9	14	14	1,37	1,37	1,76	2,75	2,75	10,0	2,39	10	6,9	A++
	7	7	12	12	12	1,40	1,40	2,40	2,40	2,40	10,0	2,39	10	6,9	A++
	7	7	12	12	14	1,35	1,35	2,31	2,31	2,68	10,0	2,39	10	6,9	A++
	7	7	12	14	14	1,30	1,30	2,22	2,59	2,59	10,0	2,38	10	6,9	A++
	7	9	9	9	9	1,64	2,09	2,09	2,09	2,09	10,0	2,42	10	7,0	A++
	7	9	9	9	12	1,52	1,96	1,96	1,96	2,60	10,0	2,41	10	6,9	A++
	7	9	9	9	14	1,46	1,88	1,88	1,88	2,90	10,0	2,40	10	6,9	A++
	7	9	9	9	18	1,35	1,73	1,73	1,73	3,46	10,0	2,39	10	6,9	A++
	7	9	9	12	12	1,42	1,84	1,84	2,45	2,45	10,0	2,40	10	6,9	A++
	7	9	9	12	14	1,37	1,76	1,76	2,35	2,76	10,0	2,39	10	6,9	A++
	7	9	9	14	14	1,32	1,70	1,70	2,64	2,64	10,0	2,38	10	6,9	A++
	7	9	12	12	12	1,34	1,73	2,31	2,31	2,31	10,0	2,39	10	6,9	A++
	7	9	12	12	14	1,30	1,67	2,22	2,22	2,59	10,0	2,38	10	6,9	A++
	9	9	9	9	9	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,0	2,41	10	7,0	A++
	9	9	9	9	12	1,88	1,88	1,88	1,88	2,48	10,0	2,40	10	6,9	A++
	9	9	9	9	14	1,80	1,80	1,80	1,80	2,80	10,0	2,39	10	6,9	A++
	9	9	9	9	18	1,67	1,67	1,67	1,67	3,32	10,0	2,38	10	6,9	A++
	9	9	9	12	12	1,76	1,76	1,76	2,36	2,36	10,0	2,39	10	6,9	A++
	9	9	9	12	14	1,70	1,70	1,70	2,26	2,64	10,0	2,38	10	6,9	A++
	9	9	12	12	12	1,67	1,67	2,22	2,22	2,22	10,0	2,38	10	6,9	A++

Multi-splits

Listes des combinaisons du modèle 5 postes AOYG 36 LBLA5 - Mode chaud

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE CHAUD						PUISS. ABSORBÉE (kW)	DONNÉES SAISONNIÈRES		
						PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)							PDESIGN (kW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL					
2 UI	7	24	-	-	-	2,40	8,40	-	-	-	10,8	2,97	8,9	3,9	A
	9	24	-	-	-	3,00	8,40	-	-	-	11,4	3,15	9,0	3,9	A
	12	24	-	-	-	4,00	8,00	-	-	-	12,0	3,34	9,0	4,0	A+
	14	24	-	-	-	4,42	7,58	-	-	-	12,0	3,33	9,0	4,0	A+
	18	18	-	-	-	6,00	6,00	-	-	-	12,0	3,34	9,0	4,0	A+
	18	24	-	-	-	5,14	6,86	-	-	-	12,0	3,32	9,0	4,0	A+
	24	24	-	-	-	6,00	6,00	-	-	-	12,0	3,31	9,0	4,0	A+
3 UI	7	7	14	-	-	2,40	2,40	4,80	-	-	9,6	2,45	8,8	4,0	A+
	7	7	18	-	-	2,40	2,40	6,00	-	-	10,8	2,80	9,0	4,0	A+
	7	7	24	-	-	2,21	2,21	7,58	-	-	12,0	3,14	9,0	4,0	A+
	7	9	12	-	-	2,40	3,00	4,20	-	-	9,6	2,45	8,8	4,0	A+
	7	9	14	-	-	2,40	3,00	4,80	-	-	10,2	2,63	8,9	4,0	A+
	7	9	18	-	-	2,40	3,00	6,00	-	-	11,4	2,97	9,0	4,0	A+
	7	9	24	-	-	2,10	2,70	7,20	-	-	12,0	3,13	9,0	4,0	A+
	7	12	12	-	-	2,40	4,20	4,20	-	-	10,8	2,79	8,9	4,0	A+
	7	12	14	-	-	2,40	4,20	4,80	-	-	11,4	2,96	9,0	4,0	A+
	7	12	18	-	-	2,27	3,89	5,84	-	-	12,0	3,14	9,0	4,0	A+
	7	12	24	-	-	1,95	3,35	6,70	-	-	12,0	3,13	9,0	4,0	A+
	7	14	14	-	-	2,40	4,80	4,80	-	-	12,0	3,14	9,0	4,0	A+
	7	14	18	-	-	2,15	4,31	5,54	-	-	12,0	3,13	9,0	4,0	A+
	7	14	24	-	-	1,87	3,73	6,40	-	-	12,0	3,13	9,0	4,0	A+
	7	18	18	-	-	1,96	5,02	5,02	-	-	12,0	3,13	9,0	4,0	A+
	7	18	24	-	-	1,71	4,41	5,88	-	-	12,0	3,13	9,0	4,0	A+
	9	9	9	-	-	3,00	3,00	3,00	-	-	9,0	2,29	8,8	4,0	A+
	9	9	12	-	-	3,00	3,00	4,20	-	-	10,2	2,63	8,9	4,0	A+
	9	9	14	-	-	3,00	3,00	4,80	-	-	10,8	2,80	9,0	4,0	A+
	9	9	18	-	-	3,00	3,00	6,00	-	-	12,0	3,14	9,0	4,0	A+
	9	9	24	-	-	2,57	2,57	6,86	-	-	12,0	3,13	9,0	4,0	A+
	9	12	12	-	-	3,00	4,20	4,20	-	-	11,4	2,96	9,0	4,0	A+
	9	12	14	-	-	3,00	4,20	4,80	-	-	12,0	3,14	9,0	4,0	A+
	9	12	18	-	-	2,77	3,69	5,54	-	-	12,0	3,13	9,0	4,0	A+
	9	12	24	-	-	2,40	3,20	6,40	-	-	12,0	3,13	9,0	4,0	A+
	9	14	14	-	-	2,92	4,54	4,54	-	-	12,0	3,14	9,0	4,0	A+
	9	14	18	-	-	2,63	4,10	5,27	-	-	12,0	3,13	9,0	4,0	A+
	9	14	24	-	-	2,30	3,57	6,13	-	-	12,0	3,13	9,0	4,0	A+
	9	18	18	-	-	2,40	4,80	4,80	-	-	12,0	3,13	9,0	4,0	A+
	9	18	24	-	-	2,12	4,24	5,64	-	-	12,0	3,12	9,0	4,0	A+
	12	12	12	-	-	4,00	4,00	4,00	-	-	12,0	3,14	9,0	4,0	A+
	12	12	14	-	-	3,79	3,79	4,42	-	-	12,0	3,14	9,0	4,0	A+
	12	12	18	-	-	3,43	3,43	5,14	-	-	12,0	3,13	9,0	4,0	A+
	12	12	24	-	-	3,00	3,00	6,00	-	-	12,0	3,13	9,0	4,0	A+
	12	14	14	-	-	3,60	4,20	4,20	-	-	12,0	3,13	9,0	4,0	A+
	12	14	18	-	-	3,27	3,82	4,91	-	-	12,0	3,13	9,0	4,0	A+
	12	14	24	-	-	2,88	3,36	5,76	-	-	12,0	3,13	9,0	4,0	A+
	12	18	18	-	-	3,00	4,50	4,50	-	-	12,0	3,13	9,0	4,0	A+
	12	18	24	-	-	2,67	4,00	5,33	-	-	12,0	3,12	9,0	4,0	A+
	14	14	14	-	-	4,00	4,00	4,00	-	-	12,0	3,13	9,0	4,0	A+
	14	14	18	-	-	3,65	3,65	4,70	-	-	12,0	3,13	9,0	4,0	A+
	14	14	24	-	-	3,23	3,23	5,54	-	-	12,0	3,12	9,0	4,0	A+
	14	18	18	-	-	3,36	4,32	4,32	-	-	12,0	3,13	9,0	4,0	A+
	18	18	18	-	-	4,00	4,00	4,00	-	-	12,0	3,12	9,0	4,0	A+

TABLEAUX DES COMBINAISONS POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU

R410A

Listes des combinaisons du modèle 5 postes AOYG 36 LBLA5 – Mode chaud

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE CHAUD						PUIS. ABSORBÉE (kW)	DONNÉES SAISONNIÈRES		
						PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)									
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL				
4 UI	7	7	7	7	-	2,40	2,40	2,40	2,40	-	9,6	2,31	8,9	4,2	A+
	7	7	7	9	-	2,40	2,40	2,40	3,00	-	10,2	2,47	9,0	4,2	A+
	7	7	7	12	-	2,40	2,40	2,40	4,20	-	11,4	2,79	9,0	4,2	A+
	7	7	7	14	-	2,40	2,40	2,40	4,80	-	12,0	2,95	9,0	4,2	A+
	7	7	7	18	-	2,15	2,15	2,15	5,55	-	12,0	2,94	9,0	4,2	A+
	7	7	7	24	-	1,87	1,87	1,87	6,39	-	12,0	2,93	9,0	4,2	A+
	7	7	9	9	-	2,40	2,40	3,00	3,00	-	10,8	2,64	9,0	4,2	A+
	7	7	9	12	-	2,40	2,40	3,00	4,20	-	12,0	2,95	9,0	4,2	A+
	7	7	9	14	-	2,27	2,27	2,92	4,54	-	12,0	2,95	9,0	4,2	A+
	7	7	9	18	-	2,05	2,05	2,63	5,27	-	12,0	2,94	9,0	4,2	A+
	7	7	9	24	-	1,79	1,79	2,30	6,12	-	12,0	2,93	9,0	4,2	A+
	7	7	12	12	-	2,21	2,21	3,79	3,79	-	12,0	2,94	9,0	4,2	A+
	7	7	12	14	-	2,10	2,10	3,60	4,20	-	12,0	2,94	9,0	4,2	A+
	7	7	12	18	-	1,91	1,91	3,27	4,91	-	12,0	2,93	9,0	4,2	A+
	7	7	12	24	-	1,68	1,68	2,88	5,76	-	12,0	2,92	9,0	4,2	A+
	7	7	14	14	-	2,00	2,00	4,00	4,00	-	12,0	2,93	9,0	4,2	A+
	7	7	14	18	-	1,83	1,83	3,65	4,69	-	12,0	2,93	9,0	4,2	A+
	7	7	14	24	-	1,62	1,62	3,23	5,53	-	12,0	2,92	9,0	4,2	A+
	7	7	18	18	-	1,68	1,68	4,32	4,32	-	12,0	2,92	9,0	4,2	A+
	7	9	9	9	-	2,40	3,00	3,00	3,00	-	11,4	2,80	9,0	4,2	A+
	7	9	9	12	-	2,27	2,92	2,92	3,89	-	12,0	2,95	9,0	4,2	A+
	7	9	9	14	-	2,15	2,77	2,77	4,31	-	12,0	2,94	9,0	4,2	A+
	7	9	9	18	-	1,95	2,51	2,51	5,03	-	12,0	2,93	9,0	4,2	A+
	7	9	9	24	-	1,71	2,20	2,20	5,89	-	12,0	2,92	9,0	4,2	A+
	7	9	12	12	-	2,10	2,70	3,60	3,60	-	12,0	2,94	9,0	4,2	A+
	7	9	12	14	-	2,00	2,57	3,43	4,00	-	12,0	2,93	9,0	4,2	A+
	7	9	12	18	-	1,83	2,35	3,13	4,69	-	12,0	2,93	9,0	4,2	A+
	7	9	12	24	-	1,62	2,08	2,77	5,53	-	12,0	2,92	9,0	4,2	A+
	7	9	14	14	-	1,91	2,45	3,82	3,82	-	12,0	2,93	9,0	4,2	A+
	7	9	14	18	-	1,75	2,25	3,50	4,50	-	12,0	2,93	9,0	4,2	A+
	7	9	14	24	-	1,56	2,00	3,11	5,33	-	12,0	2,91	9,0	4,2	A+
	7	9	18	18	-	1,62	2,08	4,15	4,15	-	12,0	2,92	9,0	4,2	A+
	7	12	12	12	-	1,95	3,35	3,35	3,35	-	12,0	2,93	9,0	4,2	A+
	7	12	12	14	-	1,87	3,20	3,20	3,73	-	12,0	2,93	9,0	4,2	A+
	7	12	12	18	-	1,71	2,94	2,94	4,41	-	12,0	2,92	9,0	4,2	A+
	7	12	14	14	-	1,80	3,06	3,57	3,57	-	12,0	2,93	9,0	4,2	A+
	7	12	14	18	-	1,65	2,82	3,29	4,24	-	12,0	2,92	9,0	4,2	A+
	7	14	14	14	-	1,71	3,43	3,43	3,43	-	12,0	2,92	9,0	4,2	A+
	7	14	14	18	-	1,58	3,17	3,17	4,08	-	12,0	2,91	9,0	4,2	A+
	9	9	9	9	-	3,00	3,00	3,00	3,00	-	12,0	2,95	9,0	4,2	A+
	9	9	9	12	-	2,77	2,77	2,77	3,69	-	12,0	2,94	9,0	4,2	A+
	9	9	9	14	-	2,63	2,63	2,63	4,11	-	12,0	2,94	9,0	4,2	A+
9	9	9	18	-	2,40	2,40	2,40	4,80	-	12,0	2,93	9,0	4,2	A+	
9	9	9	24	-	2,12	2,12	2,12	5,64	-	12,0	2,92	9,0	4,2	A+	
9	9	12	12	-	2,57	2,57	3,43	3,43	-	12,0	2,93	9,0	4,2	A+	
9	9	12	14	-	2,45	2,45	3,27	3,83	-	12,0	2,93	9,0	4,2	A+	
9	9	12	18	-	2,25	2,25	3,00	4,50	-	12,0	2,93	9,0	4,2	A+	
9	9	12	24	-	2,00	2,00	2,67	5,33	-	12,0	2,91	9,0	4,2	A+	
9	9	14	14	-	2,35	2,35	3,65	3,65	-	12,0	2,93	9,0	4,2	A+	
9	9	14	18	-	2,16	2,16	3,36	4,32	-	12,0	2,92	9,0	4,2	A+	
9	9	18	18	-	2,00	2,00	4,00	4,00	-	12,0	2,91	9,0	4,2	A+	
9	12	12	12	-	2,40	3,20	3,20	3,20	-	12,0	2,93	9,0	4,2	A+	
9	12	12	14	-	2,30	3,06	3,06	3,58	-	12,0	2,93	9,0	4,2	A+	
9	12	12	18	-	2,12	2,82	2,82	4,24	-	12,0	2,92	9,0	4,2	A+	
9	12	14	14	-	2,20	2,94	3,43	3,43	-	12,0	2,92	9,0	4,2	A+	
9	12	14	18	-	2,04	2,72	3,17	4,07	-	12,0	2,91	9,0	4,2	A+	
9	14	14	14	-	2,13	3,29	3,29	3,29	-	12,0	2,92	9,0	4,2	A+	
12	12	12	12	-	3,00	3,00	3,00	3,00	-	12,0	2,93	9,0	4,2	A+	
12	12	12	14	-	2,88	2,88	2,88	3,36	-	12,0	2,92	9,0	4,2	A+	
12	12	12	18	-	2,67	2,67	2,67	3,99	-	12,0	2,91	9,0	4,2	A+	
12	12	14	14	-	2,77	2,77	3,23	3,23	-	12,0	2,92	9,0	4,2	A+	
12	14	14	14	-	2,67	3,11	3,11	3,11	-	12,0	2,91	9,0	4,4	A+	
5 UI	7	7	7	7	7	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	12,0	2,79	9,0	4,4	A+
	7	7	7	7	9	2,27	2,27	2,27	2,27	2,92	12,0	2,79	9,0	4,4	A+
	7	7	7	7	12	2,10	2,10	2,10	2,10	3,60	12,0	2,78	9,0	4,4	A+
	7	7	7	7	14	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	12,0	2,78	9,0	4,4	A+
	7	7	7	7	18	1,83	1,83	1,83	1,83	4,68	12,0	2,77	9,0	4,4	A+
	7	7	7	7	24	1,62	1,62	1,62	1,62	5,52	12,0	2,76	9,0	4,4	A+
	7	7	7	9	9	2,15	2,15	2,15	2,77	2,77	12,0	2,78	9,0	4,4	A+
	7	7	7	9	12	2,00	2,00	2,00	2,57	3,43	12,0	2,78	9,0	4,4	A+
	7	7	7	9	14	1,91	1,91	1,91	2,45	3,82	12,0	2,78	9,0	4,4	A+
	7	7	7	9	18	1,75	1,75	1,75	2,25	4,50	12,0	2,77	9,0	4,4	A+
	7	7	7	9	24	1,56	1,56	1,56	2,00	5,32	12,0	2,76	9,0	4,4	A+
	7	7	7	12	12	1,87	1,87	1,87	3,20	3,20	12,0	2,77	9,0	4,4	A+
	7	7	7	12	14	1,79	1,79	1,79	3,06	3,57	12,0	2,77	9,0	4,4	A+
	7	7	7	12	18	1,65	1,65	1,65	2,82	4,23	12,0	2,76	9,0	4,4	A+
	7	7	7	14	14	1,71	1,71	1,71	3,43	3,43	12,0	2,76	9,0	4,4	A+
	7	7	7	14	18	1,58	1,58	1,58	3,17	4,09	12,0	2,76	9,0	4,4	A+
	7	7	9	9	9	2,05	2,05	2,63	2,63	2,63	12,0	2,78	9,0	4,4	A+
	7	7	9	9	12	1,91	1,91	2,45	2,45	3,28	12,0	2,78	9,0	4,4	A+
	7	7	9	9	14	1,83	1,83	2,35	2,35	3,64	12,0	2,77	9,0	4,4	A+
	7	7	9	9	18	1,68	1,68	2,16	2,16	4,32	12,0	2,76	9,0	4,4	A+
	7	7	9	12	12	1,79	1,79	2,30	3,06	3,06	12,0	2,77	9,0	4,4	A+
	7	7	9	12	14	1,71	1,71	2,20	2,94	3,44	12,0	2,76	9,0	4,4	A+
	7	7	9	12	18	1,58	1,58	2,04	2,72	4,08	12,0	2,76	9,0	4,4	A+
	7	7	9	14	14	1,65	1,65	2,12	3,29	3,29	12,0	2,76	9,0	4,4	A+
	7	7	12	12	12	1,68	1,68	2,88	2,88	2,88	12,0	2,76	9,0	4,4	A+
	7	7	12	12	14	1,62	1,62	2,77	2,77	3,22	12,0	2,76	9,0	4,4	A+
	7	7	12												

Listes des combinaisons du modèle 6 postes AOYG 45 LBLA6 – Mode froid

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE						MODE FROID								PUIS. ABSORBÉE (kW)
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 6	PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)							TOTAL	
2UI	12	24	-	-	-	-	3,50	7,00	-	-	-	-	-	10,5	3,06
	14	24	-	-	-	-	4,00	7,00	-	-	-	-	-	11,0	3,28
	18	18	-	-	-	-	5,00	5,00	-	-	-	-	-	10,0	2,92
	18	24	-	-	-	-	5,00	7,00	-	-	-	-	-	12,0	3,75
	24	24	-	-	-	-	6,25	6,25	-	-	-	-	-	12,5	4,01
3UI	7	7	24	-	-	-	2,00	2,00	7,00	-	-	-	-	11,0	3,19
	7	9	18	-	-	-	2,00	2,50	5,00	-	-	-	-	9,5	2,55
	7	9	24	-	-	-	2,00	2,50	7,00	-	-	-	-	11,5	3,41
	7	12	18	-	-	-	2,00	3,50	5,00	-	-	-	-	10,5	3,02
	7	12	24	-	-	-	2,00	3,50	6,90	-	-	-	-	12,4	3,82
	7	14	14	-	-	-	2,00	4,00	4,00	-	-	-	-	10,0	2,81
	7	14	18	-	-	-	2,00	4,00	5,00	-	-	-	-	11,0	3,23
	7	14	24	-	-	-	1,94	3,89	6,67	-	-	-	-	12,5	3,89
	7	18	18	-	-	-	2,00	5,00	5,00	-	-	-	-	12,0	3,69
	7	18	24	-	-	-	1,79	4,59	6,12	-	-	-	-	12,5	3,87
	7	24	24	-	-	-	1,60	5,45	5,45	-	-	-	-	12,5	3,83
	9	9	18	-	-	-	2,50	2,50	5,00	-	-	-	-	10,0	2,84
	9	9	24	-	-	-	2,50	2,50	7,00	-	-	-	-	12,0	3,65
	9	12	14	-	-	-	2,50	3,50	4,00	-	-	-	-	10,0	2,81
	9	12	18	-	-	-	2,50	3,50	5,00	-	-	-	-	11,0	3,23
	9	12	24	-	-	-	2,50	3,33	6,67	-	-	-	-	12,5	3,89
	9	14	14	-	-	-	2,50	4,00	4,00	-	-	-	-	10,5	3,02
	9	14	18	-	-	-	2,50	4,00	5,00	-	-	-	-	11,5	3,45
	9	14	24	-	-	-	2,40	3,72	6,38	-	-	-	-	12,5	3,88
	9	18	18	-	-	-	2,50	5,00	5,00	-	-	-	-	12,5	3,89
	9	18	24	-	-	-	2,21	4,41	5,88	-	-	-	-	12,5	3,86
	9	24	24	-	-	-	1,98	5,26	5,26	-	-	-	-	12,5	3,82
	12	12	12	-	-	-	3,50	3,50	3,50	-	-	-	-	10,5	2,98
	12	12	14	-	-	-	3,50	3,50	4,00	-	-	-	-	11,0	3,19
	12	12	18	-	-	-	3,50	3,50	5,00	-	-	-	-	12,0	3,65
	12	12	24	-	-	-	3,13	3,13	6,24	-	-	-	-	12,5	3,87
	12	14	14	-	-	-	3,50	4,00	4,00	-	-	-	-	11,5	3,41
	12	14	18	-	-	-	3,50	4,00	5,00	-	-	-	-	12,5	3,89
	12	14	24	-	-	-	3,00	3,50	6,00	-	-	-	-	12,5	3,86
	12	18	18	-	-	-	3,12	4,69	4,69	-	-	-	-	12,5	3,87
	12	18	24	-	-	-	2,78	4,17	5,55	-	-	-	-	12,5	3,85
	12	24	24	-	-	-	2,50	5,00	5,00	-	-	-	-	12,5	3,81
	14	14	14	-	-	-	4,00	4,00	4,00	-	-	-	-	12,0	3,65
	14	14	18	-	-	-	3,80	3,80	4,90	-	-	-	-	12,5	3,88
	14	14	24	-	-	-	3,37	3,37	5,76	-	-	-	-	12,5	3,85
	14	18	18	-	-	-	3,50	4,50	4,50	-	-	-	-	12,5	3,86
	14	18	24	-	-	-	3,13	4,02	5,35	-	-	-	-	12,5	3,83
	14	24	24	-	-	-	2,82	4,84	4,84	-	-	-	-	12,5	3,80
	18	18	18	-	-	-	4,17	4,17	4,17	-	-	-	-	12,5	3,85
	18	18	24	-	-	-	3,75	3,75	5,00	-	-	-	-	12,5	3,81
4 UI	7	7	7	14	-	-	2,00	2,00	2,00	4,00	-	-	-	10,0	2,50
	7	7	7	18	-	-	2,00	2,00	2,00	5,00	-	-	-	11,0	3,06
	7	7	7	24	-	-	1,94	1,94	1,94	6,68	-	-	-	12,5	3,77
	7	7	9	12	-	-	2,00	2,00	2,50	3,50	-	-	-	10,0	2,50
	7	7	9	14	-	-	2,00	2,00	2,50	4,00	-	-	-	10,5	2,79
	7	7	9	18	-	-	2,00	2,00	2,50	5,00	-	-	-	11,5	3,33
	7	7	9	24	-	-	1,86	1,86	2,39	6,39	-	-	-	12,5	3,75
	7	7	12	12	-	-	2,00	2,00	3,50	3,50	-	-	-	11,0	3,00
	7	7	12	14	-	-	2,00	2,00	3,50	4,00	-	-	-	11,5	3,27
	7	7	12	18	-	-	2,00	2,00	3,50	5,00	-	-	-	12,5	3,78
	7	7	12	24	-	-	1,75	1,75	3,00	6,00	-	-	-	12,5	3,74
	7	7	14	14	-	-	2,00	2,00	4,00	4,00	-	-	-	12,0	3,51
	7	7	14	18	-	-	1,90	1,90	3,80	4,90	-	-	-	12,5	3,77
	7	7	14	24	-	-	1,68	1,68	3,37	5,77	-	-	-	12,5	3,73
	7	7	18	18	-	-	1,75	1,75	4,50	4,50	-	-	-	12,5	3,74
	7	7	18	24	-	-	1,56	1,56	4,02	5,36	-	-	-	12,5	3,70
	7	7	24	24	-	-	1,41	1,41	4,84	4,84	-	-	-	12,5	3,67
	7	9	9	9	-	-	2,00	2,50	2,50	2,50	-	-	-	9,5	2,31
	7	9	9	12	-	-	2,00	2,50	2,50	3,50	-	-	-	10,5	2,79
	7	9	9	14	-	-	2,00	2,50	2,50	4,00	-	-	-	11,0	3,06
	7	9	9	18	-	-	2,00	2,50	2,50	5,00	-	-	-	12,0	3,57
	7	9	9	24	-	-	1,79	2,30	2,30	6,11	-	-	-	12,5	3,74
	7	9	12	12	-	-	2,00	2,50	3,50	3,50	-	-	-	11,5	3,27
	7	9	12	14	-	-	2,00	2,50	3,50	4,00	-	-	-	12,0	3,51
	7	9	12	18	-	-	1,90	2,45	3,26	4,89	-	-	-	12,5	3,77
	7	9	12	24	-	-	1,68	2,16	2,88	5,78	-	-	-	12,5	3,73
	7	9	14	14	-	-	2,00	2,50	4,00	4,00	-	-	-	12,5	3,78
	7	9	14	18	-	-	1,82	2,34	3,65	4,69	-	-	-	12,5	3,75
	7	9	14	24	-	-	1,62	2,08	3,24	5,56	-	-	-	12,5	3,71
	7	9	18	18	-	-	1,68	2,16	4,33	4,33	-	-	-	12,5	3,73
	7	9	18	24	-	-	1,51	1,94	3,88	5,17	-	-	-	12,5	3,69
	7	12	12	12	-	-	1,90	3,50	3,50	3,50	-	-	-	12,4	3,69
	7	12	12	14	-	-	1,94	3,33	3,33	3,90	-	-	-	12,5	3,77
	7	12	12	18	-	-	1,79	3,06	3,06	4,59	-	-	-	12,5	3,74
	7	12	12	24	-	-	1,59	2,73	2,73	5,45	-	-	-	12,5	3,71
	7	12	14	14	-	-	1,87	3,19	3,72	3,72	-	-	-	12,5	3,75
	7	12	14	18	-	-	1,72	2,94	3,43	4,41	-	-	-	12,5	3,73
	7	12	14	24	-	-	1,54	2,63	3,07	5,26	-	-	-	12,5	3,70
	7	12	18	18	-	-	1,59	2,73	4,09	4,09	-	-	-	12,5	3,71
	7	12	18	24	-	-	1,43	2,46	3,69	4,92	-	-	-	12,5	3,68
	7	14	14	14	-	-	1,79	3,57	3,57	3,57	-	-	-	12,5	3,74
	7	14	14	18	-	-	1,65	3,30	3,30	4,25	-	-	-	12,5	3,72
	7	14	14	24	-	-	1,48	2,97	2,97	5,08	-	-	-	12,5	3,69
	7	14	18	18	-	-	1,53	3,07	3,95	3,95	-	-	-	12,5	3,70
	7	18	18	18	-	-	1,43	3,69	3,69	3,69	-	-	-	12,5	3,68
	9	9	9	9	-	-	2,50	2,50	2,50	2,50	-	-	-	10,0	2,59
	9	9	9	12	-	-	2,50	2,50	2,50	3,50	-	-	-	11,0	3,06
	9	9	9	14	-	-	2,50	2,50	2,50	4,00	-	-	-	11,5	3,33
	9	9	9	18	-	-	2,50	2,50	2,50	5,00	-	-	-	12,5	3,77
	9	9	9	24	-	-	2,21	2,21	2,21	5,87	-	-	-	12,5	3,73
	9	9	12	12	-	-	2,50	2,50	3,50	3,50	-	-	-	12,0	3,51
	9	9	12	14	-	-	2,50	2,50	3,50	4,00	-	-	-	12,5	3,78
	9	9	12	18	-	-	2,34	2,34	3,13	4,69	-	-	-	12,5	3,75
	9	9	12	24	-	-	2,08	2,08	2,78	5,56	-	-	-	12,5	3,71
	9	9	14	14	-	-	2,45	2,45	3,80	3,80	-	-	-	12,5	3,77

Listes des combinaisons du modèle 6 postes AOYG 45 LBLA6 – Mode froid

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE						MODE FROID							PUIS. ABSORBÉE (kW)
							PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)							
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 6	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 6	TOTAL	
4 UI	9	9	14	24	-	-	2,01	2,01	3,13	5,35	-	-	12,5	3,70
	9	9	18	18	-	-	2,08	2,08	4,17	4,17	-	-	12,5	3,71
	9	9	18	24	-	-	1,88	1,88	3,75	4,99	-	-	12,5	3,68
	9	12	12	12	-	-	2,51	3,33	3,33	3,33	-	-	12,5	3,77
	9	12	12	14	-	-	2,39	3,19	3,19	3,73	-	-	12,5	3,75
	9	12	12	18	-	-	2,21	2,94	2,94	4,41	-	-	12,5	3,73
	9	12	12	24	-	-	1,97	2,63	2,63	5,27	-	-	12,5	3,70
	9	12	14	14	-	-	2,30	3,06	3,57	3,57	-	-	12,5	3,74
	9	12	14	18	-	-	2,12	2,83	3,30	4,25	-	-	12,5	3,72
	9	12	14	24	-	-	1,91	2,54	2,97	5,08	-	-	12,5	3,69
	9	12	18	18	-	-	1,97	2,63	3,95	3,95	-	-	12,5	3,70
	9	14	14	14	-	-	2,21	3,43	3,43	3,43	-	-	12,5	3,73
	9	14	14	18	-	-	2,05	3,18	3,18	4,09	-	-	12,5	3,71
	9	14	14	24	-	-	1,84	2,87	2,87	4,92	-	-	12,5	3,68
	9	14	18	18	-	-	1,91	2,97	3,81	3,81	-	-	12,5	3,69
	12	12	12	12	-	-	3,13	3,13	3,13	3,13	-	-	12,5	3,75
	12	12	12	14	-	-	3,00	3,00	3,00	3,50	-	-	12,5	3,74
	12	12	12	18	-	-	2,78	2,78	2,78	4,16	-	-	12,5	3,71
	12	12	12	24	-	-	2,50	2,50	2,50	5,00	-	-	12,5	3,68
	12	12	14	14	-	-	2,88	2,88	3,37	3,37	-	-	12,5	3,73
	12	12	14	18	-	-	2,68	2,68	3,13	4,01	-	-	12,5	3,70
	12	12	14	24	-	-	2,42	2,42	2,82	4,84	-	-	12,5	3,67
	12	12	18	18	-	-	2,50	2,50	3,75	3,75	-	-	12,5	3,68
	12	14	14	14	-	-	2,78	3,24	3,24	3,24	-	-	12,5	3,71
	12	14	14	18	-	-	2,59	3,02	3,02	3,87	-	-	12,5	3,69
	12	14	18	18	-	-	2,42	2,82	3,63	3,63	-	-	12,5	3,67
5 UI	7	7	7	7	7	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	10,0	2,44
	7	7	7	7	9	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,50	-	10,5	2,72
	7	7	7	7	12	-	2,00	2,00	2,00	2,00	3,50	-	11,5	3,18
	7	7	7	7	14	-	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	-	12,0	3,41
	7	7	7	7	18	-	1,90	1,90	1,90	1,90	4,90	-	12,5	3,65
	7	7	7	7	24	-	1,68	1,68	1,68	1,68	5,78	-	12,5	3,61
	7	7	7	9	9	-	2,00	2,00	2,00	2,50	2,50	-	11,0	2,98
	7	7	7	9	12	-	2,00	2,00	2,00	2,50	3,50	-	12,0	3,41
	7	7	7	9	14	-	2,00	2,00	2,00	2,50	4,00	-	12,5	3,67
	7	7	7	9	18	-	1,82	1,82	1,82	2,34	4,70	-	12,5	3,64
	7	7	7	9	24	-	1,62	1,62	1,62	2,08	5,56	-	12,5	3,60
	7	7	7	12	12	-	1,94	1,94	1,94	3,34	3,34	-	12,5	3,65
	7	7	7	12	14	-	1,86	1,86	1,86	3,19	3,73	-	12,5	3,64
	7	7	7	12	18	-	1,72	1,72	1,72	2,94	4,40	-	12,5	3,62
	7	7	7	12	24	-	1,54	1,54	1,54	2,63	5,25	-	12,5	3,58
	7	7	7	14	14	-	1,79	1,79	1,79	3,57	3,57	-	12,5	3,63
	7	7	7	14	18	-	1,65	1,65	1,65	3,30	4,25	-	12,5	3,60
	7	7	7	14	24	-	1,48	1,48	1,48	2,97	5,09	-	12,5	3,57
	7	7	7	18	18	-	1,54	1,54	1,54	3,94	3,94	-	12,5	3,58
	7	7	9	9	9	-	2,00	2,00	2,50	2,50	2,50	-	11,5	3,24
	7	7	9	9	12	-	2,00	2,00	2,50	2,50	3,50	-	12,5	3,67
	7	7	9	9	14	-	1,90	1,90	2,45	2,45	3,80	-	12,5	3,65
	7	7	9	9	18	-	1,75	1,75	2,25	2,25	4,50	-	12,5	3,62
	7	7	9	9	24	-	1,56	1,56	2,01	2,01	5,36	-	12,5	3,59
	7	7	9	12	12	-	1,86	1,86	2,40	3,19	3,19	-	12,5	3,64
	7	7	9	12	14	-	1,79	1,79	2,30	3,06	3,56	-	12,5	3,63
	7	7	9	12	18	-	1,65	1,65	2,12	2,83	4,25	-	12,5	3,60
	7	7	9	12	24	-	1,48	1,48	1,91	2,54	5,09	-	12,5	3,57
	7	7	9	14	14	-	1,72	1,72	2,20	3,43	3,43	-	12,5	3,62
	7	7	9	14	18	-	1,59	1,59	2,05	3,18	4,09	-	12,5	3,59
	7	7	9	14	24	-	1,43	1,43	1,84	2,87	4,93	-	12,5	3,56
	7	7	9	18	18	-	1,48	1,48	1,92	3,81	3,81	-	12,5	3,57
	7	7	12	12	12	-	1,75	1,75	3,00	3,00	3,00	-	12,5	3,62
	7	7	12	12	14	-	1,68	1,68	2,88	2,88	3,38	-	12,5	3,61
	7	7	12	12	18	-	1,56	1,56	2,68	2,68	4,02	-	12,5	3,59
	7	7	12	12	24	-	1,41	1,41	2,42	2,42	4,84	-	12,5	3,55
	7	7	12	14	14	-	1,62	1,62	2,78	3,24	3,24	-	12,5	3,60
	7	7	12	14	18	-	1,51	1,51	2,59	3,02	3,87	-	12,5	3,57
	7	7	12	18	18	-	1,41	1,41	2,42	3,63	3,63	-	12,5	3,55
	7	7	14	14	14	-	1,56	1,56	3,13	3,13	3,13	-	12,5	3,59
	7	7	14	14	18	-	1,46	1,46	2,92	2,92	3,74	-	12,5	3,56
	7	9	9	9	9	-	2,00	2,50	2,50	2,50	2,50	-	12,0	3,47
	7	9	9	9	12	-	1,90	2,45	2,45	2,45	3,25	-	12,5	3,65
	7	9	9	9	14	-	1,82	2,34	2,34	2,34	3,66	-	12,5	3,64
	7	9	9	9	18	-	1,68	2,16	2,16	2,16	4,34	-	12,5	3,61
	7	9	9	9	24	-	1,51	1,94	1,94	1,94	5,17	-	12,5	3,57
	7	9	9	12	12	-	1,78	2,30	2,30	3,06	3,06	-	12,5	3,63
	7	9	9	12	14	-	1,72	2,21	2,21	2,94	3,42	-	12,5	3,62
	7	9	9	12	18	-	1,59	2,05	2,05	2,73	4,08	-	12,5	3,59
	7	9	9	12	24	-	1,43	1,84	1,84	2,46	4,93	-	12,5	3,56
	7	9	9	14	14	-	1,66	2,12	2,12	3,30	3,30	-	12,5	3,60
	7	9	9	14	18	-	1,54	1,97	1,97	3,07	3,95	-	12,5	3,58
7	9	9	18	18	-	1,44	1,84	1,84	3,69	3,69	-	12,5	3,56	
7	9	12	12	12	-	1,69	2,17	2,88	2,88	2,88	-	12,5	3,61	
7	9	12	12	14	-	1,62	2,08	2,78	2,78	3,24	-	12,5	3,60	
7	9	12	12	18	-	1,51	1,94	2,59	2,59	3,87	-	12,5	3,57	
7	9	12	14	14	-	1,55	2,01	2,68	3,13	3,13	-	12,5	3,59	
7	9	12	14	18	-	1,46	1,88	2,50	2,92	3,74	-	12,5	3,56	
7	9	14	14	14	-	1,50	1,94	3,02	3,02	3,02	-	12,5	3,57	
7	9	14	14	18	-	1,41	1,81	2,82	2,82	3,64	-	12,5	3,55	
7	12	12	12	12	-	1,58	2,73	2,73	2,73	2,73	-	12,5	3,59	
7	12	12	12	14	-	1,54	2,63	2,63	2,63	3,07	-	12,5	3,58	
7	12	12	12	18	-	1,43	2,46	2,46	2,46	3,69	-	12,5	3,56	
7	12	12	14	14	-	1,48	2,54	2,54	2,97	2,97	-	12,5	3,57	
7	12	14	14	14	-	1,43	2,46	2,87	2,87	2,87	-	12,5	3,56	
9	9	9	9	9	-	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	-	12,5	3,65	
9	9	9	9	12	-	2,34	2,34	2,34	2,34	3,14	-	12,5	3,64	
9	9	9	9	14	-	2,25	2,25	2,25	2,25	3,50	-	12,5	3,62	
9	9	9	9	18	-	2,08	2,08	2,08	2,08	4,18	-	12,5	3,60	
9	9	9	9	24	-	1,88	1,88	1,88	1,88	4,98	-	12,5	3,56	
9	9	9	12	12	-	2,21	2,21	2,21	2,94	2,94	-	12,5	3,62	
9	9	9	12	14	-	2,12	2,12	2,12	2,83	3,31	-	12,5	3,60	

TABLEAUX DES COMBINAISONS POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU

R410A

Listes des combinaisons du modèle 6 postes AOYG 45 LBLA6 – Mode froid

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE						MODE FROID							PUIS. ABSORBÉE (kW)
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 6	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 6	TOTAL	
5 UI	9	9	9	12	18	-	1,97	1,97	1,97	2,63	3,96	-	12,5	3,58
	9	9	9	14	14	-	2,05	2,05	2,05	3,18	3,18	-	12,5	3,59
	9	9	9	14	18	-	1,91	1,91	1,91	2,97	3,80	-	12,5	3,57
	9	9	12	12	12	-	2,08	2,08	2,78	2,78	2,78	-	12,5	3,60
	9	9	12	12	14	-	2,01	2,01	2,68	2,68	3,12	-	12,5	3,59
	9	9	12	12	18	-	1,88	1,88	2,50	2,50	3,74	-	12,5	3,56
	9	9	12	14	14	-	1,94	1,94	2,58	3,02	3,02	-	12,5	3,57
	9	9	12	14	18	-	1,81	1,81	2,42	2,82	3,64	-	12,5	3,55
	9	9	14	14	14	-	1,87	1,87	2,92	2,92	2,92	-	12,5	3,56
	9	12	12	12	12	-	1,98	2,63	2,63	2,63	2,63	-	12,5	3,58
	9	12	12	12	14	-	1,91	2,54	2,54	2,54	2,97	-	12,5	3,57
	9	12	12	14	14	-	1,84	2,46	2,46	2,87	2,87	-	12,5	3,56
	12	12	12	12	12	-	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	-	12,5	3,56
	12	12	12	12	14	-	2,42	2,42	2,42	2,42	2,82	-	12,5	3,55
6 UI	7	7	7	7	7	7	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	12,0	3,32
	7	7	7	7	7	9	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,50	12,5	3,57
	7	7	7	7	7	12	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	3,20	12,5	3,55
	7	7	7	7	7	14	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	3,55	12,5	3,54
	7	7	7	7	7	18	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	4,25	12,5	3,51
	7	7	7	7	7	24	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	5,10	12,5	3,48
	7	7	7	7	9	9	1,90	1,90	1,90	1,90	2,45	2,45	12,5	3,56
	7	7	7	7	9	12	1,79	1,79	1,79	1,79	2,29	3,05	12,5	3,54
	7	7	7	7	9	14	1,72	1,72	1,72	1,72	2,20	3,42	12,5	3,53
	7	7	7	7	9	18	1,59	1,59	1,59	1,59	2,05	4,09	12,5	3,50
	7	7	7	7	9	24	1,43	1,43	1,43	1,43	1,85	4,93	12,5	3,47
	7	7	7	7	12	12	1,68	1,68	1,68	1,68	2,89	2,89	12,5	3,52
	7	7	7	7	12	14	1,62	1,62	1,62	1,62	2,78	3,24	12,5	3,51
	7	7	7	7	12	18	1,51	1,51	1,51	1,51	2,59	3,87	12,5	3,48
	7	7	7	7	14	14	1,56	1,56	1,56	1,56	3,13	3,13	12,5	3,50
	7	7	7	7	14	18	1,46	1,46	1,46	1,46	2,92	3,74	12,5	3,47
	7	7	7	9	9	9	1,82	1,82	1,82	2,34	2,34	2,34	12,5	3,55
	7	7	7	9	9	12	1,72	1,72	1,72	2,21	2,21	2,92	12,5	3,53
	7	7	7	9	9	14	1,65	1,65	1,65	2,12	2,12	3,31	12,5	3,51
	7	7	7	9	9	18	1,54	1,54	1,54	1,97	1,97	3,94	12,5	3,49
	7	7	7	9	12	12	1,62	1,62	1,62	2,08	2,78	2,78	12,5	3,51
	7	7	7	9	12	14	1,56	1,56	1,56	2,01	2,68	3,13	12,5	3,50
	7	7	7	9	12	18	1,46	1,46	1,46	1,88	2,50	3,74	12,5	3,47
	7	7	7	9	14	14	1,51	1,51	1,51	1,93	3,02	3,02	12,5	3,48
	7	7	7	12	12	12	1,54	1,54	1,54	2,63	2,63	2,63	12,5	3,49
	7	7	7	12	12	14	1,48	1,48	1,48	2,54	2,54	2,98	12,5	3,48
	7	7	7	12	14	14	1,43	1,43	1,43	2,47	2,87	2,87	12,5	3,47
	7	7	9	9	9	9	1,75	1,75	2,25	2,25	2,25	2,25	12,5	3,53
	7	7	9	9	9	12	1,65	1,65	2,12	2,12	2,12	2,84	12,5	3,51
	7	7	9	9	9	14	1,59	1,59	2,05	2,05	2,05	3,17	12,5	3,50
	7	7	9	9	9	18	1,48	1,48	1,91	1,91	1,91	3,81	12,5	3,48
	7	7	9	9	12	12	1,56	1,56	2,01	2,01	2,68	2,68	12,5	3,50
	7	7	9	9	12	14	1,51	1,51	1,94	1,94	2,59	3,01	12,5	3,48
	7	7	9	9	12	18	1,41	1,41	1,81	1,81	2,42	3,64	12,5	3,46
	7	7	9	9	14	14	1,46	1,46	1,88	1,88	2,91	2,91	12,5	3,47
	7	7	9	12	12	12	1,48	1,48	1,92	2,54	2,54	2,54	12,5	3,48
	7	7	9	12	12	14	1,43	1,43	1,85	2,46	2,46	2,87	12,5	3,47
	7	7	12	12	12	12	1,41	1,41	2,42	2,42	2,42	2,42	12,5	3,46
	7	9	9	9	9	9	1,70	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	12,5	3,52
	7	9	9	9	9	12	1,59	2,05	2,05	2,05	2,05	2,71	12,5	3,50
	7	9	9	9	9	14	1,54	1,97	1,97	1,97	1,97	3,08	12,5	3,49
	7	9	9	9	12	12	1,50	1,94	1,94	1,94	2,59	2,59	12,5	3,48
	7	9	9	9	12	14	1,46	1,88	1,88	1,88	2,50	2,90	12,5	3,47
	7	9	9	12	12	12	1,44	1,84	1,84	2,46	2,46	2,46	12,5	3,47
	9	9	9	9	9	9	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	12,5	3,51
	9	9	9	9	9	12	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	2,65	12,5	3,49
	9	9	9	9	12	12	1,88	1,88	1,88	1,88	2,49	2,49	12,5	3,47

ATTENTION : Modèles Muraux Takao M2 Confort (KMCC) non compatibles avec cette unité extérieure AOYG 45 LBLA6.

TABLEAUX DES COMBINAISONS POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU

R410A

Listes des combinaisons du modèle 6 postes AOYG 45 LBLA6 – Mode chaud

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE						MODE CHAUD								PUIS. ABSORBÉE (kW)
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 6	PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)							TOTAL	
2 UI	12	24	-	-	-	-	4,07	8,13	-	-	-	-	-	12,2	3,41
	14	24	-	-	-	-	4,61	7,89	-	-	-	-	-	12,5	3,56
	18	18	-	-	-	-	6,10	6,10	-	-	-	-	-	12,2	3,41
	18	24	-	-	-	-	5,66	7,54	-	-	-	-	-	13,2	3,78
	24	24	-	-	-	-	6,75	6,75	-	-	-	-	-	13,5	3,89
3 UI	7	7	24	-	-	-	2,30	2,30	7,90	-	-	-	-	12,5	3,43
	7	9	18	-	-	-	2,35	3,02	6,03	-	-	-	-	11,4	2,98
	7	9	24	-	-	-	2,24	2,88	7,68	-	-	-	-	12,8	3,54
	7	12	18	-	-	-	2,33	3,99	5,98	-	-	-	-	12,3	3,35
	7	12	24	-	-	-	2,17	3,71	7,42	-	-	-	-	13,3	3,69
	7	14	14	-	-	-	2,40	4,80	4,80	-	-	-	-	12,0	3,15
	7	14	18	-	-	-	2,28	4,56	5,86	-	-	-	-	12,7	3,49
	7	14	24	-	-	-	2,10	4,20	7,20	-	-	-	-	13,5	3,75
	7	18	18	-	-	-	2,16	5,57	5,57	-	-	-	-	13,3	3,69
	7	18	24	-	-	-	1,93	4,96	6,61	-	-	-	-	13,5	3,74
	7	24	24	-	-	-	1,72	5,89	5,89	-	-	-	-	13,5	3,72
	9	9	18	-	-	-	3,05	3,05	6,10	-	-	-	-	12,2	3,28
	9	9	24	-	-	-	2,83	2,83	7,54	-	-	-	-	13,2	3,64
	9	12	14	-	-	-	3,09	4,11	4,80	-	-	-	-	12,0	3,15
	9	12	18	-	-	-	2,93	3,91	5,86	-	-	-	-	12,7	3,49
	9	12	24	-	-	-	2,70	3,60	7,20	-	-	-	-	13,5	3,75
	9	14	14	-	-	-	3,00	4,65	4,65	-	-	-	-	12,3	3,35
	9	14	18	-	-	-	2,85	4,44	5,71	-	-	-	-	13,0	3,59
	9	14	24	-	-	-	2,59	4,02	6,89	-	-	-	-	13,5	3,74
	9	18	18	-	-	-	2,70	5,40	5,40	-	-	-	-	13,5	3,75
	9	18	24	-	-	-	2,38	4,76	6,36	-	-	-	-	13,5	3,73
	9	24	24	-	-	-	2,14	5,68	5,68	-	-	-	-	13,5	3,71
	12	12	12	-	-	-	4,07	4,07	4,07	-	-	-	-	12,2	3,28
	12	12	14	-	-	-	3,94	3,95	4,61	-	-	-	-	12,5	3,43
	12	12	18	-	-	-	3,77	3,77	5,66	-	-	-	-	13,2	3,64
	12	12	24	-	-	-	3,38	3,38	6,74	-	-	-	-	13,5	3,74
	12	14	14	-	-	-	3,84	4,48	4,48	-	-	-	-	12,8	3,54
	12	14	18	-	-	-	3,68	4,30	5,52	-	-	-	-	13,5	3,75
	12	14	24	-	-	-	3,24	3,78	6,48	-	-	-	-	13,5	3,74
	12	18	18	-	-	-	3,38	5,06	5,06	-	-	-	-	13,5	3,74
	12	18	24	-	-	-	3,00	4,50	6,00	-	-	-	-	13,5	3,72
	12	24	24	-	-	-	2,70	5,40	5,40	-	-	-	-	13,5	3,71
	14	14	14	-	-	-	4,40	4,40	4,40	-	-	-	-	13,2	3,64
	14	14	18	-	-	-	4,11	4,11	5,28	-	-	-	-	13,5	3,75
	14	14	24	-	-	-	3,63	3,63	6,24	-	-	-	-	13,5	3,73
	14	18	18	-	-	-	3,78	4,86	4,86	-	-	-	-	13,5	3,74
	14	18	24	-	-	-	3,38	4,34	5,78	-	-	-	-	13,5	3,72
	14	24	24	-	-	-	3,04	5,23	5,23	-	-	-	-	13,5	3,70
	18	18	18	-	-	-	4,50	4,50	4,50	-	-	-	-	13,5	3,72
	18	18	24	-	-	-	4,05	4,05	5,40	-	-	-	-	13,5	3,71
4 UI	7	7	7	14	-	-	2,40	2,40	2,40	4,80	-	-	-	12,0	2,98
	7	7	7	18	-	-	2,28	2,28	2,28	5,86	-	-	-	12,7	3,35
	7	7	7	24	-	-	2,10	2,10	2,10	7,20	-	-	-	13,5	3,61
	7	7	9	12	-	-	2,40	2,40	3,09	4,11	-	-	-	12,0	2,98
	7	7	9	14	-	-	2,33	2,33	2,99	4,65	-	-	-	12,3	3,19
	7	7	9	18	-	-	2,22	2,22	2,85	5,71	-	-	-	13,0	3,46
	7	7	9	24	-	-	2,01	2,01	2,59	6,89	-	-	-	13,5	3,60
	7	7	12	12	-	-	2,30	2,30	3,95	3,95	-	-	-	12,5	3,28
	7	7	12	14	-	-	2,24	2,24	3,84	4,48	-	-	-	12,8	3,41
	7	7	12	18	-	-	2,15	2,15	3,68	5,52	-	-	-	13,5	3,61
	7	7	12	24	-	-	1,89	1,89	3,24	6,48	-	-	-	13,5	3,60
	7	7	14	14	-	-	2,20	2,20	4,40	4,40	-	-	-	13,2	3,52
	7	7	14	18	-	-	2,05	2,05	4,11	5,29	-	-	-	13,5	3,61
	7	7	14	24	-	-	1,82	1,82	3,63	6,23	-	-	-	13,5	3,59
	7	7	18	18	-	-	1,89	1,89	4,86	4,86	-	-	-	13,5	3,60
	7	7	18	24	-	-	1,69	1,69	4,34	5,78	-	-	-	13,5	3,58
	7	7	24	24	-	-	1,52	1,52	5,23	5,23	-	-	-	13,5	3,56
	7	9	9	9	-	-	2,34	3,02	3,02	3,02	-	-	-	11,4	2,82
	7	9	9	12	-	-	2,33	2,99	2,99	3,99	-	-	-	12,3	3,19
	7	9	9	14	-	-	2,28	2,93	2,93	4,56	-	-	-	12,7	3,35
	7	9	9	18	-	-	2,17	2,78	2,78	5,57	-	-	-	13,3	3,56
	7	9	9	24	-	-	1,93	2,48	2,48	6,61	-	-	-	13,5	3,60
	7	9	12	12	-	-	2,24	2,88	3,84	3,84	-	-	-	12,8	3,41
	7	9	12	14	-	-	2,20	2,83	3,77	4,40	-	-	-	13,2	3,52
	7	9	12	18	-	-	2,05	2,64	3,52	5,29	-	-	-	13,5	3,61
	7	9	12	24	-	-	1,82	2,34	3,12	6,22	-	-	-	13,5	3,59
	7	9	14	14	-	-	2,15	2,75	4,30	4,30	-	-	-	13,5	3,61
	7	9	14	18	-	-	1,97	2,53	3,94	5,06	-	-	-	13,5	3,60
	7	9	14	24	-	-	1,75	2,25	3,50	6,00	-	-	-	13,5	3,58
	7	9	18	18	-	-	1,82	2,34	4,67	4,67	-	-	-	13,5	3,59
	7	9	18	24	-	-	1,63	2,09	4,19	5,59	-	-	-	13,5	3,57
	7	12	12	12	-	-	2,17	3,71	3,71	3,71	-	-	-	13,3	3,56
	7	12	12	14	-	-	2,10	3,60	3,60	4,20	-	-	-	13,5	3,61
	7	12	12	18	-	-	1,93	3,31	3,31	4,95	-	-	-	13,5	3,60
	7	12	12	24	-	-	1,72	2,95	2,95	5,88	-	-	-	13,5	3,58
	7	12	14	14	-	-	2,01	3,45	4,02	4,02	-	-	-	13,5	3,60
	7	12	14	18	-	-	1,85	3,18	3,71	4,76	-	-	-	13,5	3,59
	7	12	14	24	-	-	1,66	2,84	3,32	5,68	-	-	-	13,5	3,57
	7	12	18	18	-	-	1,72	2,94	4,42	4,42	-	-	-	13,5	3,58
	7	12	18	24	-	-	1,55	2,66	3,98	5,31	-	-	-	13,5	3,56
	7	14	14	14	-	-	1,92	3,86	3,86	3,86	-	-	-	13,5	3,60
	7	14	14	18	-	-	1,78	3,57	3,57	4,58	-	-	-	13,5	3,59
	7	14	14	24	-	-	1,60	3,20	3,20	5,50	-	-	-	13,5	3,57
	7	14	18	18	-	-	1,66	3,32	4,26	4,26	-	-	-	13,5	3,57
	7	18	18	18	-	-	1,56	3,98	3,98	3,98	-	-	-	13,5	3,56
	9	9	9	9	-	-	3,05	3,05	3,05	3,05	-	-	-	12,2	3,09
	9	9	9	12	-	-	2,93	2,93	2,93	3,91	-	-	-	12,7	3,35
	9	9	9	14	-	-	2,85	2,85	2,85	4,45	-	-	-	13,0	3,46
	9	9	9	18	-	-	2,70	2,70	2,70	5,40	-	-	-	13,5	3,61
	9	9	9	24	-	-	2,38	2,38	2,38	6,36	-	-	-	13,5	3,59
	9	9	12	12	-	-	2,83	2,83	3,77	3,77	-	-	-	13,2	3,52
	9	9	12	14	-	-	2,76	2,76	3,68	4,30	-	-	-	13,5	3,61
	9	9	12	18	-	-	2,53	2,53	3,38	5,06	-	-	-	13,5	3,60
	9	9	12	24	-	-	2,25	2,25	3,00	6,00	-	-	-	13,5	3,58
	9	9	14	14	-	-	2,64	2,64	4,11	4,11	-	-	-	13,5	3,61

Multi-splits

TABLEAUX DES COMBINAISONS POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU

R410A

Listes des combinaisons du modèle 6 postes AOYG 45 LBLA6 – Mode chaud

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE						MODE CHAUD							PUISS. ABSORBÉE (kW)
							PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)							
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 6	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 6	TOTAL	
4 UI	9	9	14	18	-	-	2,43	2,43	3,78	4,86	-	-	13,5	3,60
	9	9	14	24	-	-	2,17	2,17	3,38	5,78	-	-	13,5	3,58
	9	9	18	18	-	-	2,25	2,25	4,50	4,50	-	-	13,5	3,58
	9	9	18	24	-	-	2,03	2,03	4,05	5,39	-	-	13,5	3,57
	9	12	12	12	-	-	2,70	3,60	3,60	3,60	-	-	13,5	3,61
	9	12	12	14	-	-	2,59	3,45	3,45	4,01	-	-	13,5	3,60
	9	12	12	18	-	-	2,38	3,18	3,18	4,76	-	-	13,5	3,59
	9	12	12	24	-	-	2,13	2,84	2,84	5,69	-	-	13,5	3,57
	9	12	14	14	-	-	2,48	3,30	3,86	3,86	-	-	13,5	3,60
	9	12	14	18	-	-	2,29	3,06	3,57	4,58	-	-	13,5	3,59
	9	12	14	24	-	-	2,06	2,75	3,20	5,49	-	-	13,5	3,57
	9	12	18	18	-	-	2,13	2,85	4,26	4,26	-	-	13,5	3,57
	9	14	14	14	-	-	2,37	3,71	3,71	3,71	-	-	13,5	3,59
	9	14	14	18	-	-	2,21	3,44	3,44	4,41	-	-	13,5	3,58
	9	14	14	24	-	-	1,99	3,10	3,10	5,31	-	-	13,5	3,56
	9	14	18	18	-	-	2,06	3,20	4,12	4,12	-	-	13,5	3,57
	12	12	12	12	-	-	3,38	3,38	3,38	3,38	-	-	13,5	3,60
	12	12	12	14	-	-	3,24	3,24	3,24	3,78	-	-	13,5	3,60
	12	12	12	18	-	-	3,00	3,00	3,00	4,50	-	-	13,5	3,58
	12	12	12	24	-	-	2,70	2,70	2,70	5,40	-	-	13,5	3,57
	12	12	14	14	-	-	3,12	3,12	3,63	3,63	-	-	13,5	3,59
	12	12	14	18	-	-	2,89	2,89	3,38	4,34	-	-	13,5	3,58
	12	12	14	24	-	-	2,61	2,61	3,05	5,23	-	-	13,5	3,56
	12	12	18	18	-	-	2,70	2,70	4,05	4,05	-	-	13,5	3,57
	12	14	14	14	-	-	3,00	3,50	3,50	3,50	-	-	13,5	3,58
	12	14	14	18	-	-	2,79	3,26	3,26	4,19	-	-	13,5	3,57
	12	14	18	18	-	-	2,61	3,05	3,92	3,92	-	-	13,5	3,56
5 UI	7	7	7	7	7	-	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	-	12,0	2,82
	7	7	7	7	9	-	2,33	2,33	2,33	2,33	2,98	-	12,3	3,03
	7	7	7	7	12	-	2,24	2,24	2,24	2,24	3,84	-	12,8	3,29
	7	7	7	7	14	-	2,20	2,20	2,20	2,20	4,40	-	13,2	3,40
	7	7	7	7	18	-	2,05	2,05	2,05	2,05	5,30	-	13,5	3,49
	7	7	7	7	24	-	1,82	1,82	1,82	1,82	6,22	-	13,5	3,47
	7	7	7	9	9	-	2,28	2,28	2,28	2,93	2,93	-	12,7	3,23
	7	7	7	9	12	-	2,20	2,20	2,20	2,83	3,77	-	13,2	3,40
	7	7	7	9	14	-	2,15	2,15	2,15	2,76	4,29	-	13,5	3,49
	7	7	7	9	18	-	1,97	1,97	1,97	2,53	5,06	-	13,5	3,48
	7	7	7	9	24	-	1,75	1,75	1,75	2,25	6,00	-	13,5	3,46
	7	7	7	12	12	-	2,10	2,10	2,10	3,60	3,60	-	13,5	3,49
	7	7	7	12	14	-	2,01	2,01	2,01	3,45	4,02	-	13,5	3,48
	7	7	7	12	18	-	1,85	1,85	1,85	3,18	4,77	-	13,5	3,47
	7	7	7	12	24	-	1,66	1,66	1,66	2,84	5,68	-	13,5	3,45
	7	7	7	14	14	-	1,93	1,93	1,93	3,86	3,86	-	13,5	3,48
	7	7	7	14	18	-	1,78	1,78	1,78	3,57	4,59	-	13,5	3,47
	7	7	7	14	24	-	1,60	1,60	1,60	3,20	5,50	-	13,5	3,45
	7	7	7	18	18	-	1,66	1,66	1,66	4,26	4,26	-	13,5	3,45
	7	7	9	9	9	-	2,22	2,22	2,85	2,85	2,85	-	13,0	3,34
	7	7	9	9	12	-	2,15	2,15	2,76	2,76	3,68	-	13,5	3,49
	7	7	9	9	14	-	2,05	2,05	2,64	2,64	4,12	-	13,5	3,49
	7	7	9	9	18	-	1,89	1,89	2,43	2,43	4,86	-	13,5	3,48
	7	7	9	9	24	-	1,69	1,69	2,17	2,17	5,78	-	13,5	3,46
	7	7	9	12	12	-	2,01	2,01	2,58	3,45	3,45	-	13,5	3,48
	7	7	9	12	14	-	1,93	1,93	2,48	3,31	3,85	-	13,5	3,48
	7	7	9	12	18	-	1,78	1,78	2,29	3,06	4,59	-	13,5	3,47
	7	7	9	12	24	-	1,60	1,60	2,06	2,75	5,49	-	13,5	3,45
	7	7	9	14	14	-	1,85	1,85	2,38	3,71	3,71	-	13,5	3,47
	7	7	9	14	18	-	1,72	1,72	2,21	3,44	4,41	-	13,5	3,46
	7	7	9	14	24	-	1,55	1,55	1,99	3,10	5,31	-	13,5	3,44
	7	7	9	18	18	-	1,60	1,60	2,06	4,12	4,12	-	13,5	3,45
	7	7	12	12	12	-	1,89	1,89	3,24	3,24	3,24	-	13,5	3,48
	7	7	12	12	14	-	1,82	1,82	3,12	3,12	3,62	-	13,5	3,47
	7	7	12	12	18	-	1,69	1,69	2,89	2,89	4,34	-	13,5	3,46
	7	7	12	12	24	-	1,52	1,52	2,61	2,61	5,24	-	13,5	3,44
	7	7	12	14	14	-	1,75	1,75	3,00	3,50	3,50	-	13,5	3,46
	7	7	12	14	18	-	1,63	1,63	2,79	3,26	4,19	-	13,5	3,45
	7	7	12	18	18	-	1,52	1,52	2,62	3,92	3,92	-	13,5	3,44
	7	7	14	14	14	-	1,68	1,68	3,38	3,38	3,38	-	13,5	3,46
	7	7	14	14	18	-	1,58	1,58	3,15	3,15	4,04	-	13,5	3,45
	7	9	9	9	9	-	2,18	2,78	2,78	2,78	2,78	-	13,3	3,44
	7	9	9	9	12	-	2,05	2,64	2,64	2,64	3,53	-	13,5	3,49
	7	9	9	9	14	-	1,97	2,53	2,53	2,53	3,94	-	13,5	3,48
	7	9	9	9	18	-	1,82	2,34	2,34	2,34	4,66	-	13,5	3,47
	7	9	9	9	24	-	1,63	2,09	2,09	2,09	5,60	-	13,5	3,45
	7	9	9	12	12	-	1,92	2,48	2,48	3,31	3,31	-	13,5	3,48
	7	9	9	12	14	-	1,85	2,38	2,38	3,18	3,71	-	13,5	3,47
	7	9	9	12	18	-	1,72	2,21	2,21	2,95	4,41	-	13,5	3,46
	7	9	9	12	24	-	1,55	1,99	1,99	2,66	5,31	-	13,5	3,44
	7	9	9	14	14	-	1,78	2,29	2,29	3,57	3,57	-	13,5	3,47
	7	9	9	14	18	-	1,66	2,13	2,13	3,32	4,26	-	13,5	3,45
	7	9	9	18	18	-	1,56	1,99	1,99	3,98	3,98	-	13,5	3,44
	7	9	12	12	12	-	1,82	2,32	3,12	3,12	3,12	-	13,5	3,47
	7	9	12	12	14	-	1,75	2,25	3,00	3,00	3,50	-	13,5	3,46
	7	9	12	12	18	-	1,63	2,09	2,79	2,79	4,20	-	13,5	3,45
	7	9	12	14	14	-	1,69	2,17	2,88	3,38	3,38	-	13,5	3,46
7	9	12	14	18	-	1,58	2,03	2,70	3,15	4,04	-	13,5	3,45	
7	9	14	14	14	-	1,63	2,09	3,26	3,26	3,26	-	13,5	3,45	
7	9	14	14	18	-	1,52	1,96	3,05	3,05	3,92	-	13,5	3,44	
7	12	12	12	12	-	1,70	2,95	2,95	2,95	2,95	-	13,5	3,46	
7	12	12	12	14	-	1,66	2,84	2,84	2,84	3,32	-	13,5	3,45	
7	12	12	12	18	-	1,55	2,66	2,66	2,66	3,97	-	13,5	3,44	
7	12	12	14	14	-	1,60	2,75	2,75	3,20	3,20	-	13,5	3,45	
7	12	14	14	14	-	1,55	2,65	3,10	3,10	3,10	-	13,5	3,44	
9	9	9	9	9	-	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	-	13,5	3,49	
9	9	9	9	12	-	2,53	2,53	2,53	2,53	3,38	-	13,5	3,48	
9	9	9	9	14	-	2,43	2,43	2,43	2,43	3,78	-	13,5	3,48	
9	9	9	9	18	-	2,25	2,25	2,25	2,25	4,50	-	13,5	3,46	
99														

TABLEAUX DES COMBINAISONS POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU

R410A

Listes des combinaisons du modèle 6 postes AOYG 45 LBLA6- Mode chaud

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE						MODE CHAUD								PUISS. ABSORBÉE (kW)
							PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)								
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 6	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 6	TOTAL		
6 UI	7	7	7	7	7	7	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	13,2	3,28	
	7	7	7	7	7	9	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,75	13,5	3,37	
	7	7	7	7	7	12	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	3,45	13,5	3,37	
	7	7	7	7	7	14	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	3,85	13,5	3,37	
	7	7	7	7	7	18	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	4,60	13,5	3,37	
	7	7	7	7	7	24	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	5,50	13,5	3,37	
	7	7	7	7	9	9	2,05	2,05	2,05	2,05	2,65	2,65	13,5	3,37	
	7	7	7	7	9	12	1,93	1,93	1,93	1,93	2,48	3,30	13,5	3,37	
	7	7	7	7	9	14	1,85	1,85	1,85	1,85	2,38	3,72	13,5	3,37	
	7	7	7	7	9	18	1,72	1,72	1,72	1,72	2,21	4,41	13,5	3,37	
	7	7	7	7	9	24	1,55	1,55	1,55	1,55	1,99	5,31	13,5	3,37	
	7	7	7	7	12	12	1,82	1,82	1,82	1,82	3,11	3,11	13,5	3,37	
	7	7	7	7	7	12	14	1,75	1,75	1,75	1,75	3,00	3,50	13,5	3,37
	7	7	7	7	7	12	18	1,63	1,63	1,63	1,63	2,79	4,19	13,5	3,37
	7	7	7	7	7	14	14	1,69	1,69	1,69	1,69	3,37	3,37	13,5	3,37
	7	7	7	7	7	14	18	1,58	1,58	1,58	1,58	3,15	4,03	13,5	3,37
	7	7	7	7	9	9	9	1,97	1,97	1,97	2,53	2,53	2,53	13,5	3,37
	7	7	7	7	9	9	12	1,85	1,85	1,85	2,38	2,38	3,19	13,5	3,37
	7	7	7	7	9	9	14	1,78	1,78	1,78	2,29	2,29	3,58	13,5	3,37
	7	7	7	7	9	9	18	1,66	1,66	1,66	2,13	2,13	4,26	13,5	3,37
	7	7	7	7	9	12	12	1,75	1,75	1,75	2,25	3,00	3,00	13,5	3,37
	7	7	7	7	9	12	14	1,69	1,69	1,69	2,17	2,89	3,37	13,5	3,37
	7	7	7	7	9	12	18	1,58	1,58	1,58	2,03	2,70	4,03	13,5	3,37
	7	7	7	7	9	14	14	1,63	1,63	1,63	2,09	3,26	3,26	13,5	3,37
	7	7	7	7	12	12	12	1,66	1,66	1,66	2,84	2,84	2,84	13,5	3,37
	7	7	7	7	12	12	14	1,60	1,60	1,60	2,75	2,75	3,20	13,5	3,37
	7	7	7	7	12	14	14	1,55	1,55	1,55	2,65	3,10	3,10	13,5	3,37
	7	7	7	9	9	9	9	1,89	1,89	2,43	2,43	2,43	2,43	13,5	3,37
	7	7	7	9	9	9	12	1,78	1,78	2,29	2,29	2,29	3,07	13,5	3,37
	7	7	7	9	9	9	14	1,72	1,72	2,21	2,21	2,21	3,43	13,5	3,37
	7	7	7	9	9	9	18	1,60	1,60	2,06	2,06	2,06	4,12	13,5	3,37
	7	7	7	9	9	12	12	1,69	1,69	2,17	2,17	2,89	2,89	13,5	3,37
	7	7	7	9	9	12	14	1,63	1,63	2,09	2,09	2,79	3,27	13,5	3,37
	7	7	7	9	9	12	18	1,52	1,52	1,96	1,96	2,61	3,93	13,5	3,37
	7	7	7	9	9	14	14	1,58	1,58	2,03	2,03	3,14	3,14	13,5	3,37
	7	7	7	9	12	12	12	1,60	1,60	2,05	2,75	2,75	2,75	13,5	3,37
	7	7	7	9	12	12	14	1,55	1,55	1,99	2,66	2,66	3,09	13,5	3,37
	7	7	7	12	12	12	12	1,53	1,53	2,61	2,61	2,61	2,61	13,5	3,37
	7	9	9	9	9	9	9	1,80	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	13,5	3,37
	7	9	9	9	9	9	12	1,72	2,21	2,21	2,21	2,21	2,94	13,5	3,37
	7	9	9	9	9	9	14	1,66	2,13	2,13	2,13	2,13	3,32	13,5	3,37
	7	9	9	9	9	12	12	1,65	2,09	2,09	2,09	2,79	2,79	13,5	3,37
	7	9	9	9	9	12	14	1,58	2,03	2,03	2,03	2,69	3,14	13,5	3,37
	7	9	9	9	12	12	12	1,54	1,99	1,99	2,66	2,66	2,66	13,5	3,37
	9	9	9	9	9	9	9	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	13,5	3,37
	9	9	9	9	9	9	12	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,85	13,5	3,37
	9	9	9	9	9	12	12	2,03	2,03	2,03	2,03	2,69	2,69	13,5	3,37

Multi-splits

ATTENTION : Modèles Muraux Takao M2 Confort (KMCC) non compatibles avec cette unité extérieure AOYG 45 LBLA6.