

**Groupe encastrable  
Crystal 60 cm  
Noir**



EAN 5414425221370

**Label énergétique**

▪ Classe d'efficacité énergétique (EEI <sub>hotte</sub> )	B
▪ Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AE <sub>Chotte</sub> )	54,7
▪ Classe d'efficacité fluidodynamique (FDE <sub>hotte</sub> )	A
▪ Classe d'efficacité lumineuse (LE <sub>hood</sub> )	A
▪ Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFE <sub>hotte</sub> )	D

**Fonctions et spécificités**

▪ Commande	Poussoirs
▪ Nombre de vitesses	4
▪ Vitesse Power temporisée (minutes)	6
▪ Moteur	Intégré
▪ Amortisseur de bruit	Intégré
▪ Recyclage	En option
▪ Fonction InTouch	Standard
▪ Auto stop	▪
▪ Arrêt différé (minutes)	10/30
▪ Nombre de filtres à graisses métalliques	1
▪ Filtre à graisses métallique	26050020
▪ Témoin de saturation du filtre à graisses	▪
▪ Témoin de saturation du filtre recyclage	▪

**Dimensions**

▪ Dimensions du produit (LxPxH) (mm)	533 x 313 x 308
▪ Largeur recouvrement (mm)	14
▪ Dimensions de la découpe d'encastrement (LxP)(mm)	510 x 290
▪ Dimensions minimum de l'armoire (LxPxH) (mm)	x 600 x
▪ Distance conseillée entre hotte et table à induction (H <sub>min</sub> -H <sub>max</sub> )(mm)	650 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table gaz (H <sub>min</sub> -H <sub>max</sub> )(mm)	650 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (H <sub>min</sub> -H <sub>max</sub> )(mm)	600 - 750
▪ Diamètre de la sortie d'air (mm)	150
▪ Positionnement sortie d'air	Supérieur

**Eclairage**

▪ Type d' éclairage fonctionnel	Led strip
▪ Eclairage à intensité variable	▪
▪ On/Off progressif	-
▪ Consommation totale d'éclairage fonctionnel (W)	7

**Débit/pression et niveau sonore**

▪ Moteur débit nominal (m <sup>3</sup> /h)	700
▪ Débit évacuation vitesse 1 (m <sup>3</sup> /h) / Max pression évacuation vitesse 1 (Pa)	207 / 443

## Débit/pression et niveau sonore

---


- Débit évacuation vitesse 2 (m<sup>3</sup>/h) / Max pression évacuation vitesse 2 (Pa) 282 / 491
- Débit évacuation vitesse 3 (m<sup>3</sup>/h) / Max pression évacuation vitesse 3 (Pa) 386 / 525
- Airflow duct out max powerspeed (m<sup>3</sup>/h) (Qboost) / Max pression évacuation vitesse max (Pa) 600 / 564
- Pression acoustique évacuation vitesse 1 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 1 (dB(A)) 27 / 39
- Pression acoustique évacuation vitesse 2 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 2 (dB(A)) 33 / 45
- Pression acoustique évacuation vitesse 3 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 3 (dB(A)) 40 / 52
- Pression acoustique évacuation vitesse max (dB(A)) / Sound power duct out at max powerspeed (dB(A)) (LWAbost) 50 / 61

## Caractéristiques techniques


---

- |   |         |
|---|---------|
| ▪ Puissance Maximale (W)                | 231     |
| ▪ Voltage cooker hood (V)               | 220-230 |
| ▪ Fréquence (Hz)                        | 50      |
| ▪ Longueur du câble de raccordement (m) | 1       |
| ▪ Consommation en mode standby (Ps) (W) | 0,23    |
| ▪ Poids net (kg)                        | 12,5    |


1

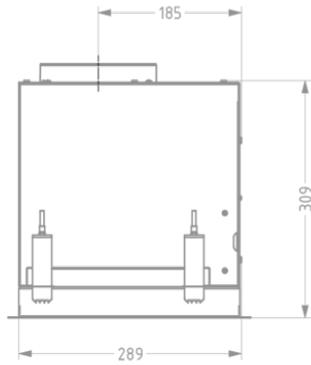


2

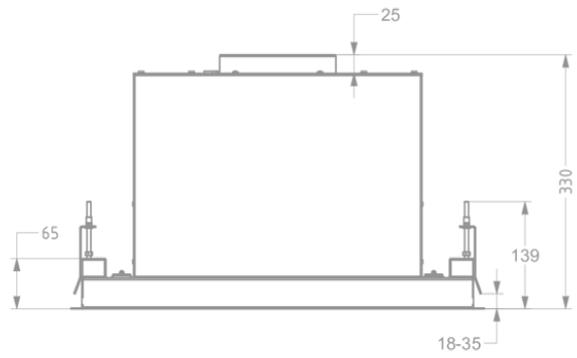

3

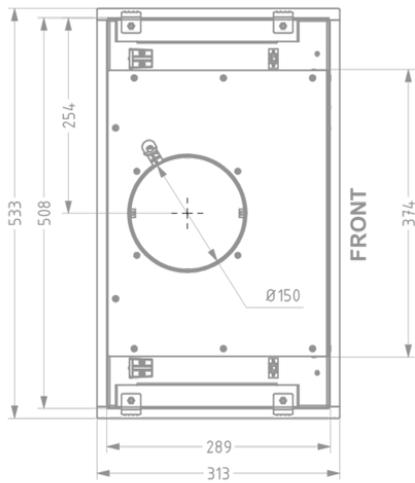

4

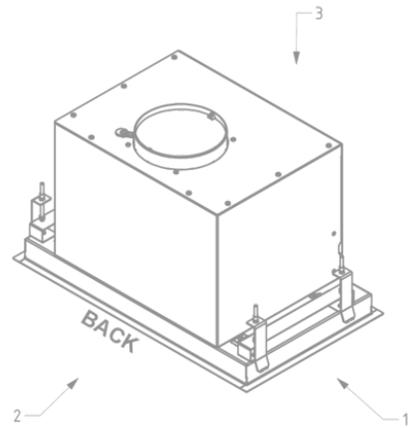

**Accessoires d'installation**

---

**Accessoires additionnels**

▪ 840029

Télécommande

**Accessoires recyclage**

---

**Kit recyclage**

26050400

Kit recyclage monoblock Crystal

**Kit pour  
commander clapet  
où de l'éclairage  
externe**

990030

Kit pour commander clapet ou de l'éclairage externe

