


## Boîtier d'encastrement étanche pour TEMPOFLUX 3 WC

Réf. 763BOX

Pour robinetterie temporisée de WC - Kit 1/2

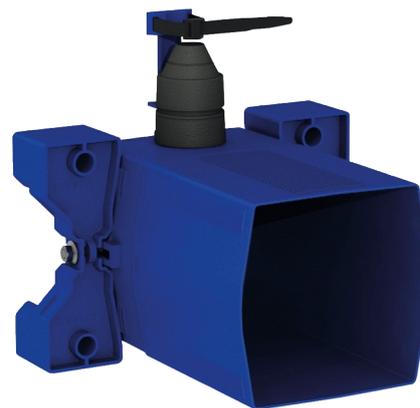

### DESCRIPTION

**Boîtier d'encastrement étanche pour TEMPOFLUX 3 WC - Réf. 763BOX**

Boîtier d'encastrement étanche, kit 1/2 :  
 Pour système de chasse d'eau sans réservoir par connexion directe à la canalisation.  
 Compatible avec robinetterie temporisée pour WC.  
 Colletette avec joint d'étanchéité.  
 Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant.  
 Installation modulable (rails, mur plein, panneau).  
 Compatible avec les parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur d'encastrement minimum de 93 mm).  
 Adaptable tuyaux d'alimentation standard ou "pipe in pipe".  
 Robinet d'arrêt et de réglage de débit, module de déclenchement et cartouche intégrés et accessibles par l'avant.  
 Protection antisiphonique à l'intérieur du boîtier.  
 Purge du réseau sécurisée sans élément sensible.  
 Sortie avec douille pour tube PVC Ø 26/32.  
 Garantie 30 ans.  
 A commander avec les plaques de commande de références 763000, 763040, 763041ou 763030.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Boîtier d'encastrement étanche pour TEMPOFLUX 3 WC - Réf. 763BOX**

Raccordement	F3/4"
Technologie	Temporisée
Hauteur	150 mm
Profondeur	93 à 190 mm
Largeur	225 mm
Normes	 
Garantie	

### AVANTAGES




Installation encastrable aisée



Boîtier 100% étanche



Adaptable à l'épaisseur de cloison

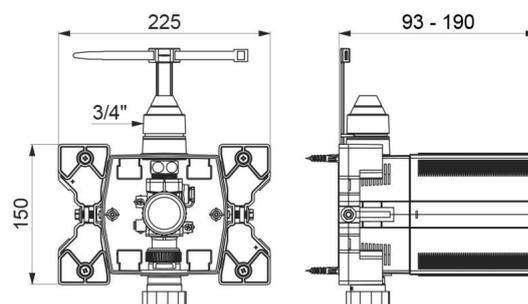

# Plaque de commande TEMPOFLUX 3 pour WC

Réf. 763030

Robinetterie temporisée à déclenchement souple, AB, encastrable



## DESCRIPTION

### Plaque de commande TEMPOFLUX 3 pour WC - Réf. 763030

Plaque de commande et robinet temporisé de chasse directe encastré TEMPOFLUX 3, kit 2/2 :  
Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.

Plaque verre noir 205 x 190 mm.

Fixation mécanique de la plaque de commande par vis cachées..

Robinet TEMPOFLUX 3 F3/4" compatible avec l'eau de mer, l'eau de pluie et l'eau grise.

Déclenchement souple.

Système antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché.

Double touche 3l/6l ajustable à 2l/4l. Design rectangulaire.

Niveau acoustique conforme à la NF EN 12541 classe II.

Diamètre d'alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum.

Débit de base : 1 l/sec à 1 bar, à 1 bar dynamique.

Adapté aux cuvettes sans bride et aux PMR.

Garantie 30 ans.

A commander avec la référence de bâti-support 564065 ou 564060, ou avec le boîtier d'encastrement 763BOX.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Plaque de commande TEMPOFLUX 3 pour WC - Réf. 763030

Raccordement	F3/4"
Technologie	Temporisée
Hauteur	190 mm
Largeur	205 mm
Finition	Verre noir
Garantie	

## AVANTAGES



Déclenchement souple



Chasse directe : pas de stagnation d'eau



Double touche 3l/6l



Maintenance aisée par l'avant

