

CENTRALES DOUBLE-FLUX A TRES HAUT RENDEMENT

CADB/T-HE PRO-REG



LES + PRODUIT

- Ultra modulable
- Très haut rendement jusqu'à 93%
- Pilotage CO₂

APPLICATION

- Ventilation double flux avec récupération des calories dans les locaux commerciaux et tertiaires.

GAMME

- Débits de 450 à 10 000 m³/h à 150 Pa
- Caissons double flux :
 - sans batterie : CADB/T-HE D PRO-REG
 - avec batterie électrique intégrée : CADB/T-HE DI PRO-REG
 - avec batterie eau chaude intégrée : CADB/T-HE DC PRO-REG

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION DU MODELE

SERIE	BATTERIE			TAILLE										CONFIGURATION				MOTEUR
CADB/T HE	D	DC	DI	04	08	12	16	21	27	33	45	60	100	LH	LV	RH	RV	PRO-REG
Alimentation MONO 230V ou TRI 400V + N	Sans batterie	Batterie eau chaude intégrée	Batterie électrique intégrée	450 m ³ /h	800 m ³ /h	1200 m ³ /h	1600 m ³ /h	2100 m ³ /h	2700 m ³ /h	3300 m ³ /h	4500 m ³ /h	6000 m ³ /h	10000 m ³ /h	Horizontale gauche	Verticale gauche	Horizontale droite	Verticale droite	Gamme avec moteur EC ou moteur AC + contrôle PRO-REG monté et câblé.

CADB-HE D Configuration GAUCHE Modèle sans batterie	Code	Code	Centrale					Ventilateur			Poids
	version LH	version LV	Diamètre de raccordement (mm)	Débit (m³/h)	Efficacité * (%)	Puissance maxi (kW)	Intensité (A)	Tension	Vitesse (tr/mn)	Intensité (A)	(Kg)
CADB-HE D 04 PRO-REG	240634	240690	200	450	87,0	0,35	2,20	1/230V-50Hz	3700	1,00	147
CADB-HE D 08 PRO-REG	240635	240691	250	800	86,4	0,53	2,90	1/230V-50Hz	2650	1,30	183
CADB-HE D 12 PRO-REG	240931	240933	315	1200	85,3	1,10	3,50	1/230V-50Hz	2550	1,60	190
CADB-HE D 16 PRO-REG	240636	240692	315	1600	85,5	1,10	4,30	1/230V-50Hz	2845	2,00	235
CADB-HE D 21 PRO-REG	240637	240693	400	2100	86,5	1,13	4,70	1/230V-50Hz	1580	2,20	333
CADB-HE D 27 PRO-REG	241202	241203	400	2700	83,8	1,84	7,50	1/230V-50Hz	2450	3,60	367
CADB-HE D 33 PRO-REG	240949	240951	400	3300	89,9	2,32	4,30	1/230V-50Hz	2600	2,00	420
CADT-HE D 45 PRO-REG	241214	241215	400x600	4500	88,4	4,43	6,30	3+N/400V-50Hz	2200	3,00	597
CADT-HE D 60 PRO-REG	241218	241219	600x700	6100	89,0	4,43	6,30	3+N/400V-50Hz	2200	3,00	730
CADT-HE D 100 PRO-REG	-	241212	1100x650	10000	88,9	8,13	11,9	3+N/400V-50Hz	2160	5,80	862

* Efficacité au débit nominal, aux conditions extérieures -5°C/80%HR et intérieures +20°C/50%HR.

CADB-HE DI Configuration GAUCHE Modèle avec batterie électrique intégrée	Code version LH	Code version LV	Centrale					Ventilateur			Batterie électrique		Poids (Kg)
			Diamètre de raccordement (mm)	Débit (m³/h)	Efficacité * (%)	Puissance maxi (kW)	Intensité (A)	Tension	Vitesse (tr/mn)	Intensité (A)	Puissance (kW)	Intensité (A)	
CADB-HE DI 04 PRO-REG	240650	240706	200	450	87,0	1,3	6,70	1/230V-50Hz	3700	1,00	1,0	4,50	148
CADB-HE DI 08 PRO-REG	240651	240707	250	800	86,4	2,5	12	1/230V-50Hz	2650	1,30	2,0	9,10	185
CADB-HE DI 12 PRO-REG	240944	240945	315	1200	85,3	4,10	14,9	1/230V-50Hz	2550	1,60	3,0	11,4	192
CADB-HE DI 16 PRO-REG	240652	240708	315	1600	85,5	4,6	20,2	1/230V-50Hz	2845	2,00	3,5	15,9	237
CADT-HE DI 21 PRO-REG	240653	240709	400	2100	86,5	7,1	13,8	3+N/400V-50Hz	1580	2,20	6,0	9,11	336
CADT-HE DI 27 PRO-REG	241235	241236	400	2700	83,8	7,8	16,6	3+N/400V-50Hz	2450	3,60	6,0	9,10	373
CADT-HE DI 33 PRO-REG	240954	240955	400	3300	89,9	9,8	15,7	3+N/400V-50Hz	2600	2,00	7,5	11,4	424
CADT-HE DI 45 PRO-REG	241239	241240	400x600	4500	88,4	13,4	20	3+N/400V-50Hz	2200	3,00	9,0	13,7	602
CADT-HE DI 60 PRO-REG	241243	241244	600x700	6100	89,0	16,4	24,5	3+N/400V-50Hz	2200	3,00	12,0	18,2	737
CADT-HE DI 100 PRO-REG	-	241233	1100x650	10000	88,9	32,13	48,3	3+N/400V-50Hz	2160	5,80	24,0	36,4	874

* Efficacité au débit nominal, aux conditions extérieures -5°C/80%HR et intérieures +20°C/50%HR.

CENTRALES DOUBLE-FLUX A TRES HAUT RENDEMENT

CADB/T-HE PRO-REG



CADB-HE DC Configuration GAUCHE Modèle avec batterie eau chaude intégrée	Code version LH	Code version LV	Centrale					Ventilateur			Batterie à eau chaude		Poids (Kg)
			Diamètre de raccordement (mm)	Débit (m³/h)	Efficacité * (%)	Puissance maxi (kW)	Intensité (A)	Tension	Vitesse (tr/mn)	Intensité (A)	Puissance de chauffe (kW) T.eau 80/60°C	Puissance de chauffe (kW) T.eau 50/45°C	
CADB-HE DC 04 PRO-REG	240642	240698	200	450	87,0	0,35	2,20	1/230V-50Hz	3700	1,0	2,7	1,6	149
CADB-HE DC 08 PRO-REG	240643	240699	250	800	86,4	0,53	2,90	1/230V-50Hz	2650	1,3	5,1	3,1	186
CADB-HE DC 12 PRO-REG	240 936	240937	315	1200	85,3	1,10	3,50	1/230V-50Hz	2550	1,6	7,1	4,3	193
CADB-HE DC 16 PRO-REG	240644	240700	315	1600	85,5	1,10	4,30	1/230V-50Hz	2845	2,0	8,6	5,3	239
CADB-HE DC 21 PRO-REG	240645	240701	400	2100	86,5	1,13	4,70	1/230V-50Hz	1580	2,2	12,6	7,8	338
CADB-HE DC 27 PRO-REG	241206	241208	400	2700	83,8	1,84	7,50	1/230V-50Hz	2450	3,6	16,2	10,0	375
CADB-HE DC 33 PRO-REG	240940	240941	400	3300	88,4	2,32	4,30	1/230V-50Hz	2600	2,0	18,2	11,1	427
CADT-HE DC 45 PRO-REG	241224	241211	400x600	4500	89,0	4,43	6,30	3+N/400V-50Hz	2200	3,0	25,6	15,5	606
CADT-HE DC 60 PRO-REG	241228	241230	600x700	6100	88,9	4,43	6,30	3+N/400V-50Hz	2200	3,0	34,7	21,1	742
CADT-HE DC 100 PRO-REG	-	241222	1100x650	10000	87,9	8,13	11,4	3+N/400V-50Hz	2160	5,8	58,9	35,4	882

CADB-HE D Configuration DROITE Modèle sans batterie	Code version RH	Code version RV	Centrale					Ventilateur			Poids (Kg)
			Diamètre de raccordement (mm)	Débit (m³/h)	Efficacité * (%)	Puissance maxi (kW)	Intensité (A)	Tension	Vitesse (tr/mn)	Intensité (A)	
CADB-HE D 04 PRO-REG	240638	240694	200	450	87,0	0,35	2,20	1/230V-50Hz	3700	1,00	147
CADB-HE D 08 PRO-REG	240639	240695	250	800	86,4	0,53	2,90	1/230V-50Hz	2650	1,30	183
CADB-HE D 12 PRO-REG	240934	240935	315	1200	85,3	1,10	3,50	1/230V-50Hz	2550	1,60	190
CADB-HE D 16 PRO-REG	240640	240696	315	1600	85,5	1,10	4,30	1/230V-50Hz	2845	2,00	235
CADB-HE D 21 PRO-REG	240641	240697	400	2100	86,5	1,13	4,70	1/230V-50Hz	1580	2,20	333
CADB-HE D 27 PRO-REG	241204	241205	400	2700	83,8	1,84	7,50	1/230V-50Hz	2450	3,60	367
CADB-HE D 33 PRO-REG	240952	240953	400	3300	89,9	2,32	4,30	1/230V-50Hz	2600	2,00	420
CADT-HE D 45 PRO-REG	241216	241217	400x600	4500	88,4	4,43	6,30	3+N/400V-50Hz	2200	3,00	597
CADT-HE D 60 PRO-REG	241220	241221	600x700	6100	89,0	4,43	6,30	3+N/400V-50Hz	2200	3,00	730
CADT-HE D 100 PRO-REG	-	241213	1100x650	10000	88,9	8,13	11,9	3+N/400V-50Hz	2160	5,80	862

CADB-HE DI Configuration DROITE Modèle avec batterie électrique intégrée	Code version RH	Code version RV	Centrale					Ventilateur			Batterie électrique		Poids (Kg)
			Diamètre de raccordement (mm)	Débit (m³/h)	Efficacité * (%)	Puissance maxi (kW)	Intensité (A)	Tension	Vitesse (tr/mn)	Intensité (A)	Puissance (kW)	Intensité (A)	
CADB-HE DI 04 PRO-REG	240654	240710	200	450	87,0	1,3	6,7	1/230V-50Hz	3700	1,00	1,0	4,50	148
CADB-HE DI 08 PRO-REG	240655	240711	250	800	86,4	2,5	12	1/230V-50Hz	2650	1,30	2,0	9,10	185
CADB-HE DI 12 PRO-REG	240946	240947	315	1200	85,3	4,10	14,9	1/230V-50Hz	2550	1,60	3,0	11,4	192
CADB-HE DI 16 PRO-REG	240656	240712	315	1600	85,5	4,6	20,2	1/230V-50Hz	2845	2,00	3,5	15,9	237
CADT-HE DI 21 PRO-REG	240657	240713	400	2100	86,5	7,1	13,8	3+N/400V-50Hz	1580	2,20	6,0	9,11	336
CADT-HE DI 27 PRO-REG	241237	241238	400	2700	83,8	7,8	16,6	3+N/400V-50Hz	2450	3,60	6,0	9,10	373
CADT-HE DI 33 PRO-REG	240956	240957	400	3300	89,9	9,8	15,7	3+N/400V-50Hz	2600	2,00	7,5	11,4	424
CADT-HE DI 45 PRO-REG	241241	241242	400x600	4500	88,4	13,4	20	3+N/400V-50Hz	2200	3,00	9,0	13,7	602
CADT-HE DI 60 PRO-REG	241245	241246	600x700	6100	89,0	16,4	24,5	3+N/400V-50Hz	2200	3,00	12,0	18,2	737
CADT-HE DI 100 PRO-REG	-	241234	1100x650	10000	88,9	32,13	48,3	3+N/400V-50Hz	2160	5,80	24,0	36,4	874

CADB-HE DC Configuration DROITE Modèle avec batterie eau chaude intégrée	Code version RH	Code version RV	Centrale					Ventilateur			Batterie à eau chaude		Poids (Kg)
			Diamètre de raccordement (mm)	Débit (m³/h)	Efficacité * (%)	Puissance maxi (kW)	Intensité (A)	Tension	Vitesse (tr/mn)	Intensité (A)	Puissance de chauffe (kW) T.eau 80/60°C	Puissance de chauffe (kW) T.eau 50/45°C	
CADB-HE DC 04 PRO-REG	240646	240702	200	450	87,0	0,35	2,20	1/230V-50Hz	3700	1,0	2,7	1,6	149
CADB-HE DC 08 PRO-REG	240647	240703	250	800	86,4	0,53	2,90	1/230V-50Hz	2650	1,3	5,1	3,1	186
CADB-HE DC 12 PRO-REG	240938	240939	315	1200	85,3	1,10	3,50	1/230V-50Hz	2550	1,6	7,1	4,3	193
CADB-HE DC 16 PRO-REG	240648	240 704	315	1600	85,5	1,10	4,30	1/230V-50Hz	2845	2,0	8,6	5,3	239
CADB-HE DC 21 PRO-REG	240649	240705	400	2100	86,5	1,13	4,70	1/230V-50Hz	1580	2,2	12,6	7,8	338
CADB-HE DC 27 PRO-REG	241209	241210	400	2700	83,8	1,84	7,50	1/230V-50Hz	2450	3,6	16,2	10,0	375
CADB-HE DC 33 PRO-REG	240942	240943	400	3300	88,4	2,32	4,30	1/230V-50Hz	2600	2,0	18,2	11,1	427
CADT-HE DC 45 PRO-REG	241226	241227	400x600	4500	89,0	4,43	6,30	3+N/400V-50Hz	2200	3,0	25,6	15,5	606
CADT-HE DC 60 PRO-REG	241231	241232	600x700	6100	88,9	4,43	6,30	3+N/400V-50Hz	2200	3,0	34,7	21,1	742
CADT-HE DC 100 PRO-REG	-	241223	1100x650	10000	87,9	8,13	11,4	3+N/400V-50Hz	2160	5,8	58,9	35,4	882


* Efficacité au débit nominal, aux conditions extérieures -5°C/80%HR et intérieures +20°C/50%HR.

CADB/T-HE PRO-REG



CARACTERISTIQUES GENERALES

- Gamme de récupérateurs de calories, montage horizontal, équipés d'un échangeur à plaques très haut rendement (jusqu'à 93%), certifié par EUROVENT, du type "counter-flow".
- Caisson en tôle d'acier galvanisé plastifié de couleur blanche, double peau, avec isolation intérieure thermo acoustique incombustible (M0) en fibre de verre de 25 mm d'épaisseur pour les versions prévues en montage faux-plafond (modèles 04 à 33) et de 47 mm d'épaisseur pour les versions prévues pour des installations en toiture (modèles 45 et 100).
- Construction horizontale pour montage en plafond.
- Construction verticale pour montage au sol.
- Modèles 04 à 27 : moteurs EC, IP44, classe B
- Modèles 33 à 100 : triphasés, IP54, classe F
- Panneaux d'entrée et de sortie configurables avec brides équipées de joint d'étanchéité.



Flexibilité de montage


Panneaux latéraux démontables et interchangeables permettant de modifier la position des piquages sur le chantier. Il existe plusieurs possibilités d'interchangeabilité des panneaux ce qui permet de placer et d'adapter l'appareil aux exigences de l'installation directement sur le chantier.

- Régulation, fournie montée et câblée, permettant de contrôler le fonctionnement de l'appareil en mode manuel ou automatique pour fonctionnement proportionnel (VAV), pression constante (COP) ou débit constant (CAV), en association avec une sonde extérieure (proposée comme accessoire - CO2, pression, débit). Livrée avec commande déprotée tactile ETD.
- Elle permet aussi le contrôle de la batterie de chauffage (versions DI et DC) en fonction des sondes de température intégrées dans l'appareil.

MAINTENANCE



Filtre - Accès rapide par le dessous (modèle 04 à 33) , par le côté (modèle 04 à 60).



Echangeur - Accès par le dessous et le côté (modèle 04 à 33), par le côté (modèle 45 à 60).

CADB/T-HE PRO-REG



CONFIGURATIONS



A partir des configurations standards, d'autres configurations peuvent être rapidement et facilement réalisées sur chantier.

Extraction Rejet d'air Insufflation Prise d'air neuf Position du boîtier de contrôle Maintenance

Construction horizontale

CADB/T-HE 04 à 33



CADB/T-HE 45 et 60

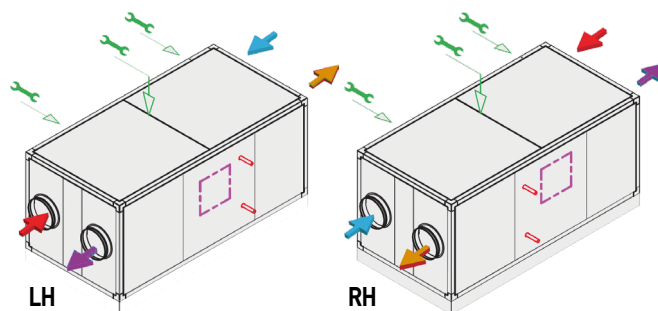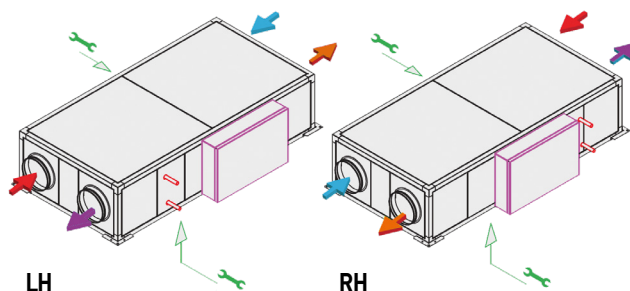

Construction verticale

CADB-HE 04 à 33

CADB/T-HE 45 et 100

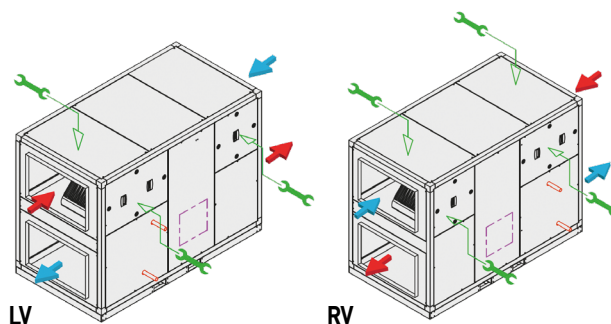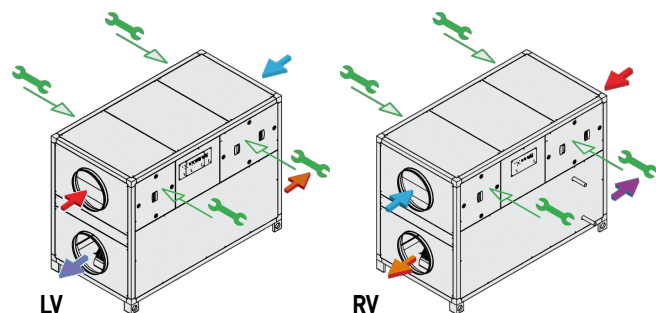


CADB/T-HE PRO-REG




DIMENSIONS (mm)

CADB/T-HE 04 à 33 LH/RH

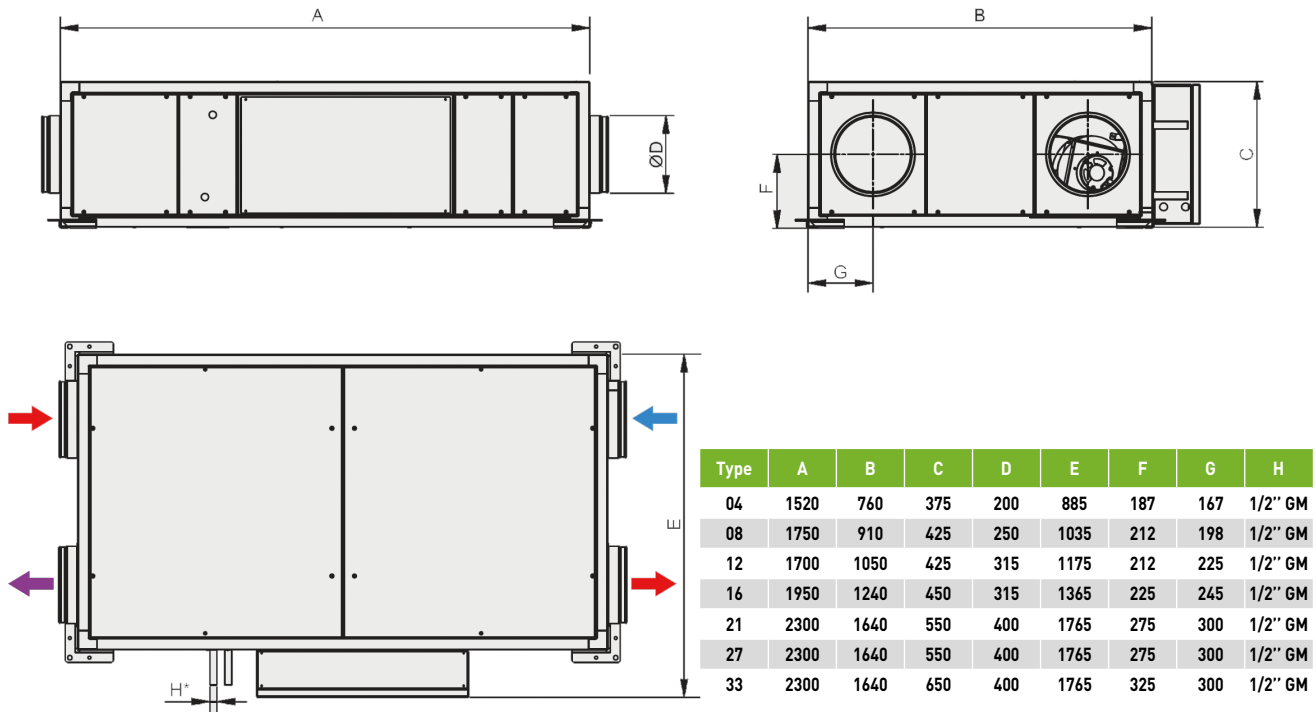

CADB/T-HE 04 à 33 LV/RV


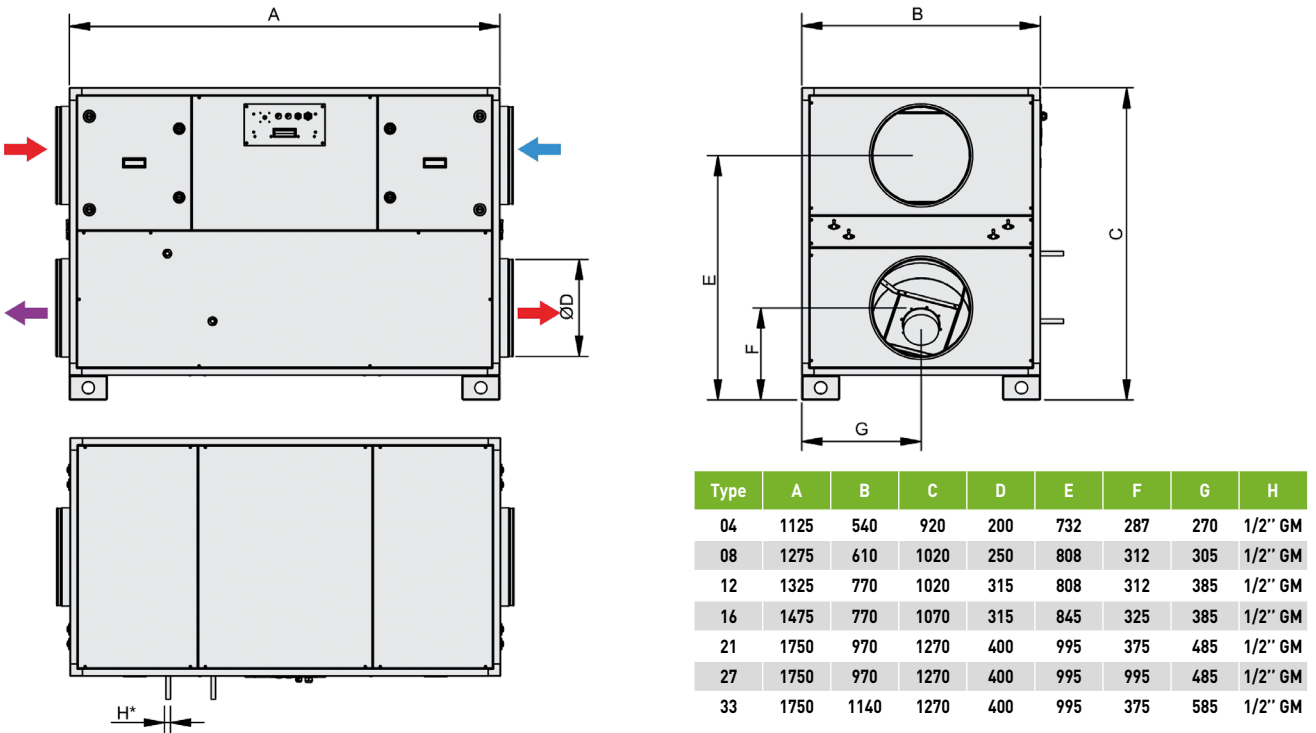


CADB/T-HE PRO-REG





DIMENSIONS (mm)

CADB/T-HE 45 et 60 LH/RH

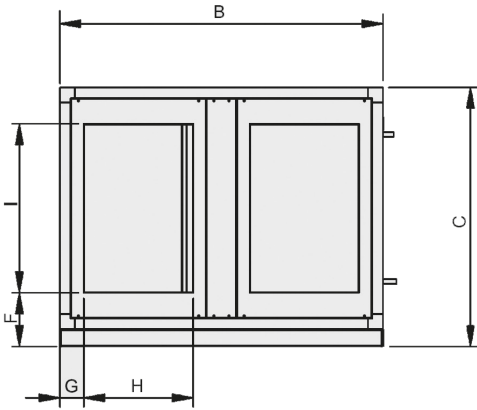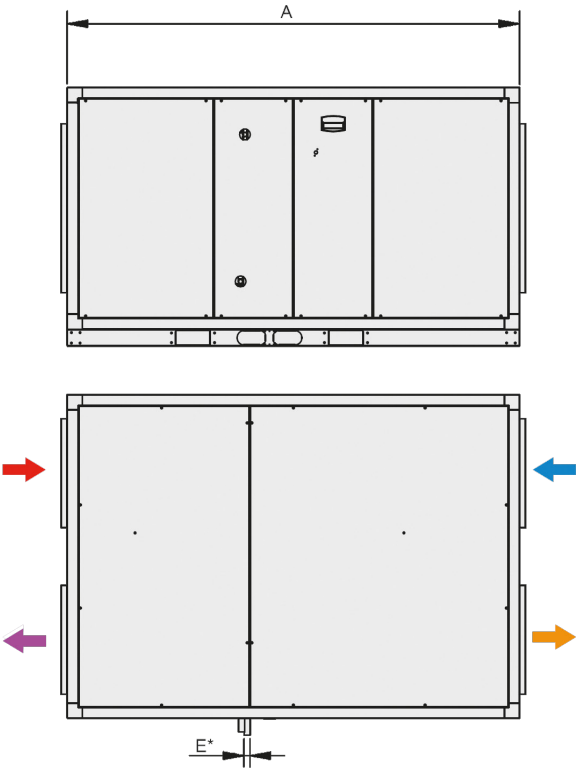

Type	A	B	C	E*	F	G	H	I
45	2100	1500	1200	3/4" GM	339	164	400	600
60	2250	1550	1580	3/4" GM	479	74	600	700

CADB/T-HE 45 À 100 LV/RV

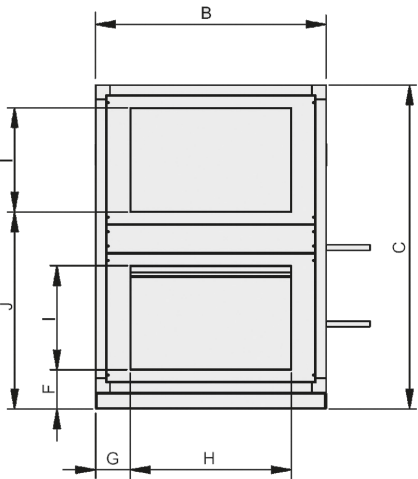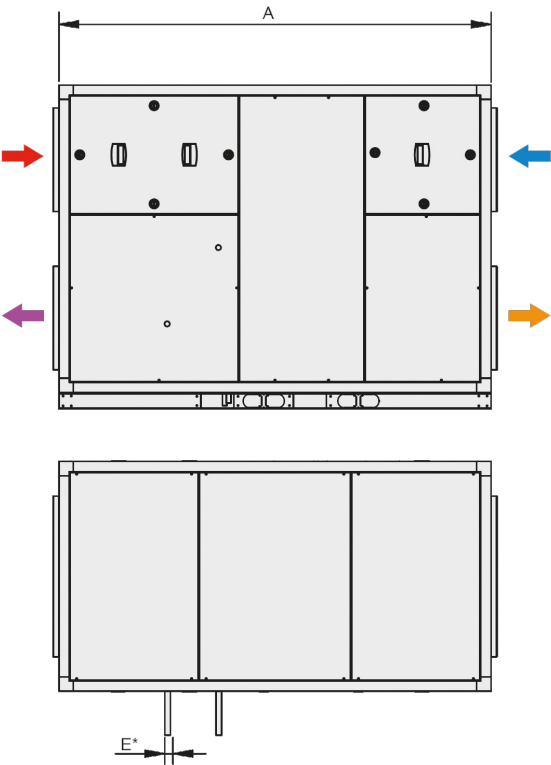

Type	A	B	C	E	F	G	H	I	J
45	2100	1120	1580	3/4" GM	244	259	600	400	1015
60	2250	1500	1630	3/4" GM	154	399	700	600	955
100	2250	2050	1630	3/4" GM	220	315	1100	650	930

CADB/T-HE PRO-REG









COURBES CARACTERISQUES

- q_v : Débit en m^3/h
- p_{st} : Pression statique Pa.
- P_{abs} : puissance absorbée à la vitesse maxi [W].
- Air sec normal à $20^\circ C$ et 760mmHg.

- Essais aérauliques selon les Normes ISO 5801 et AMCA 210-99.

Affichage des performances UNICLIMA

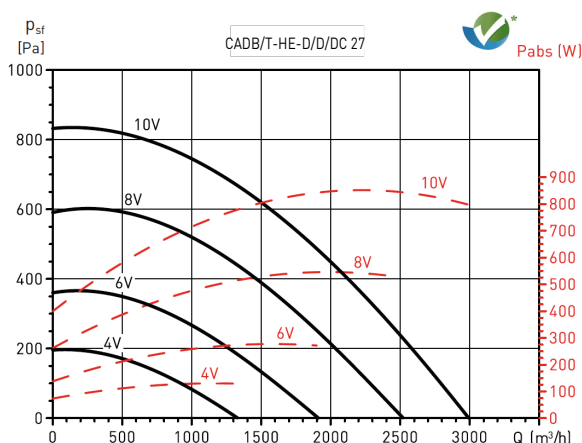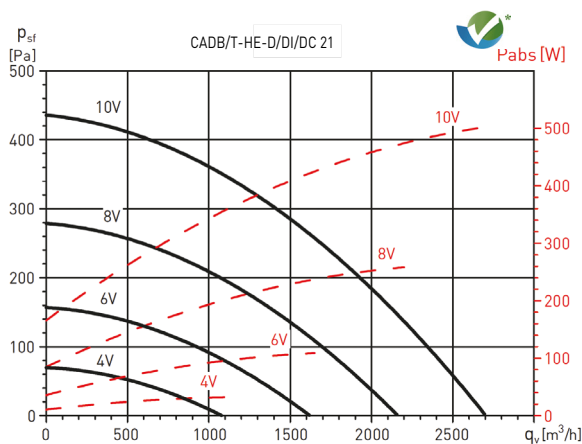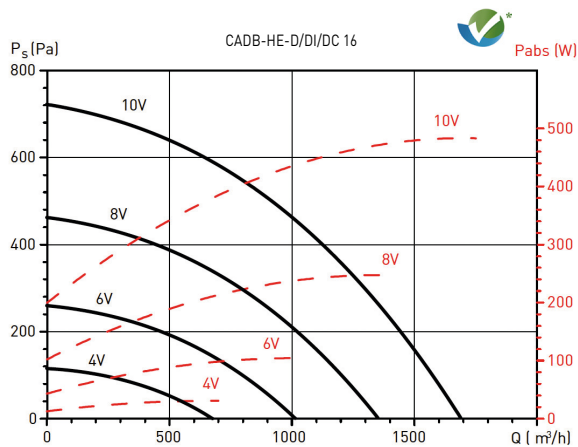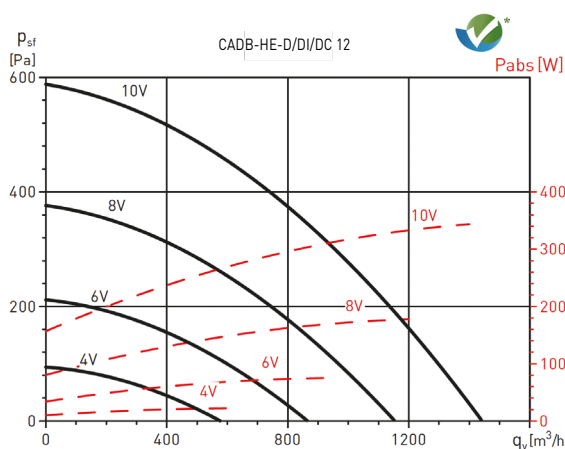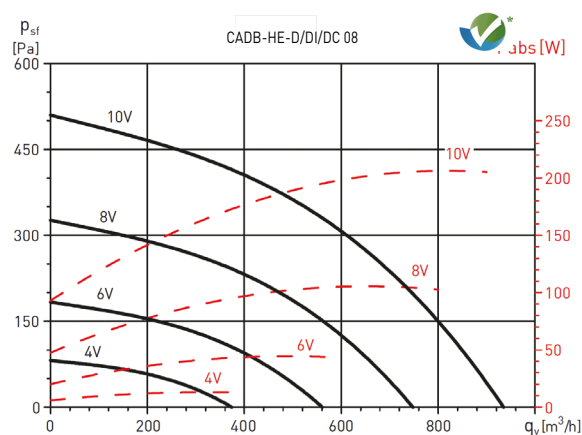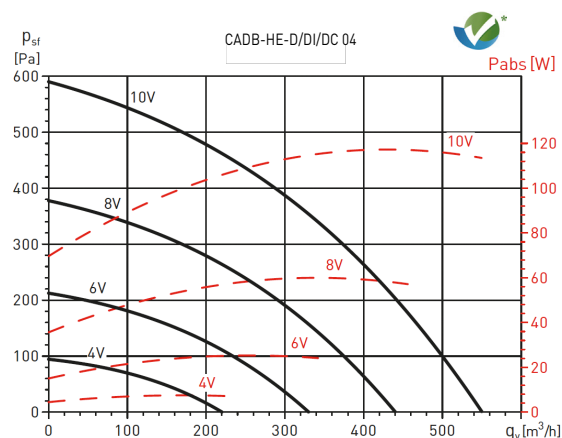

CADB/T-HE PRO-REG







COURBES CARACTERISQUES

- q_v : Débit en m^3/h
- p_{st} : Pression statique Pa.
- P_{abs} : puissance absorbée à la vitesse maxi (W).
- Air sec normal à $20^\circ C$ et $760mmHg$.

- Essais aérauliques selon les Normes ISO 5801 et AMCA 210-99.

Affichage des performances UNICLIMA

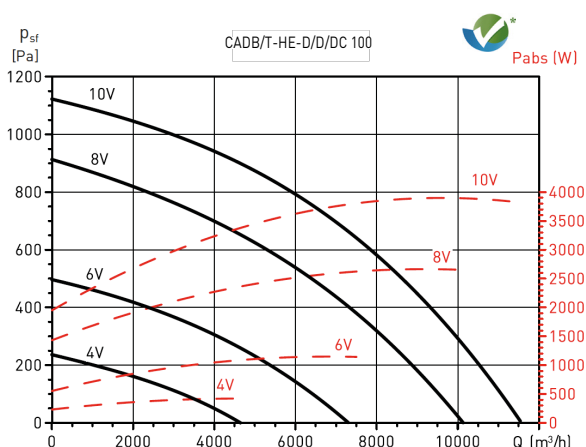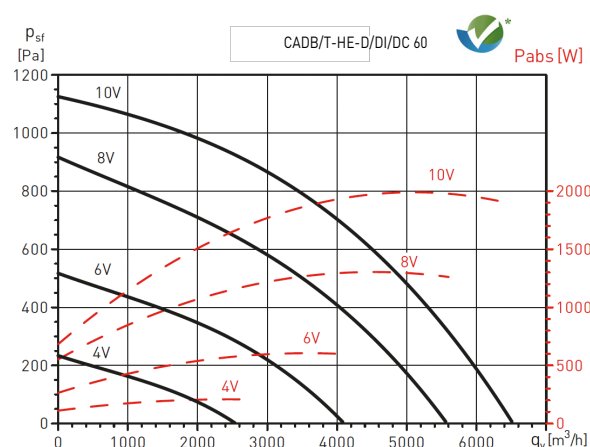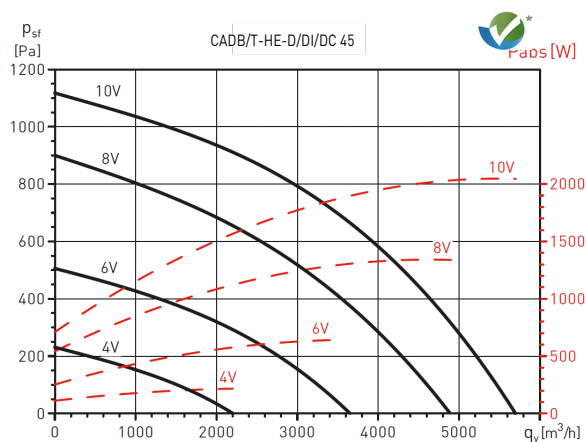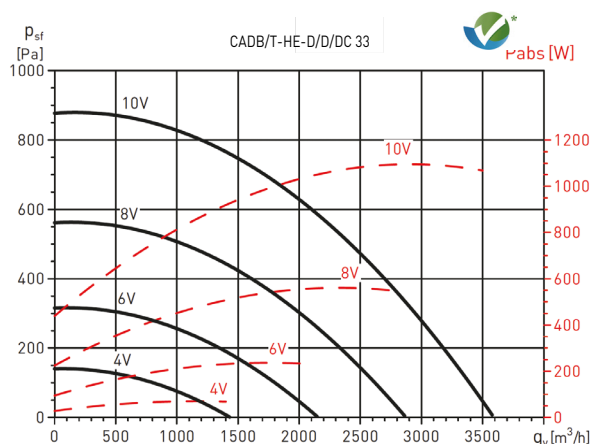

CENTRALES DOUBLE-FLUX A TRES HAUT RENDEMENT

CADB/T-HE PRO-REG



MODES DE FONCTIONNEMENT

MODE VAV - DEBIT VARIABLE	MODE CAV - DEBIT CONSTANT	MODE COP - PRESSION CONSTANTE
Variation de la vitesse du ventilateur - Débit fonction d'un signal 0-10 V issu de l'extraction, de la télécommande, d'une sonde extérieure (CO2, température, hygrométrie...) ou d'une commande déportée (M/A + variation). - Compensation, asservie à une extraction de cuisine, - Installations monozones, nécessitant une adaptation de la ventilation en fonction de l'occupation.	Vitesse du ventilateur définie selon un débit précis - Saisie manuelle (m3/h) de 2 consignes de débits type 0-PV-GV. Fonctionnement manuel ou sur plage horaire. - Visualisation des valeurs sur l'afficheur, commutation manuelle, par horloge ou contact externe. - Installations nécessitant la maîtrise d'un ou plusieurs débits précis.	Variation auto de la vitesse du ventilateur pour maintien d'une pression constante - Valeur de pression constante mesurée par une sonde externe (option) située dans le réseau de gaine de soufflage. - Installations multizones, associées à une modulation des débits terminaux.

FILTRES





CLASSIFICATION FILTRATION							
EXTRACTION		INSUFFLATION					
EN779	ISO 16890	EN779	ISO 16890	EN779	ISO 16890	EN779	ISO 16890
G4	Coarse ≥ 60%	M5	ePM10 ≥ 75%	F7	ePM1 ≥ 55%	F9	ePM1 ≥ 75%
Filtre G4	Code	Filtre M5	Code	Filtre F7	Code	Filtre F9	Code
AFR-HE 200/04 G4	973508	AFR-HE 200/04 M5	973514	AFR-HE 200/04 F7	973520	AFR-HE 200/04 F9	973526
AFR-HE 250/08 G4	973509	AFR-HE 250/08 M5	973515	AFR-HE 250/08 F7	973521	AFR-HE 250/08 F9	973527
AFR-HE 315/12 G4	970372	AFR-HE 315/12 M5	970373	AFR-HE 315/12 F7	970370	AFR-HE 315/12 F9	970371
AFR-HE 315/16 G4	973510	AFR-HE 315/16 M5	973516	AFR-HE 315/16 F7	973522	AFR-HE 315/16 F9	973528
AFR-HE 400/21-27 G4	973511	AFR-HE 400/21-27 M5	973517	AFR-HE 400/21-27 F7	973523	AFR-HE 400/21-27 F9	973529
AFR-HE 400/33 G4	970376	AFR-HE 400/33 M5	970377	AFR-HE 400/33 F7	970374	AFR-HE 400/33 F9	970375
AFR-HE 450/45 G4	973512	AFR-HE 450/45 M5	973518	AFR-HE 450/45 F7	973524	AFR-HE 450/45 F9	973530
AFR-HE 500/55 G4	973513	AFR-HE 500/55 M5	973519	AFR-HE 500/55 F7	973525	AFR-HE 500/55 F9	973531

ACCESSOIRES DE MONTAGE



CADB-HE PRO-REG	Prise et sortie d'air	Code	Manchette souple circulaire	Code	Adaptation rectangulaire circulaire	Code	Silencieux circulaire	Code
04	APC 200	874636	MSF 200	975 616	-	-	SIL 200	861556
08	APC 250	874474	MSF 250	975617	-	-	SIL 250	861557
12	APC 315	875064	MSF 315	975618	-	-	SIL 315	861558
16	APC 315	875064	MSF 315	975618	-	-	SIL 315	861558
21-27	APC 400	874637	MSF 400	975620	-	-	SIL 400	861579
33	APC 400	874637	MSF 400	975620	-	-	SIL 400	861579
45	APR CADT-HE 45/60	970386	MSF 500	975622	PRRE 600X400/500	970383	SIL 500	861581
60	APR CADT-HE 45/60	970386	MSF 560	975623	PRRE 700X600/560	970384	SIL 560	862057
100	APR CADT-HE 100	970387	MSF 710	975625	PRRE 1100X610/710	970385	SIL 710	860514



CADB-HE PRO-REG	Rejet d'air couleur tuile	Code	Rejet d'air couleur ardoise	Code	TOITS PARE-PLUIE - Acier galvanisé non peint Horizontale de type LH	Code	TOITS PARE-PLUIE - Acier galvanisé non peint Verticale de type LV	Code
04	CT 200 TUILE	870075	CT 200 ARDOISE	874151	TPP-HE 04 H	973119	TPP-HE 04 V	973125
08	CT 250 TUILE	870707	CT 250 ARDOISE	874182	TPP-HE 08 H	973120	TPP-HE 08 V	973126
12	CT 315 TUILE	870891	CT 315 ARDOISE	874183	TPP-HE 12 H	970378	TPP-HE 12 V	970379
16	CT 315 TUILE	870891	CT 315 ARDOISE	874183	TPP-HE 16 H	973121	TPP-HE 16 V	973127
21-27	CT 400 TUILE	875057	CT 400 ARDOISE	872088	TPP-HE 21/27/33 H	973122	TPP-HE 21/27 V	973128
33	CT 400 TUILE	875057	CT 400 ARDOISE	872088	TPP-HE 21/27/33 H	973122	TPP-HE 21/27 V	973128
45	CT 500 TUILE	875058	CT 500 ARDOISE	872092	TPP-HE 45 H	973123	TPP-HE 45 V	973129
60	-	-	-	-	TPP-HE 60 H	973124	TPP-HE 60 V	973130
100	-	-	-	-	-	-	-	-

CENTRALES DOUBLE-FLUX A TRES HAUT RENDEMENT

CADB/T-HE PRO-REG



CADB-HE PRO-REG	PLOTS ANTIVIBRATILES												
	KSE	Code	Charge maxi par plot (kg)	A (mm)	C	PAVZ	Code	A	B	C	D	Ø E	Ø F
Selon modèle	KSE 6045	970878	180	24	M8	PAVZ-60 SH 75 (x4)	970083	60	90	24	76	M6	6,2
	KSE 6070	973990	80 - 280	38	M8	PAVZ-80 SH 60 (x4)	970009	80	120	27	100	M8	8,2
						PAVZ-100 SH 45 (x4)	973075	124	148	28	100	M10	10,2
Application :						Application :							
• Montage au sol • Absorbe les vibrations et atténue les bruits • Prévu pour des contraintes de compression seulement						• Montage en suspension • Prévu pour des contraintes de compression seulement • Peut travailler avec une pièce de raccordement au-dessus ou en dessous • Température d'utilisation : -30 à +70°C							

VANNES 3 VOIES + SERVOMOTEURS



CADB-HE PRO-REG	Vanne chaudière Entrée eau : 80°C / Sortie eau : 60°C	Code
04	VANNE 3WV DN 15 KVS1 PROP 24V	700000
08	VANNE 3WV DN 15 KVS1,6 PROP 24V	700001
12	VANNE 3WV DN 15 KVS2,5 PROP 24V	700002
16	VANNE 3WV DN 15 KVS2,5 PROP 24V	700002
21-27	VANNE 3WV DN 20 KVS4 PROP 24V	700003
33	VANNE 3WV DN 25 KVS6,3 PROP 24V	700004
45	VANNE 3WV DN 25 KVS6,3 PROP 24V	700004
60	VANNE 3WV DN 25 KVS10 PROP 24V	700005
100	VANNE 3WV DN 32 KVS16 PROP 24V	700006

REGISTRE ANTIGEL



CADB-HE PRO-REG DC	Registre	Code	Ø E (mm)	C	X	L
04	REEV 200	860499	200	200	8	60
08	REEV 250	860005	250	200	8	60
12	REEV 315	860357	315	300	12	100
16	REEV 400	860011	400	400	12	100
21-27	REEV 450	860569	450	400	12	100
33	REEV 500	860464	500	400	12	100

SERVOMOTEURS ELECTRIQUES



Servomoteur			
SERVO-M	Code	SERVO-M	Code
LF 24 S MOT.TOUT/RIEN	700184	NF 24 S MOT.TOUT/RIEN	700016
Pour modèle diamètre 200 à 400 mm		Pour modèle diamètre 450 à 500 mm	

CADB/T-HE PRO-REG



ACCESSOIRES ELECTRIQUES



CADB-HE PRO-REG	Sondes de Qualité d'Air Intérieur	Code	Sondes CO2 d'ambiance				Sonde CO2	
			sans affichage	Code	avec affichage	Code	de gaine	
Selon application	AIRSENS CO2 AIRSENS COV AIRSENS RH REC. AIRSENS RF AIRSENS RF CO2 AIRSENS RF COV AIRSENS RF RH	700131 700135 700132 700141 700142 700143 700144	SC02-A 0/10V	700107	SC02-AA 0/10V	700109	SC02 G MIX 400 1100	700110




CADB-HE PRO-REG	Registre bi-débits	Code	Registre motorisé proportionnel	Code	Servo moteur	Code	Boitier adaptation de signal	Code	Transfo 230VAC /24VDC	Code	Sonde de pression	Code	Kit prise de pression	Code
Selon application	RMVT 125-12/120	865700	REEV 125	860461	SERVO-M LM 24 A-SR	700179	BEAS	700 194	ASTC	700043	SPRD-MIX	700080	KTPR	700024
	RMVT 160-24/240	865702	REEV 160	860463										
	RMVT 200-50/500	865705	REEV 200	860499										

CADB/T-HE PRO-REG



EXEMPLE DE SOLUTION DOUBLE-FLUX AVEC CADB-HE PRO-REG MULTIZONE

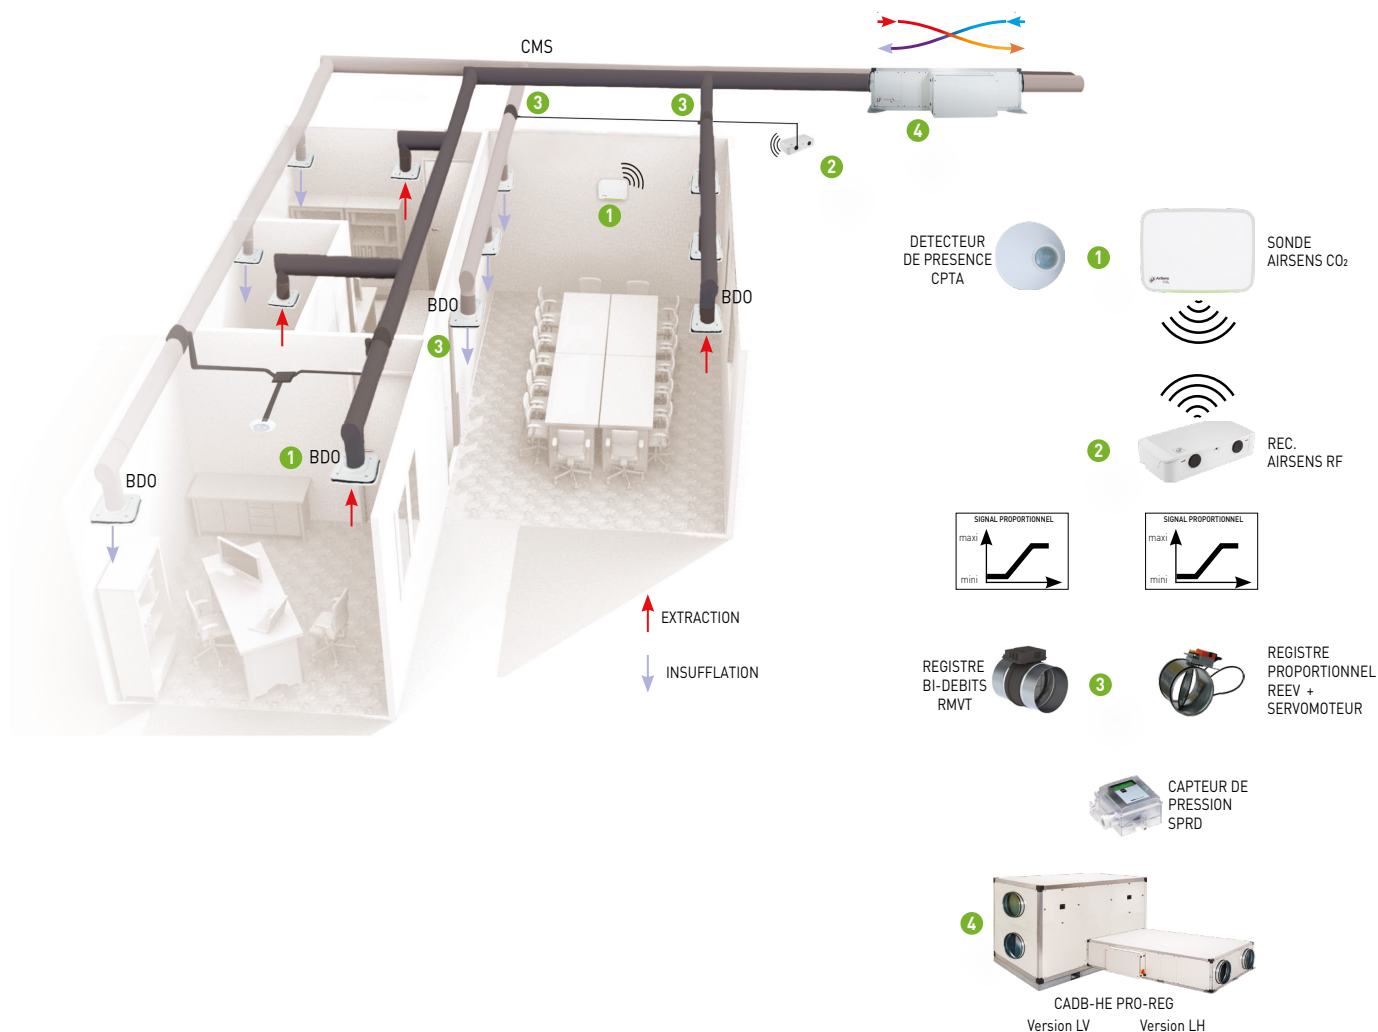

Autres applications,
nous consulter :

