



Sanpress Inox-Raccord démontable de transition

- raccord à sertir, filetage R
- à joint plat

équipement


Joint EPDM, joint plat EPDM, raccord taraudé avec écrou tournant, six pans

Note

Les données des matériaux concernent des pièces de construction en contact avec l'eau. L'écrou libre est en laiton nickelé.

modèle 2365

article 438 364

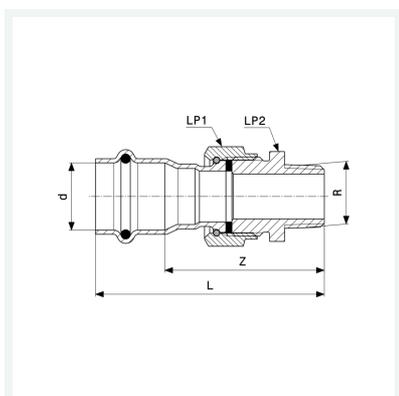

Caractéristiques

Certification VdS	VdS	✓
Diamètre extérieur du tube	d	54
Filet mâle conique	R	2
Cotes d'encombrement	Z	78 mm
Longueur	L	118 mm
Largeur sur pans 1	SW1	78 mm
Largeur sur pans 2	SW2	72 mm
Poids	1057,2 g	
Volume	1243,2 cm ³	
Matériau	acier inoxydable	