OCTEO HYGRO ECOWATT+ / HP+

RE 2020 RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

LES + PRODUIT

- Installation en combles & faux-plafond
- Jusqu'à 12% d'économie d'énergie
- Idéal en réseau long (HP+)

APPLICATION

- VMC simple-flux pour renouvellement d'air permanent dans l'habitat pavillonnaire du T1 au T7 jusqu'à 6 sanitaires

GAMME

- Caisson seul
- Kit livré avec 3 bouches hygroréglables

1x Ø 125mm — Bouche cuisine à commande électrique grand débit

1x Ø 80mm — Bouche WC à détection de présence

1x Ø 80mm — Bouche Salle de bain hygroréglable

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

OCTEO HYGRO	CAISSON ECOWATT+ HA/HB N	KIT ECOWATT+ KHB T3/7 P K	CAISSON ECOWATT HP+ HA/HB N	KIT ECOWATT HP+ HB T3/7 P K
Codes	*607800*	*607811*	*607900*	*607911*
Type de réseau	Standard	Standard	Long	Long
Configuration logement	T2 au T7 (6 sanitaires)	T2 au T7 (6 sanitaires)	T1 au T7 (6 sanitaires)	T1 au T7 (6 sanitaires)
Groupe	1	1	1	1
Motorisation	EC Ecowatt	EC Ecowatt	EC Ecowatt	EC Ecowatt
Alimentation	230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz
Piquages sanitaires extensibles avec brides Ø 80 mm	2	2	2	2
Bouchons Ø 80 mm	4	4	4	4
Piquages cuisine extensibles avec bride Ø 125 mm	1	1	1	1
Bouchon Ø 125 mm	1	1	1	1
Piquage rejet avec bride Ø 160 mm	1	1	1	1
Consommation électrique (WThC) Hygro B	6 à 13	6 à 13	6,4 à 13,5	6,4 à 13,5
Consommation électrique T4 2 sanitaires	7,6	7,6	8	8
Niveau sonore dB(A) à la bouche cuisine*	38	38	36	36
Niveau sonore dB(A) à 1,5 m de la bouche cuisine*	< 25*	< 25*	< 25*	< 25*
Nombre de vitesse(s)	Multi vitesses	Multi vitesses	Multi vitesses	Multi vitesses
Bouches Salle de bains, manchettes Ø 80 mm	-	1 BEHS 10-40	-	1 BEHS 10-40
Bouches WC détection de présence** à piles, manchette Ø 80 mm	-	1 BEHW.DP 5/30	-	1 BEHW.DP 5/30
Bouches Cuisine à piles**, manchettes Ø 125 m	-	1 BEHC P 10-45/135	-	1 BEHC.P 10-45/135
Cordelette de suspension	1	1	1	1
Poids	5,5	7,7	4,6	5,4
Compatible RE2020	•	•	•	•
Compatible CEE	•	•	•	•
Classe énergétique	B	B	B	B
*Economie annuelle ****	*309€/an*	*309€/an*	*308€/an*	*308€/an*

* Pour référence : niveau sonore d'une chambre à coucher la nuit : 30 dB(A) - ** piles LR6 non fournies

*** En renovation, gain calculé sur la base sur la base de remplacement d'une VMC autoréglable, maison de 111 m² en zone climatique moyenne en France H2 , chauffée par effet joule (radiateur électrique), coût moyen du KWh électrique octobre 2023 : 0,2276 €

CARACTERISTIQUES GENERALES

Ultime évolution des OCTEO HYGRO ECOWATT, pour répondre encore plus facilement aux exigences RE2020

Plus de pression disponible aux bouches pour un niveau sonore inégalé. Ultra adaptable, ce produit est pensé pour tous les environnements. Grâce à sa forme géométrique ultra-compacte, ses piquages orientables à 360° et son connecteur électrique amovible, son installation se veut ultra-facile en combles ou en faux-plafond. Une efficience jamais égalée grâce à sa parfaite étanchéité et ses très faibles consommations.

DIMENSIONS (mm)

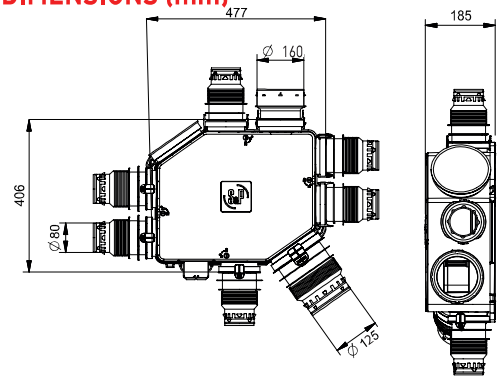

Octeo®PowerTwist
360° de possibilités
Adaptable et compact

Octeo® PowerConnect
Plug&Play - Etanchéité et connectivité jamais égalées

Octeo® PowerFix
Raccordements simplifiés et ultra résistants

ACCESSOIRES

PIQUAGE FLEXIBLE SANITAIRE

Désignation	Code
PFS 80	*890050*

PLAQUE SUPPORT

Désignation	Code
PSO	*890023*