

Bâti-support pour urinoir TEMPOFIX 3

Réf. 543006D

Bâti-support en acier pour urinoir à flexible 1/2"



DESCRIPTION

Bâti-support pour urinoir TEMPOFIX 3 - Réf. 543006D

Bâti-support pour urinoir à flexible 1/2", kit 1/2 :
 Bâti en acier époxy noir à poser en applique.
 Fixation au sol et au mur porteur par ancrages fournis.
 Entraxe réglable de 95 à 280 mm.
 Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm.
 Manchon d'évacuation à joint d'étanchéité Ø 50.
 Tubulure avec raccord laiton 1/2" pour urinoirs avec alimentation par flexible.
 Livré prémonté.
 Conforme aux exigences de la norme NF D12-208.
 Compatible aux cloisons pleines de 13 à 120 mm.
 Livré avec boîtier d'encastrement.
 Robinetterie configurée pour purge des réseaux, avec protection et accessoires de raccordement.
 Garantie 30 ans.
 A commander avec les plaques de commande de références 430006, 430016, 430026, 430036, 778700 ou 778707.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bâti-support pour urinoir TEMPOFIX 3 - Réf. 543006D

Raccordement	1/2"
Hauteur	985 - 1 385 mm
Profondeur	160 - 220 mm
Largeur	430 mm
Finition	Acier époxy noir
Garantie	

AVANTAGES

-  Pose rapide et facile : livré prémonté
-  Hauteur et entraxe réglable
-  Adaptable à l'épaisseur de cloison
-  Compatibilité robinetteries électroniques à piles

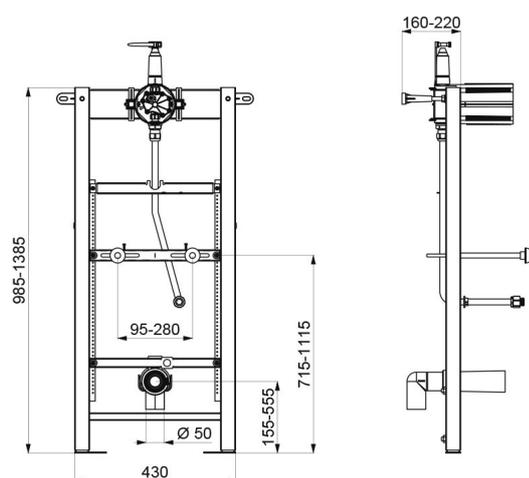

Plaque de commande TEMPOFLUX pour urinoir

Réf. 778700

Robinetterie temporisée 3 sec à déclenchement souple - Pour urinoirs



DESCRIPTION

Plaque de commande TEMPOFLUX pour urinoir - Réf. 778700

Plaque de commande et robinetterie temporisée TEMPOFLUX F1/2", kit 2/2 :
Plaque Inox brossé 145 x 145 mm.

Bouton en métal chromé.

Déclenchement souple.

Temporisation pré réglée à ~3 secondes.

Débit pré réglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable jusqu'à 0,3 l/sec.

Compatible avec l'eau de mer, l'eau de pluie et l'eau grise.

Conforme aux exigences de la norme NF EN 12541 (niveau acoustique classe II).

Installation dans un boîtier étanche avec collerette d'étanchéité, filtre et robinet d'arrêt.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

A commander avec la référence de bâti-support 543006 pour les urinoirs Ø35, 543006D pour urinoirs à flexible 1/2" ou avec le boîtier d'encastrement 778BOX.

AVANTAGES



Déclenchement souple



Temporisation ÉCO de 3 secondes



Maintenance aisée derrière la plaque

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plaque de commande TEMPOFLUX pour urinoir - Réf. 778700

Technologie	Temporisée
Longueur	145 mm
Largeur	145 mm
Finition	Inox satiné
Normes	
Garantie	

