# FICHE TECHNIQUE

MIIDEX LIGHTING

## PLAFONNIER CADRE LED 1195x295mm 40W - 3200 LM - 4000K

REF : 77722

CE | RoHS 2011/65/EU | EMC | 160° | Dimmable* | IP44 | IK06 | UGR <22

*Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre*

***Alimentation incluse***

***1 filin de sécurité inclus***

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

## Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈ 80 lm/w

## Paramètres Electriques

**Classification énergétique :** A+
**Puissance à l'allumage** : > 95%
**Température et humidité de travail :**
+10°C- +45 °C/10%-70%
**Allumage** : Immédiat
**Angle** : 160°
**Matériaux utilisés** : Aluminium + PC
**Durée de vie théorique de la LED** : 30,000 Heures
**Maintien du flux** : $L_{70}$ 30'000h $B_{10}$
**ON/OFF > 100 000**
**Indice de protection IP** : IP44
**Indice de protection IK** : IK06
**Poids Net** : ≈0,640 Kg
Alimentation Classe 2

## Ref. 77722

Produit : Plafonnier Led + Alimentation élec CL2
Finition extérieure : Blanc
**Lumens : 3200 lm**
Puissance absorbée : 40W
Puissance restituée : ≈360W
Température couleur : 4000K
*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation
Dimensions (L x l x H) : 1195 x 295 x 12 mm
Emballage : Boite
EAN : 3701124420510
UV : pas d'émission d'UV
Infrarouge : pas d'émission d'Infrarouge
UGR<22 en condition normale dont plafond > 2.50m

### Dimensions

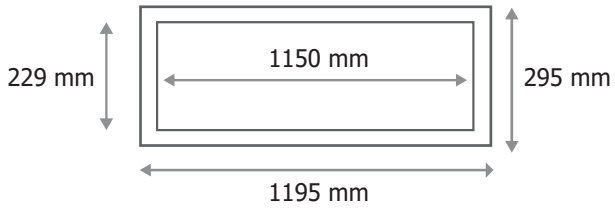


Epaisseur : 12 mm

## Paramètres Driver

**Dimensions Driver** : 131 x 38 x 25 mm
**Input :** 170-265VAC / 50/60Hz
**Output :** CC1000mA / 24-45VDC
**PF :** 0.9
**ta :** 50°C
**tc :** 70°C

## Options

kit de suspension
(ref.73983)

Câble 15m
(ref.73994)
/!\ Pas de verouillage mécanique possible

Filin de sécurité
(ref. 739830)

Cadre placo
Encastrable
(ref. 73978)

*Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale*

*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.*
*Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.*

**MIIDEX LIGHTING** - 1-2 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com