

SLIMY

PLAFONNIER LED Ø170mm
12W - 850 LM - 6000K



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈70,8 Lm/w

Paramètres Electriques

*Classification énergétique : **A F**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20°C - +40°C / 10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

Maintien du flux : L_{70} 20'000h B_{50}

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP40/20

Indice de protection IK : IK08

Poids Net : ≈0,201Kg

Alimentation Classe II Incluse

Ref. 7754

Produit : Plafonnier Led

Finition : Blanc

Lumens : 850 Lm

Puissance absorbée : 12W

Puissance restituée : ≈110W

Dimmable : Non

Température couleur : 6000K


Dimensions (Ø x H) : Ø170 x 24 mm

Diamètre de perçage : Ø155mm

Emballage : Boîte

EAN : 3760173772759

Dimensions

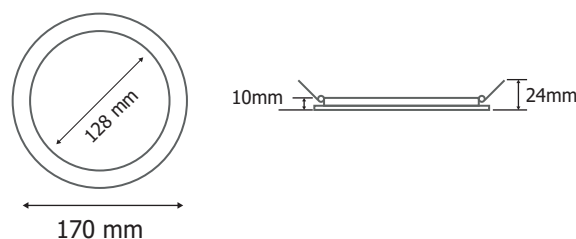

Paramètres Driver

Dimensions : 88 x 38 x 22 mm

Input : 200-240V~ / 120mA 50/60Hz

Output : CC300mA / 20VDC max

PF : 0.5

ta : 40°C

tc : 80°C

**nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021*

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.