




| Code       | Description        |
|------------|--------------------|
| 01244WH-NH | Main courante en L |

### Garanties et Certifications

Garantie à vie

### Tailles et Options

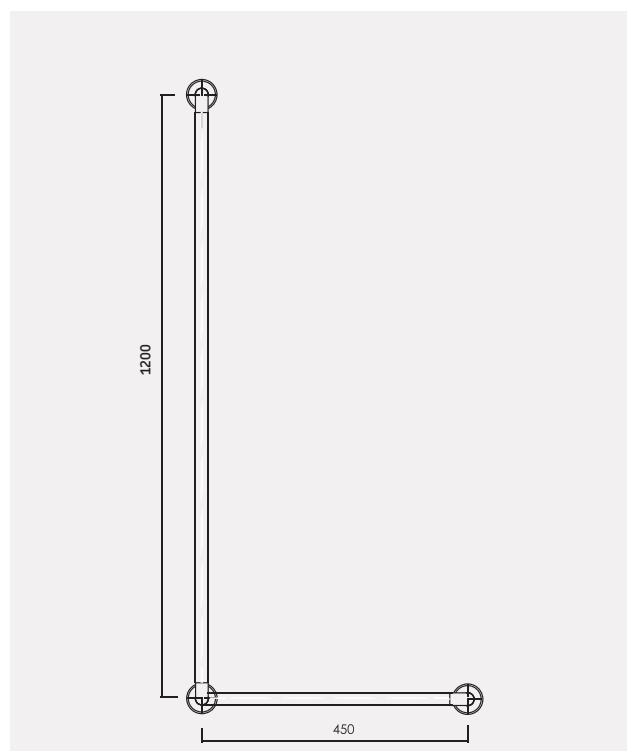

## BARRE EPOXY

01244WH-NH - Main courante en L

### Texte descriptif CCTP

- Main courante de douche en "L" avec support douchette, garantie à vie, inox recouvert d'époxy blanc RAL 9016, Ø 32mm, réf 01244WH-NH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 450x1200mm, 3 zones de fixation, platines avec 3 trous et rosaces de finition, Ø rosace : 77mm. Charge maximale (pression statique) : 150kg.

### Avantages

- **Sécurisante** avec son diamètre de 32 mm pour une préhension optimale
- **Facile à nettoyer** de part sa conception lisse

### Caractéristiques

- Charge maximale : 150kg
- 3 points de fixation par platine
- Diamètre : 32 mm
- Dégagement du mur : 56 mm
- Diamètre rosace : 77 mm
- Diamètre visserie : 6 mm
- Blanc (RAL9016)

### Matériaux

- Acier inoxydable (type 201) recouvert d'époxy