Boîtier encastré étanche pour TEMPOFLUX urinoir

Réf. 778BOX

Pour urinoir à flexibles 1/2" ou raccords Ø 35

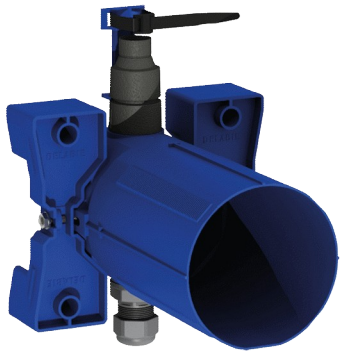

DESCRIPTION

Boîtier encastré étanche pour TEMPOFLUX urinoir - Réf. 778BOX

Boîtier d'encastrement étanche pour urinoir 1/2", kit 1/2 :
Collerette avec joint d'étanchéité.
Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant.
Installation modulable (rails, mur plein, panneau).
Compatible avec les parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur d'encastrement minimum de 83 mm).
Adaptable tuyaux d'alimentation standard ou "pipe in pipe".
Robinet d'arrêt et de réglage de débit, filtre et cartouche intégrés et accessibles par l'avant.
Robinet TEMPOFLUX F1/2" compatible eau de mer et eaux grises.
Boîtier d'encastrement avec protection, robinetterie configurée pour une purge des réseaux sécurisée sans élément sensible, et accessoires de raccordement.
Conforme aux exigences de la norme NF EN 12541 (niveau acoustique classe II).
Raccordement avec nez de jonction Ø 35 (pour urinoirs standard) ou avec raccord laiton 1/2" (pour urinoirs avec alimentation par flexible).
À associer avec la tubulure 752430 ou 757430.
Garantie 30 ans.
A commander avec les plaques de commande de références 778700 ou 778707.

AVANTAGES

- Installation aisée
- Boîtier ajustable et modulable
- Boîtier 100% étanche
- Compatibilité : rails, mur plein ou panneau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier encastré étanche pour TEMPOFLUX urinoir - Réf. 778BOX

Raccordement	1/2"
Technologie	Temporisé
Hauteur	145 mm
Profondeur	83 - 190 mm
Largeur	145 mm
Normes	
Garantie	30 ANS GARANTIE

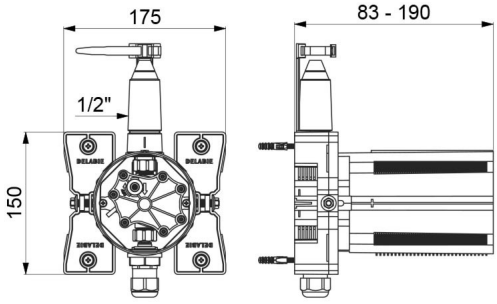

Plaque de commande TEMPOFLUX pour urinoir

Réf. 778707

Robinetterie temporisée 7 sec à déclenchement souple - Pour urinoirs

DESCRIPTION

Plaque de commande TEMPOFLUX pour urinoir - Réf. 778707

Plaque de commande et robinetterie temporisée TEMPOFLUX F1/2", kit 2/2 :
Plaque Inox brossé 145 x 145 mm.
Bouton en métal chromé.
Déclenchement souple.
Temporisation préréglée à ~7 secondes.
Débit préréglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable jusqu'à 0,3 l/sec.
Compatible avec l'eau de mer, l'eau de pluie et l'eau grise.
Conforme aux exigences de la norme NF EN 12541 (niveau acoustique classe II).
Installation dans un boîtier étanche avec collerette d'étanchéité, filtre et robinet d'arrêt.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.
A commander avec la référence de bâti-support 543006 pour les urinoirs Ø35, 543006D pour urinoirs à flexible 1/2" ou avec le boitier d'encastrement 778BOX.

AVANTAGES

- Déclenchement souple
- Temporisation de 7 secondes
- Maintenance aisée derrière la plaque

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plaque de commande TEMPOFLUX pour urinoir - Réf. 778707

Technologie	Temporisée
Longueur	145 mm
Largeur	145 mm
Finition	Inox satiné
Normes	
Garantie	30 ANS GARANTIE