

FICHE TECHNIQUE

BOITE 50 JOINTS 5 BECS JPC DN 20 NF ROB-
GAZ CAOUT NITRILE KEVLAR

Réf. 28931

L'ensemble des joints gaz de cette gamme est conforme à la norme NF E29-533.

Gamme : RIQUIER - JOINT

Certification(s) : Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 25/06/2020 (A.C.S), ainsi que la 4MS.

NF (DEME)


Brevet : Non

Conditionnement : Boite - 1

Poids : 102 g



4MS

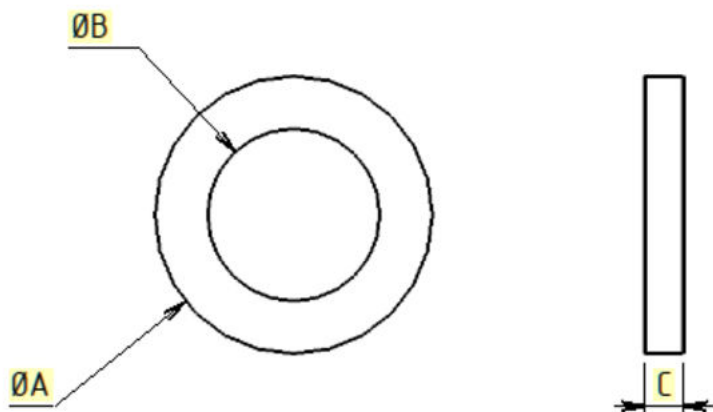

Dimensions techniques

Cote A : 27.5 mm
Cote B : 22.6 mm
Cote C : 2 mm
Cote D : mm
Cote E : mm

Diamètres nominaux

Ø 1 :
Ø 2 :
Ø 3 :

Informations pratiques


Matière : Nitrile (NBR), Aramide (KEVLAR)

Finition :

Application : accessoire / outillage

Fiche mise à jour le : 01/04/2024

Autres informations :

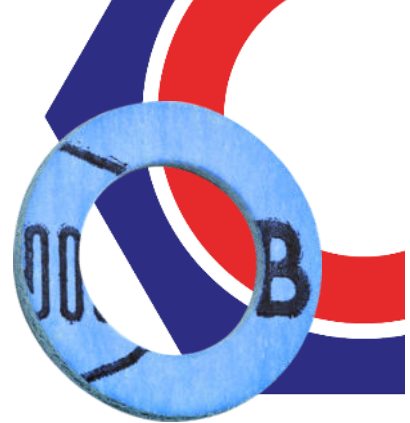

Préconisations de mise en oeuvre

- 1- Proscrire formellement la filasse ou autre fibre type «polyamide».
- 2- Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.
- 3- Proscrire le décapant chloré.
- 4- Serrage à la clé plate en évitant tout excès :

3/8" = 25 Nm
1/2" = 30 Nm
3/4" = 30 Nm
1" = 40 Nm
- 5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- 6- Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder
- 7- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)
- 8- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés)