

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)

Connexion étanche

Référence : 70020



Caractéristiques :

- Tension assigné 400V~ 24A max
- Equipé de trois bornes de connexion à vis acceptant du 1.5² au 4²
- Entrées acceptant les câbles Ø 7 à 14.5mm
- Tenue fil incandescent : 960°C (Te < 30s)
- Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 68 (sur câble statique)
- Protection contre les impacts (IK) : 07

Composition :

- Corps en PP de couleur noir avec presse-étoupes en PA66 couleur noir
- Bornes en laiton avec vis en acier zingué


Préconisation :

- Couple de serrage maximal des bornes de connexion à 0.8Nm
- Longueur de dénudage à 10mm
- Bien serrer les presse-étoupes pour une meilleure étanchéité
- Température d'utilisation de -20°C à +45°C

Consigne de sécurité :

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de chocs électriques ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire attentivement la notice et bien tenir compte des spécifications sur les câbles compatibles. Toute utilisation incorrecte annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Dimensionnel :

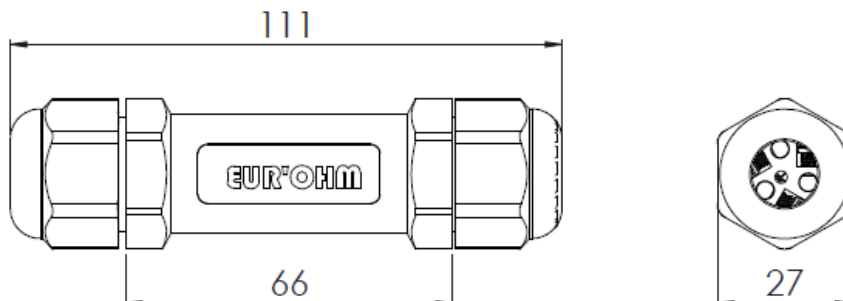





Votre distributeur :



ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

Fiche technique produit

Notice d'assemblage :

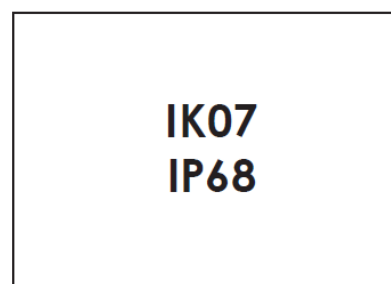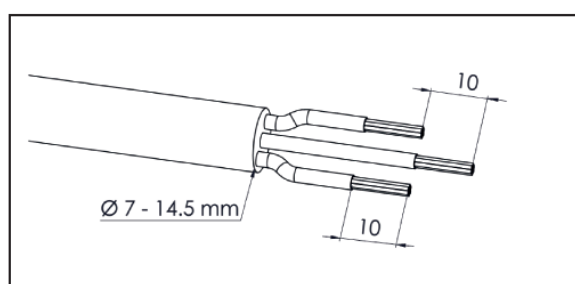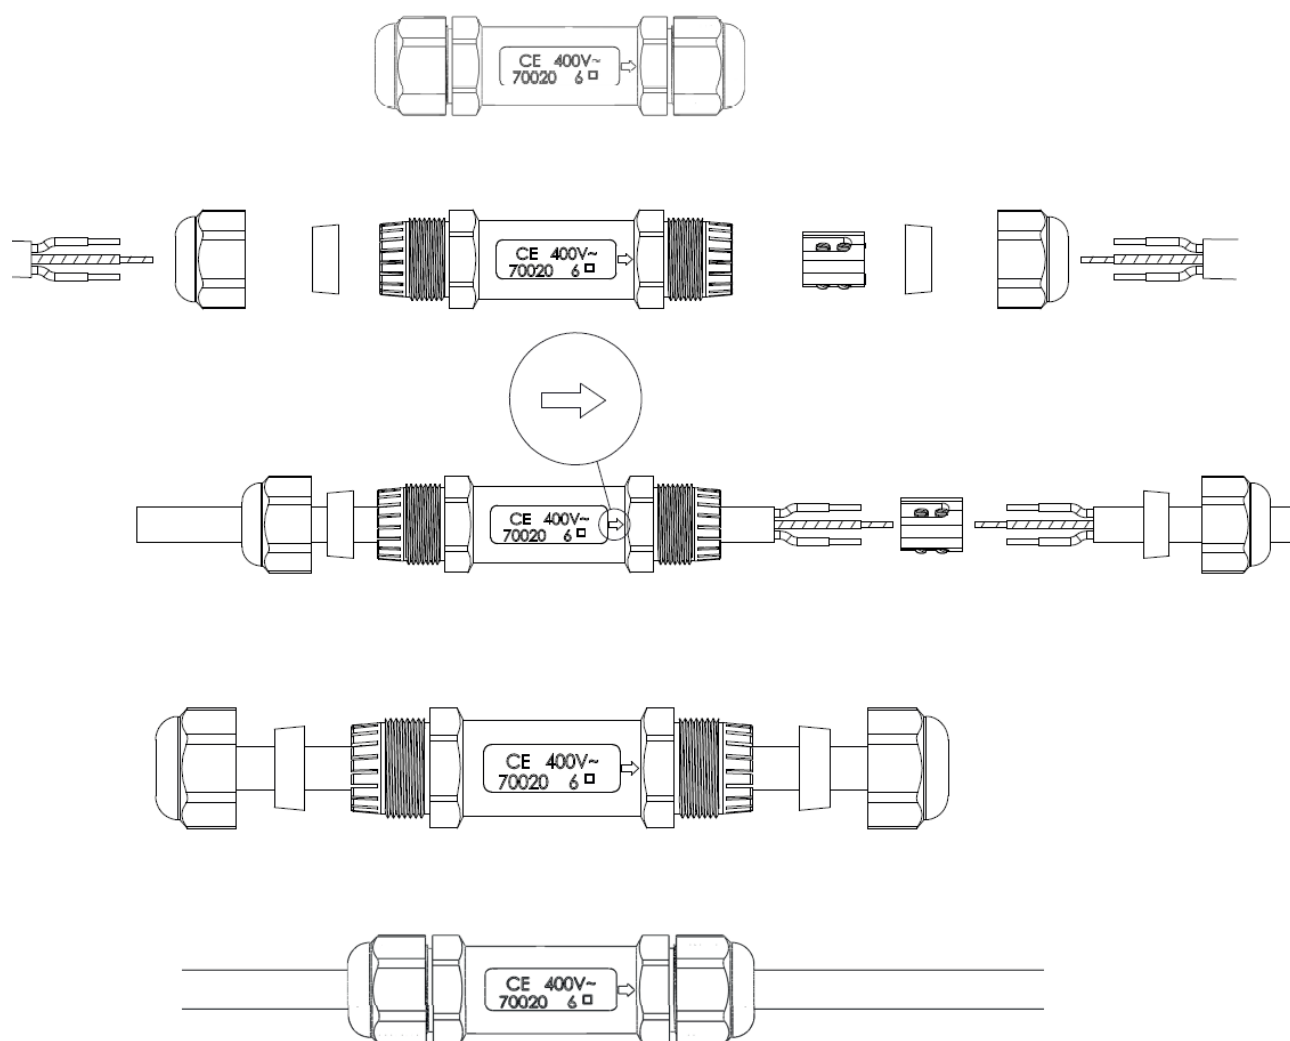

Votre distributeur :



ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81