


Applique 90° Geberit FlowFit prémontée, simple, déportée, isolée

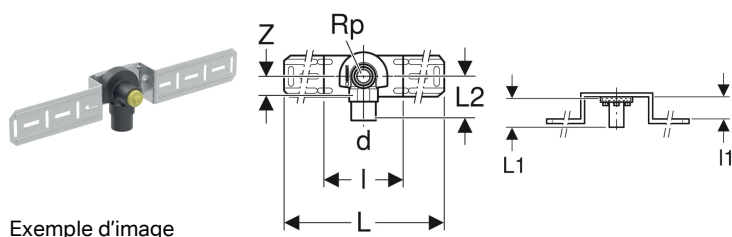

Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6,0
- Pour eau de mer
- Pour réseau d'extinction (humide)
- Pour réseau d'extinction (humide/sec, sec)
- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Insonorisé
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection jaune
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

Caractéristiques techniques

Matériau | Bronze sans plomb (CuSn4Zn2PS)

Contenu de la livraison

- Bouchon de protection
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø	Rp	arc	L	L1	L2	I	I1	Z	
619.630.00.1	12	16 mm	1/2 "	90 °	45 cm	5.2 cm	6 cm	10 cm	4 cm	2.7 cm	Nouveau
619.631.00.1	15	20 mm	1/2 "	90 °	45 cm	5.2 cm	6 cm	10 cm	4 cm	2.8 cm	Nouveau

Accessoires

- Obturation Geberit pour applique