

## LES VERTICAUX

# FASSANE PREMIUM VERTICAL & MIROIR

Rayonnement panoramique exceptionnel

## DESIGN & CONFORT

- Grande surface de rayonnement, 100 % irriguée par le fluide.
- Maintien prolongé de la chaleur grâce à la forte inertie du radiateur.
- Chaleur douce et homogène sans assèchement de l'air, ni déplacement de poussières.

## PRATICITÉ

- Fixation sur charnière pour faciliter la pose et le nettoyage.
- Lignes verticales pour une solution gain de place.
- **Astuce aménagement** : existe en version < 40 cm.
- Existe avec ou sans régulation intégrée pour s'adapter aux besoins de gestion centralisée ou de connectivité du chauffage.

## DURABILITÉ

- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.
- Huile minérale inaltérable, 100 % naturelle et recyclable.



### ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Température de consigne réglable de 7° à 28°C au pas de 0,5°C.
- Choix des modes en fonction de l'occupation de la pièce (éco, hors gel, confort).
- Programmation hebdomadaire personnalisable en fonction du rythme de vie.
- Détection ouverture et fermeture de fenêtre.



THXP-GF

TMXP-GF  
FASSANE MIROIR

SIMULATION 3D  
+ COULEURS  
FLASHÉZ-ICI!

### FINITIONS

Cuivre  
marteléArgent  
martelé

# FICHE TECHNIQUE


## DESCRIPTIF



- ✦ Radiateur électrique en acier, à fluide ThermoActif, installation verticale.
- ✦ Éléments plats verticaux (section 70 x 11 mm), espacement de 4 mm entre éléments.
- ✦ Collecteurs ronds Ø 38 mm horizontaux.
- ✦ Joes latérales métalliques galbées dans la couleur du radiateur.
- ✦ Système de fixation avec charnière en acier dans la couleur du radiateur.
- ✦ Traitement de surface double protection, anticorrosion, par autophorèse et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- ✦ Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- ✦ Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.
- ✦ Teinte de base : blanc Pure Traffic RAL 9016.
- ✦ Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova.

### Sur Fassane Miroir

- ✦ Miroir en pieds à bords biseautés, dimensions 180 x 29 cm.
- ✦ Miroir (non chauffant) livré monté sur le radiateur.

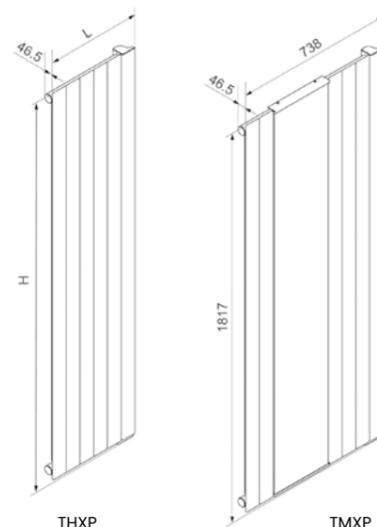

## RÉGULATION


THXP-GF  
TMXP-GF



| GÉNÉRALITÉS                           |   |
|---------------------------------------|---|
| Position de la régulation             | Commande à distance (murale ou socle) - Radiofréquence      |
| Performance thermostat                | NF Électricité  |
| Affichage                             | Affichage digital (heure ou température de consigne)        |
| Sélecteur de modes                    | Confort, Éco, Hors gel, Programmations                      |
| Plage de régulation                   | de 7°C à 28°C au pas de 0,5°C                               |
| Verrouillage parental                 | OUI   |
| Veille                                | Basse consommation : 0,4 W                                  |
| Option                                | Cadre chromé voir p. 16                                     |
| Autres                                | Alimentation : 2 piles LR03 (fournies)                      |
| ÉCONOMIES D'ÉNERGIE                   |   |
| Programmes                            | 2 programmations hebdomadaires personnalisables par heure   |
| Détection ouverture/fermeture fenêtre | OUI   |
| Marche forcée                         | Manuelle ou programmable (au pas de 15 min) jusqu'à 120 min |
| PROTOCOLE DE COMMUNICATION            |   |
| Fil pilote 6 ordres                   | OUI   |

## FIXATIONS

Système de pose avec gabarit métallique et principe de charnière.

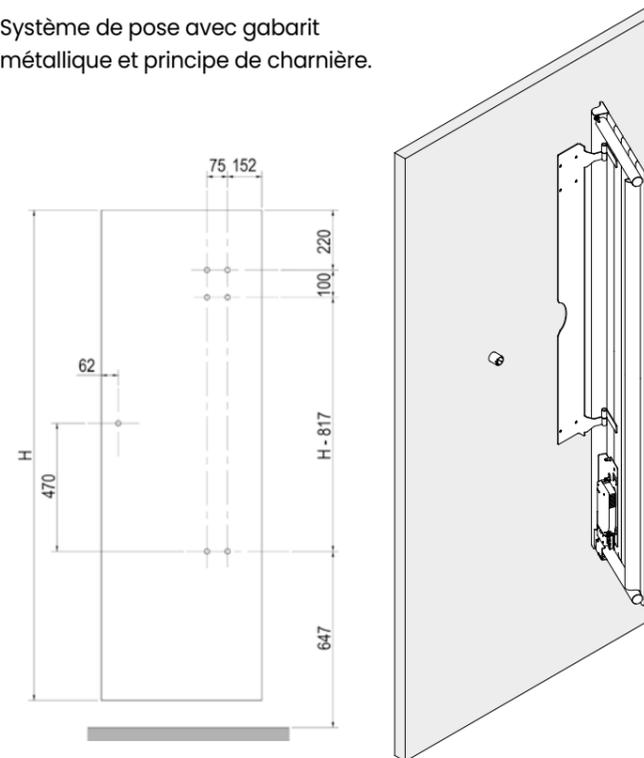

GAIN DE TEMPS ET FACILITÉ DE POSE



DÉTAIL DES FINITIONS LATÉRALES

## EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

| Hauteur du radiateur | Réf.   | Prix € HT |
|----------------------|--------|-----------|
| 1 500                | 975201 | 47,63     |
| 1 800                | 975211 | 53,58     |
| 2 000                | 975221 | 59,54     |
| 2 200                | 975231 | 65,49     |

## OPTION

|                      | 46 couleurs         | Finitions spéciales                            |
|----------------------|---------------------|--|
|                      | Pages de couverture | Cuivre martelé - 0421<br>Argent martelé - 0422 |
| THXP-GF, TMXP-GF     | ✓                   | ✓  |
| Prix HT par appareil | 100 €               | 200 €  |

## ACCESSOIRES

|                                    | Compatible avec Céliane™ with Netatmo | Équipement pour modèles sans régulation intégrée (radiofréquence)                        | Connectable Heatzy Elec'pro | Patères et porte-serviettes |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
|                                    | P. 186                                | P. 184 et 187  | P. 185                      | P. 177                      |
| THXP-GF, TMXP-GF (avec régulation) | ✓                                     | ✓  | ✓                           | ✓                           |
| THXP-F (sans régulation intégrée)  |                                       | ✓  |                             | ✓                           |
| Prix HT                            | Voir p. 186                           | Thermostat d'ambiance (radiofréquence) (1 par pièce)<br>Récepteur mural (1 par appareil) | Réf. 887700<br>61,85 €      | Voir p. 177                 |

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Prix publics conseillés €/HT.

FASSANE PREMIUM VERTICAL / THXP-GF / THXP-F



Saillie au mur



CÂBLE : LONGUEUR UTILE : 1000 MM

Normes THXP-GF

Classe II - IP 44 - IK09 - NF - CE

Normes THXP-F

Classe II - IP 44 - IK09 - CE

● Modèle stocké : disponible rapidement.

| RÉGULATION  | DIMENSIONS (en mm) |     | PUISSANCE (en w) | NOMBRE D'ÉLÉMENTS | POIDS (en kg) | TEINTE DE BASE : BLANC |           | COULEURS        |           |
|---|--------------------|-----|------------------|-------------------|---------------|------------------------|-----------|-----------------|-----------|
|   | H                  | L   |                  |                   |               | RÉF.                   | PRIX €/HT | RÉF.            | PRIX €/HT |
| THXP-GF<br><br>Avec régulation<br>Commande RF<br>voir p.16 | 1517               | 370 | 750              | 5                 | 24,0          | ● THXP075-150/GF       | 1403,28   | THXP075-150/GFC | 1503,28   |
|   |                    | 444 | 1000             | 6                 | 32,0          | ● THXP100-180/GF       | 1419,19   | THXP100-180/GFC | 1519,19   |
|   |                    | 592 | 1500             | 8                 | 40,0          | ● THXP150-180/GF       | 1624,27   | THXP150-180/GFC | 1724,27   |
|   | 2017               | 296 | 750              | 4                 | 26,0          | ● THXP075-200/GF       | 1404,76   | THXP075-200/GFC | 1504,76   |
|   |                    | 370 | 1000             | 5                 | 31,0          | ● THXP100-200/GF       | 1447,87   | THXP100-200/GFC | 1547,87   |
|   |                    | 518 | 1250             | 7                 | 40,0          | ● THXP125-200/GF       | 1560,33   | THXP125-200/GFC | 1660,33   |
|   |                    | 592 | 1500             | 8                 | 44,0          | ● THXP150-200/GF       | 1663,78   | THXP150-200/GFC | 1763,78   |
|   | 2217               | 740 | 2000             | 10                | 53,0          | ● THXP200-200/GF       | 1859,34   | THXP200-200/GFC | 1959,34   |
|   |                    | 296 | 1000             | 4                 | 29,0          | ● THXP100-220/GF       | 1494,08   | THXP100-220/GFC | 1594,08   |
|   |                    | 444 | 1250             | 6                 | 39,0          | ● THXP125-220/GF       | 1675,08   | THXP125-220/GFC | 1775,08   |
|   |                    | 518 | 1500             | 7                 | 44,0          | ● THXP150-220/GF       | 1724,10   | THXP150-220/GFC | 1824,10   |
|   |                    | 666 | 2000             | 9                 | 53,0          | ● THXP200-220/GF       | 1926,08   | THXP200-220/GFC | 2026,08   |
| THXP-F<br><br>Sans régulation<br>intégrée<br>voir p.184 et 187  | 1500               | 370 | 750              | 5                 | 24,0          | THXP075-150/F          | 1304,03   | THXP075-150/FC  | 1404,03   |
|   |                    | 444 | 1000             | 6                 | 32,0          | THXP100-180/F          | 1319,94   | THXP100-180/FC  | 1419,94   |
|   |                    | 592 | 1500             | 8                 | 40,0          | THXP150-180/F          | 1525,02   | THXP150-180/FC  | 1625,02   |
|   | 2000               | 296 | 750              | 4                 | 26,0          | THXP075-200/F          | 1305,51   | THXP075-200/FC  | 1405,51   |
|   |                    | 370 | 1000             | 5                 | 31,0          | THXP100-200/F          | 1348,62   | THXP100-200/FC  | 1448,62   |
|   |                    | 518 | 1250             | 7                 | 40,0          | THXP125-200/F          | 1461,08   | THXP125-200/FC  | 1561,08   |
|   |                    | 592 | 1500             | 8                 | 44,0          | THXP150-200/F          | 1564,53   | THXP150-200/FC  | 1664,53   |
|   | 2217               | 740 | 2000             | 10                | 53,0          | THXP200-200/F          | 1760,09   | THXP200-200/FC  | 1860,09   |
|   |                    | 296 | 1000             | 4                 | 29,0          | THXP100-220/F          | 1394,83   | THXP100-220/FC  | 1494,83   |
|   |                    | 444 | 1250             | 6                 | 39,0          | THXP125-220/F          | 1575,83   | THXP125-220/FC  | 1675,83   |
|   |                    | 518 | 1500             | 7                 | 44,0          | THXP150-220/F          | 1624,85   | THXP150-220/FC  | 1724,85   |
|   |                    | 666 | 2000             | 9                 | 53,0          | THXP200-220/F          | 1826,83   | THXP200-220/FC  | 1926,83   |

Prix publics conseillés €/HT.

FASSANE PREMIUM MIROIR / TMXP-GF



Saillie au mur



CÂBLE : LONGUEUR UTILE : 1000 MM

Normes

Classe II - IP 44 - IK09 - NF - CE

| RÉGULATION  | DIMENSIONS (en mm) |     | PUISSANCE (en w) | NOMBRE D'ÉLÉMENTS | POIDS (en kg) | TEINTE DE BASE : BLANC |           | COULEURS        |           |
|---|--------------------|-----|------------------|-------------------|---------------|------------------------|-----------|-----------------|-----------|
|   | H                  | L   |                  |                   |               | RÉF.                   | PRIX €/HT | RÉF.            | PRIX €/HT |
| TMXP-GF<br><br>Avec régulation<br>Commande RF<br>voir p.16 | 1817               | 740 | 1000             | 6                 | 44,0          | TMXP100-180/GF         | 1696,31   | TMXP100-180/GFC | 1796,31   |