Fiche technique

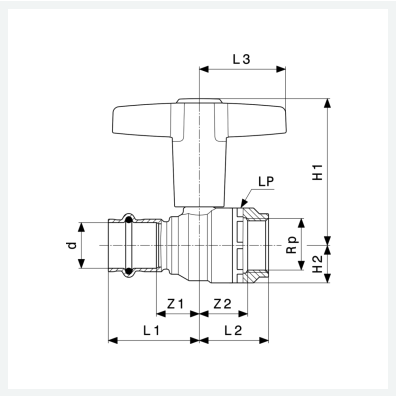

Easytop-Vanne à bille
- raccord à sertir, taraudage Rp
- passage intégral

équipement
Corps de vanne en bronze au silicium selon DIN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), arbre de commande sans entretien (Viega recommande d'ouvrir et de fermer complètement la vanne à bille tous les 6 mois), bille inox, poignée de commande en T avec marquage du fluide vert/rouge interchangeable, élément d'étanchéité (raccord à sertir) EPDM, six pans

avec rapport de contrôle DVGW
modèle 2275.4

article 746 780

Caractéristiques

Pression de service	PDS	max. 1,6 MPa (PN16)
Température de service maximale	TSM	110 °C
Diamètre nominal	DN	25
Diamètre extérieur du tube	d	28
Filet femelle cylindre	Rp	1
Cotes d'encombrement 1	Z1	26 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	29 mm
Longueur 1	L1	49 mm
Longueur 2	L2	41 mm
Longueur 3	L3	51 mm

Fiche technique

Easytop-Vanne à bille
modèle 2275.4
article 746 780

Caractéristiques

Hauteur 1	H1	91 mm
Hauteur 2	H2	22 mm
Largeur sur pans	LP	43 mm
Poids	487 g	
Volume	828,8 cm^3	