


Gainable **airHome**

1,8kW à 7,0kW (R32), compatible multi-splits uniquement



MULTI-SPLITS

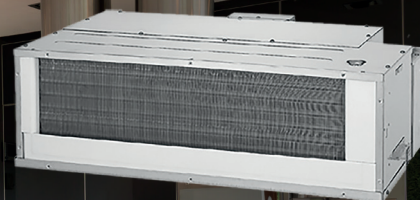

IDÉAL POUR LE NEUF

Système sous avis technique permettant d'installer cette solution dans les constructions neuves avec une VMC hygro B.




DE CONFORT


Compatible **AIRZONE**

Avec une seule unité gainée, l'utilisateur peut contrôler jusqu'à 6 pièces de façon individuelle.
Plus d'information P. 186

Unités intérieures



RAD-DJ18QHAE
RAD-DJ25QHAE
RAD-DJ35QHAE



RAD-DJ50QHAE
RAD-DJ60QHAE
RAD-DJ70QHAE

Contrôles et accessoires compatibles (voir P. 165)

Contrôles infrarouges et connectivité



Télécommande infrarouge
Réf. : SPX-RKD800



Passerelle airCloud Go
Réf. : SPX-WFG03



Passerelle Somfy
Réf. : SPX-TAG01
P



Box Somfy
Réf. : 1811527



Box Somfy
Tahoma Switch
Réf. : Nous consulter

Autres accessoires

Kit contact sec seul
Réf. : SPX-WDC2

Câble report défaut + information de fonctionnement
Réf. : SPX-WDC8

Contrôles filaires, H-Link & GTB



Télécommande filaire
programmable
Réf. : SPX-URFG

Rallonge 5m pour télécommandes filaires
(2 rallonges max par télécommande)
Réf. : SPX-WKT5M



Boîtier de commandes
multi-unités intérieures
Réf. : SPX-DST1



Passerelle 1-1 Modbus
Réf. : AZAI6WSCHT2



Passerelle 1-1 KNX
Réf. : AZAI6KNXHT2

Unités intérieures	Unité	RAD-DJ18QHAE	RAD-DJ25QHAE	RAD-DJ35QHAE	RAD-DJ50QHAE	RAD-DJ60QHAE	RAD-DJ70QHAE
Puissance nominale Froid (min - max)	kW	1,80 (0,90 - 2,50)	2,50 (0,90 - 3,00)	3,50 (0,90 - 4,00)	5,00 (1,20 - 5,80)	6,00 (1,20 - 6,50)	7,0 (1.50-8.00)
Puissance nominale Chaud (min - max)	kW	2,50 (0,90 - 3,20)	3,50 (0,90 - 5,50)	4,80 (0,90 - 6,60)	6,00 (1,20 - 6,80)	7,00 (1,20 - 8,00)	8,0 (1.50-8.50)
Pression sonore en Froid (spv / pv / mv / gv / sgv) ⁽¹⁾	dB(A)	29 / 31 / 34 / NC / 36	30 / 33 / 37 / NC / 41			29 / 32 / 35 / 37 / 39	
Pression sonore en Chaud (spv / pv / mv / gv / sgv) ⁽¹⁾	dB(A)	27 / 30 / 33 / NC / 37	30 / 34 / 38 / NC / 42			29 / 32 / 35 / 38 / 40	
Puissance sonore	dB(A)		57		55		57
Débit d'air en Froid (spv / pv / mv / gv / sgv)	m³/h		330 / 390 / 450 / NC / 510			350 / 540 / 800 / 970 / 1140	
Pression statique (pv / mv / gv)	Pa		- / - / 70			50 / 100 / 150	
Déshumidification	l/h	1,4		1,6		2,8	4,8
Dimensions (H x L x P)	mm		235 x 750 x 400			270 x 900 x 720	
Diamètre évacuation des condensats (ext)	mm				16		
Pompe de condensat	-				OUI		
Diamètre des tuyauteries (Liq / Gaz)	pouce		1/4 - 3/8			1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Poids net	kg		16			35	
Alimentation	V				220 - 230V		
Section de câble interconnexion (EN 60 335-1)	mm²		3 x 1,5 + T			3 x 2,5 + T	
Télécommande	-				Non fournie (SPX-RKD800 / SPX-URFG)		

⁽¹⁾ Les mesures de pression sonore ont été réalisées à 1 mètre de l'unité en champ libre (se reporter au catalogue technique).