

Fiche technique

viega



Sanpress Inox-Raccord démontable de transition

- raccord à sertir, taraudage Rp
- à joint plat

équipement


Joint EPDM, joint plat EPDM, raccord taraudé avec écrou tournant, six pans

Note

Les données des matériaux concernent des pièces de construction en contact avec l'eau. L'écrou libre est en laiton nickelé.

modèle 2362

article 437 565

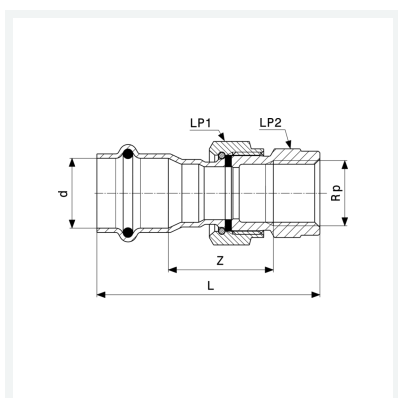

Caractéristiques

Certification VdS	VdS	✓
Diamètre extérieur du tube	d	54
Filet femelle cylindre	Rp	2
Cotes d'encombrement	Z	30 mm
Longueur	L	96 mm
Largeur sur pans 1	SW1	78 mm
Largeur sur pans 2	SW2	66 mm
Poids	788,7 g	
Volume	1243,2 cm ³	
Matériau	acier inoxydable	