


Motorisation pour registres

Équilibrage

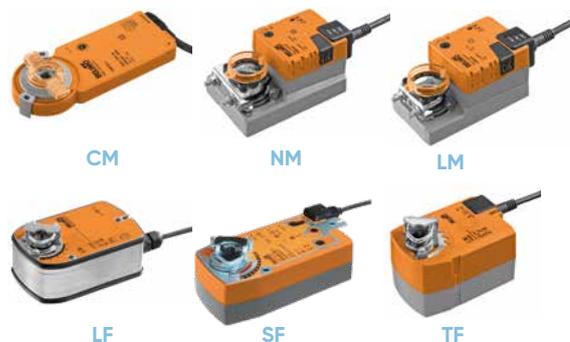

DESCRIPTION - APPLICATION

- Les servomoteurs sont utilisés pour la motorisation des registres RR et VDF.
- Pour registres RR, utiliser la platine, RÉF. 524683 (voir p. 465).

CONSTRUCTION

- Couple de servomoteur de 2 Nm à 20 Nm.
- Servomoteur IP54 sauf gamme TF (IP42) et gamme CM (IP20).
- Tension 24 V ou 230 V.
- Mode de fonctionnement "tout ou rien" ou "proportionnel".
- **Sans fonction de sécurité** : modèles CM, LM et NM.
Exemple d'application : gestion de débit simple.
- **Avec fonction de sécurité** (ressort de rappel) : modèles TF, LF et SF.
Exemple d'application : sécurité antigel sur double flux équipée d'une batterie hydraulique.
- Avec contact auxiliaire éventuel pour report d'informations.

TARIFS - CARACTÉRISTIQUES

Sans fonction de sécurité (sans ressort de rappel).

Type moteur	Couple (Nm)	Surface registre (m ²)	Contact de position	Tout ou Rien (24 V)	Tout ou Rien (230 V)	Proportionnel (24 V)	Proportionnel (230 V)
CM	2	< 0,4	sans contact	CM 24 FL	CM 230 FL	CM 24 SR	—
LM	5	< 1	sans contact avec 1 contact avec 2 contacts	LM 24A LM 24A + S1A LM 24A+ S2A	LM 230A LM 230A + S1A LM 230A + S2A	LM 24A SR LM 24A SR + S1A LM 24A SR + S2A	LM 230A SR LM 230A SR + S1A LM 230A SR + S2A
NM	10	< 2	sans contact avec 1 contact avec 2 contacts	NM 24A NM 24A + S1A NM 24A+ S2A	NM 230A NM 230A + S1A NM 230A + S2A	NM 24A SR NM 24A SR + S1A NM 24A SR + S2A	NM 230A SR NM 230A SR + S1A NM 230A SR + S2A

Servomoteurs CM, LM et NM

CV2202

LIBELLÉ	RÉF.		PRIX € HT
CM 24 F L2	512144	Ⓔ	261
CM 230 F L2	512143	Ⓔ	249
LM 24 A	511400	Ⓕ	318
LM 230A	511401	Ⓔ	318
LM 24A SR	511402	Ⓕ	450
LM 230A SR	511403	Ⓕ	537
NM 24A	511746	Ⓕ	414
NM 230A	511745	Ⓔ	414
NM 24A SR	511747	Ⓕ	603
NM 230A SR	511405	Ⓕ	672

+ Éco-participation en € HT : 0,04

Contacts pour modèles LM et NM

CV2202

LIBELLÉ	RÉF.		PRIX € HT	Éco-part. € HT
S1A	511409	Ⓕ	125	0,01
S2A	511410	Ⓕ	173	0,04

Avec fonction de sécurité (ressort de rappel).

Type moteur	Couple (Nm)	Surface registre (m ²)	Contact de position	Tout ou Rien (24 V)	Tout ou Rien (230 V)	Proportionnel (24 V)	Proportionnel (230 V)
TF	2	< 0,4	sans contact avec 1 contact intégré	TF 24 TF 24 S	TF 230 TF 230 S	TF 24 SR —	— —
LF	4	< 0,8	sans contact avec 1 contact intégré	LF 24 LF 24 S	LF 230 LF 230 S	LF 24 SR	—
SF	20	< 3	sans contact avec 2 contacts intégrés	SF A-S2	SF 230 SF 230 A-S2	SF 24 SR SF 24 SR-S2	— —

Servomoteurs TF et LF

CV2202

LIBELLÉ	RÉF.		PRIX € HT	Éco-part. € HT
TF 24	556992	Ⓕ	440	0,04
TF 24 S	556993	Ⓕ	505	0,04
TF 230-S	556995	Ⓕ	595	0,04
LF 24	556019	Ⓕ	514	0,04
LF 24-S	511158	Ⓕ	637	0,25
LF 230	511934	Ⓔ	595	0,25
LF 230 - S	556997	Ⓔ	682	0,25
LF 24 SR	511406	Ⓕ	734	0,25

Autres modèles : nous consulter.

Servomoteurs SF

CV2202

LIBELLÉ	RÉF.		PRIX € HT
SF 24A-S2	511407	Ⓕ	884
SF 24 SR	511408	Ⓕ	1 037
SF 230A-S2	511103	Ⓕ	1 002
SF 230 A	511750	Ⓕ	897

+ Éco-participation en € HT : 0,25

ACCESSOIRES

Platine pour fixation servomoteurs sur registre RR.

CV2205

LIBELLÉ	RÉF.		PRIX € HT
PLATINE P/MOT RR	524683	Ⓔ	19,5