

FICHE TECHNIQUE

COLLECTEUR 3/4 - 7 DEPARTS 1/2 AVEC VANNES

Réf. 06335

Avertissement :

Pour ce modèle, il faut toujours maintenir la vanne à l'aide d'un simple clé lors du montage du raccord.

Gamme : RIQUIER - COLLECTEUR

Certification(s) : Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 25/06/2020 (A.C.S), ainsi que la 4MS.

23 ACC NY 042


Brevet : Non

Conditionnement : Unitaire - 1

Poids : 1781 g



4MS

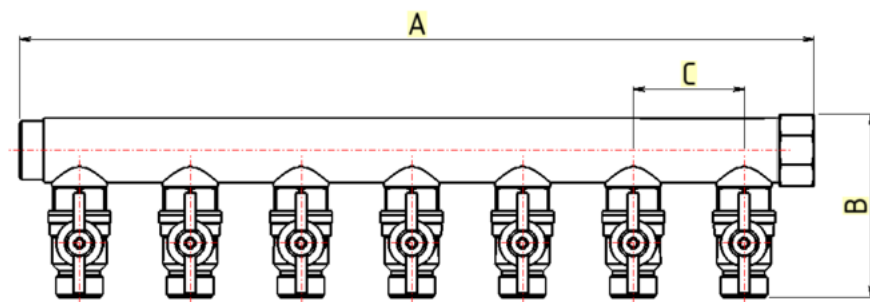

Dimensions techniques

Cote A : 358.5 mm
Cote B : 82.5 mm
Cote C : 50 mm
Cote D : mm
Cote E : mm

Diamètres nominaux

Ø 1 : 3/4 pouce
Ø 2 : 3/4 pouce
Ø 3 :

Informations pratiques

Matière : Laiton, Téflon (PTFE)
Finition : Brut
Application :

Fiche mise à jour le : 19/04/2024


Autres informations :

Supports compatibles réfs : 16525, 16538, 16552 & ONEFIX 16569

Entraxe : 50 mm

Passage des vannes : 12 mm

Eprouvé à 10 bar

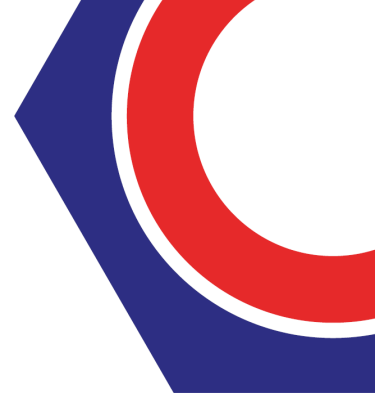

Préconisations de mise en oeuvre

- 1- Proscrire formellement la filasse ou autre fibre type «polyamide».
- 2- Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.
- 3- Proscrire le décapant chloré.
- 4- Serrage à la clé plate en évitant tout excès :

3/8" = 25 Nm
1/2" = 30 Nm
3/4" = 30 Nm
1" = 40 Nm
- 5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- 6- Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder
- 7- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)
- 8- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés)