


Fiche technique



**Prestabo-Té
avec SC-Contur**
- embouts à sertir, taraudage Rp
équipement
Joints EPDM, six pans
modèle 1117.2

article 558 932

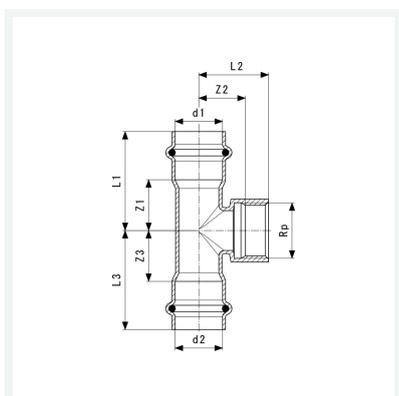

Caractéristiques

Certification VdS	VdS	✓
Diamètre extérieur du tube 1	d1	35
Filet femelle cylindre	Rp	½
Diamètre extérieur du tube 2	d2	35
Cotes d'encombrement 1	Z1	19 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	25 mm
Cotes d'encombrement 3	Z3	19 mm
Longueur 1	L1	45 mm
Longueur 2	L2	40 mm
Longueur 3	L3	45 mm

Fiche technique



**Prestabo-Té
avec SC-Contur
modèle 1117.2
article 558 932**

Caractéristiques

Largeur sur pans	LP	24 mm
Poids	152 g	
Volume	355,2 cm ³	
Matériau	acier non allié, galvanisé	