



Easytop Inox-Vanne à bille avec SC-Contur

- embouts à sertir


équipement

Corps de vanne en acier inoxydable, éléments d'étanchéité (raccords à sertir) EPDM, poignée de commande en L avec marquage du fluide vert/rouge interchangeable

avec rapport de contrôle DVGW

modèle 2370

article 554 736

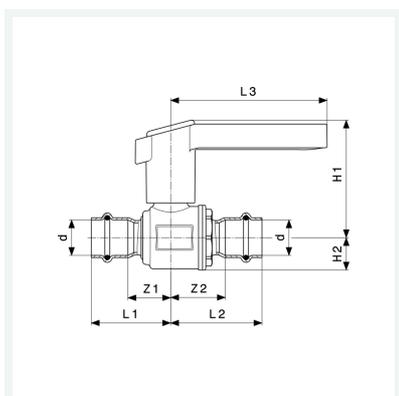

Caractéristiques

Pression de service	PDS	max. 1,6 MPa (PN16)
Température de service maximale	TSM	110 °C
Diamètre nominal	DN	15
Diamètre extérieur du tube	d	18
Cotes d'encombrement 1	Z1	22 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	29 mm
Longueur 1	L1	44 mm
Longueur 2	L2	51 mm
Longueur 3	L3	98 mm
Hauteur 1	H1	73 mm

Fiche technique



**Easytop Inox-Vanne à bille
avec SC-Contur
modèle 2370
article 554 736**

Caractéristiques

Hauteur 2	H2	17 mm
Poids	304 g	
Volume	621,6 cm ³	