

- Une gamme de raccords en laiton 12 à 32 mm.

Avantages

- La mise en œuvre avec les raccords à compression PER est rapide et facile. Deux clés plates sont tout ce dont vous avez besoin.

Caractéristiques techniques



Le système PEX est conçu pour les applications suivantes :

- Eau sanitaire : +5 °C à +70 °C (température de service) et 6 bar (pression de service maximale).
- Chauffage et refroidissement : +5 °C à +70 °C (température de service) et 6 bar (pression de service maximale).
- Eaux pluviales : +5 °C à +70 °C (température de service) et 6 bar (pression de service maximale).

Les raccords à compression PER sont démontables et ne peuvent donc pas être installés dans des installations encastrées



Description	Raccord union mâle 25x2,3-3/4
Code	9400736
EAN	03430650072213
Modèle	<u>9400 - Raccord union mâle PER à compression</u>
Dimensions [mm]	25x2,3 - 3/4"
	L 48,0
	Z1 12
	Z2 29,0

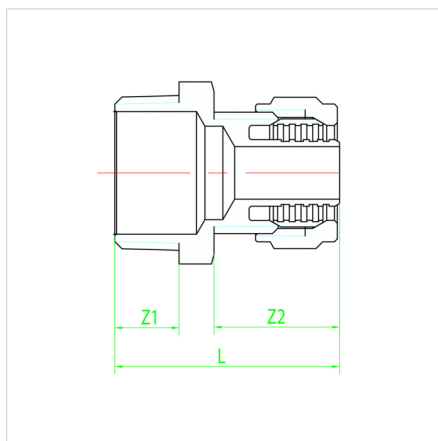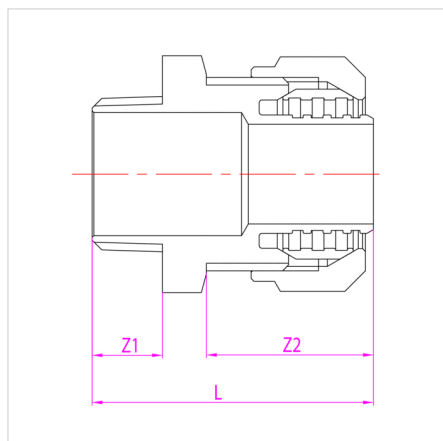

Classification données générales

Groupe Etim	
Classe Etim	
Nom du produit	9400 Raccord union mâle 25x2,3-3/4
Marque	COMAP
type produit	PEX Compression fitting
Code	9400736
EAN	03430650072213

Trouvez de plus amples informations en ligne:[NF certificate Metallic fitting for PEX and PB pipe](#)[Certificate PEX RUS](#)[WRAS certificate](#)[KOMO certificate BioPert system](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I comap.aalberts-hfc.com/fr