



## Sanpress-Raccord union isolant avec SC-Contur

- taraudage Rp, raccord à sertir
- à joint plat

### équipement


Joint EPDM, joint plat EPDM, raccord taraudé avec écrou tournant, bague de séparation, six pans

### Note

L'écrou tournant est en laiton.

### modèle 2267

**article 469 498**

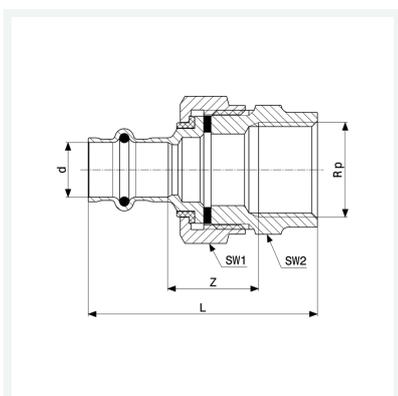

## Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube	d	22
Filet femelle cylindre	Rp	¾
Cotes d'encombrement	Z	21 mm
Longueur	L	63 mm
Largeur sur pans 1	SW1	55 mm
Largeur sur pans 2	SW2	50 mm
Poids	464,57 g	
Volume	414,4 cm <sup>3</sup>	
Matériau	bronze ou bronze au silicium	