


**Bride PN10/16 Geberit FlowFit, avec unité de sertissage**



Exemple d'image

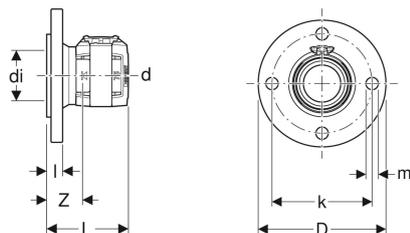

**Utilisation**

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

**Caractéristiques**

- Indicateur de sertissage

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Bride en laiton CW617N

**Caractéristiques techniques**

Matériau | Bronze au silicium sans plomb (CuZn21Si3P)

**Contenu de la livraison**

- Joint d'étanchéité pour bride Geberit PN 10/16

N° de réf.	DN	d, ø	di, ø	D	k	m	L	I	Z	n	PN	
619.617.00.1	65	75 mm	70 mm	18.5 cm	145 mm	18 mm	11.3 cm	2.4 cm	5 cm	4 pc.	10 / 16 bar	Nouveau