



Easytop-Vanne à bille

- embouts à sertir
- passage intégral


équipement

Corps de vanne en bronze au silicium selon DIN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), arbre de commande sans entretien (Viega recommande d'ouvrir et de fermer complètement la vanne à bille tous les 6 mois), poignée de commande en T avec marquage du fluide vert/rouge interchangeable, bille inox, éléments d'étanchéité (raccords à sertir) EPDM

avec rapport de contrôle DVGW

modèle 2275

article 746 421

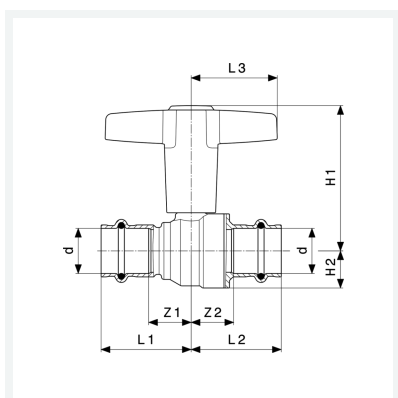

Caractéristiques

Pression de service	PDS	max. 1,6 MPa (PN16)
Température de service maximale	TSM	110 °C
Diamètre nominal	DN	40
Diamètre extérieur du tube	d	42
Cotes d'encombrement 1	Z1	37 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	32 mm
Longueur 1	L1	73 mm
Longueur 2	L2	68 mm
Longueur 3	L3	60 mm
Hauteur 1	H1	119 mm



Easytop-Vanne à bille
modèle 2275
article 746 421

Caractéristiques

Hauteur 2	H2	34 mm
Poids	1140 g	
Volume	1554 cm ³	