


Té de raccordement Geberit FlowFit pour réservoir à encastrer

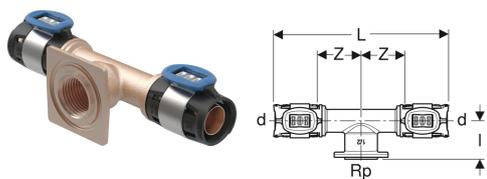

Exemple d'image

Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

- Non serti non étanche
- Bride de fixation pour réservoirs à encastrer Sigma 8 cm
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage

Caractéristiques techniques

Matériau | Bronze sans plomb (CuSn4Zn2PS)

| N° de réf. | DN | d, ø | Rp | arc | L | l | Z | |
|--------------|--------------|-------|-------|------|---------|--------|--------|---------|
| 620.990.00.1 | 12 / 15 / 12 | 16 mm | 1/2 " | 90 ° | 13.4 cm | 2.8 cm | 3.4 cm | Nouveau |
| 620.991.00.1 | 15 | 20 mm | 1/2 " | 90 ° | 13.4 cm | 2.8 cm | 3.4 cm | Nouveau |