

DPC/P



LES + PRODUIT

- Ultra résistant, structure en aluminium
- Design, finition laqué blanc
- Installation et nettoyage faciles, noyau central amovible

APPLICATION

- Bâtiments tertiaires, ERP et industries pour ventilation, chauffage et climatisation
- Soufflage 4 directions
- Montage en dalle faux plafond normalisée 600x600 mm




GAMME

- /P : dimensions spécifiques pour dalle de faux-plafond uniquement
- B : Blanc RAL9003
- Base de raccordement de 150x150 à 450x450 mm
- Autres dimensions et couleur Aluminium sur demande


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIFFUSEUR	Code	Confort*		Tertiaire*		Industrie*		Dimensions (mm)				
		Débit NR 25 (m³/h)	Portée moyenne Lt (m)	Débit NR 35 (m³/h)	Portée moyenne Lt (m)	Débit NR 45 (m³/h)	Portée moyenne Lt (m)	A	B	C	D	E
DPC/P B 150	850458	186	3	237	4,9	372	12,1	128	144	244	595	50
DPC/P B 225	850459	339	2,5	489	5,2	646	9,2	203	219	319	595	50
DPC/P B 300	850460	478	1,8	657	3,4	986	7,6	278	294	394	595	50
DPC/P B 375	850461	736	1,9	1012	3,5	1518	7,9	353	369	469	595	50

Lt : Portée moyenne en mètres - NR : Indice d'évaluation du bruit (norme ISO sans atténuation du local)

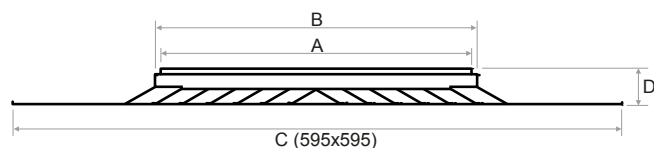

ACCESSOIRES



DIFFUSEUR	Code	Registre	Code	Plénum isolé raccord axial	Code	Plénum isolé raccord latéral	Code
DPC/P B 150	850458	REGISTRE RCG 150	852454	PLENUM DPC 150 AI	850352	PLENUM DPC 150 LI	850354
DPC/P B 225	850459	REGISTRE RCG 225	852455	PLENUM DPC 225 AI	850355	PLENUM DPC 225 LI	852713
DPC/P B 300	850460	REGISTRE RCG 300	852456	PLENUM DPC 300 AI	852714	PLENUM DPC 300 LI	852716
DPC/P B 375	850461	REGISTRE RCG 375	852457	PLENUM DPC 375 AI	852717	PLENUM DPC 375 LI	852719