


GRILLES DE SOUFFLAGE

GRILLES DE SOUFFLAGE LAMES COURBES A AILETTES REGLABLES



NOUVEAU

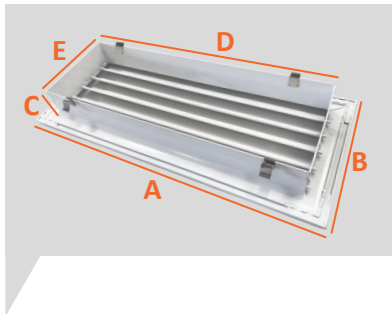

Référence	Débit mini (m³/h)	Débit maxi (m³/h)	Dimensions A-B-C-D-E (mm)	Tarif Unitaire H.T
LC 300x100	100	200	340 x 140 x 40 x 280 x 80	32,00 €
LC 300x150	150	300	340 x 190 x 40 x 280 x 130	35,00 €
LC 400x150	150	400	440 x 190 x 40 x 380 x 130	40,00 €
LC 400x200	200	600	440 x 235 x 40 x 380 x 180	41,00 €
LC 500x150	300	800	540 x 190 x 40 x 480 x 130	41,00 €


- Grilles de soufflage lames courbes à bords arrondis en aluminium époxy blanc mat (RAL 9016)
- Fixation par clips inox intégrés
- Ailettes incurvées horizontales réglables manuellement et indépendantes les unes des autres.
- Installation en plafond afin de créer un effet COANDA*

*cf. Page 78

CARACTERISTIQUES AERAULIQUES

AK (dm²)	LxH (mm)	QV (m³/h)												
		100		150		200		300		400		500		
0,9	300 x 100	1,6	3,1	2,4	4,8	3,1	6,0							
		-	6,0	-	9,0	-	12,0							
1,2	300 x 150			3,0	3,5	4,0	4,6	6,0	7,0					
				-	5,0	25,0	10,0	28,0	23,0					
1,5	400 x 150			3,2	2,6	5,0	3,6	5,5	5,5	7,0	7,5			
				-	4,0	20,0	9,0	26,0	16,0	35,0	30,0			
2,6	400 x 200							4,0	3,0	5,2	4,0	6,5	6,2	
								22,0	10,0	27,0	16,0	30,0	24,0	
3,2	500 x 150							4,0	3,0	5,2	4,0	6,5	6,2	
								22,0	10,0	27,0	16,0	30,0	24,0	
AK : Surface effective (dm²)		QV : débit d'air (m³/h)				Portée (m)		Vitesse (m/s)		Niveau sonore (dBA)			Pression (Pascals)	

PLENUMS COMPATIBLES





Plénum de soufflage
en ABS blanc réf :
PLSABS...



Plénum Acier isolé
piquage latéral réf :
PLSACI...

GRILLES DE SOUFLAGE

PLENUMS COMPATIBLES AVEC LES GRILLES DE SOUFLAGE LAMES COURBES

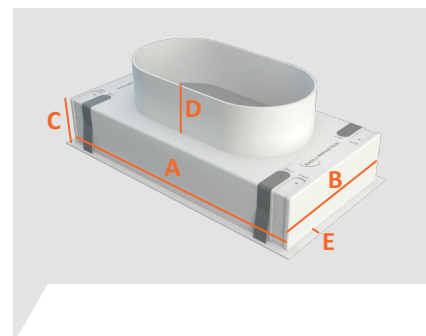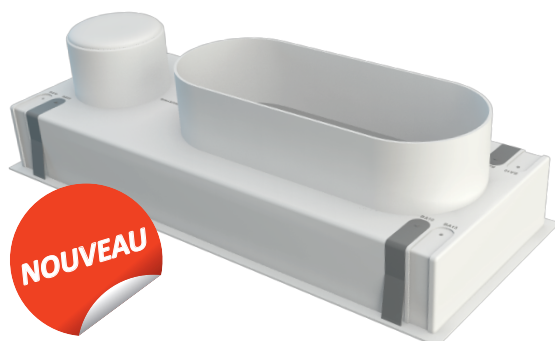


Référence	Ø Piquage (mm)	Dimensions A-B-C-D-E (mm)	Tarif Unitaire H.T
PLSABS 300x100	Ø 160	295 x 100 x 60 x 60 x 5	27,70 €
PLSABS 300x150	Ø 160	295 x 140 x 60 x 60 x 5	28,80 €
PLSABS 400x150	Ø 200 + Ø 80*	396 x 140 x 60 x 60 x 5	28,80 €
PLSABS 400x200	Ø 200 + Ø 80*	396 x 190 x 60 x 60 x 5	31,10 €

- Plénums de soufflage en ABS blanc avec piquages arrière oblong
- Fourni avec 4 pattes de fixation inox pour montage sur placo BA10 ou BA13

NB: Retrouvez l'ensemble de notre gamme de plénums de soufflage p.127 & p.128

*Pour les plénums de 400x150 mm et 400x200 mm, un second piquage Ø 80 mm est disponible pour le raccordement optionnel de l'insufflation d'une VMC double flux

GRILLES

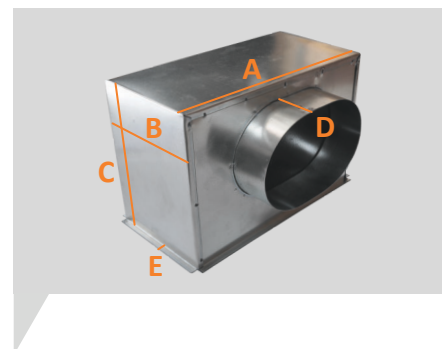

Référence	Piquage (type / Ø)	Dimensions A-B-C-D-E (mm)	Prix Unitaire H.T
PLSACI 300x100	Latéral / 160	300 x 100 x 200 x 50 x 10	80,70 €
PLSACI 300x150	Latéral / 160	300 x 150 x 200 x 50 x 10	80,70 €
PLSACI 400x150	Latéral / 200	400 x 150 x 200 x 50 x 10	88,90 €
PLSACI 400x200	Latéral / 200	400 x 200 x 200 x 50 x 10	104,00 €
PLSACI 500x150	Latéral / 200	500 x 150 x 200 x 50 x 10	104,00 €
NEW PLSI 500x150	Arrière / 200	500 x 150 x 200 + 50 x 0 x 10	104,00 €

- Plénums de soufflage acier avec mousse isolante intérieure de 10 mm d'épaisseur
- Plénums Extra plats : 200 mm de hauteur seulement

NB: Retrouvez l'ensemble de notre gamme de plénums de soufflage p.127 & p.128