


## Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation par générateur, pour module fonctionnel à encastrer

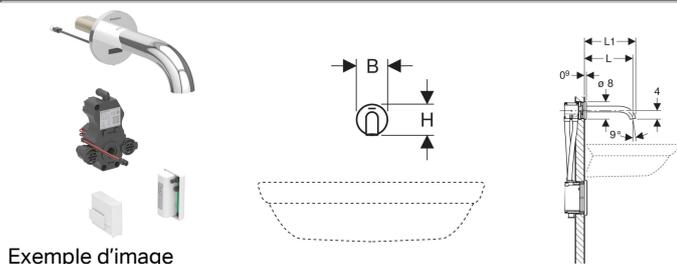

Exemple d'image

### Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour le montage dans des bâti-supports Geberit pour lavabo, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour un débit > 3 l/min
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique « Robinetteries de lavabo avec chauffe-eaux instantanés »
- Pour épaisseurs d'habillage de 10–50 mm

### Caractéristiques

- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Alimentation électrique par générateur et accumulateur
- Alimentation électrique autonome
- Avertissement lorsque l'état de charge des accumulateurs est faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect

### Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo
- Détecteur infrarouge avec câble d'alimentation secteur
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel

### A commander en supplément

- Bâti-support Geberit pour lavabo

- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- La robinetterie de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

### Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de fonctionnement	3.2 V c.c.
Pression de service	2–10 bar
Différence de pression EC / EF max.	1.5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température max. de l'eau	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Débit à 3 bars	0.08 l/s
Débit calculé	0.07 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	2 bar
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

- Accumulateur pour alimentation par générateur
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

- Plaque de fermeture pour module fonctionnel à encastrer

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	L	L1	B	H	
116.265.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	17 cm	18.3 cm	8 cm	8 cm	Nouveau
116.265.21.1	chromé brillant	Sans mitigeur	17 cm	18.3 cm	8 cm	8 cm	
116.265.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	17 cm	18.3 cm	8 cm	8 cm	Nouveau
116.266.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	17 cm	18.3 cm	8 cm	8 cm	Nouveau
116.266.21.1	chromé brillant	Avec mitigeur	17 cm	18.3 cm	8 cm	8 cm	
116.266.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	17 cm	18.3 cm	8 cm	8 cm	Nouveau
116.285.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	22 cm	23.3 cm	8 cm	8 cm	Nouveau
116.285.21.1	chromé brillant	Sans mitigeur	22 cm	23.3 cm	8 cm	8 cm	
116.285.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	22 cm	23.3 cm	8 cm	8 cm	Nouveau
116.286.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	22 cm	23.3 cm	8 cm	8 cm	Nouveau
116.286.21.1	chromé brillant	Avec mitigeur	22 cm	23.3 cm	8 cm	8 cm	
116.286.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	22 cm	23.3 cm	8 cm	8 cm	Nouveau

### Accessoires

- Kit de rallonge Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec module fonctionnel à encastrer
- Kit d'étanchéité Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec module fonctionnel à encastrer
- Geberit Service Handy
- Geberit Clean Handy