atlantic

FICHE PRODUIT

IMMENSIO

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

CLASSE ÉNERGÉTIQUE C

GARANTIE 5 ANS* CUVE

GARANTIE 2 ANS* PIÈCES

Chauffe-eau conçu pour les besoins importants en eau chaude sanitaire :

- Lieux accueillant le public : salles des fêtes, restaurants, gymnases...
- Industrie

PRESCRIPTION

- Chauffe-eau très grande capacité, conçu pour répondre aux besoins en eau chaude sanitaire intensifs des professionnels
- Maintenance facile

◀ CONSULTEZ la notice

PRODUIT

- Température de consigne allant jusqu'à 80°C
- V40 = 923 L (à 80°C)
- Réglage de la température grâce à la molette située sur le capot
- Branchement tous courants

PERFORMANCE

- V40 = 923 L (à 80°C)
- **Résistance blindée en inox**
- **Protection anti-corrosion** par anode magnésium
- **Branchement tous courants**
- **Température de consigne** à 80°C
- Jaquette en PVC souple résistante aux chocs
- **Réglage de la température** grâce à la molette située sur le capot

FACILITÉ DE POSE

- **Installation rapide** d'un produit tout en un adapté à un usage professionnel intensif
- **Maintenance facile** (changement de l'anode magnésium sans vidanger le chauffe-eau)
- Pieds ajustables

SERVICES

- **Services réservés aux professionnels :** Assistance technique, Espace SAV, Garantie Express pièces
- Formations dédiées aux chauffe-eau (consultez www.atlantic-formations.fr)

TRANQUILLITÉ

- **Jaquette en PVC souple résistant aux chocs**
- Garantie cuve 5 ans
- Garantie pièces 2 ans

CONFORT

- Produit tout en un adapté aux usages intensifs et aux forts besoins en eau chaude sanitaire avec une température de consigne à 80°C
- Réglage de la température grâce à la molette située sur le capot
- Thermomètre sur le capot

*Conditionnée par le remplacement des pièces suivantes : anode magnésium, corps de chauffe, joints galvaniques, joint d'étanchéité et détartrage si nécessaire, 5 ans après l'installation du chauffe-eau.

ErP CONFORME À LA NORME ECODESIGN

Mise en œuvre

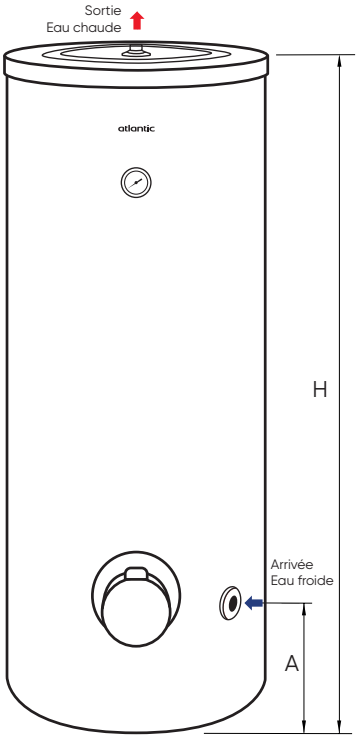



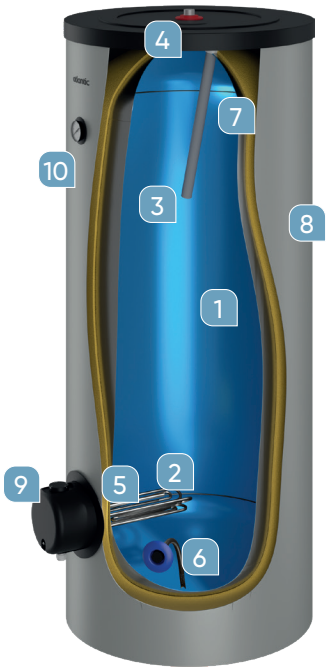

1. Cuve en acier émaillé
2. Résistance en inox
3. Anode magnésium
4. Canne de sortie eau chaude
5. Doigt de gant de sonde
6. Brise-jet
7. Mousse de polyuréthane haute densité 0% CFC
8. Jaquette en PVC souple
9. Molette de réglage de la température
10. Thermomètre

Caractéristiques

Cap. (L)	Tension (V)	Puissance (W)	Temps de chauffe[1]	Quantité d'eau chaude à 40°C[2]	Constante de refroidissement[3]	Consommation d'entretien (kWh / 24 h)[3]	Classe énergétique	Dimensions (mm)				Poids à vide (kg)	Code
								Ø	H	A	C		
500	TC	5 000	5h53	923	0,11	2,72	C	750	1 840	310	850	120	022826

1. Temps de chauffe réel pour chauffage de 15° à 65°C.
2. Quantité d'eau chaude mitigée à 40°C fournie par l'appareil réglé à 80°C.
3. Consommation d'entretien et constante de refroidissement issus de tests normatifs à 65°C.

Atlantic SFDT au capital social de 13 730 600 € - RCS La Roche-sur-Yon B 562 053 173 - Sous réserves d'erreurs typographiques et de changements techniques
Tous litiges relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de La Roche-sur-Yon - Edition Janvier 2024