FICHE TECHNIQUE



SLIMY CCT

PLAFONNIER LED Ø225mm - CCT + DIMMABLE 18W - 1600LM/3000K - 1710LM/4000K - 1650LM/6000K






















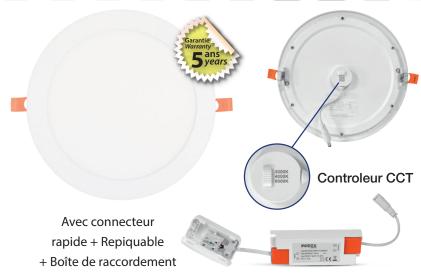

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90% Index Rendu Couleur (IRC): > 80 Lumens / watt : 95 Lm/w

Paramètres Electriques

*Classification énergétique :



Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence: 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95% Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage: Immédiat

Angle: 120°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC Durée de vie LED: 50,000 Heures Maintien du flux : L₇₀ 50'000h B₅₀

ON / OFF > 25 000

Indice de protection IP: IP40/20 Indice de protection IK: IK06

Poids Net: 0.444 Kg

Ref. 77678

Produit: Plafonnier CCT + alimentation électronique

Finition: Blanc

Lumens: 1600 Lm - 1710 Lm - 1650 Lm

Puissance absorbée: 18W Puissance restituée: 160W

Dimmable: Oui (Coupure de phase)

Température couleur: 3000K - 4000K - 6000K

Dimensions (Ø x H): Ø225 x 22 mm

Diamètre perçage : Ø205mm

Emballage: Boite EAN: 3701124427014

*Garantie MIIDEX LIGHTING: 5ans

Dimensions





Paramètres Driver

Dimensions: 117 x 40 x 23 mm Input: 220-240V~ / 0,25A 50/60Hz Output: CC270mA / 50-80VDC

PF: 0.7 ta: 40°C tc: 85°C

nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021*

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING