

- Une gamme de raccords 12 à 25 mm.
- À installer avec l'outil Comap.

Avantages

- Système de raccordement à glissement = sertissage axial, assure une connexion fiable.
- Les raccords à glissement Comap sont rapides et faciles à utiliser.
- Raccords en matériau de haute qualité (laiton CW617N-DW).
- Non démontables, ils peuvent être encastrés ou installés en apparent, ce qui permet la réalisation d'installations complètes.


Caractéristiques techniques

Le système PER Slide est conçu pour les applications suivantes :

- Eau sanitaire : +5 °C à +70 °C (température de service) et 6 bar (pression de service maximale).
- Chauffage et refroidissement : +5 °C à +80 °C (température de service) et 6 bar (pression de service maximale).



Description	Raccord à glissement écrou libre 16x1,5-3/4
Code	4264
EAN	03430650261792
Modèle	<u>PG7359G - Raccord à glissement écrou libre</u>
Dimensions [mm]	16x1,5 - 3/4"
	L 29,5
	Z 15

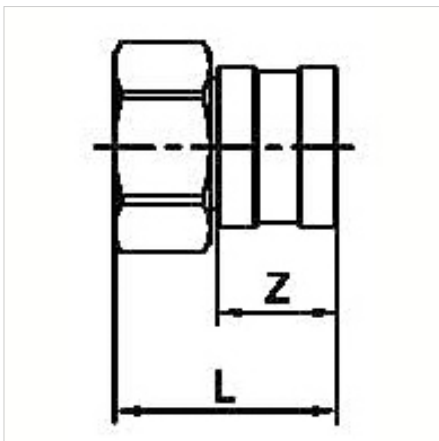

Classification données générales

Groupe Etim

Classe Etim

Nom du produit PG7359G Rac Glis Pex Dt+F+Ecr 3/4-16x1,5

Marque COMAP

type produit PEX Slide fitting

Code 4264

EAN 03430650261792

Trouvez de plus amples informations en ligne:[NF certificate Metallic fitting for PEX and PB pipe](#)[Certificate PEX RUS](#)[FDES certificate FRA](#)[PG7359G DWG](#)[PG7359G STEP](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I comap.aalberts-hfc.com/fr