


Bonde pour douche de plain-pied Geberit pour revêtements de sol en polychlorure de vinyle (PVC), pour hauteur de chape à l'entrée 114–215 mm

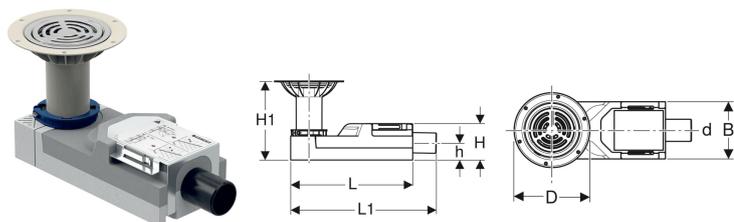

Exemple d'image

Utilisation

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour revêtements de sol en polychlorure de vinyle (PVC) jusqu'à une épaisseur de 3 mm
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour hauteurs de chape à l'entrée ≥ 114 mm
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Grille en acier inoxydable
- Élément de base en EPS pour isolation phonique et logement de siphon
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm) | 50 mm

Contenu de la livraison

- Couvercle de protection avec outillage de montage
- Filtre à cheveux
- Grille
- Siphon en PE-HD
- Matériel de fixation
- Plaque d'écartement, épaisseur 2 cm
- Lame de rechange pour revêtements de sol en vinyle (PVC)

N° de réf.	DN	d, \emptyset	Débit d'évacuation	D	L	L1	B	H	H1	h
154.055.00.1	50	50 mm	0.8 l/s	17 cm	30 cm	35.8 cm	13 cm	9 cm	11.4–21.5 cm	4.2 cm

Accessoires

- Grille Geberit vissable, ronde



- Prévoir raccord de transition sur PVC, \emptyset 50 (n° de réf. 154.298.00.1)