

Fiche technique



Profipress G-Té


- embouts à sertir, taraudage Rp

équipement

Jointes HNBR, six pans

modèle 2617.2

article 352 769

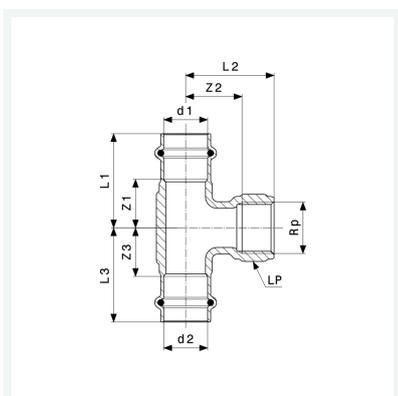

Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube 1	d1	35
Filet femelle cylindre	Rp	½
Diamètre extérieur du tube 2	d2	35
Cotes d'encombrement 1	Z1	19 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	20 mm
Cotes d'encombrement 3	Z3	19 mm
Longueur 1	L1	45 mm
Longueur 2	L2	35 mm
Longueur 3	L3	45 mm
Largeur sur pans	LP	26 mm



Profipress G-Té
modèle 2617.2
article 352 769

Caractéristiques

Cotes d'encombrement (version antérieure) 1	Z1*	23 mm
Cotes d'encombrement (version antérieure) 2	Z2*	34 mm
Cotes d'encombrement (Version antérieure) 3	Z3*	23 mm
Longueur (version antérieure) 1	L1*	49 mm
Longueur (version antérieure) 2	L2*	49 mm
Longueur (version antérieure) 3	L3*	49 mm
Poids	250 g	
Volume	621,6 cm ³	
Matériau	bronze	