

Fiche technique



Profipress G-Té


- embouts à sertir, taraudage Rp

équipement

Jointes HNBR, six pans

modèle 2617.2

article 352 721

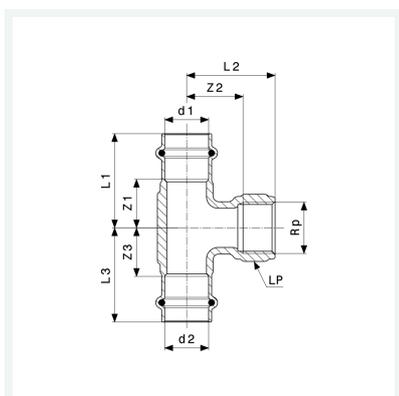

Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube 1	d1	22
Filet femelle cylindre	Rp	½
Diamètre extérieur du tube 2	d2	22
Cotes d'encombrement 1	Z1	19 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	13 mm
Cotes d'encombrement 3	Z3	19 mm
Longueur 1	L1	42 mm
Longueur 2	L2	28 mm
Longueur 3	L3	42 mm
Largeur sur pans	LP	26 mm



Profipress G-Té
modèle 2617.2
article 352 721

Caractéristiques

Cotes d'encombrement (version antérieure) 1	Z1*	25 mm
Cotes d'encombrement (version antérieure) 2	Z2*	28 mm
Cotes d'encombrement (Version antérieure) 3	Z3*	25 mm
Longueur (version antérieure) 1	L1*	49 mm
Longueur (version antérieure) 2	L2*	43 mm
Longueur (version antérieure) 3	L3*	49 mm
Poids	156 g	
Volume	310,8 cm ³	
Matériau	bronze	