


RONDO

LED HUBLLOT Ø296 mm + DÉTECTEUR RF 18W - 1600 LM - 4500K

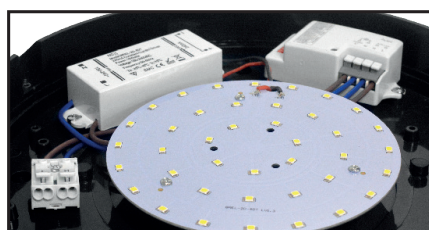

Connecteur rapide
double entrée

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈88,88 Lm/w

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Facteur de puissance : >0.9
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +40 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 120°
Matériaux utilisés : PC + Alu
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IK : IK10
Indice de protection IP : IP65
Poids Net : 0.682 Kg

Détecteur mouvement radio fréquence, haute fréquence
Alimentation incluse C12
Vis anti-vandale

Ref. 779000

Produit : Plafonnier + détecteur de mouvement RF

Finition extérieur : Gris anthracite Mat

Lumens : 1600 Lm

Puissance absorbée : 18W

Puissance restituée : ≈160W

Température couleur : 4500K

Dimmable : Non

Dimensions : Ø296 mm

Emballage : Boite


EAN : 3701124412614

Fixation : En saillie


Distance minimum entre 2 luminaires : **4m**

Distance de détection: 10m Max.

Dimensions

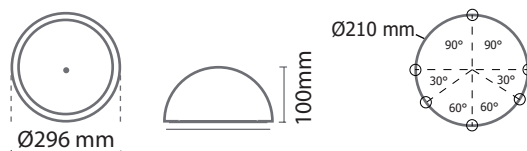

Le logiciel du détecteur ouvre ou ferme l'alimentation du produit au passage à zéro pour assurer une optimisation de la durée de vie du produit.

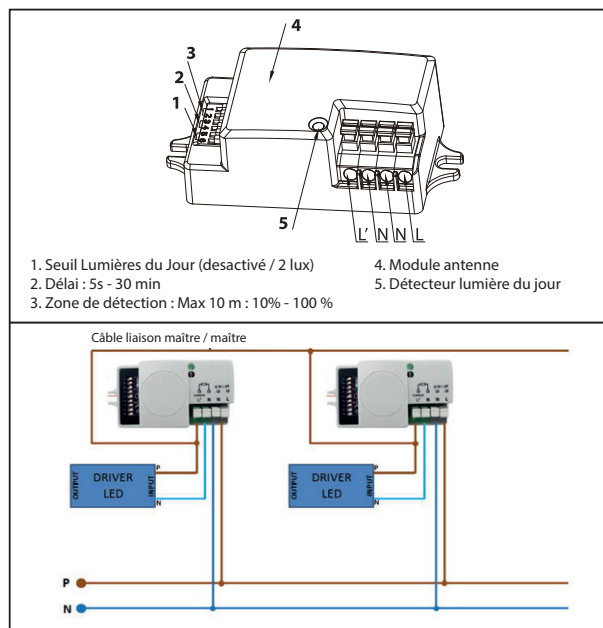

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique **A**

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.